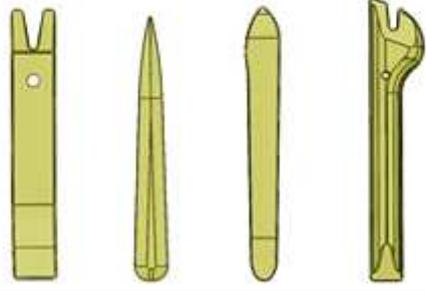


СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

инструмент	НОМЕР	Обозначение
	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки
<p>[1350-ZZ]</p> 		
Рисунок : E5AG02MT		

2. Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ : Салонный фильтр расположен в моторном отделении (С правой стороны (/)) .

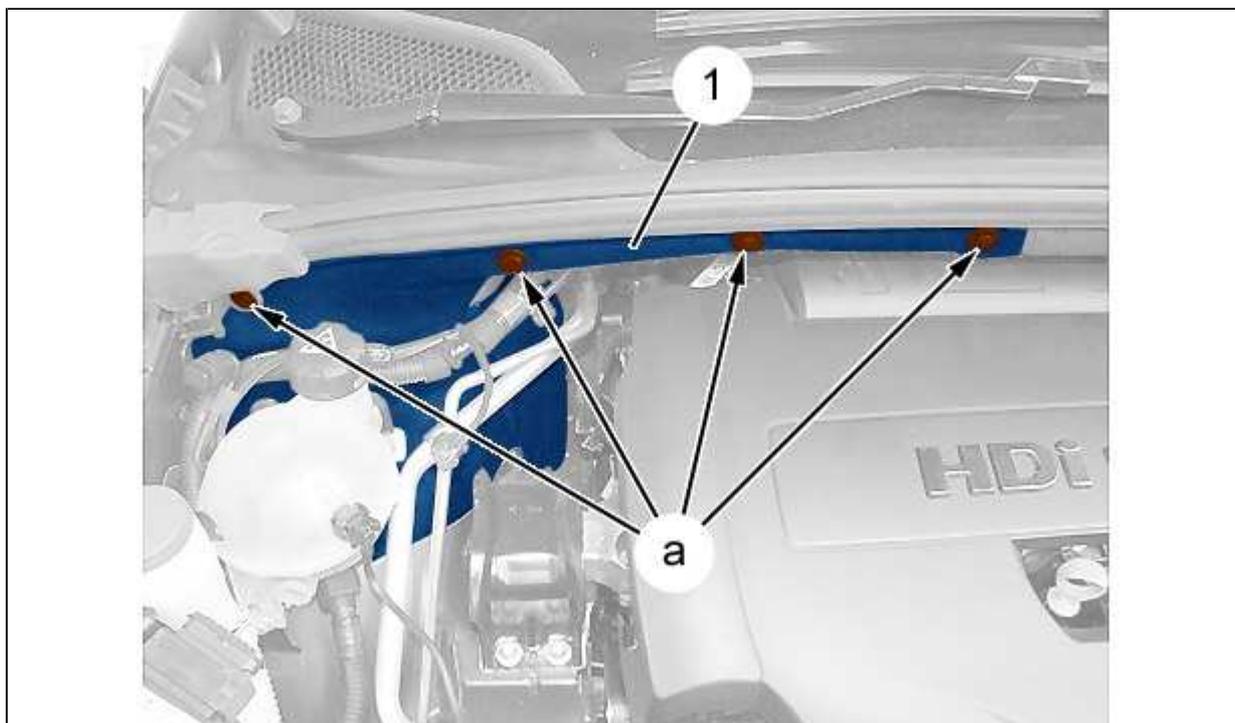


Рисунок : C5HG0MHD

Отсоединить панель отделки ((1)) (в "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять панель отделки (1).

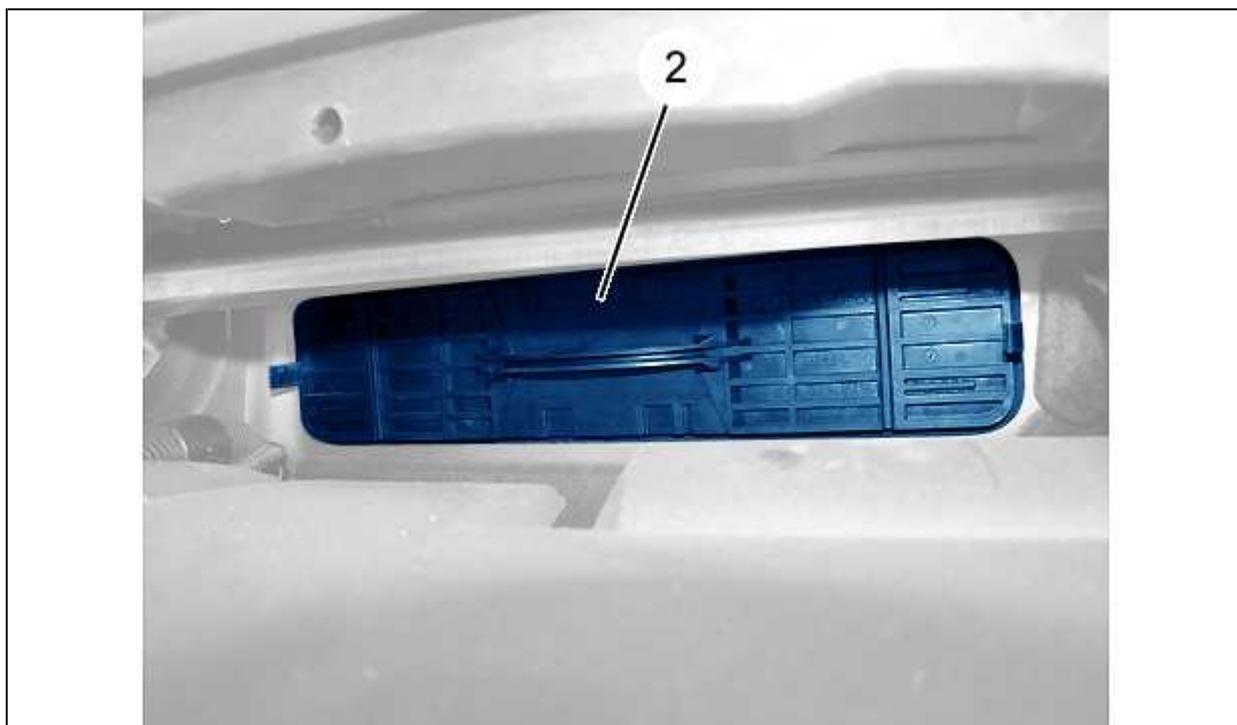


Рисунок : C5HG0MID

Снять крышку салонного фильтра (2).

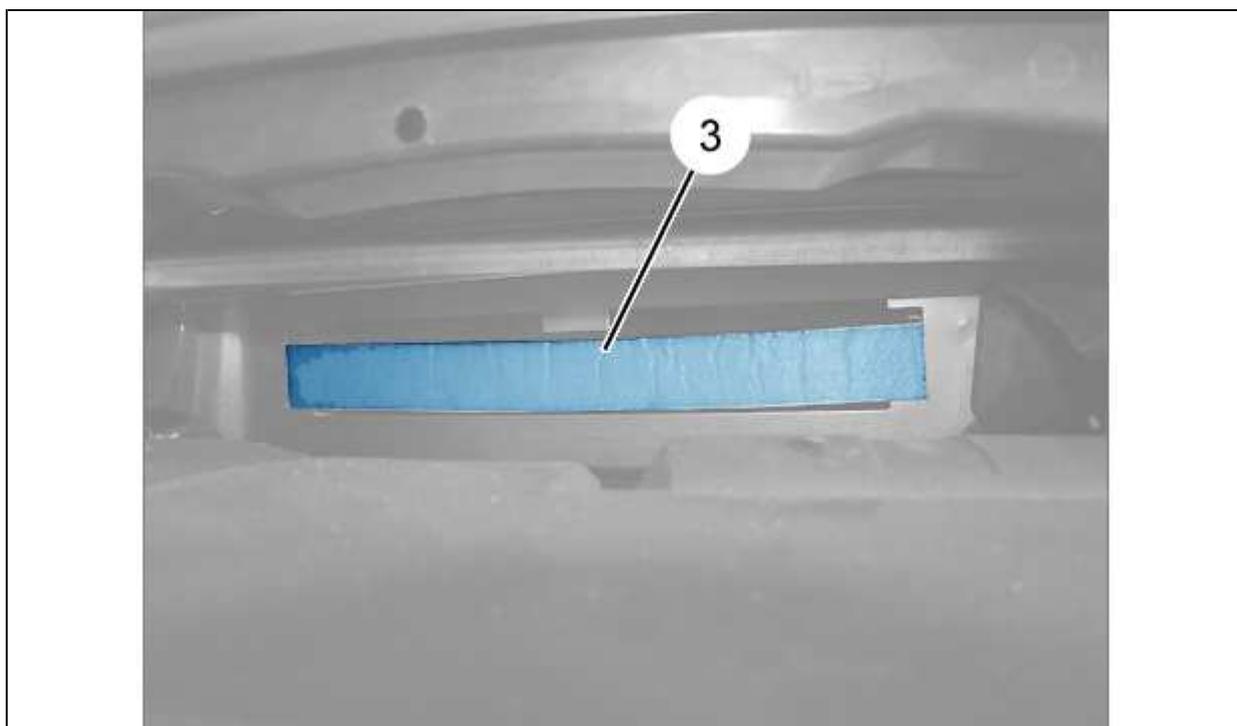


Рисунок : C5HG0MJD

Снять салонный фильтр (3).

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Обязательно заменять неисправные крепления.

Очистите гнездо салонного фильтра.

Установите новый фильтр салона.

Установить лючок фильтра салона (2).

Проверьте расход воздуха через вентилятор салона, включив различные скорости его вращения.

Установить накладку (1).