

**ПРОВЕРКА : КОНТУР РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

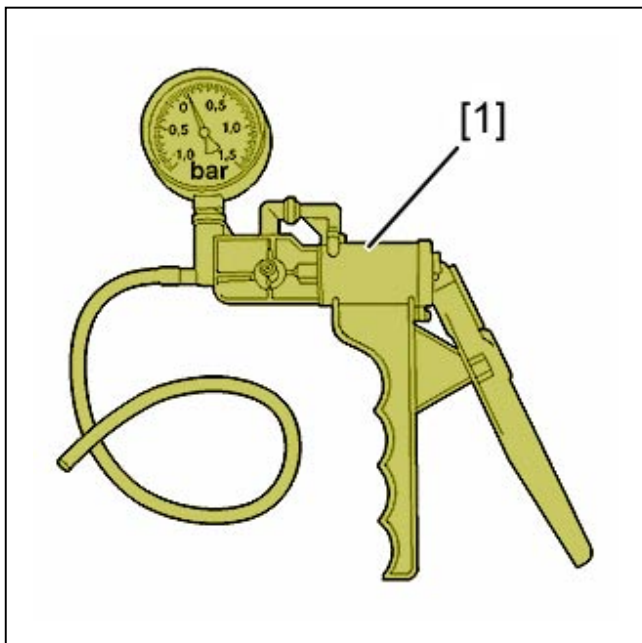
**1. Рекомендуемое оборудование**

Рисунок : E5-P09EC

[1] ручной насос FACOM DA 16.

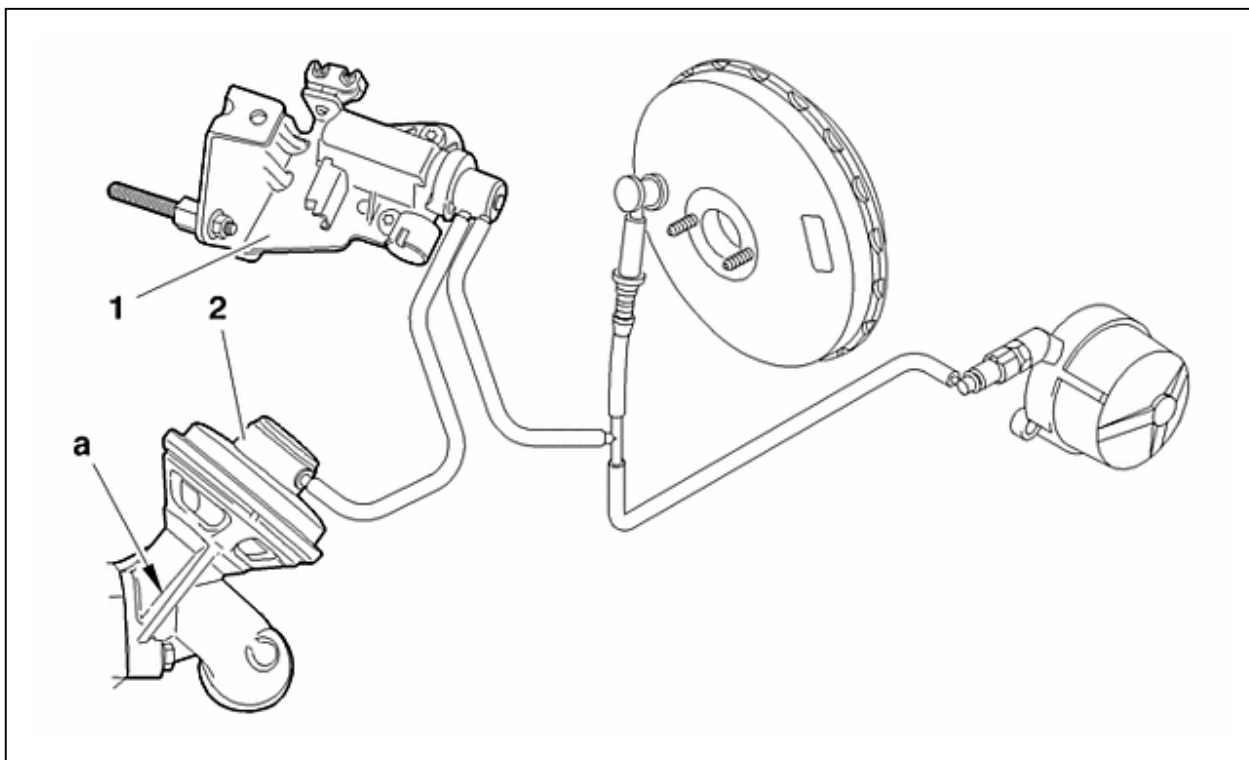
**2. Проверка**

Рисунок : B1HP1K6D

## 2.1. Клапан EGR

Присоединить приспособление [ 1] к насадке капсулы (2).

Последовательно подвести несколько раз разрежение примерно в 0,6 бар для привода штока "а".

При резкой ликвидации разрежения должен быть слышен стук клапана при посадке на свое седло.

## 2.2. Электродвигатель регулировки переработки (E.G.R.)

Контроль давления между электродвигателем ( 1) и клапаном EGR (2).

Присоединить приспособление [ 1] между электромагнитным клапаном (1) и капсулой (2).

Сравнить считанные значения с приводимыми ниже в таблице.

Частота вращения двигателя	Величина разрежения
780 об/мин	0,5 бар
2500 об/мин	0 бар