



**ПЛОЩАДЬ ГБ 28,94 м<sup>2</sup>**

ГБ БЛОКИ 625x500x250

25 РЯДОВ ПО 250 - ОБЩАЯ ВЫСОТА 6250

ИТОГО: 182 МЗ

МИНУС ОКНА И ДВЕРИ:

1го ЭТАЖА окна ВЫСОТОЙ 8 блоков:

шир1500 - 5шт - 7.5мЗ

шир1000 - 3шт - 3мЗ

шир1200 - 3шт - 3.6мЗ

1го ЭТАЖА двери ВЫСОТОЙ 9блоков:

шир1000 - 1шт - 1.125мЗ

шир1300 - 1шт - 1.46мЗ

шир900 - 1шт - 1мЗ

2го ЭТАЖА окна ВЫСОТОЙ 7 блоков:

шир1000 - 4шт - 3.5мЗ

шир1200 - 4шт - 4.2мЗ

шир1500 - 4шт - 1.3мЗ

шир 2100 - 1шт - 1.84мЗ

2го ЭТАЖА двери ВЫСОТОЙ 9блоков:

шир800 - 4шт - 3.6мЗ

**ИТОГО: 150мЗ**

**ПЛОЩАДЬ ГБ БЛОКОВ 8,85 м<sup>2</sup>**

ГБ БЛОКИ 625x200x250

3 РЯДА ПО 250 - ОБЩАЯ ВЫСОТА 750

**ИТОГО: 6.7 МЗ**

ГБ БЛОКИ 625x100x250

длина перегородок 1го этажа 35.5м

высота 3560

двери:

шир1800 - 2шт - 8.1м

шир1200 - 1шт - 2.7м

шир 900 - 3шт - 6.075м

шир800 - 2шт - 3.6м

**ИТОГО 106М2**

длина перегородок 2го этажа 41.6м

высота 3310

двери:

шир 900 - 6шт - 12.15м

шир800 - 2шт - 3.6м

**ИТОГО 122М2**

**ОБЩИЙ ИТОГ: 228М2 перегородок**


**23м3 ГБ БЛОКОВ**

или

рабочий кирпич 50шт на 1м2

при кладке толщиной 125

**ИТОГО: 50\*228=11400шт**

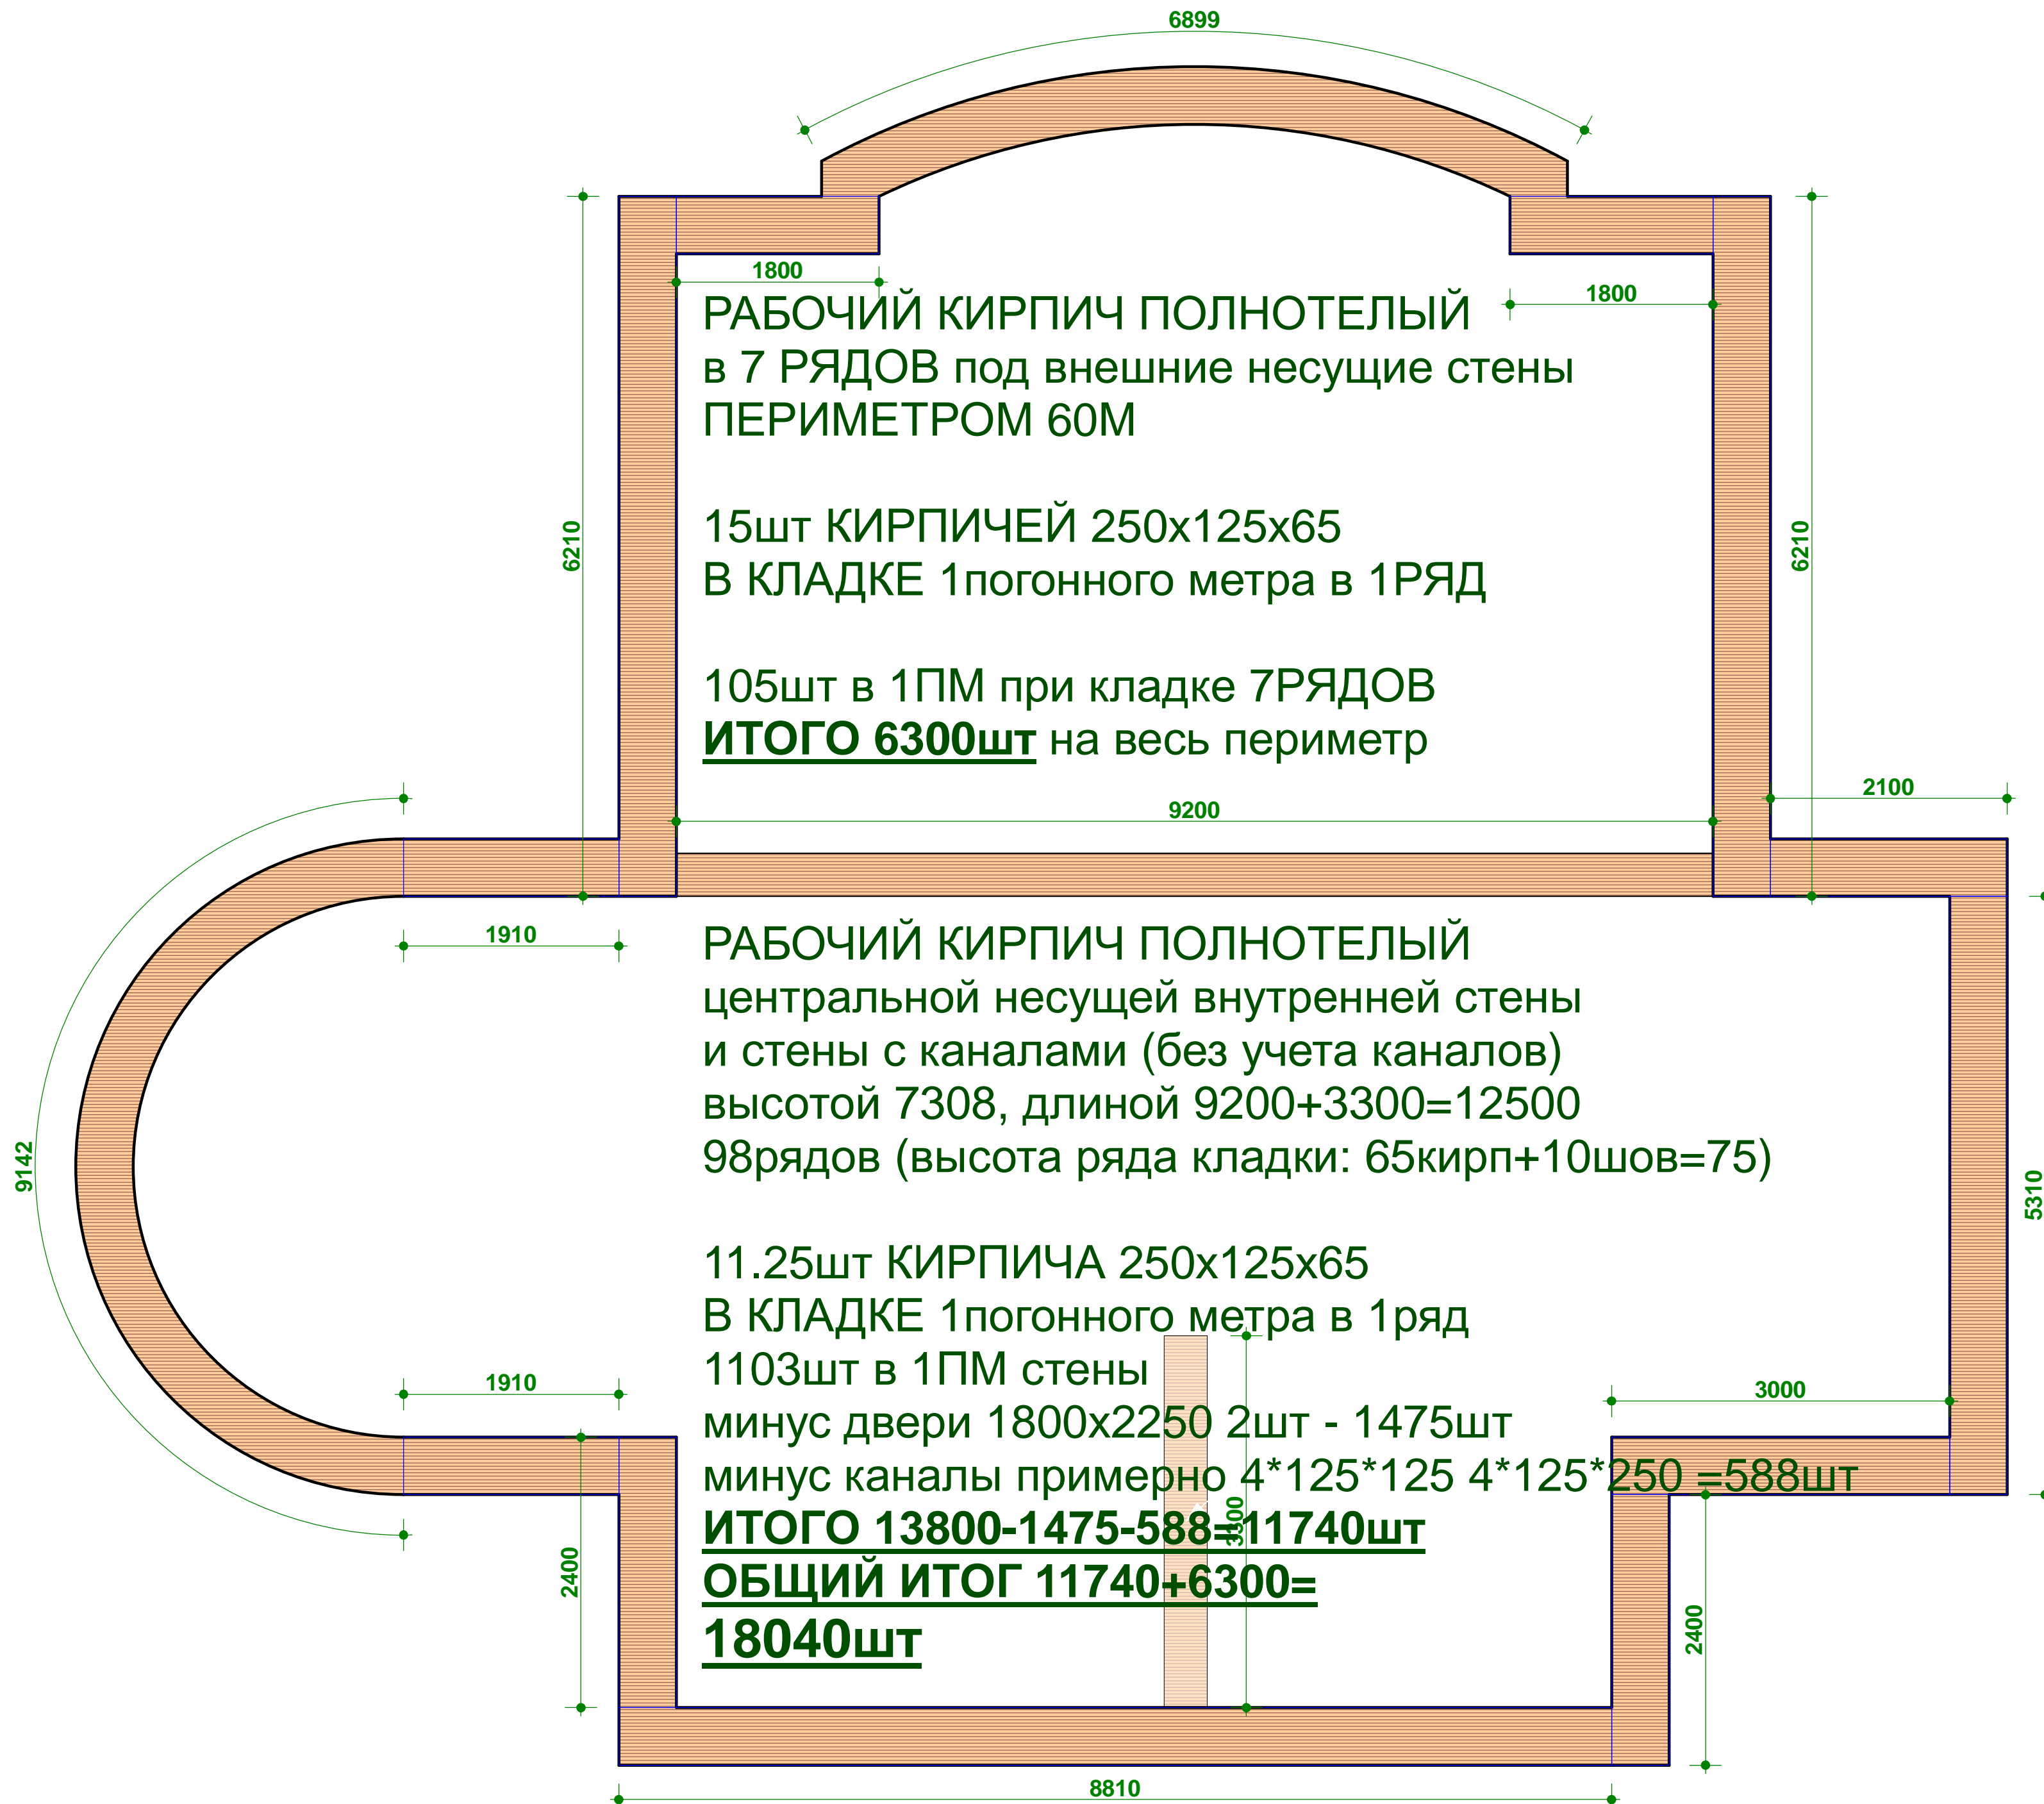

**Важно:**

стена с каналами просчитана под 2е перекрытие без учета подкровельного пространства