



**Citroën Service**

Электрические схемы для диагностики и ремонта (SEDRE) 4.6.0

## Автомобиль



C3 / OPR : 12379



## Автомобиль

- C3
- Характеристики
- Новый

## Область

- Общие Сведения (Характеристики)

## Функция

- Назначение Предохранителей BSI1

## Схема Функционирования


- ↓ Общее Описание

9С- 06/10/2013

- <Вьюэр> SVG
- Приспособления

D3BQCZP0

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1)

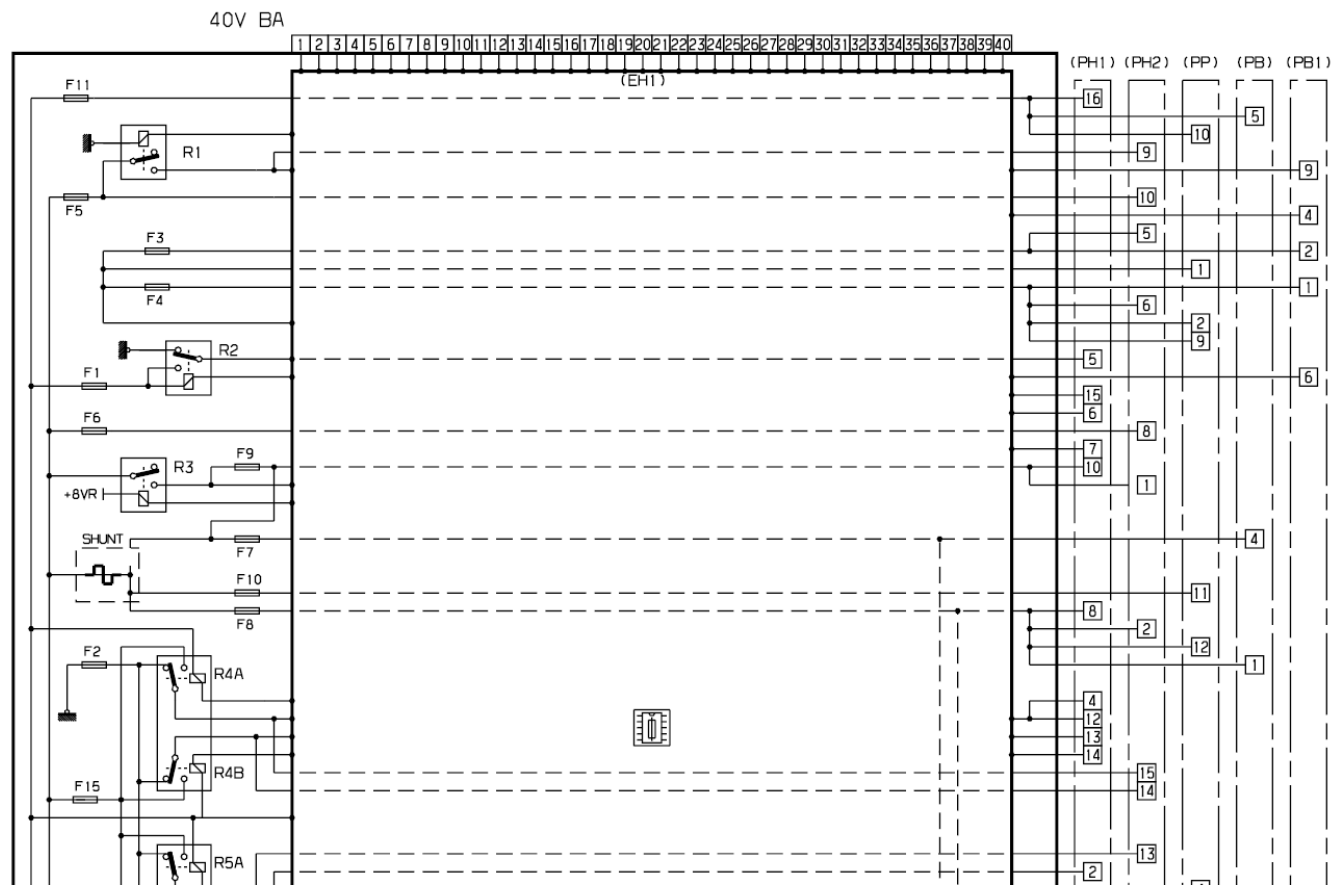

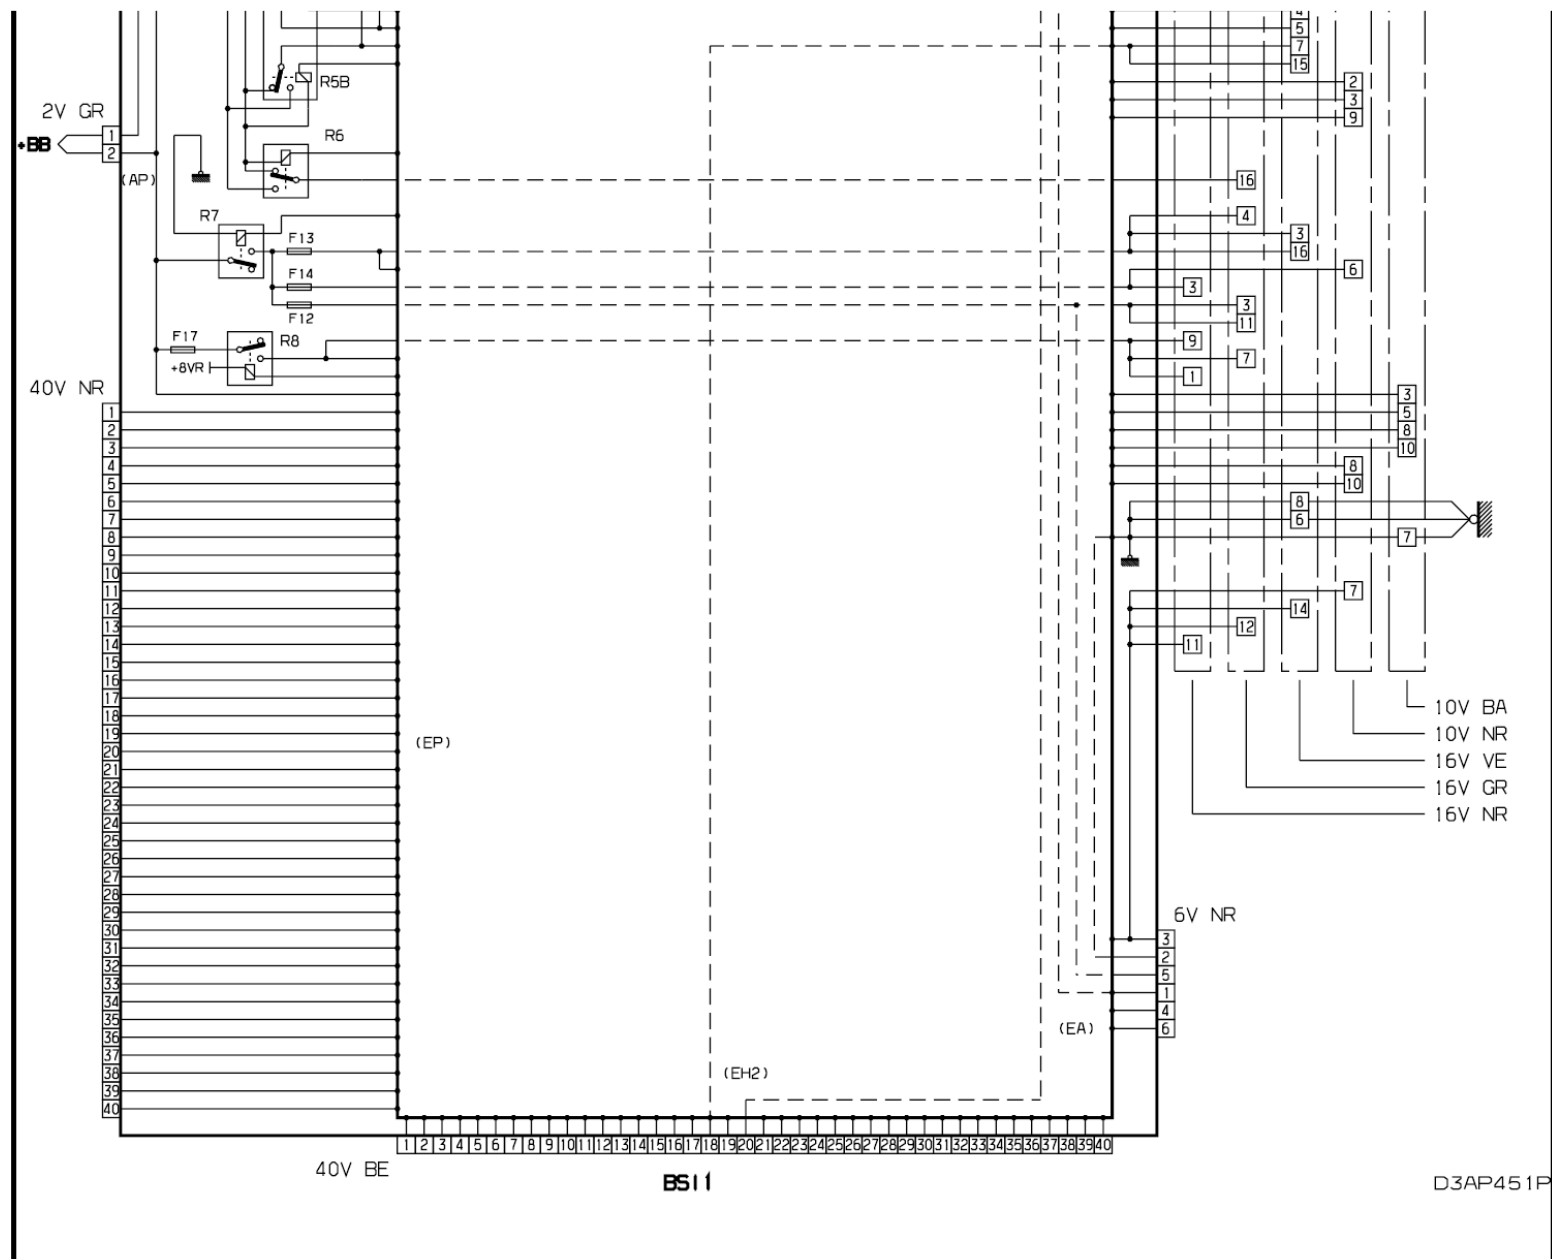
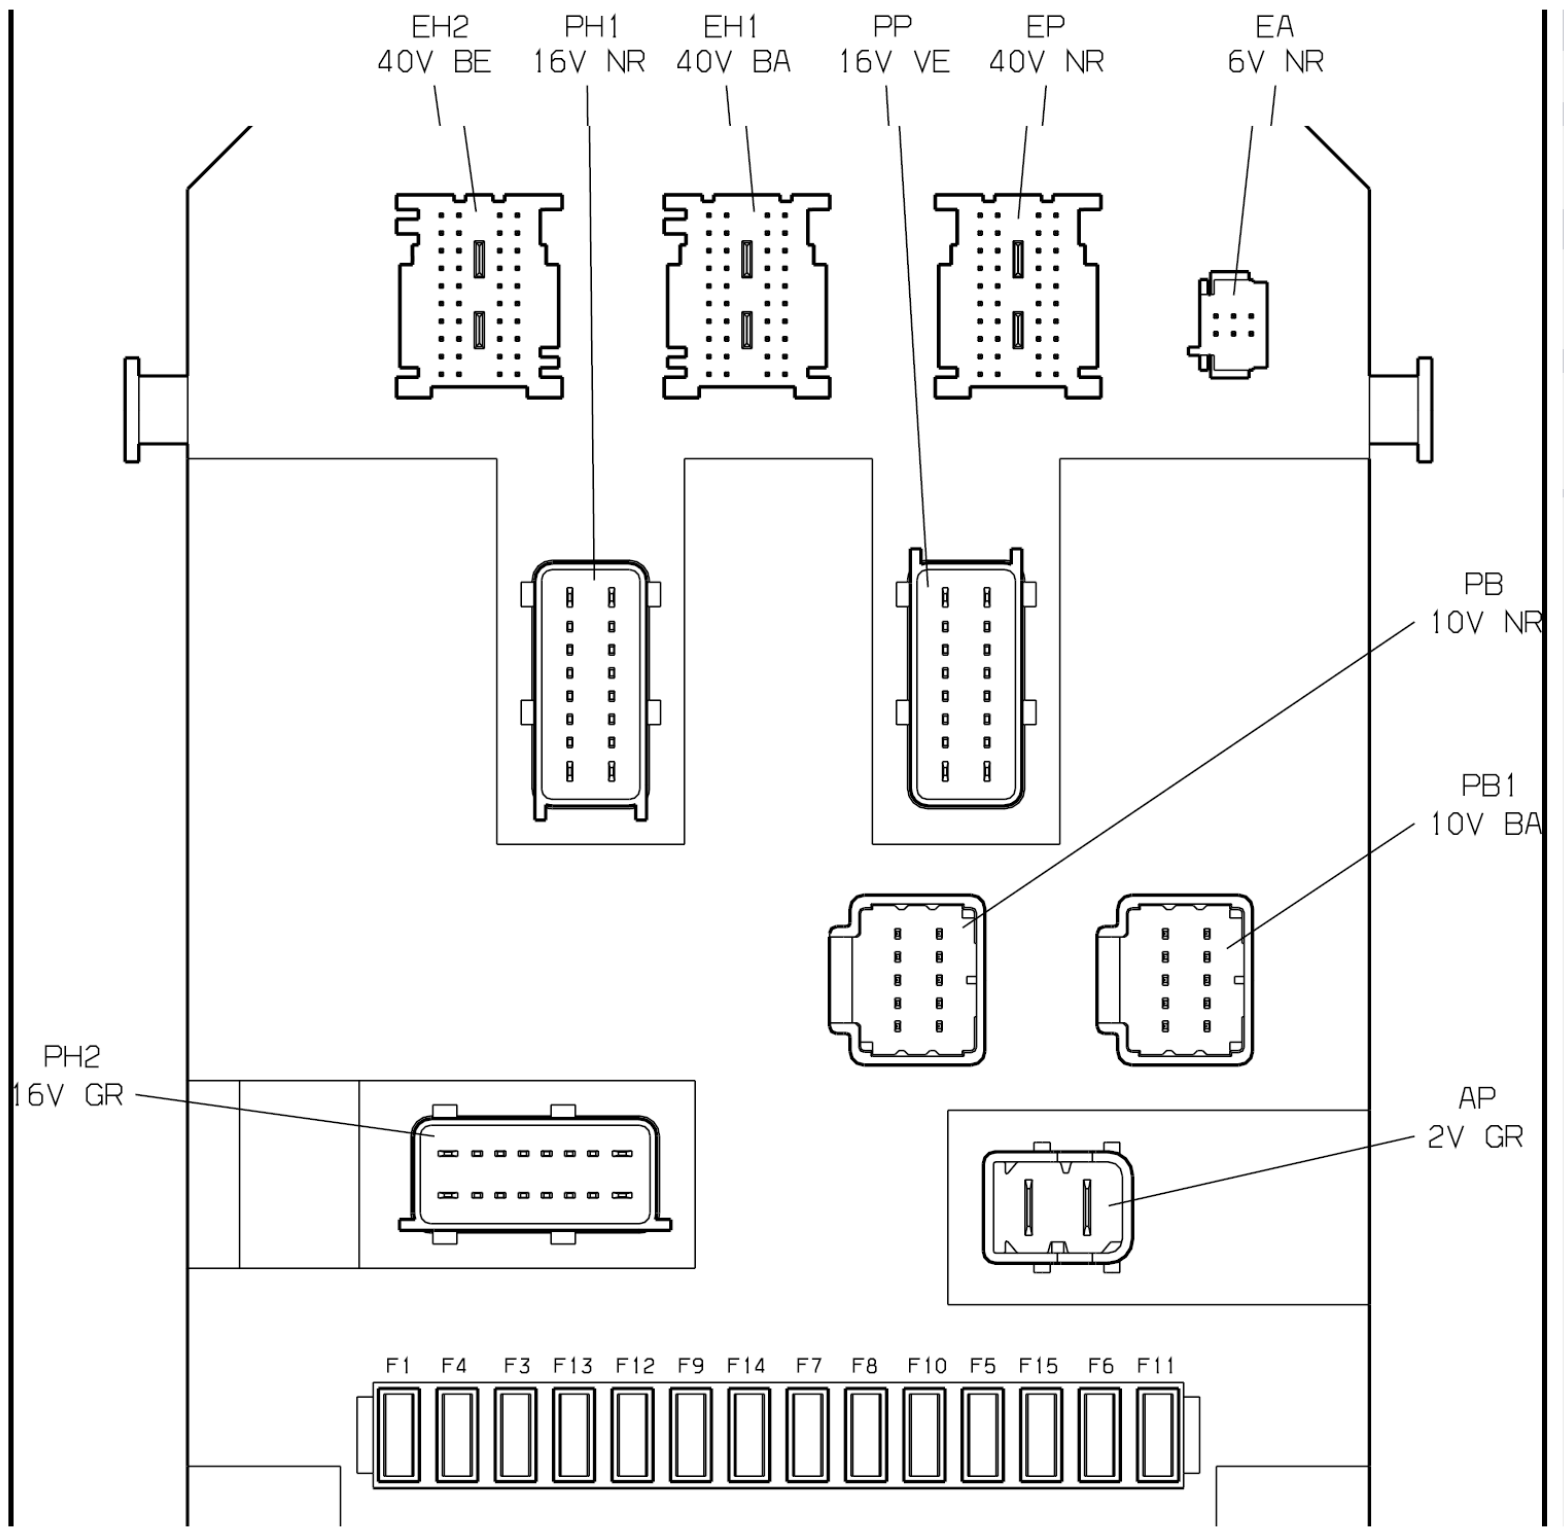


Рис. d3ap451p



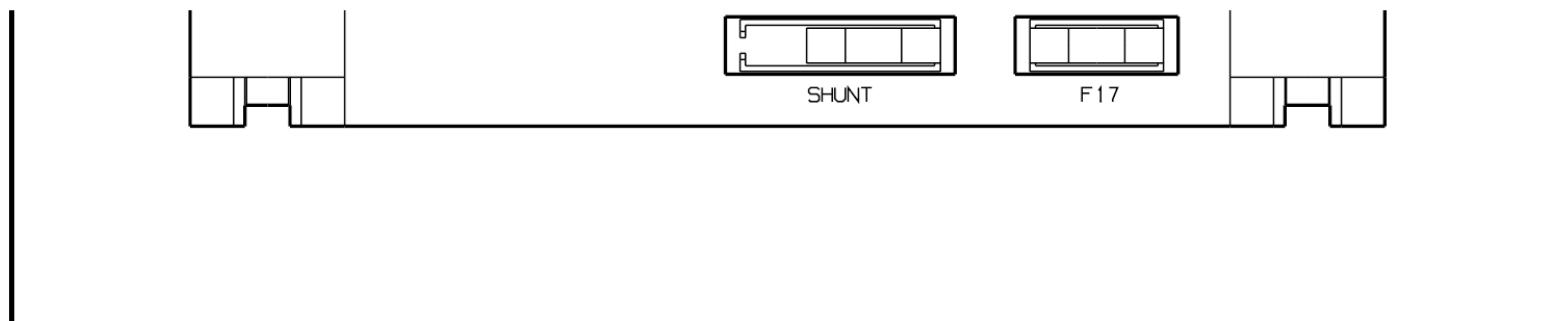


Рис. d3ap453p

интеллектуальный сервисный модуль		
предохранители	A	назначение
F1		
F3	5A	подушки безопасности
F4	10A	null - насос сажевого фильтра (DV6ATED4) - диагностический разъем - воздушный расходомер (DV6ATED4/DV4TD - датчик сцепления - Зеркало заднего вида с хромированным покрытием
F5	30A	передние электрические стеклоподъемники (2 LVE) - null (1 LVI) - двухрежимные электрические стеклоподъемники (4 LVI) - панель управления двери водителя
F6	30A	null (1 LVI) - null (4 LVI)
F7	5A	подсветка перчаточного ящика - фонарь для чтения карт - подсветка зеркала
F8	20A	Автомобильная магнитола
F9	30A	разъем 12 В
F10	15A	верхняя часть рулевой колонки
F11	15A	диагностический разъем - противоугонная сигнализация - автоматическая коробка передач
F12	15A	датчик осадков / уровня освещенности - коммутационный блок прицепа (BSR)
F13	5A	сервисная панель - модуль предохранитель моторного отсека (PSF1) - null
F14	15A	null - гнездо USB - null - Комплект, освобождающий руки
F15		

F17	40A	заднее стекло с обогревом - null
-----	-----	----------------------------------