

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА

Изменение: Встроенный электронный гидроблок (ВНЭ)

Соответствующие автомобили : CITROËN C5 (все типы)

Примечание, начиная с номера : OPR: 10248

Изменение

Слив рабочей жидкости подвески LDS теперь осуществляется не по внешней трубке, а по внутреннему каналу встроенного электронного гидроблока, без изменения бачка для жидкости LDS.

Замена встроенного электронного гидроблока.

Гидравлическая подвеска hydractive 3

А: Встроенный электронный гидроблок старого типа

В: Встроенный электронный гидроблок нового типа

ПРИМЕЧАНИЕ: Новый встроенный электронный гидроблок поставляется с пробкой (2) и с хомутом.


Выполните следующие операции:

Отсоедините трубку (1) между встроенным электронным гидроблоком и бачком для жидкости LDS.

Замените встроенный электронный гидроблок (см. соответствующую операцию).


Закройте отверстие бачка для жидкости LDS пробкой (2).

Закрепите пробку (2) хомутом.

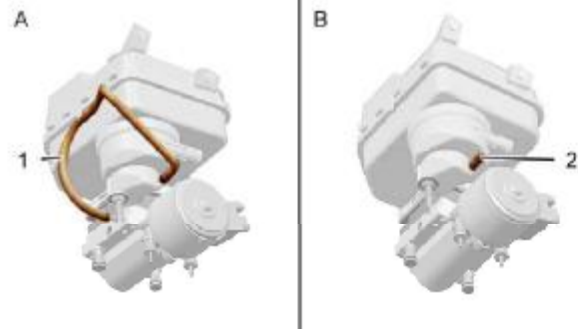

B3BP1AAD

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА

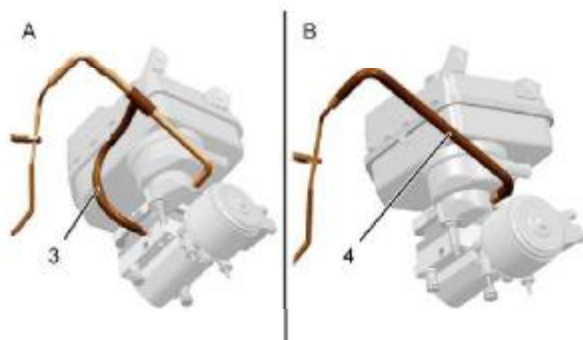

Гидравлическая подвеска **hydractive 3+**

A: Встроенный электронный гидроблок старого типа

B: Встроенный электронный гидроблок нового типа

ПРИМЕЧАНИЕ: Новый встроенный электронный гидроблок поставляется с трубкой (4) и с хомутом.

Выполните следующие операции:

Отсоедините трубку (3)

Замените встроенный электронный гидроблок (*см. соответствующую операцию*).

Присоедините трубку (4) между сливом регулятора жесткости и бачком для жидкости **LDS**.

Закрепите трубку (4) на бачке для жидкости **LDS** с помощью хомута.

Запасные части

Служба запасных частей будет поставлять встроенные электронные гидроблоки старого образца до истощения складских запасов.

ВЗВР1АВД