

## 1. Снятие

Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи.  
Снять подушку безопасности водителя (см. соответствующую операцию).

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте меры предосторожности (см. соответствующую операцию).

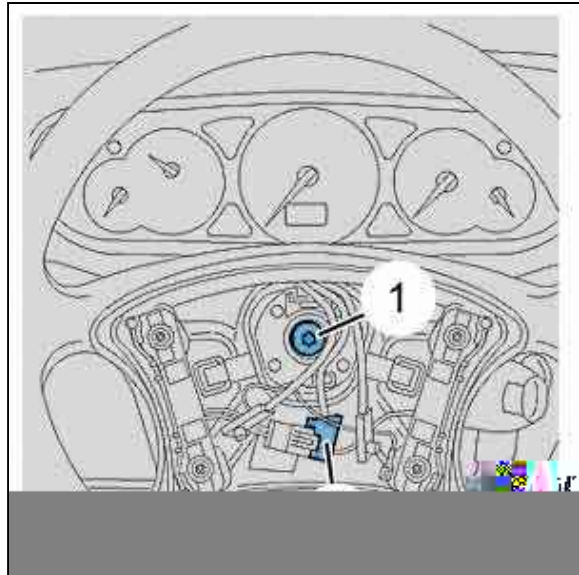


Рисунок : C5FP09XC

Снять :

- Разъем (2)
- Центральный болт (1)
- Рулевое колесо

## 2. Установка

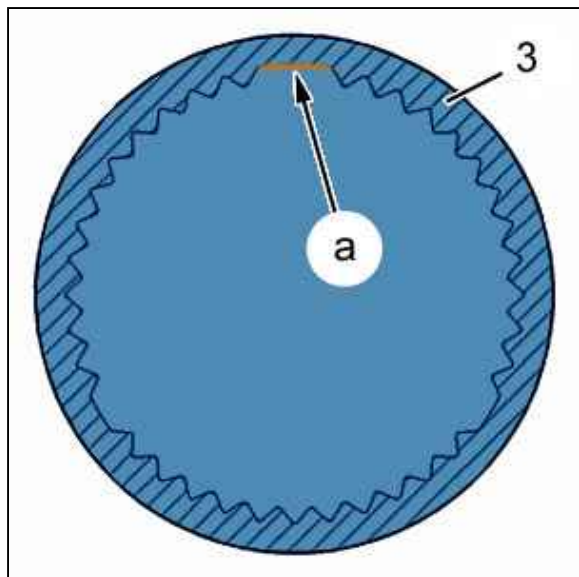


Рисунок : ВЗЕР11XC

Установить на место рулевое колесо .

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Выровнять не имеющую шлицов часть " а" рулевого колеса (3) по не имеющей шлицов части рулевой колонки.

Затянуть центральный болт (1) рулевого колеса моментом  $2 \pm 0,3$  м.дН.  
Подключить и закрепить подушку безопасности водителя на рулевом колесе.  
Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.