

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Подушка безопасности пассажиров(обратитесь к документу "РЕКОМЕНДАЦИИ - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ").

1. Предварительные операции

Выполните следующие операции :

- Включить зажигание
- Проверить работу сигнализатора подушек безопасности на панели приборов(сигнализатор подушки безопасности загорается, затем гаснет)
- Выньте ключ зажигания
- Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи
- Подождите как минимум 2 минут(подождите как минимум 10 минут в случае ненормальной функционирования сигнализатора подушки безопасности)

2. Снятие

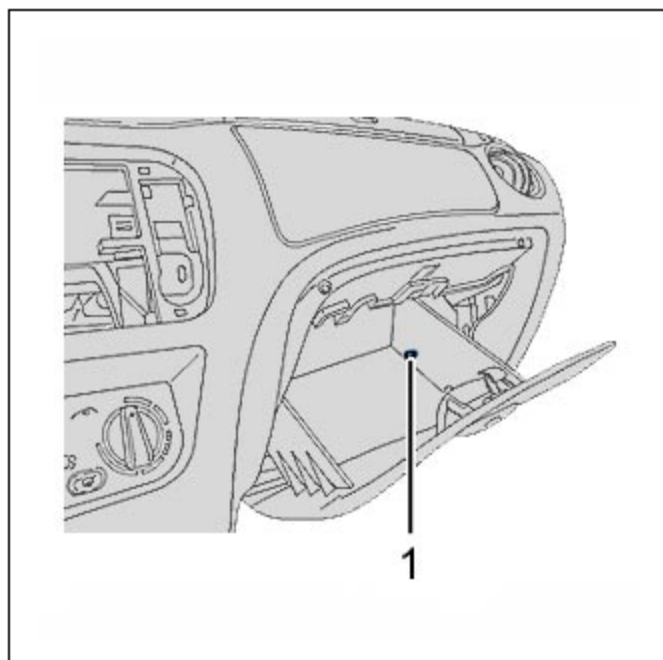


Рисунок : C5FP0EMC

Извлеките ось (1).
Снять перчаточный ящик .

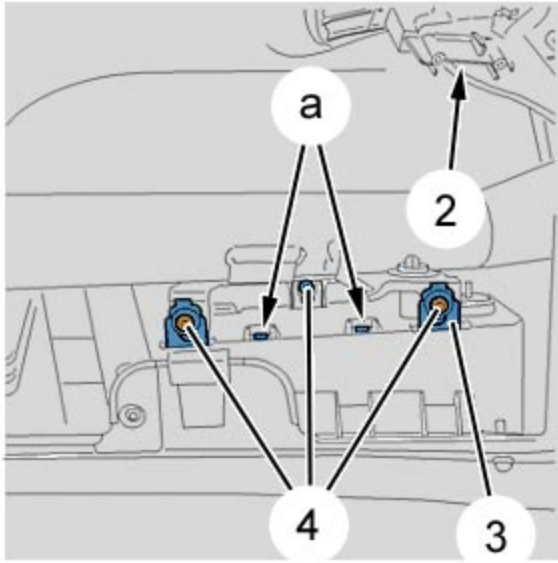


Рисунок : CSFP0ENC



- Отвернуть болт (4).
- Отсоедините разъем (2).
- Открепите и снимите подушку безопасности (3).

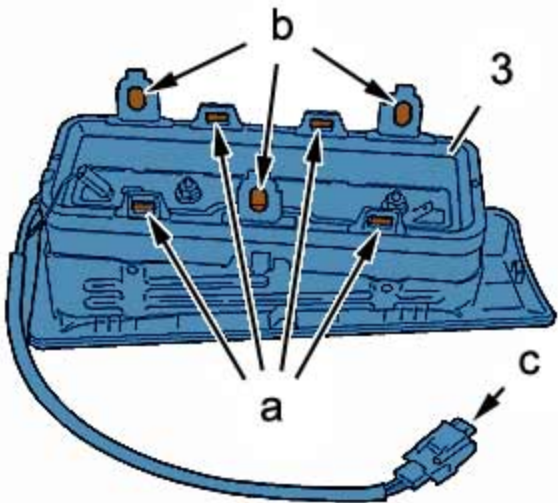


Рисунок : CSJP086C



"a" Точки крепления.

"b" точки крепления.

"c" Точки подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ : Хранение подушки безопасности в рабочем состоянии.

Соблюдайте меры предосторожности.

3. Установка

ПРИМЕЧАНИЕ : Соблюдайте необходимые меры предосторожности.

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

Установить и зажать болт (4) : От до $1,1 \pm 0,05$ дН.м.

Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Проверить работу сигнализатора подушек безопасности на панели приборов : Включить зажигание ; Визуальный сигнализатор остается включенным не менее 6 секунд.