

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА НА МЕСТО : ГИДРОПНЕВМОАККУМУЛЯТОР

АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ .

1. Снятие

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Слить : **Бачок с жидкостью LDS** ⓘ .

ВНИМАНИЕ : Слитая жидкость LDS не подлежит повторному использованию.

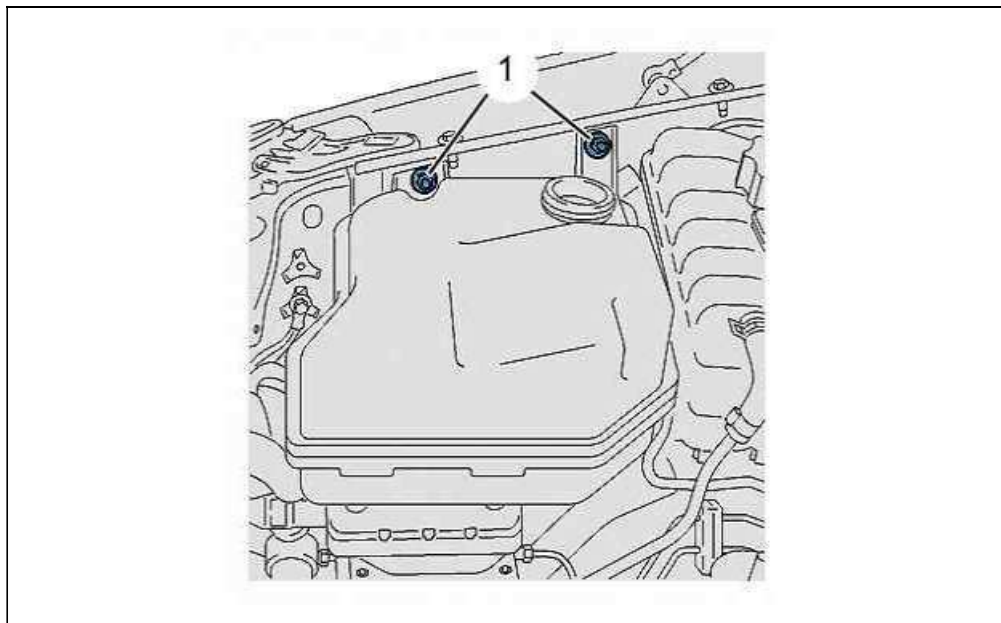


Рисунок : V1BM0VVD

Отвернуть гайки (1).

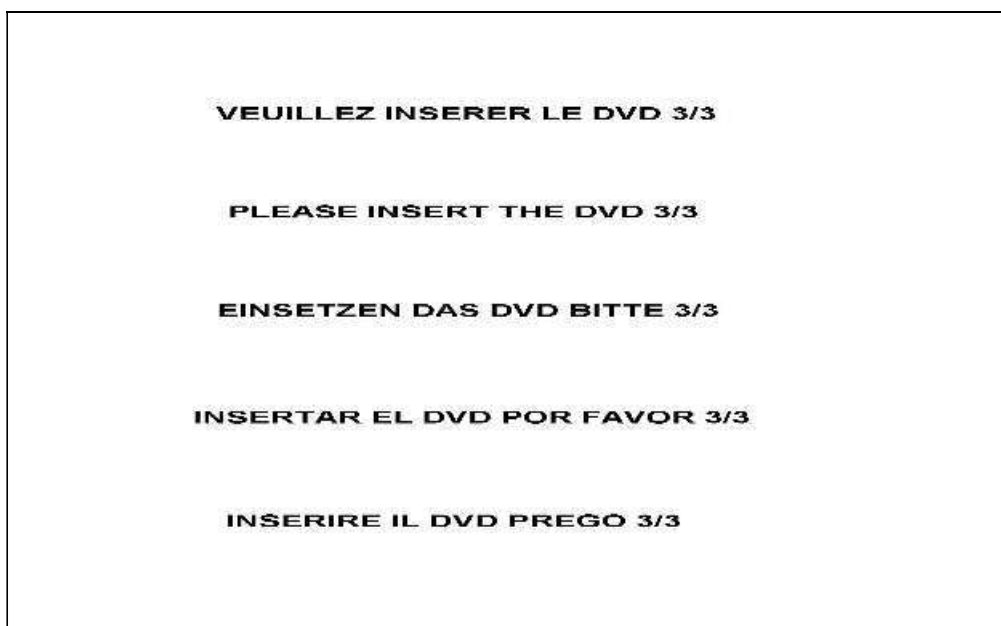


Рисунок : V3BM058D

Поверните набок бачок с жидкостью LDS.

Отсоедините :

- Шланг (2)
- Шланг (3)

Снять : Бачок с жидкостью LDS .

2 Установка на место

2. Установка на место

ВНИМАНИЕ : Замените снятые быстросъемные хомуты новыми.

Представьте : Бачок с жидкостью LDS .

Подсоединить :

- Шланг (3)
- Шланг (2)

Установить на место гайки (1) ; Затяните моментом 0,5 дН.м.

ВНИМАНИЕ : Используйте жидкость LDS (Новый).

Залить рабочую жидкость в гидроконтур усилителя рулевого управления и выпустить из него воздух  .

Подключить аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.