

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

инструмент	Номер	Обозначение
[1350-ZZ] Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Приспособление для снятия обшивки

2. Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ : Жиклер омывателя заднего стекла расположен в корпусе третьего стоп-сигнала.

Снимите 3-й фонарь стоп-сигнала ⓘ .



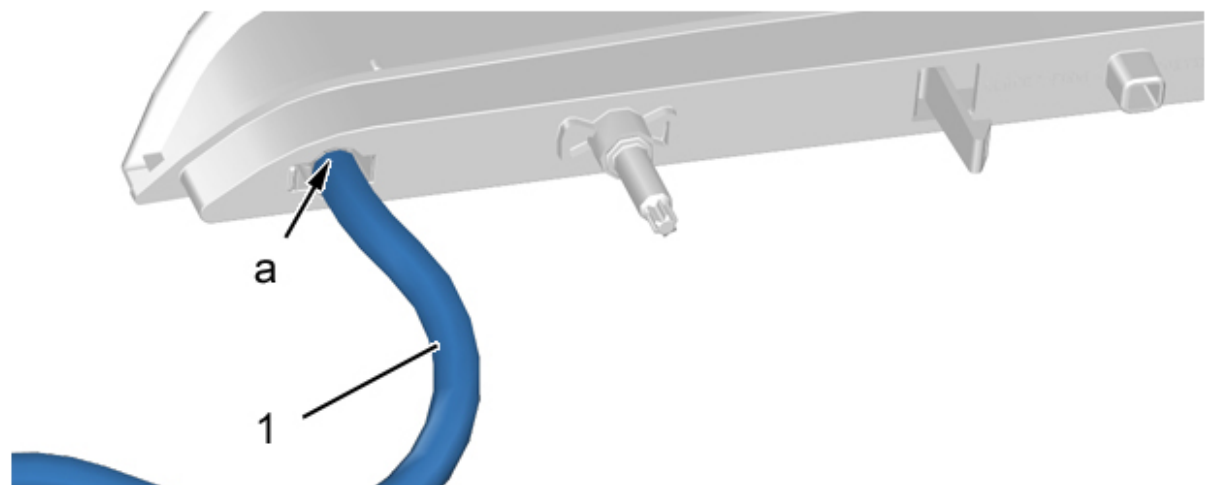


Рисунок : C5DGYLXD

Отсоедините трубку (1) (в "а").
Снимите шланг (1).

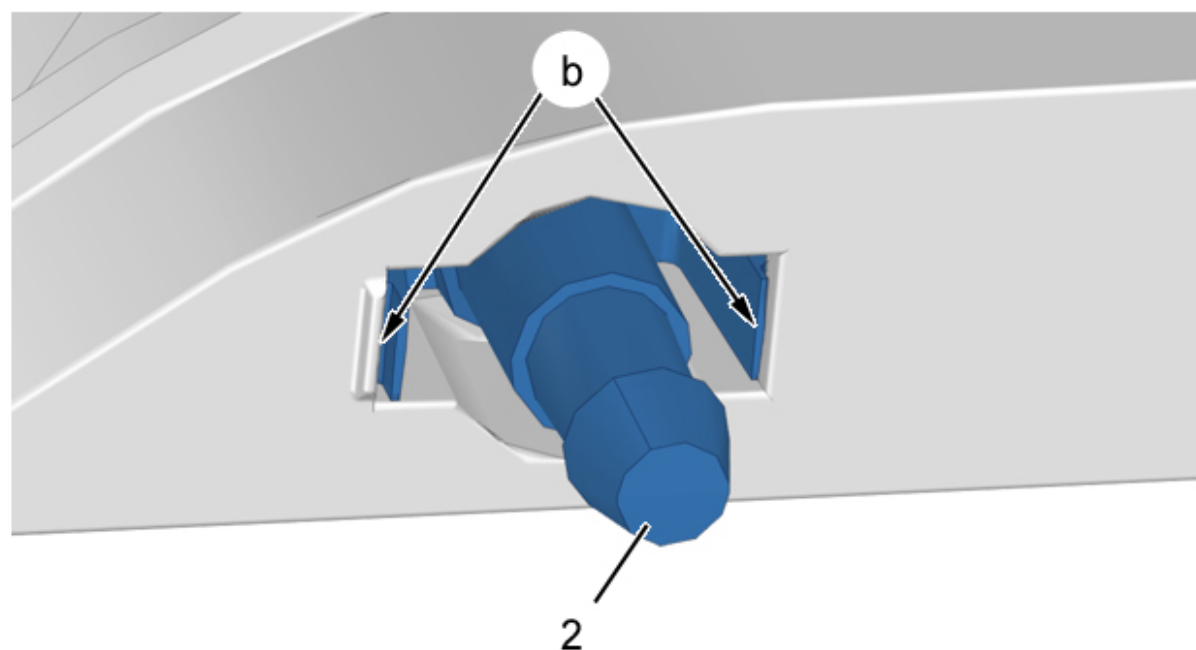


Рисунок : C5DGYLYD

Открепить жиклер (2) заднего стекла (в "b"); С помощью приспособления [1350-ZZ].


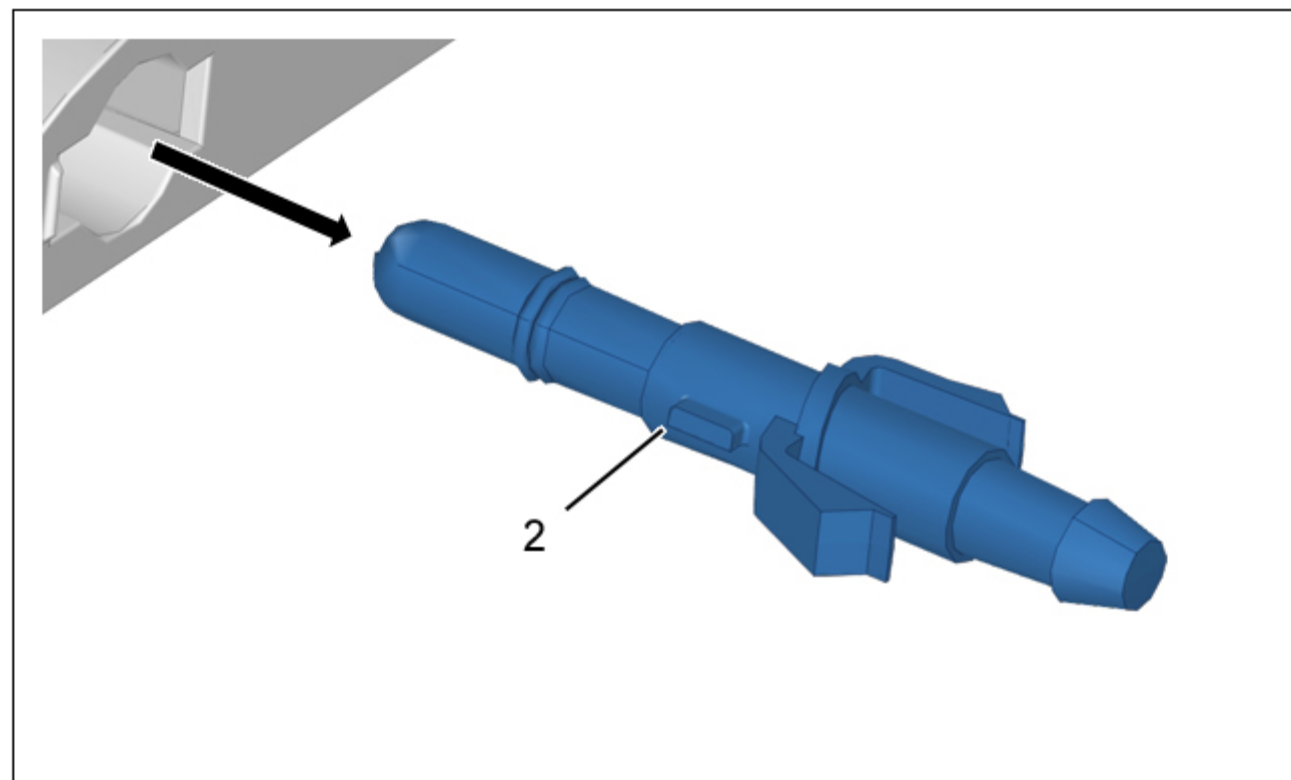


Рисунок : CSDGYLZD

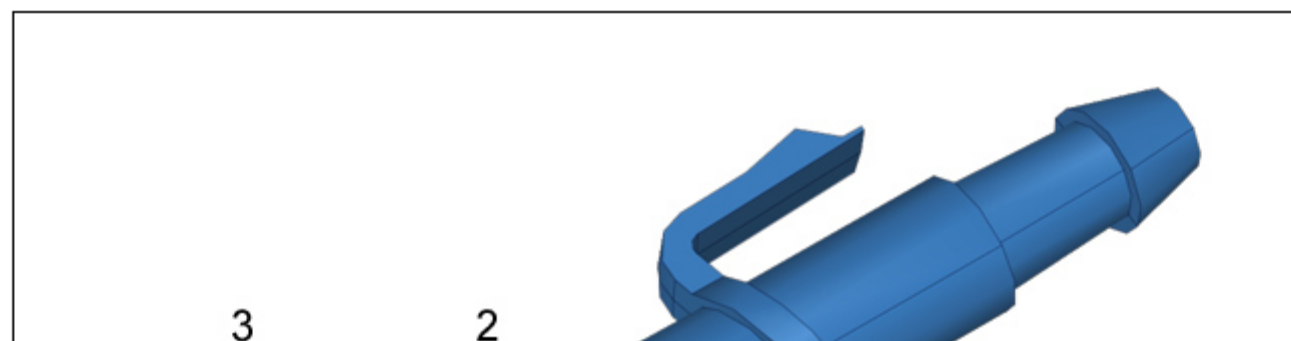

Отделить жиклер (2) заднего стекла (Как показано стрелкой).
Снять жиклер (2) заднего стекла .

3. Установка



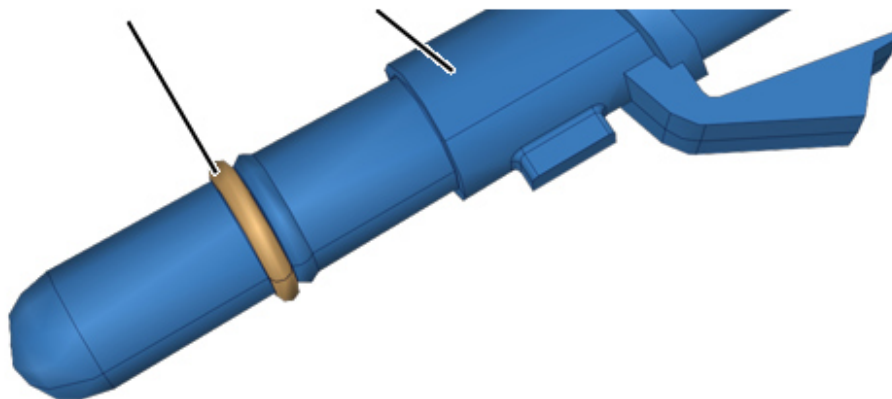


Рисунок : CSDGYM0D

Проверить наличие прокладки (3).
Установить жиклер (2) заднего стекла .

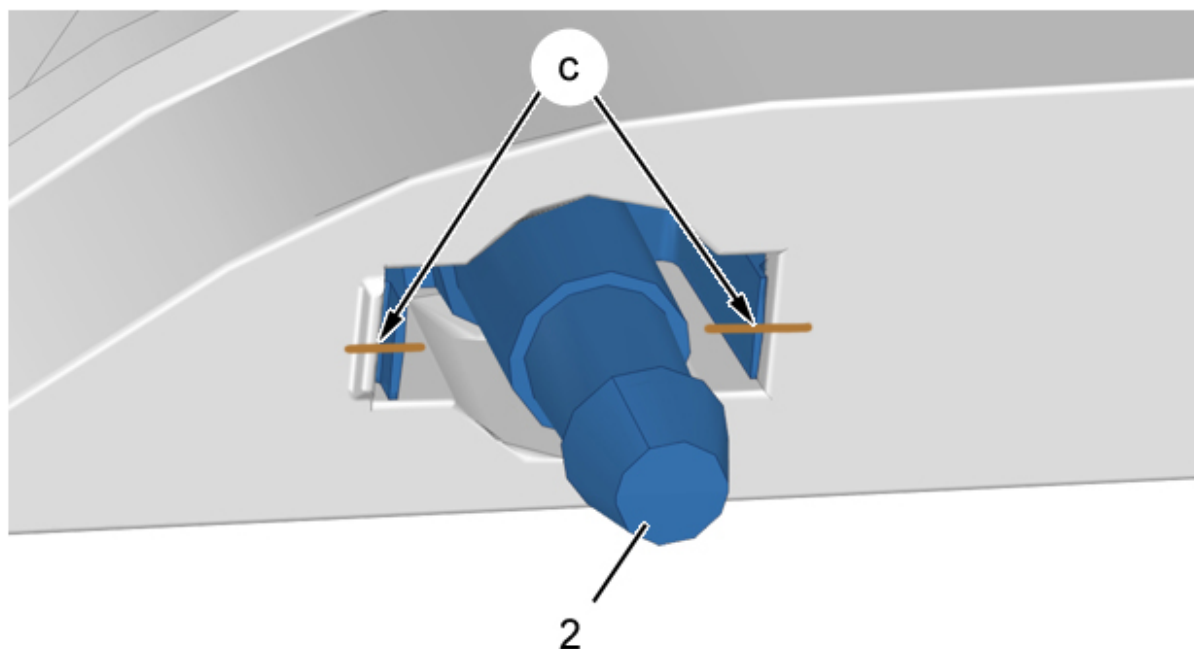


Рисунок : CSDGYM1D

ПРИМЕЧАНИЕ : По поводу гарантии на 3-й стоп-сигнал : В случае замены жиклера (2) заднего стекла выполнить маркировку в "с" ; С помощью маркера.

Продолжите операции установки в последовательности, обратной операциям снятия.
Проверьте функционирование различного оборудования.

