СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ОБЛИЦОВКА КРЫШИ (ПАНОРАМНАЯ КРЫША)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : **Соблюдайте требования обеспечения безопасности** .

1. Оборудование

инструмент	РЕФЕРАНС	Обозначение
[1350-ZZ] 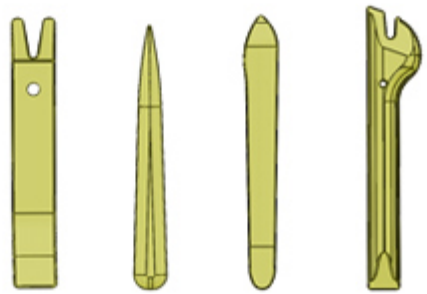 Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Отключите аккумуляторную батарею .

Снимите :

- **Консоль крыши**
- **Облицовку стоек проёмов ветрового стекла**
- **Верхняя отделка центральных стоек**
- **Панели отделки боковин**
- Подголовники (Передние сиденья)
- **Подушки задних сидений**
- Уплотнение проема крышки багажника

Сложить :

- Спинки задних сидений
- Спинки передних сидений

Отделить уплотнители проема сдвижных дверей.

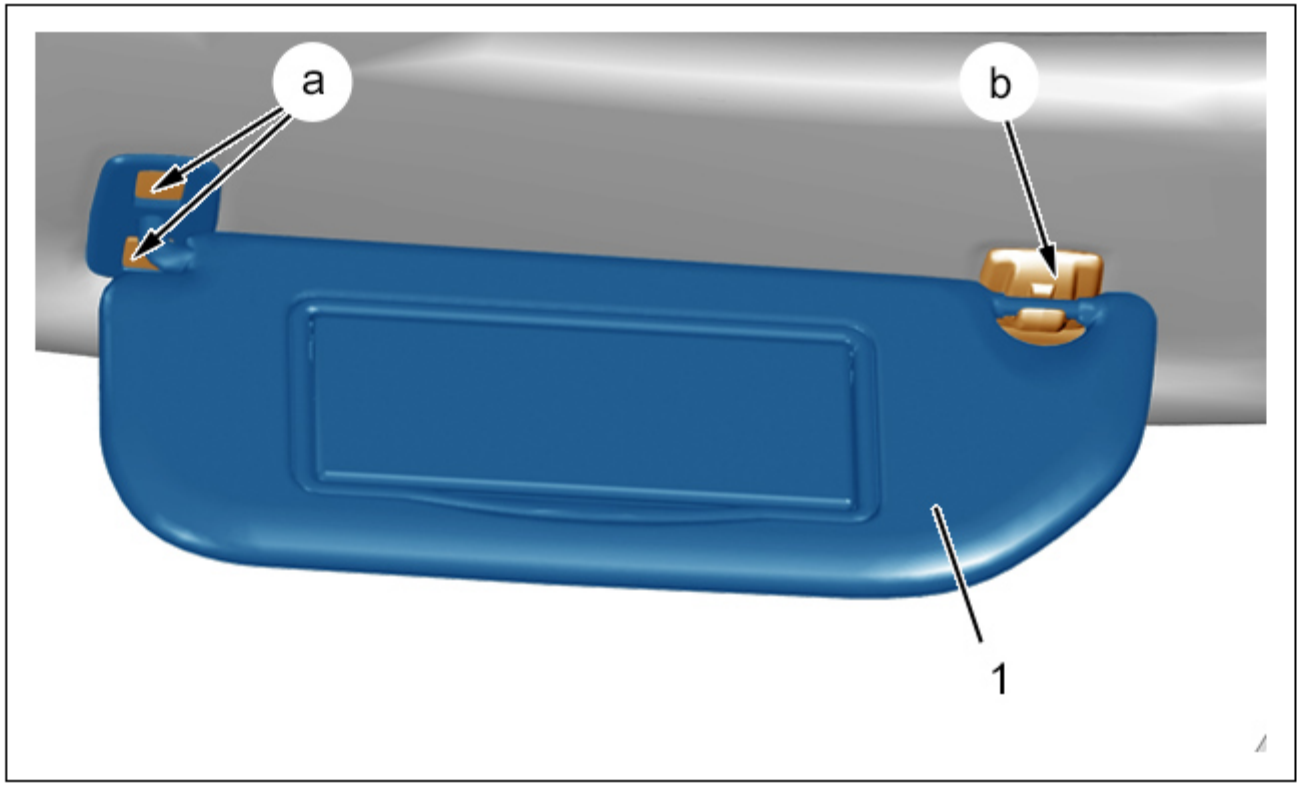

Рисунок : C5GG17ZD

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Открепить солнцезащитный козырек (1) (В "b" и в "a") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Освободите солнцезащитный козырек (1) от верхней поперечины.

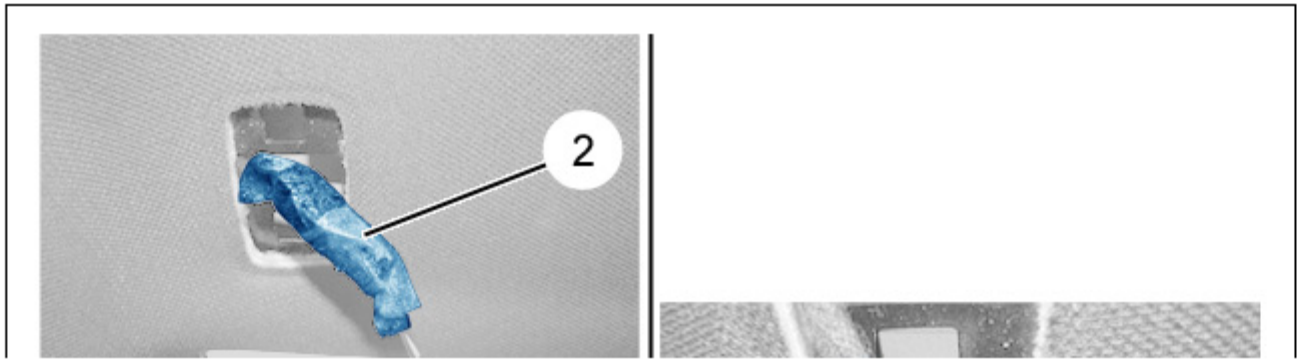

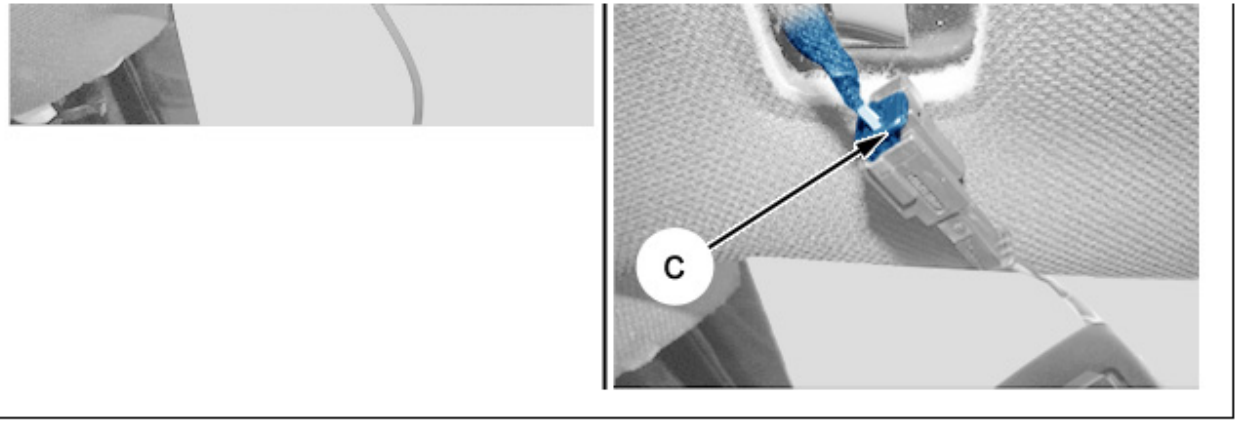

Рисунок : C5GG180D

Снять защитный элемент (2).
Отсоедините разъем (в зоне " c ").
Снимите солнцезащитный козырек (1).

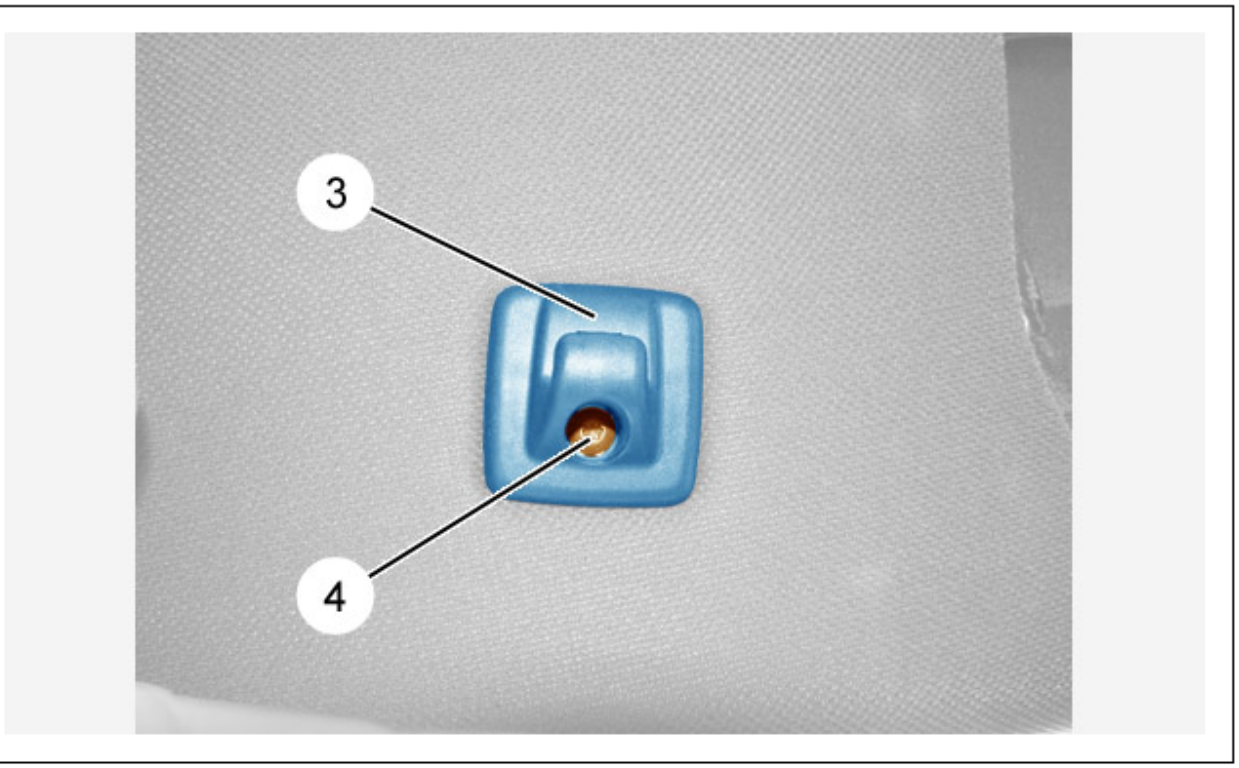

Рисунок : C5GG181D

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Снимите :

- Болт (4)
- Опору (3)

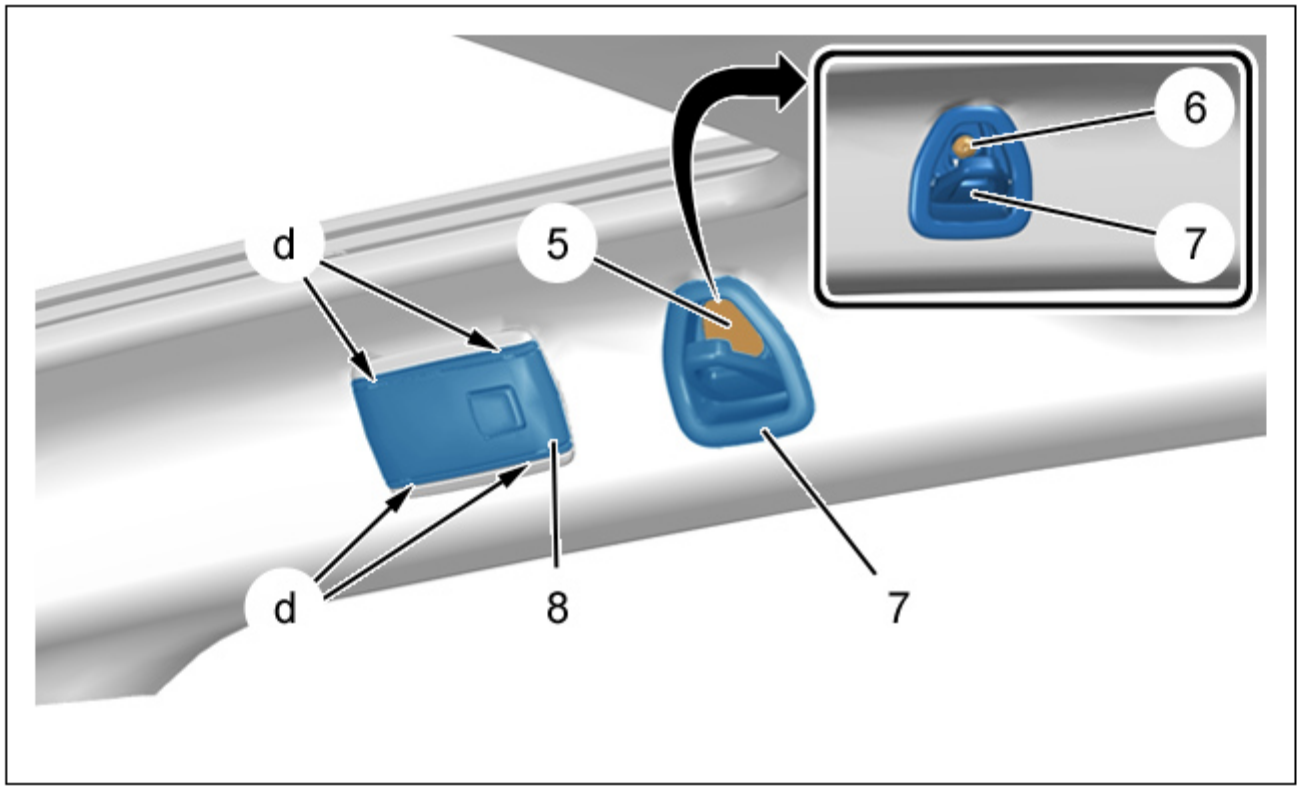

Рисунок : C5GG182D

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Отсоединить ; С помощью приспособления [1350-ZZ] :

- Лампу подсветки (8) (в зоне " d ")
- Крышку (5)

Отделить лампу подсветки (8).
Снимите :

- Крышку (5)
- Болт (6)
- Крюк (7)

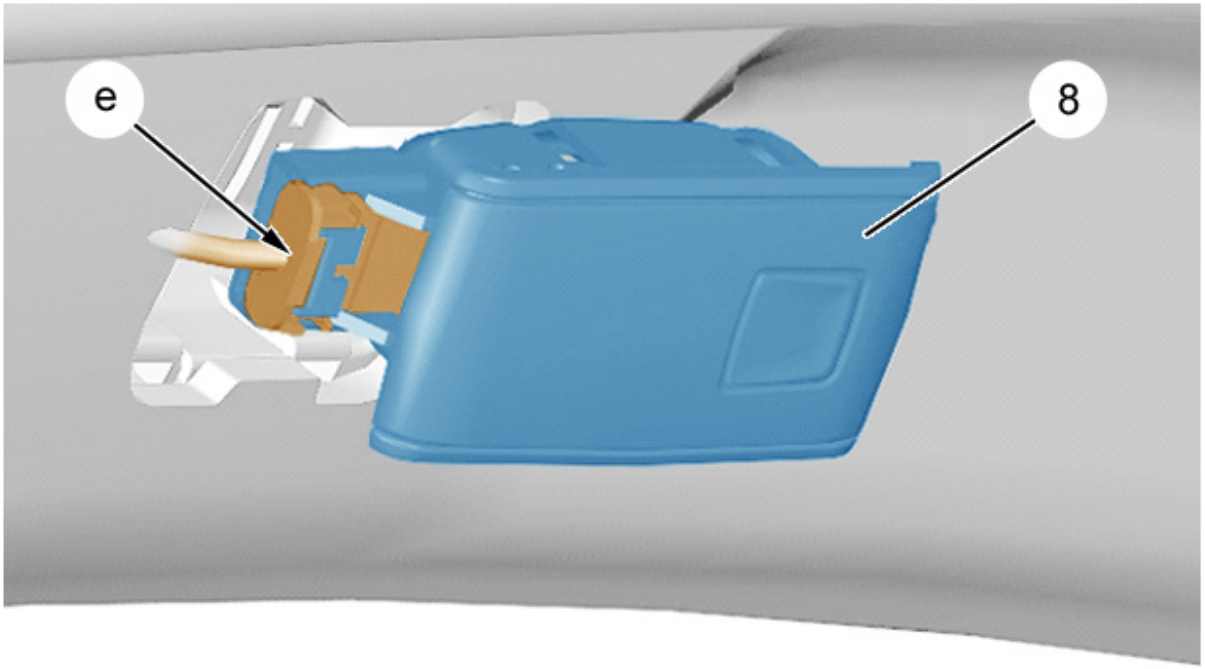

Рисунок : C5GG183D

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Разблокировать - Отсоедините разъем (в зоне " e ").
Снять плафон (8).

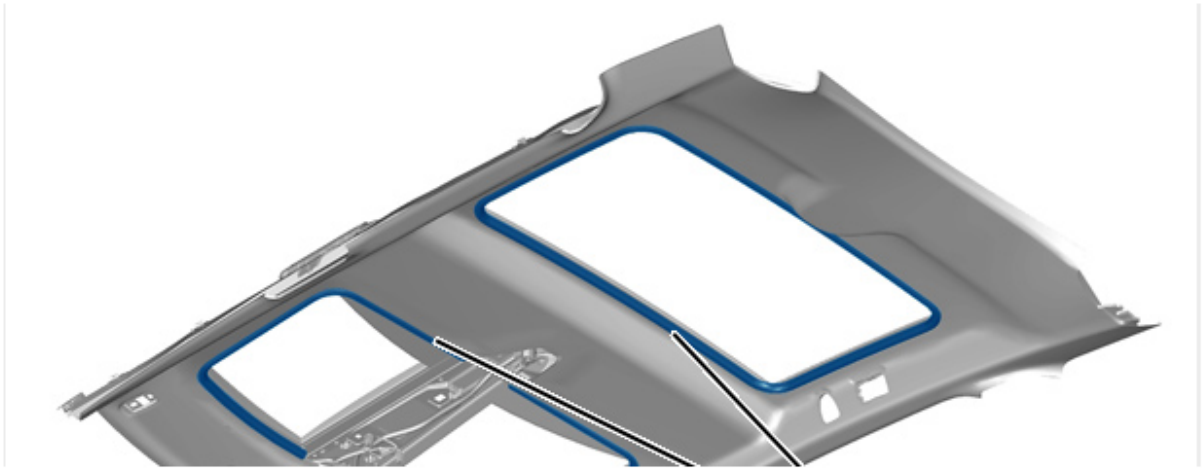

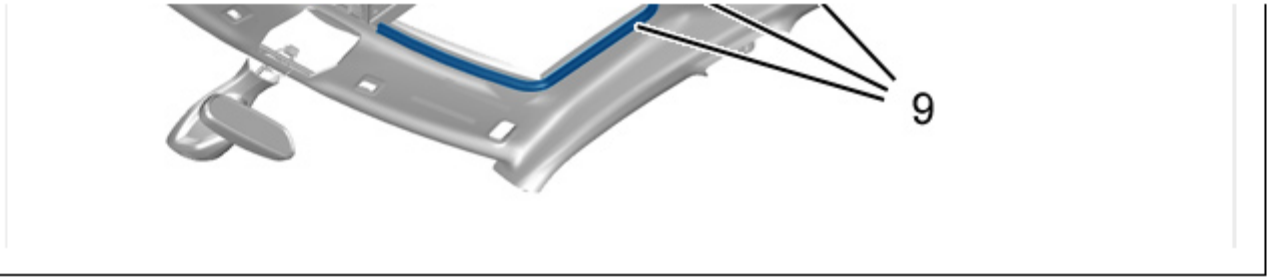

Рисунок : C5GG184D

Отделить и снять уплотнения панорамного стекла (9).

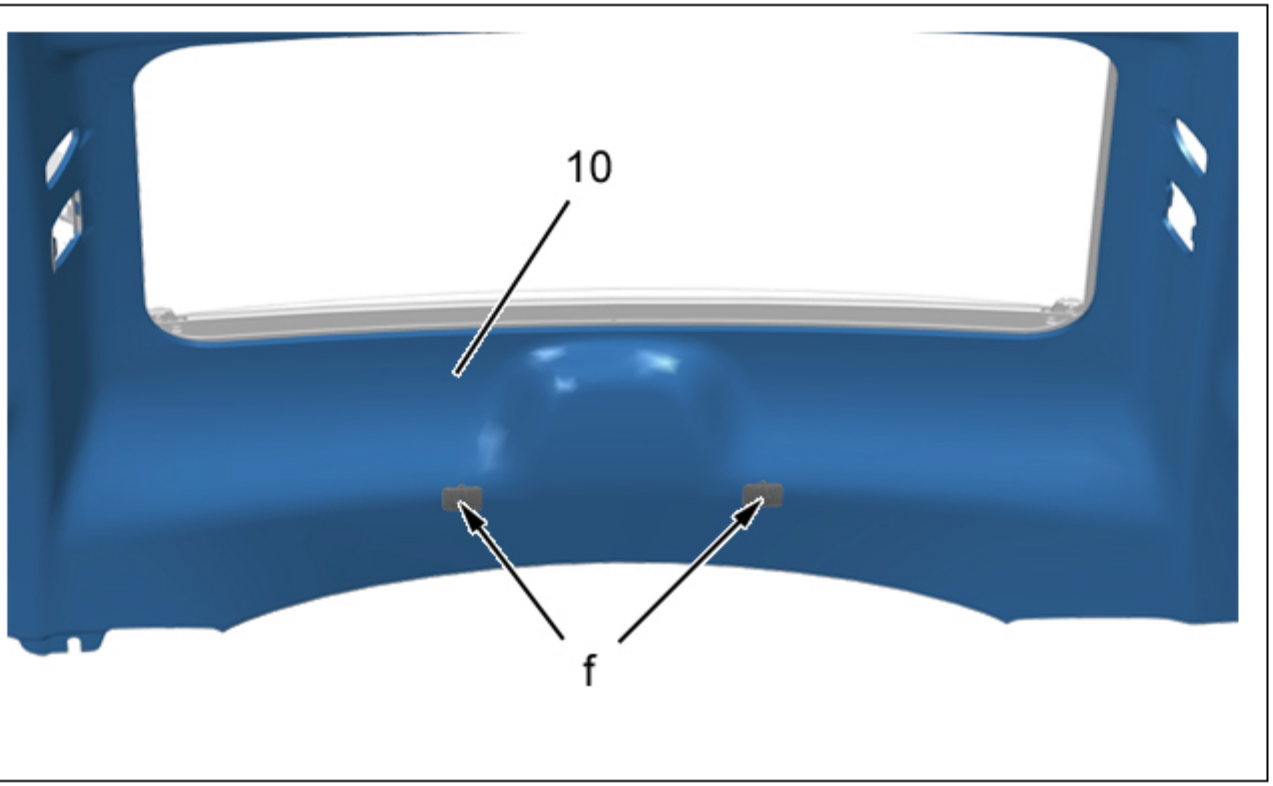

Рисунок : C5GG185D

Открепить обивку потолка (10) (В " f ").
Отделите облицовку крыши (10).

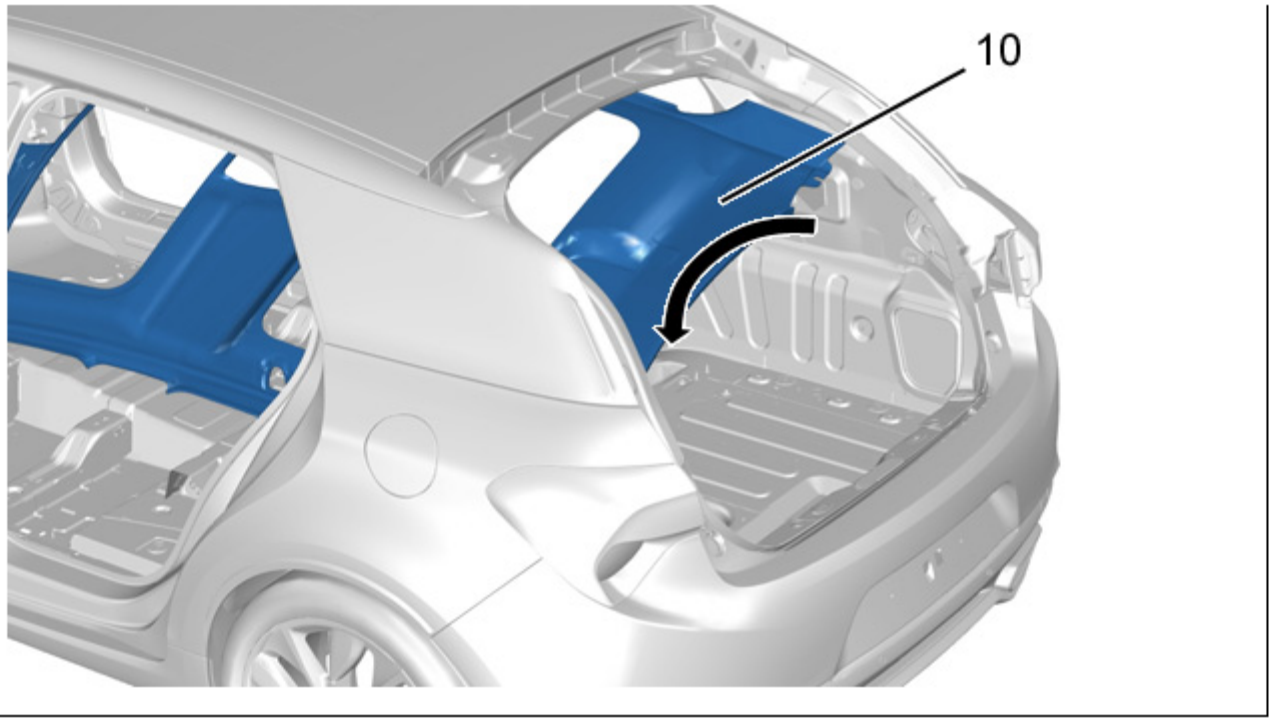

Рисунок : C5GG186D

ПРИМЕЧАНИЕ : Для выполнения следующей операции требуется 2 человек.

Отделите облицовку крыши (10) (Как показано стрелкой).

ПРИМЕЧАНИЕ : Приложить умеренное и равномерное давление ко всей поверхности гарнитуры потолка салона.

Отделить отделку крыши (10) через проем задней откидной двери (Соблюдая осторожность).
Снять облицовку потолка (10).

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Следует с осторожностью обращаться с облицовкой крыши для ее защиты от повреждений.

ВНИМАНИЕ : При наличии повреждений обязательно заменять облицовку крыши.

ПРИМЕЧАНИЕ : Для выполнения следующей операции требуется 2 человек.

Установить на место обшивку потолка.
Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ : Обязательно заменять неисправные крепления Очистить облицовку крыши водой с мылом (при необходимости).

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.
Проверьте функционирование электрооборудования.