**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ .

## 1. Инструмент

| Приспособление | Референс | Назначение |
|---|---|---|
| [1350-ZZ] 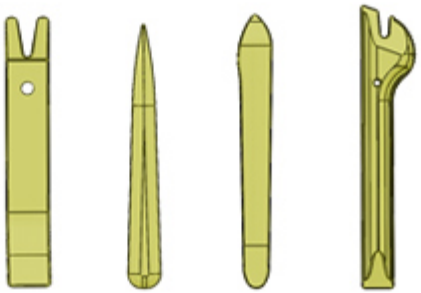 Рисунок : E5AG02MT | [1350-ZZ] | Инструмент для снятия обшивки |

## 2. Представление

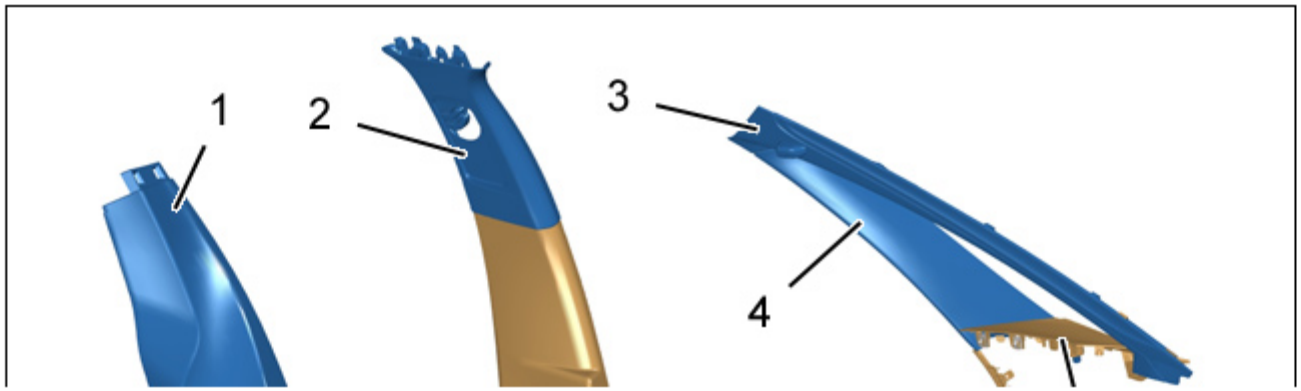

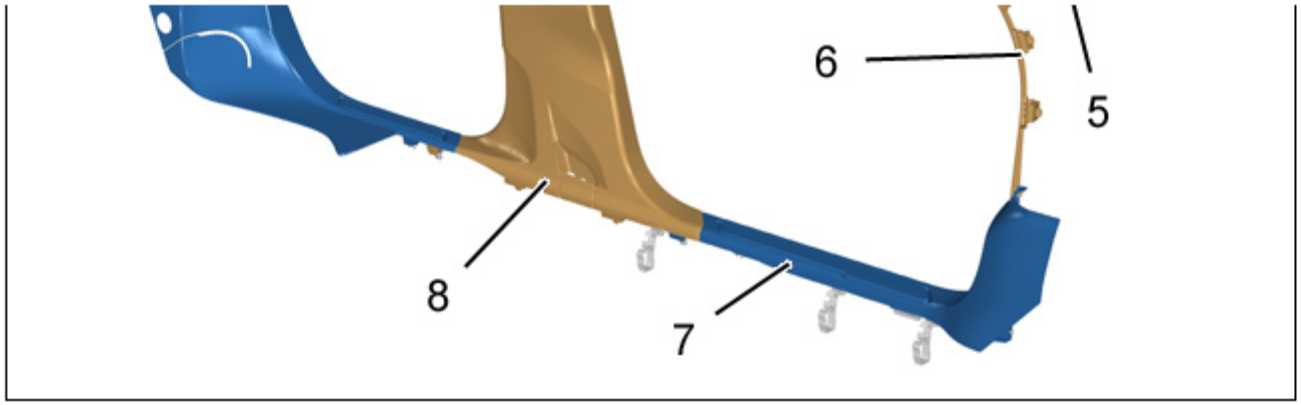


Рисунок : C5GG174D

(1) Облицовка порога задней двери.
(2) Верхняя облицовка центральной стойки .
(3) Облицовка стойки проема.
(4) Облицовка передней стойки (Верхняя часть).
(5) Боковая накладка приборной панели (Верхняя часть).
(6) Облицовка передней стойки (Центральная часть).
(7) Облицовка передней стойки (Нижняя часть).
(8) Нижняя накладка средней стойки.

## 3. Снятие

### 3.1. Боковая накладка приборной панели (Верхняя часть)

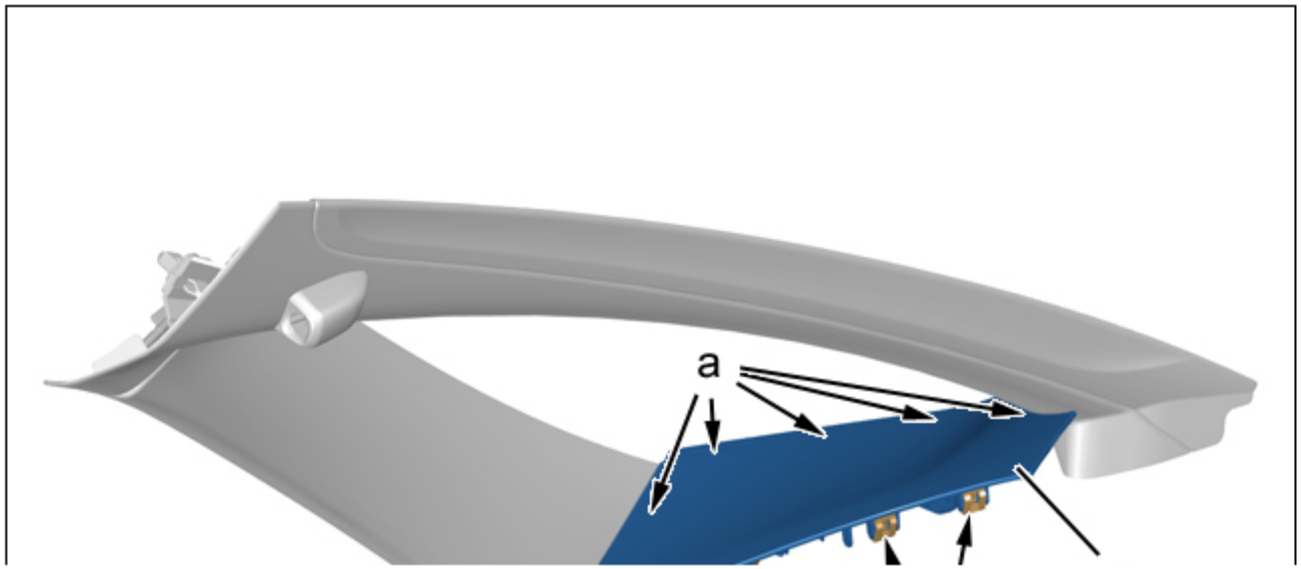

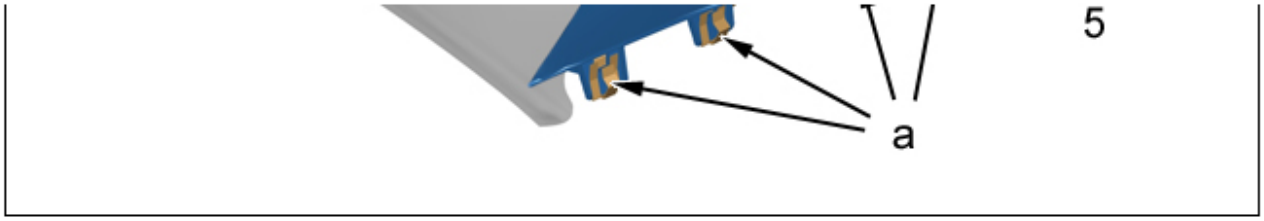


Рисунок : C5GG175D

Отсоедините боковую отделку приборной панели (5) (Верхняя часть) (В "a") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снимите боковую облицовку приборной панели (5) (Верхняя часть).

### 3.2. Облицовка стойки проема

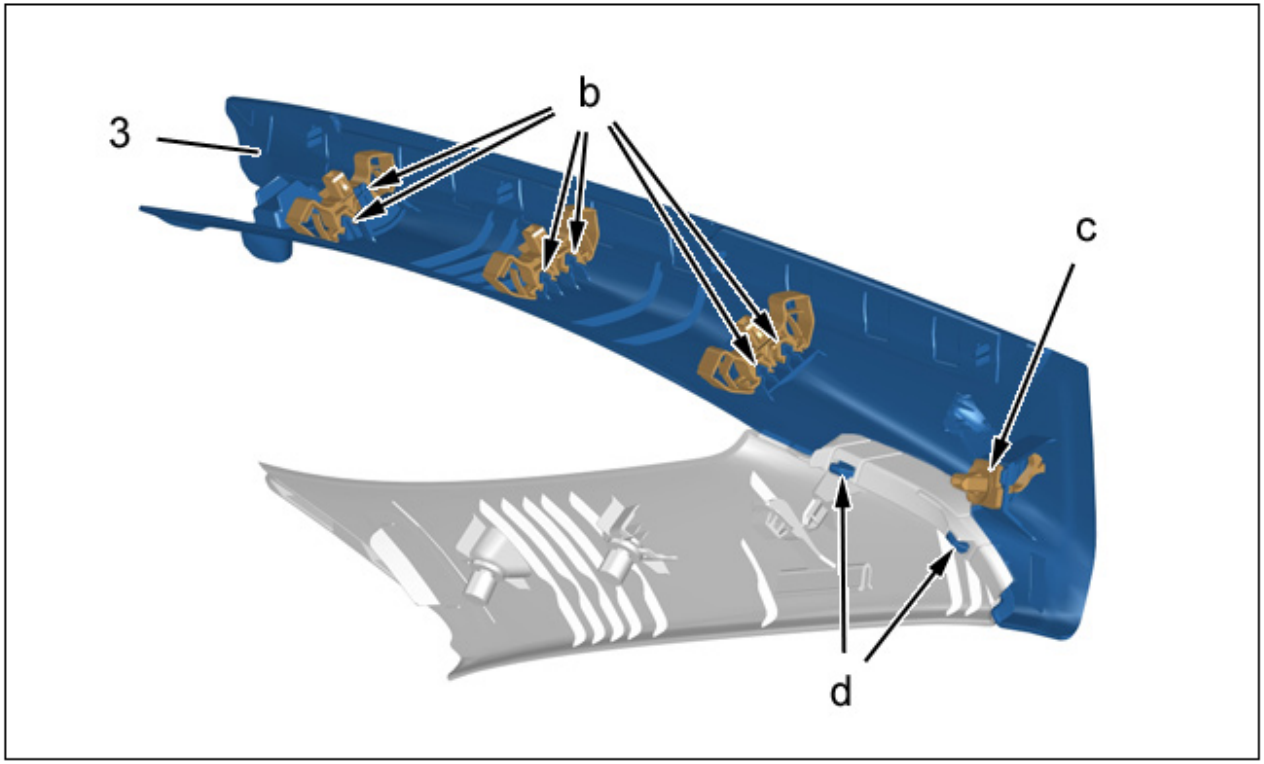


Рисунок : C5GG176D

Открепите облицовку стойки проема (3) (в зоне " d ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отделить фиксатор (в зоне " c ") ; С помощью щипцов.
Открепите облицовку стойки проема (3) (в зоне " b ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снимите облицовку стойки проема (3).

### 3.3. Облицовка передней стойки (Верхняя часть)

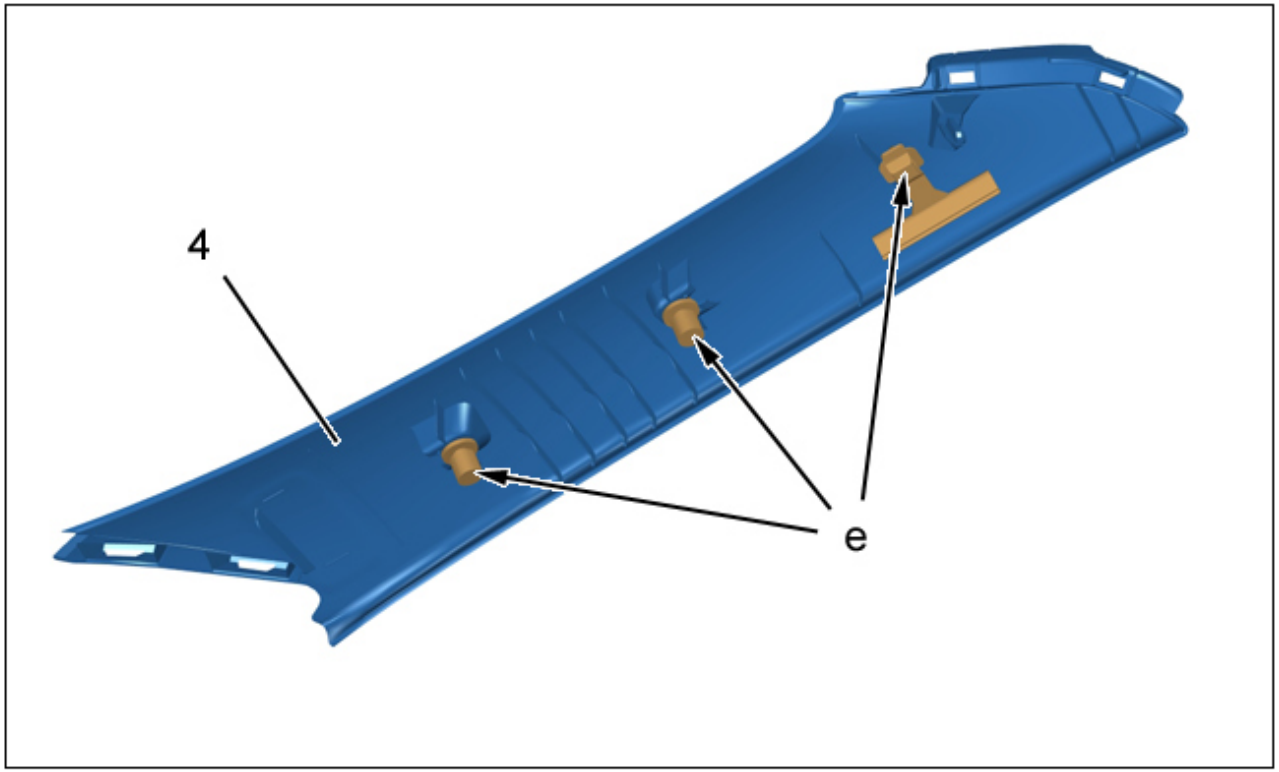


Рисунок : C5GG178D

Отсоедините облицовку передней стойки (4) (в зоне " e ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снимите облицовку передней стойки (4).

### 3.4. Облицовка передней стойки (Центральная часть)

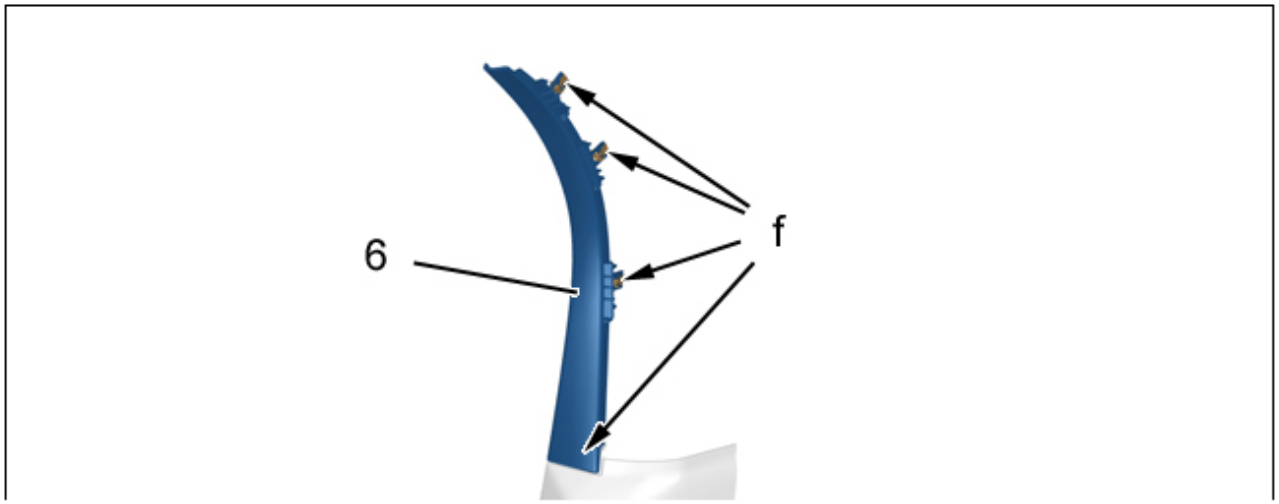

Рисунок : C5GG179D

Отсоедините облицовку передней стойки (4) (в зоне " f ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снимите облицовку передней стойки (4).

### 3.5. Верхняя облицовка центральной стойки

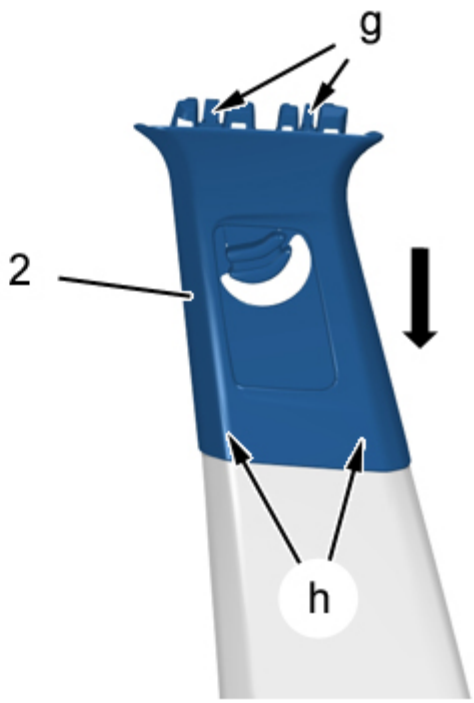


Рисунок : C5GG17AD

**Снимите элемент крепления ремня безопасности** ⓘ .
Отсоединить верхнюю обшивку центральной стойки (2) (в зоне " h ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отделить верхнюю обшивку центральной стойки (2) (в зоне " g ") (как показано стрелкой).
Снимите верхнюю облицовку центральной стойки (2).

### 3.6. Облицовка порога задней двери

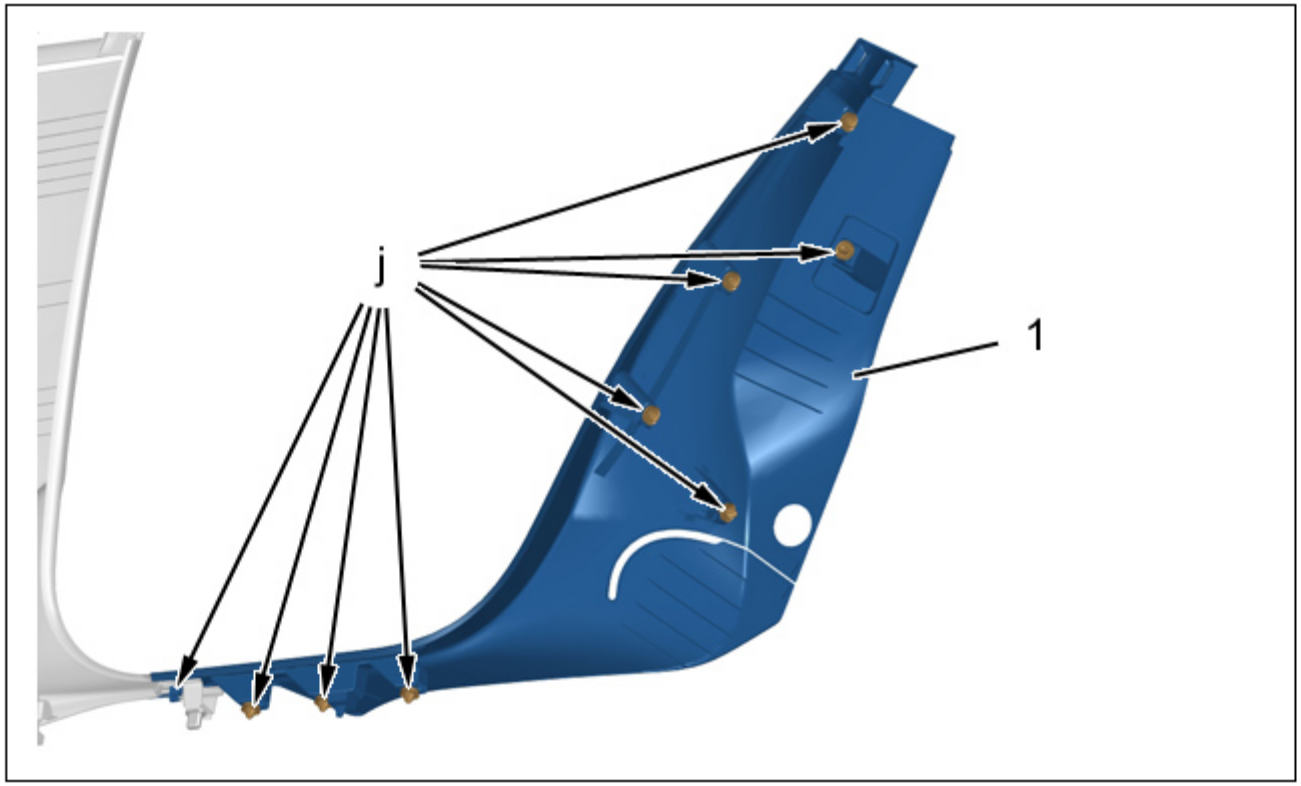


Рисунок : C5GG17BD

Снять :

- Отделку задней полки
- Задние сиденья

Открепите панель порога распашной задней двери (1) (в зоне " j ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять накладку порога багажного отделения (1).

### 3.7. Нижняя обшивка центральной стойки

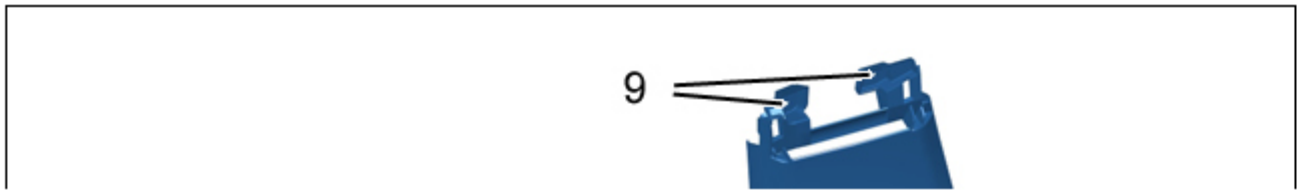

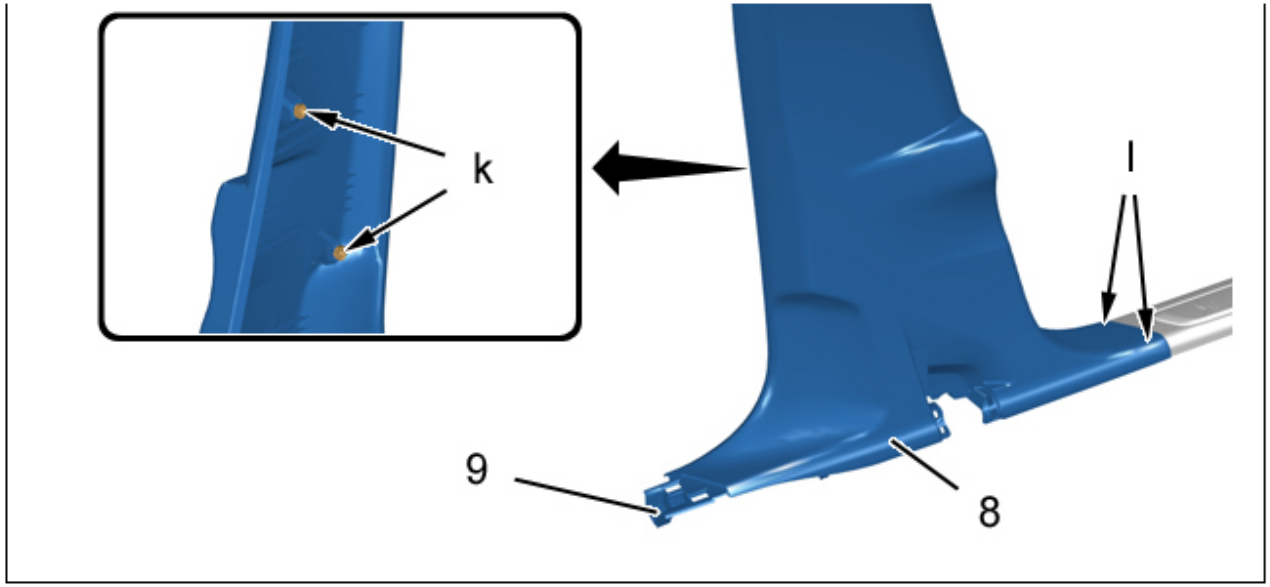


Рисунок : C5GG17CD

Снимите болты (9).
Отсоединить нижнюю обшивку центральной стойки (8) (В "k" и в "l") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять нижнюю облицовку центральной стойки (8).

### 3.8. Облицовка передней стойки

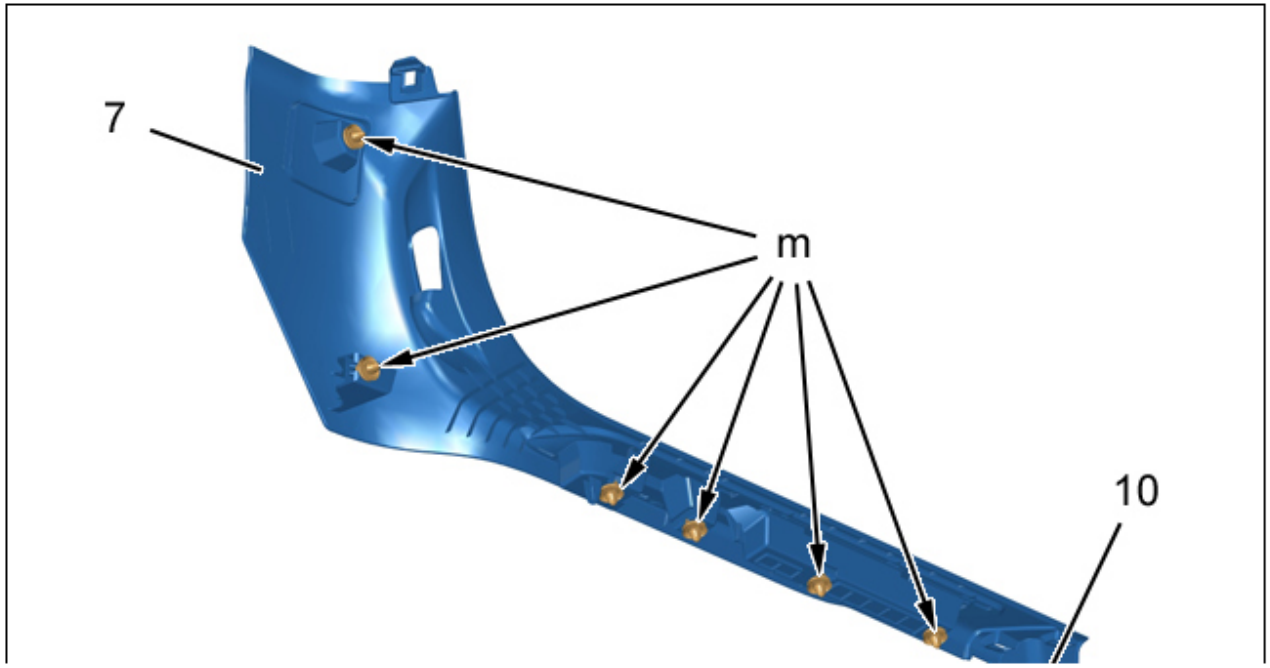

Рисунок : C5GG17DD

Снять болт (10).
Отсоедините облицовку передней стойки (7) (в зоне " m ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отсоединить накладку передней стойки (7) от ручки открытия капота.
Снимите облицовку передней стойки (7).

## 4. Установка на место

**ВНИМАНИЕ** : Обязательно заменять неисправные крепления.

Установка производится в порядке, обратном снятию.
Проверьте функционирование электрооборудования.