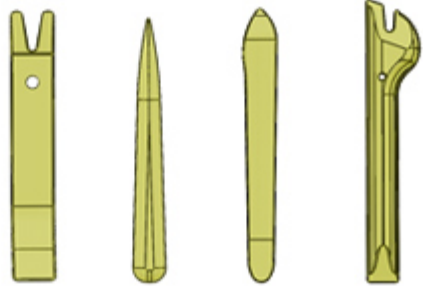



ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .


1. Оборудование

Приспособление	Артикул	Обозначение
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT </p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

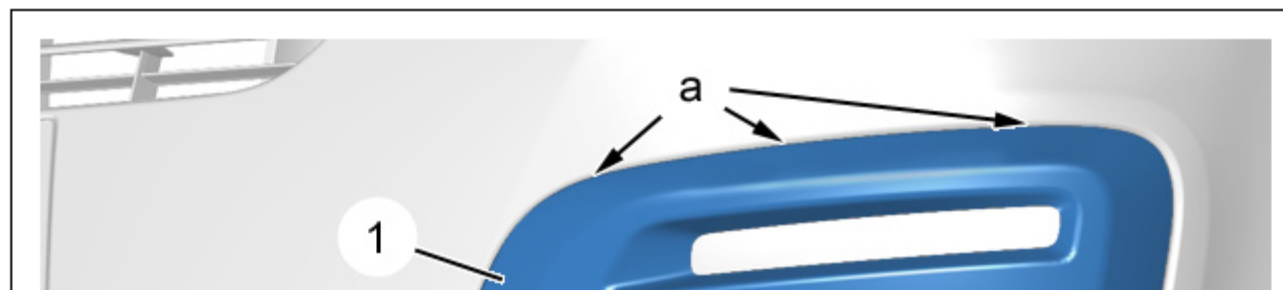

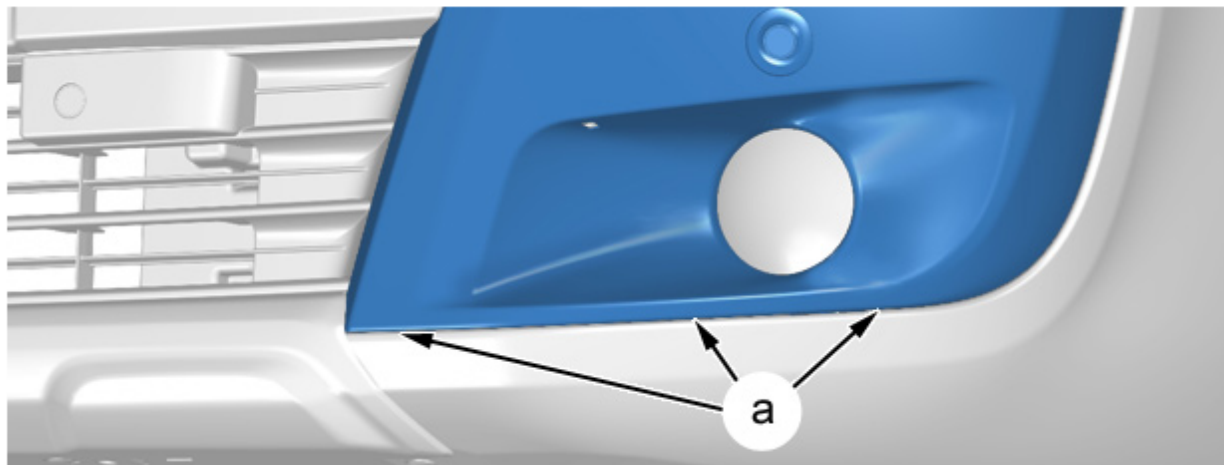


Рисунок : CSEGYIOD



Отсоединить декоративную накладку (1) (в "а"); С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отделить накладку (1).

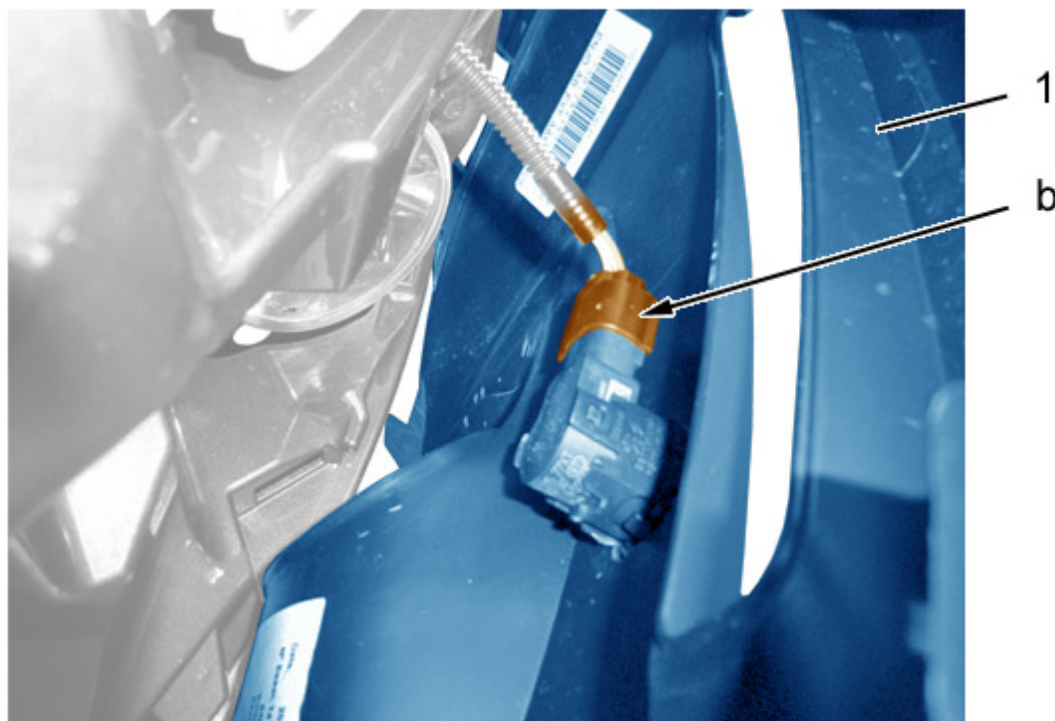


Рисунок : CSEGYIPD



Отсоединить разъем (в "b").
Снять декоративную накладку (1).

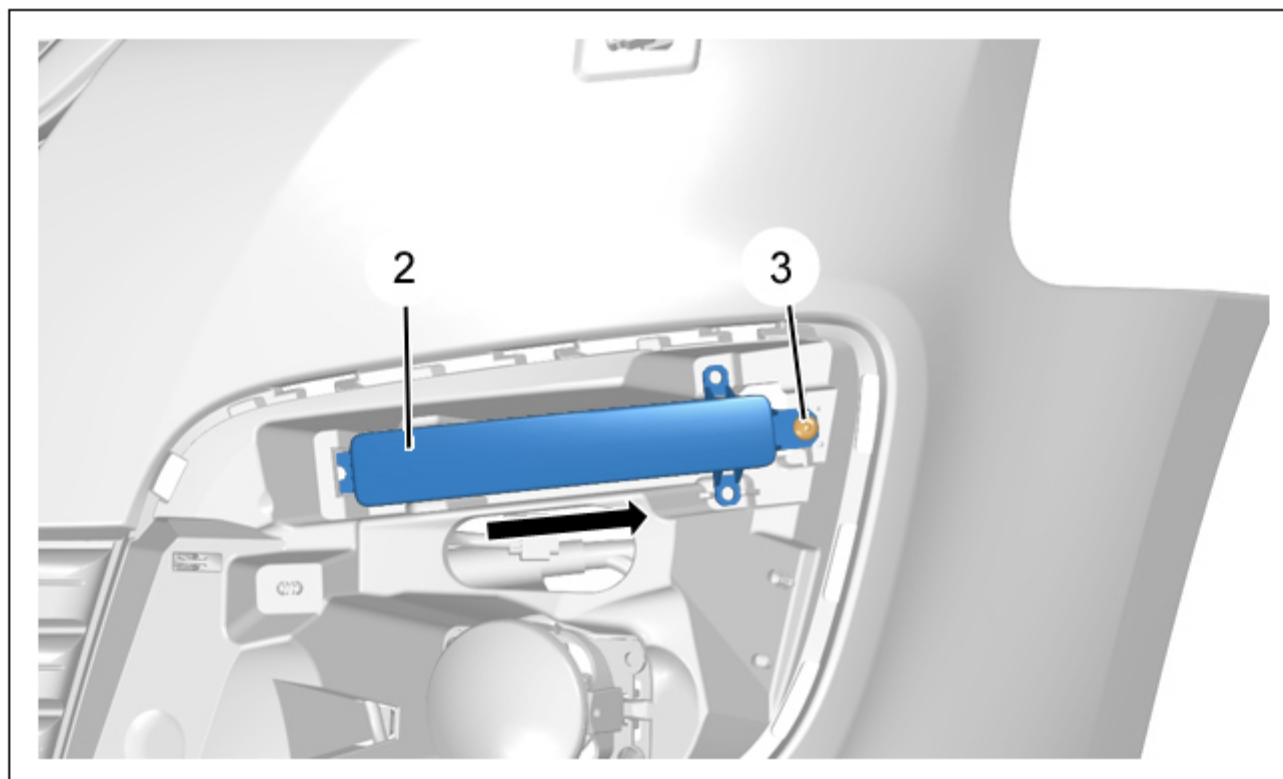


Рисунок : CSEGYISD



Снимите болт (3).
Вытащить фонарь дневных ходовых огней (2) (Как показано стрелкой).

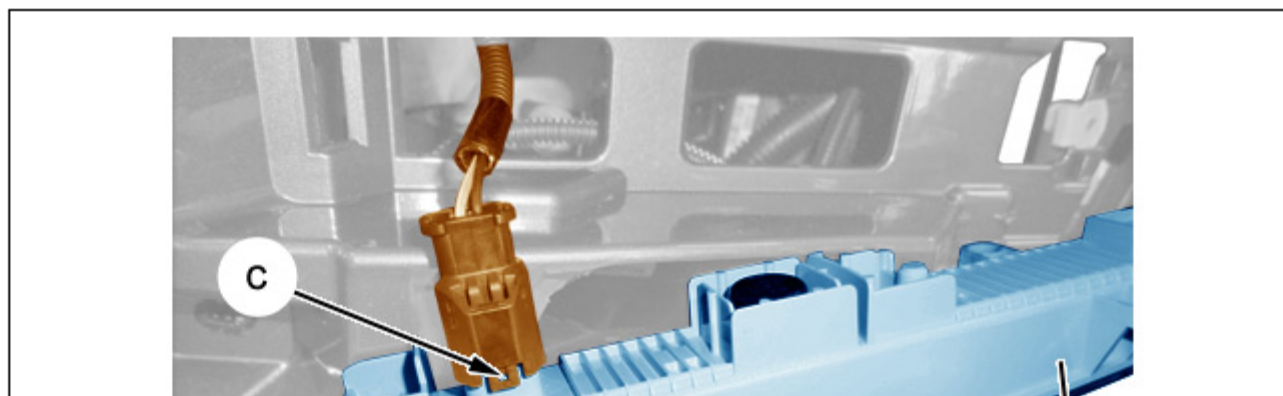




Рисунок : CSEGYITD

Отсоединить разъем (в "с").

Снять фонарь дневных ходовых огней (2).

3. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

Проверить работу различного оборудования.