


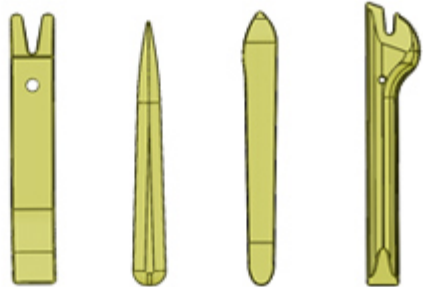


ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

инструмент	Номер	Наименование
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT </p>	[1350-ZZ]	Приспособления для снятия обшивки
 <p>Рисунок : E5AB03ST </p>	[2]	Комплект для ремонта пластмассовых элементов (См. каталог оборудования)

2. Предварительная операция

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ.

Снять :

- Передний бампер ⓘ
- Передние противотуманные фары ⓘ
- Фонари дневного освещения ⓘ
- Омыватели фар ⓘ
- Датчики препятствия ⓘ
- Гос. регистрационный знак

3. Разборка

3.1. Жгут омывателей фар

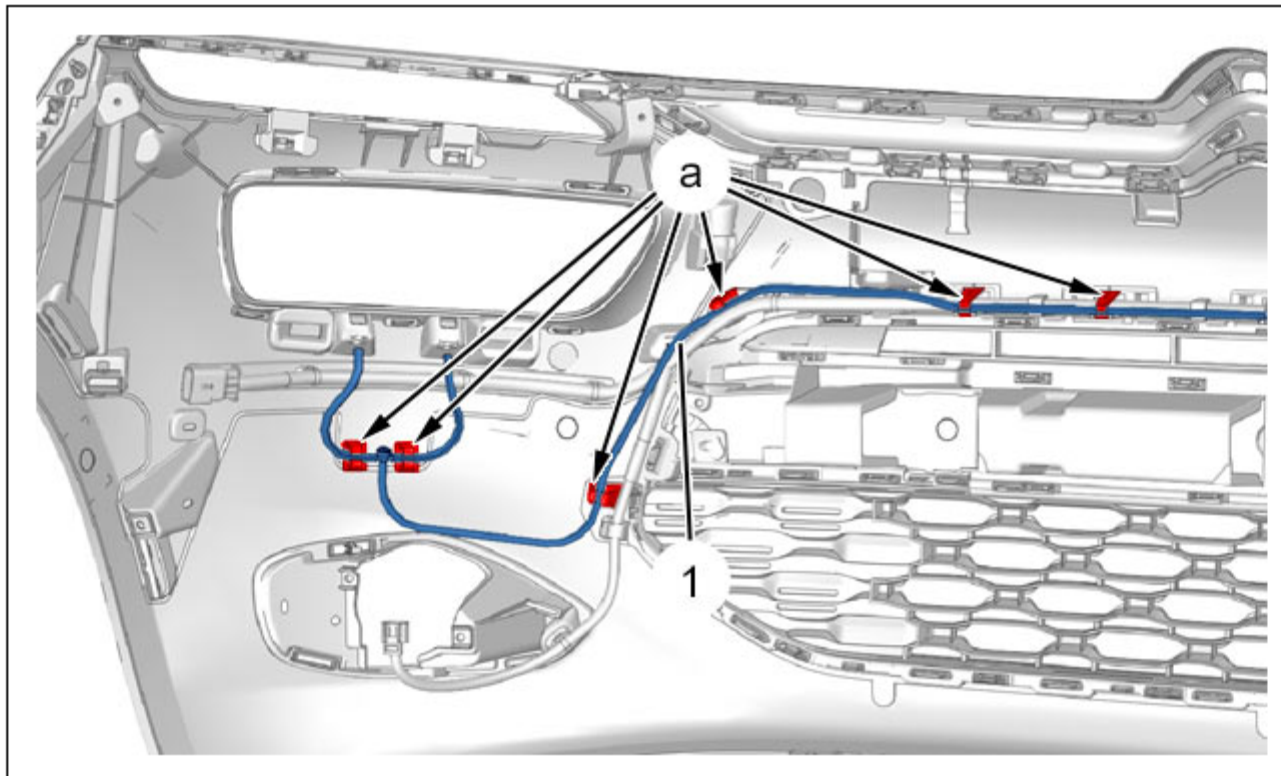


Рисунок : C5JS0IKD

Отделить трубку омывателя фар (1) от фиксаторов (в "а").

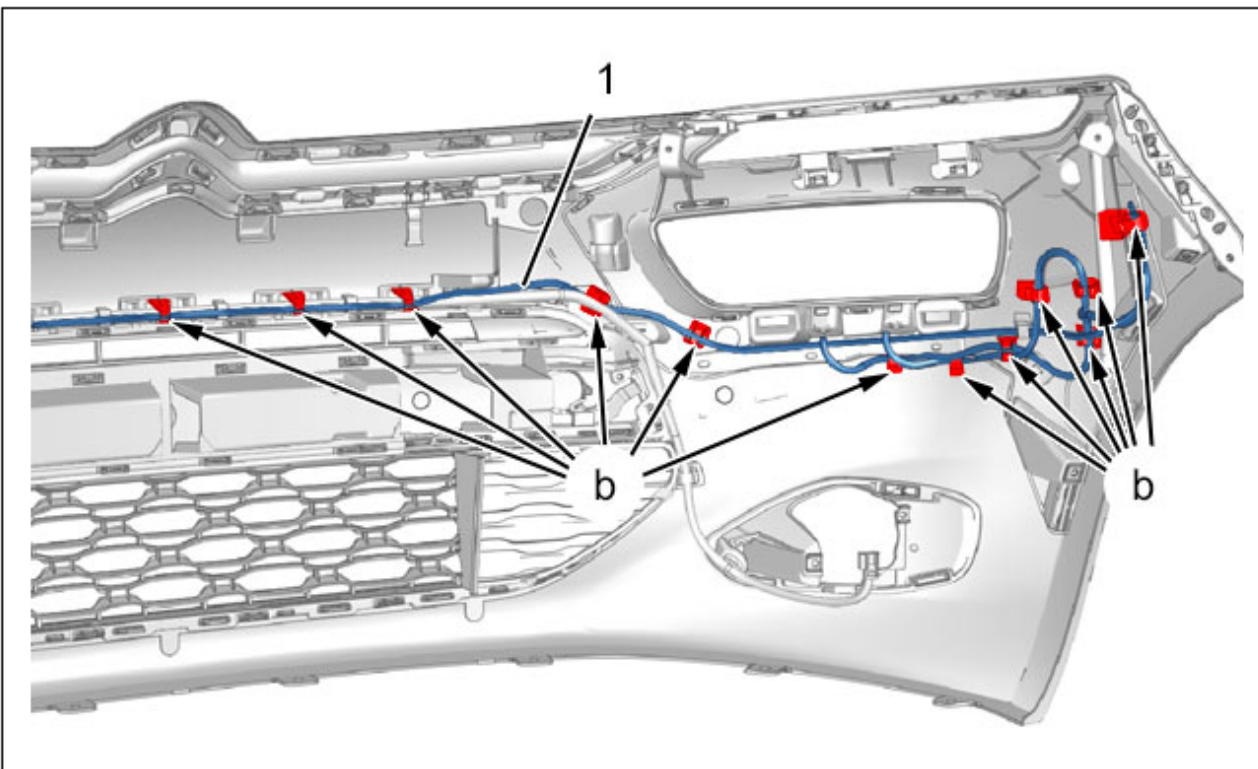
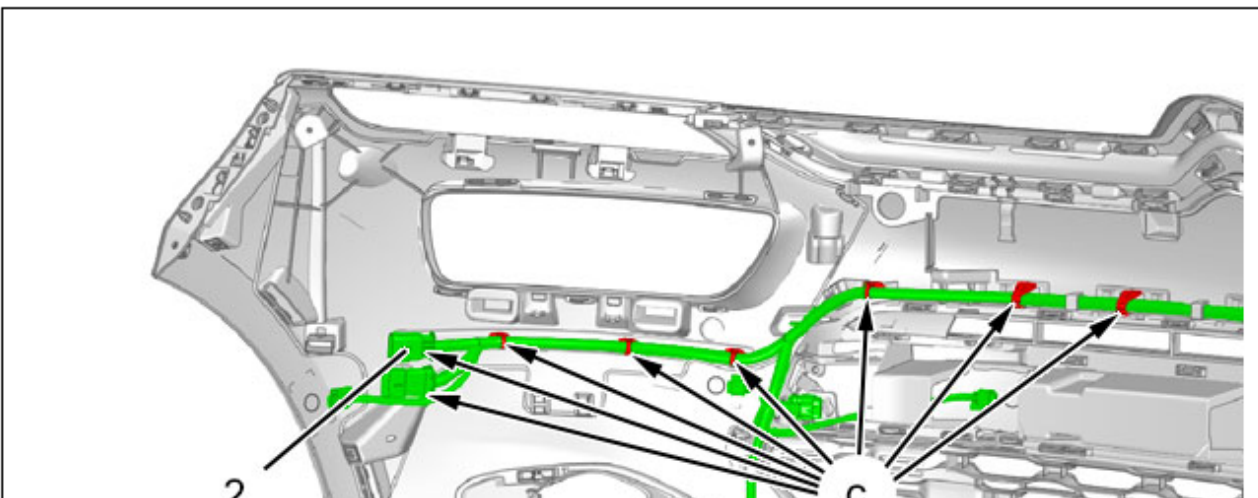


Рисунок : C5T80ILD

Отделить трубку омывателя фар (1) от фиксаторов (в "b").
Снять трубку омывателя фар (1).

3.2. Жгут электрических проводов



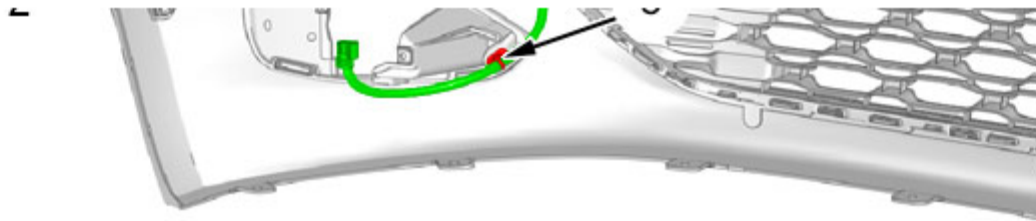


Рисунок : C5JS0IMD

Отсоедините жгут электрических проводов (2) (в "с"); С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отделите жгут проводов (2).

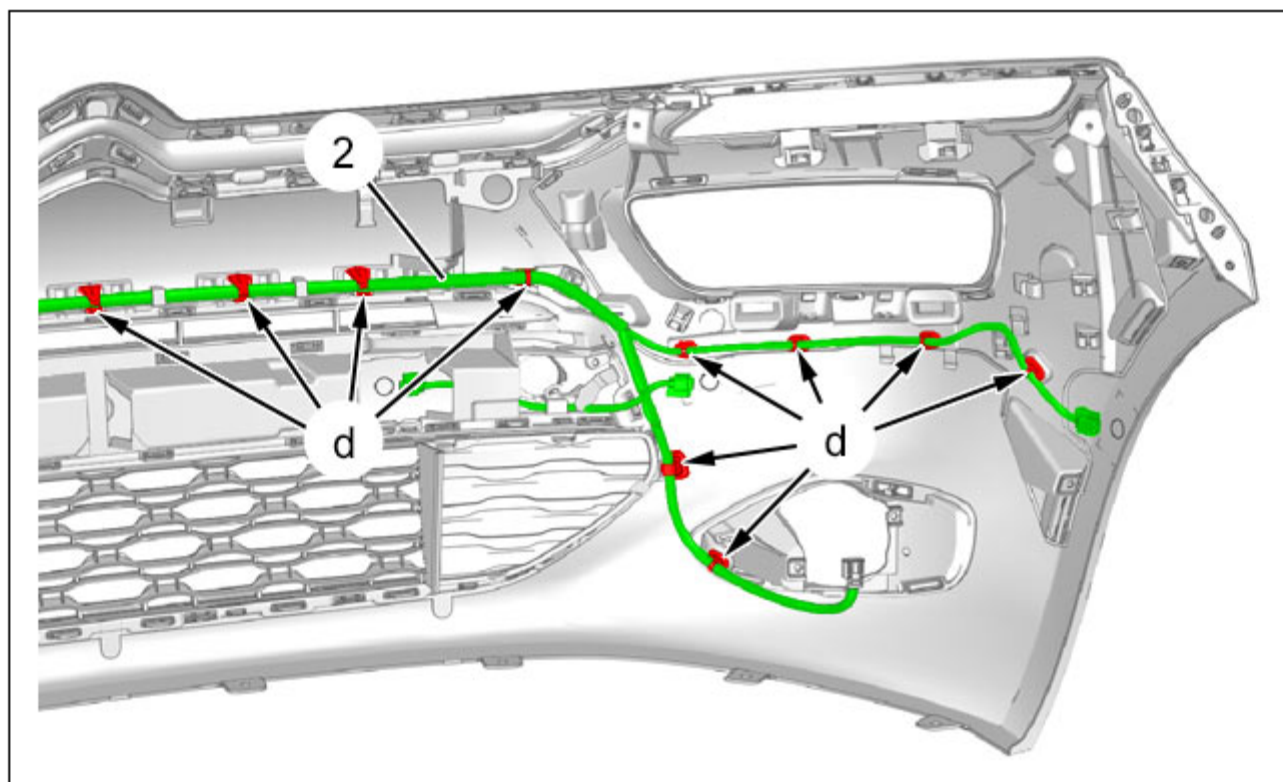


Рисунок : C5JS0IND

Отсоедините жгут электрических проводов (2) (в "d") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снимите жгут проводов (2).

3.3. Решетку переднего бампера

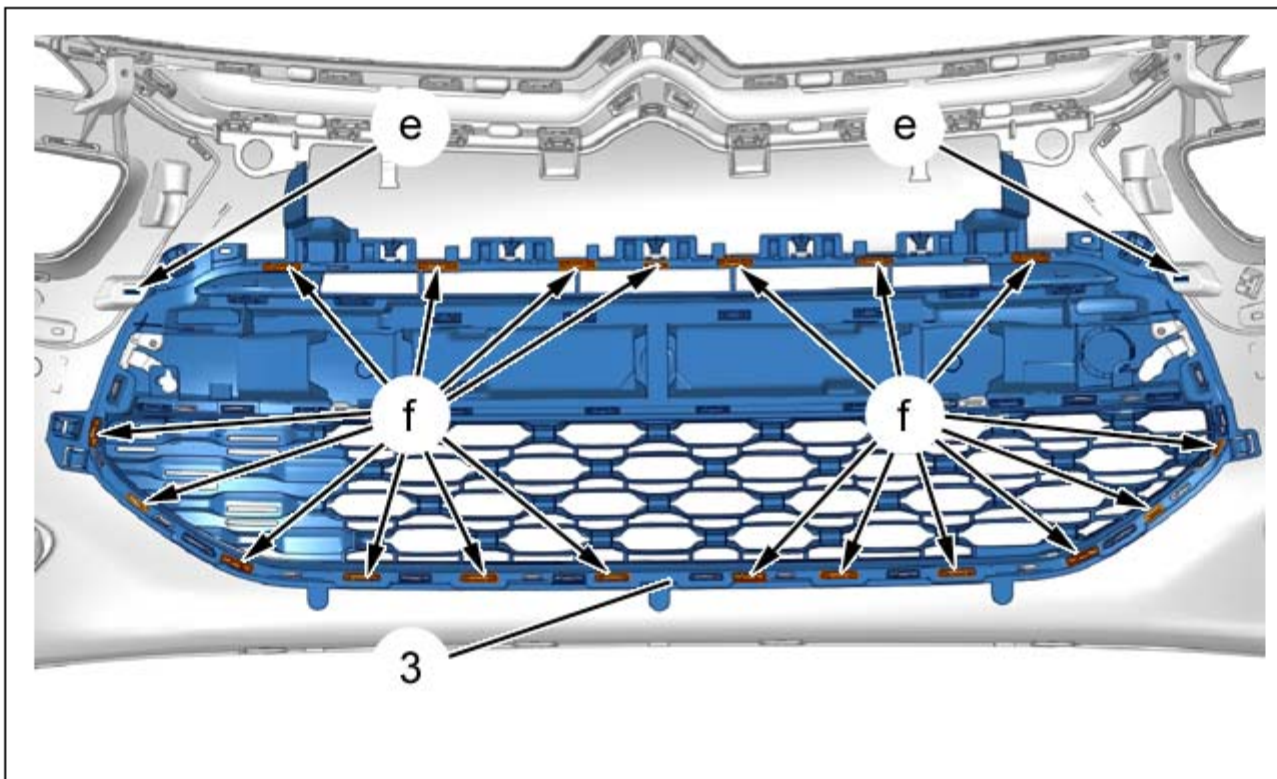
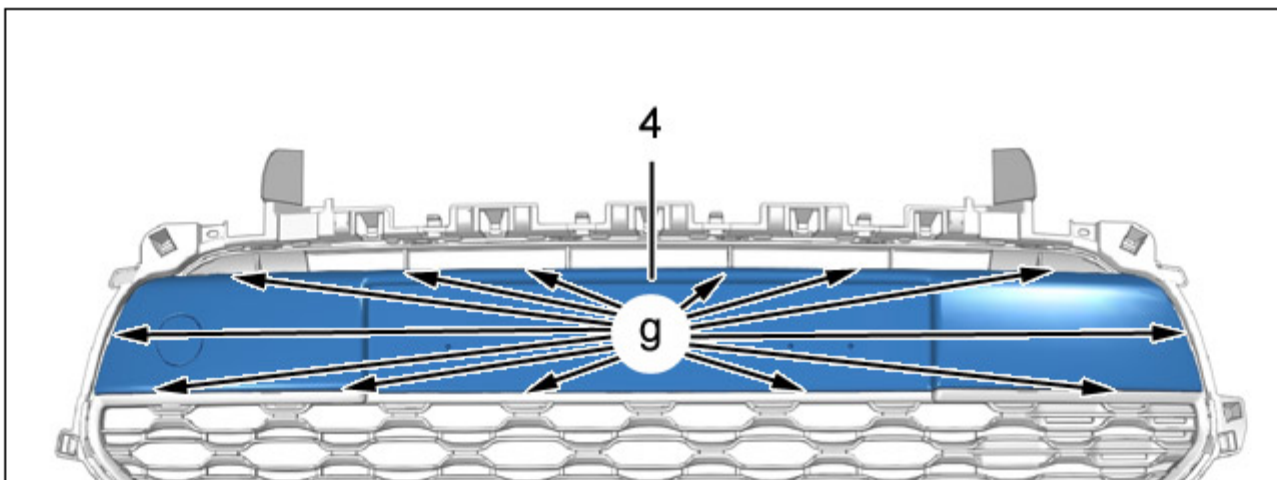


Рисунок : CSJS0IOD

Выровнять точки крепления решетки переднего бампера (3) (в "e").
Отсоедините решетку переднего бампера (3) (в "f") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снимите решетку переднего бампера (3).



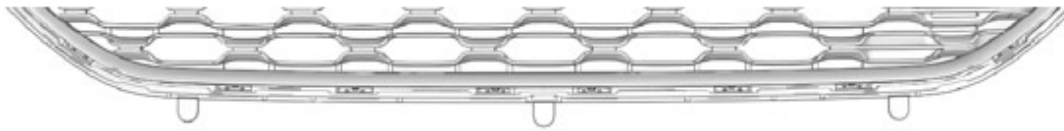


Рисунок : C5TS0IPD



Отсоедините и снимите : Центральная накладка (4) (в "g") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

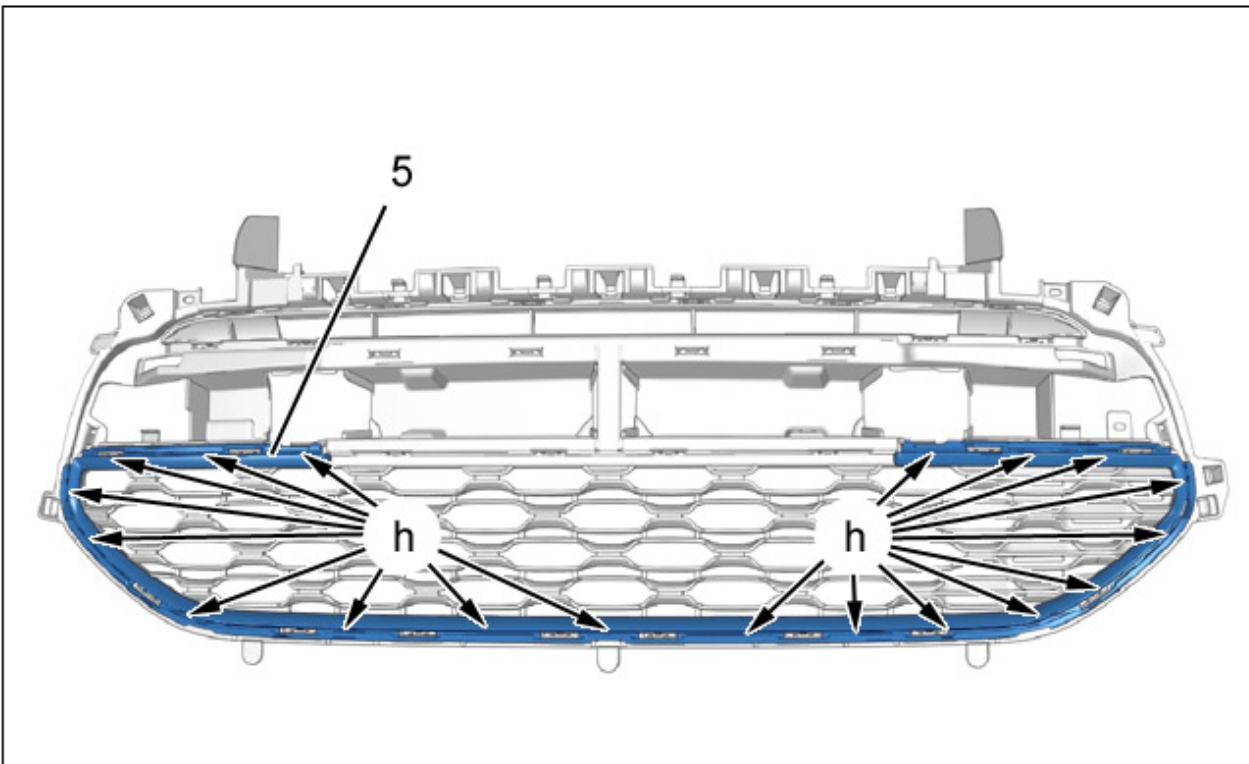


Рисунок : C5TS0IQD



Открепить хромированную рамку (5) (в "h") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять хромированную накладку (5).


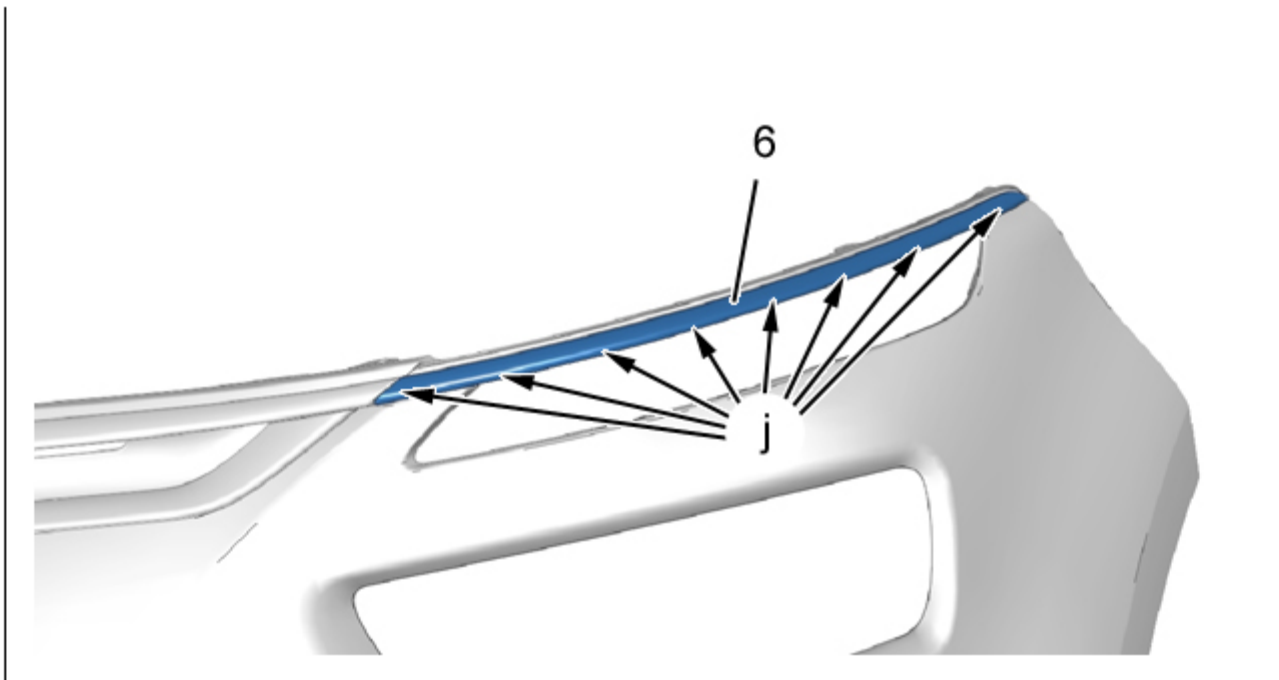


Рисунок : C5JS0IRD

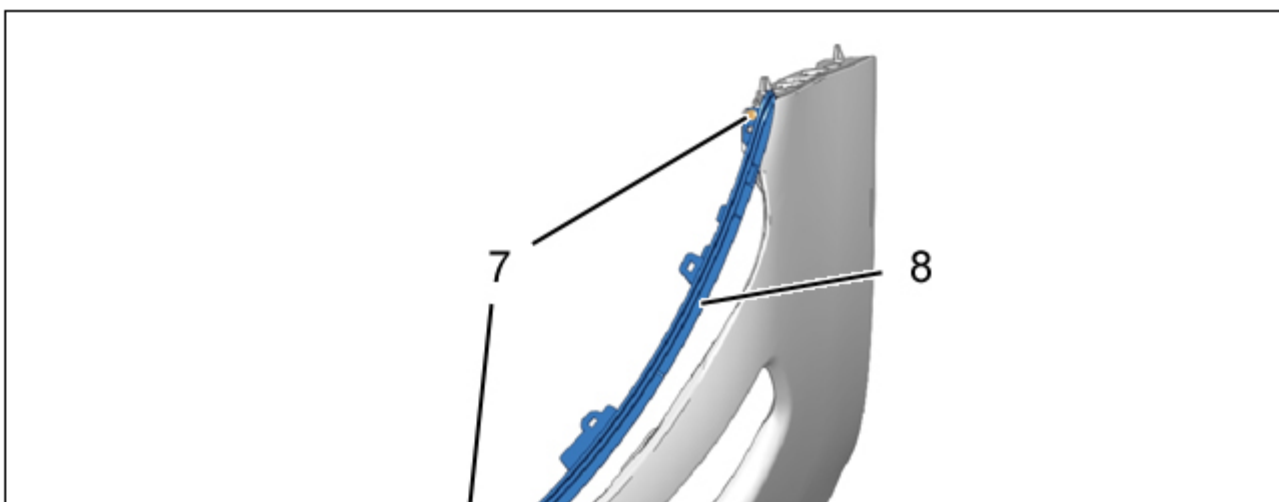

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Открепить хромированную рамку (6) (в "j") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять хромированную накладку (6).



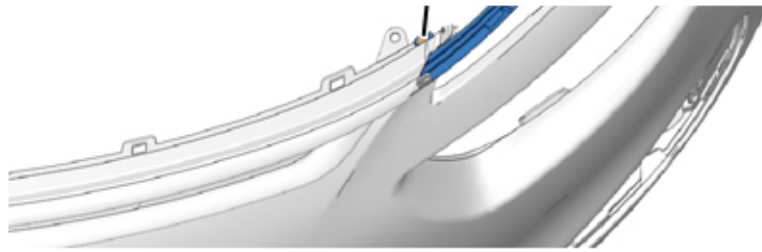


Рисунок : C5JS0ISD

Срезать стержни заклепок , прежде чем начать сверление.
Высверлите головки заклепок (7) ; Сверлом диаметром 6 мм.
Снять опору (8).
Высверлить остальные заклепки.

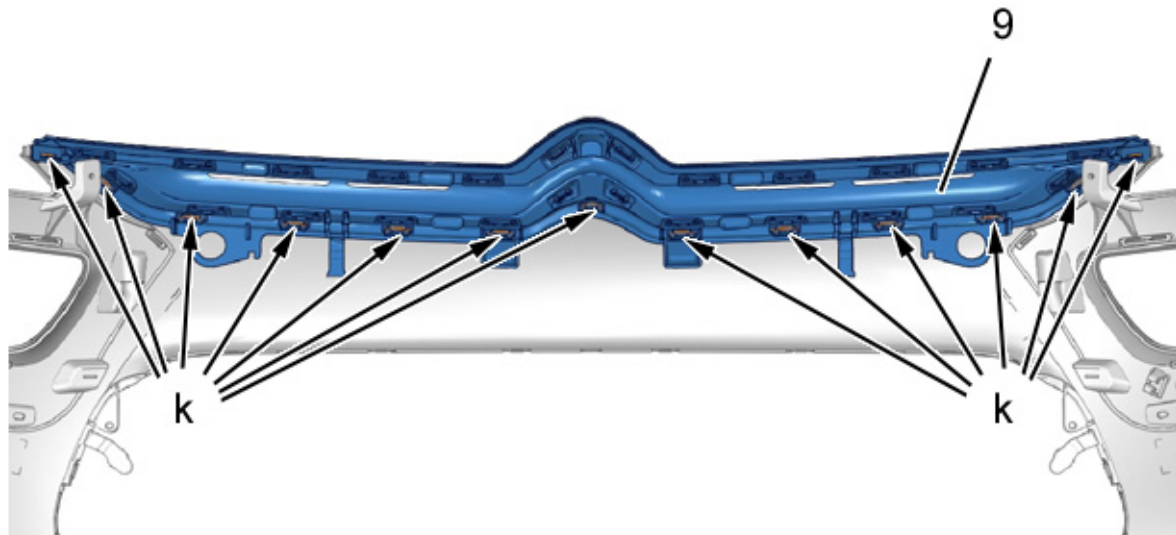


Рисунок : C5JS0ITD

Отсоедините и снимите : Эмблему производителя (9) (в "k") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

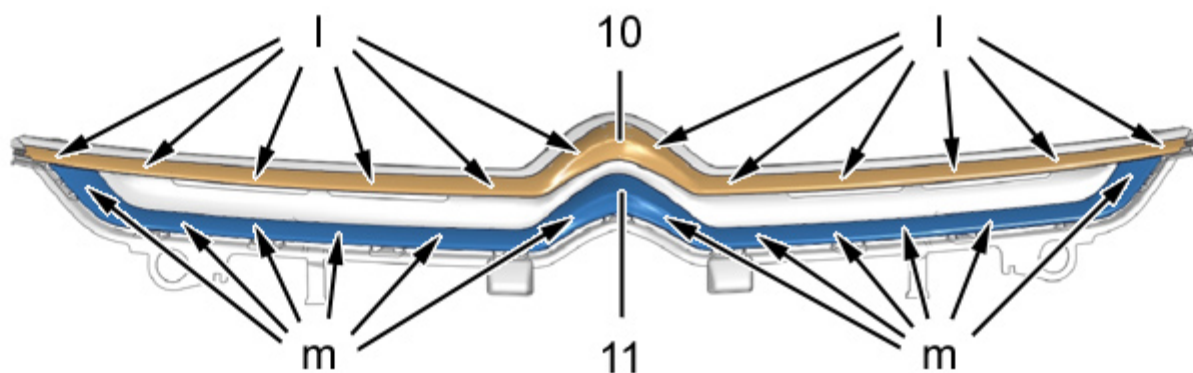


Рисунок : CSJS0IUD

Отсоединить ; С помощью приспособления [1350-ZZ] :
 Отсоединить ; С помощью приспособления [1350-ZZ] :

- Хромированную рамку ((10)) (в "l")
- Хромированную рамку ((11)) (в "m")

Снять :

- Хромированную рамку ((10))
- Хромированную рамку ((11))

4. Сборка

Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.

ВНИМАНИЕ : Использовать комплект для ремонта пластмассовых элементов [2](См. каталог оборудования).

Высадите головки заровненных точек крепления ; С помощью приспособления [2].

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Проверьте функционирование различного оборудования.