



ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .



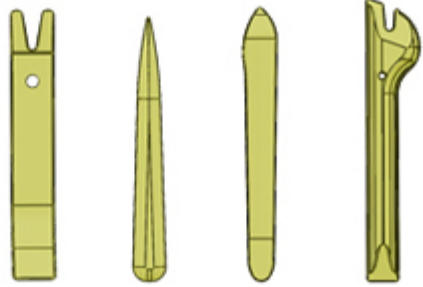


1. Оборудование

Приспособление	Артикул	Наименование
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки
 <p>Рисунок : E5AB03ST</p>	[1]	Комплект для ремонта пластмассовых элементов (См. каталог оборудования)

2. Предварительная операция

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Снять :

- Передний бампер 
- Передние противотуманные фары 
- Фонари дневного освещения 
- Омыватели фар 
- Датчики препятствия 
- Гос. регистрационный знак

3. Разборка

3.1. Жгут омывателей фар

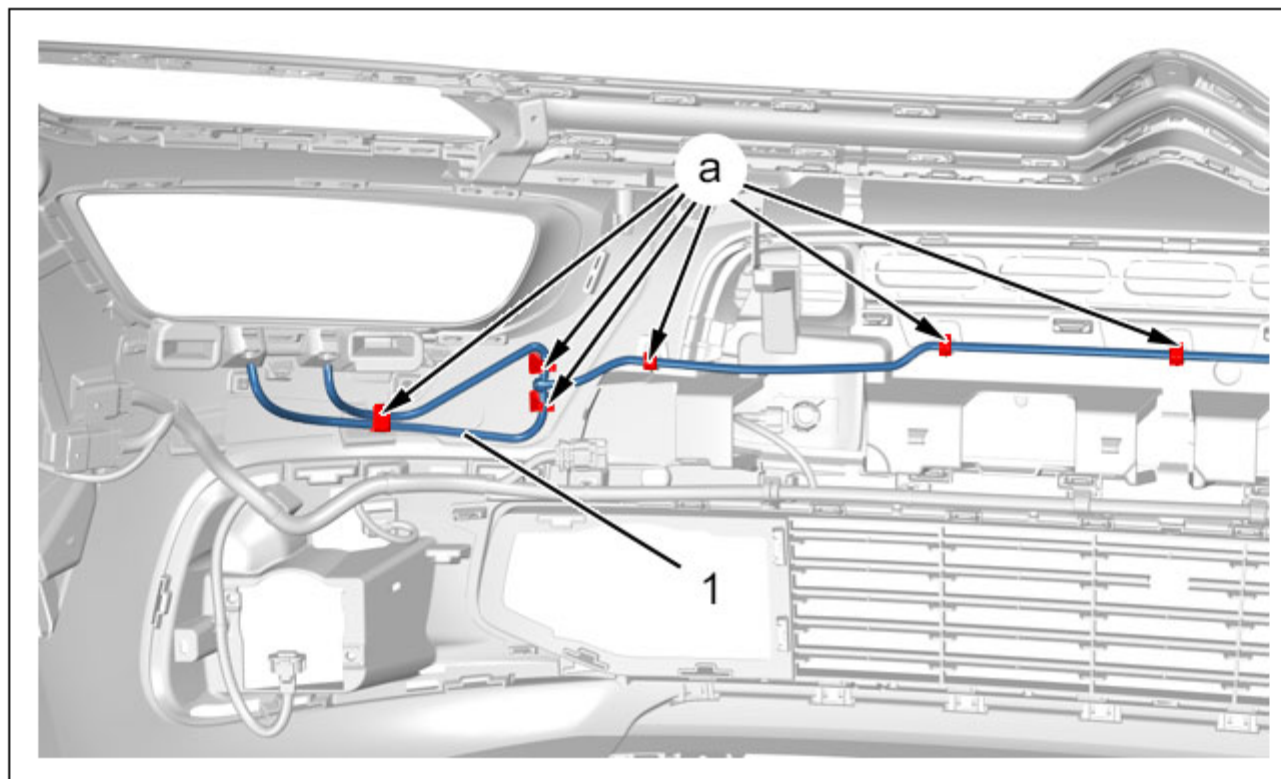


Рисунок : C5JS0YND

Отделить трубку омывателя фар (1) от фиксаторов (в "a").

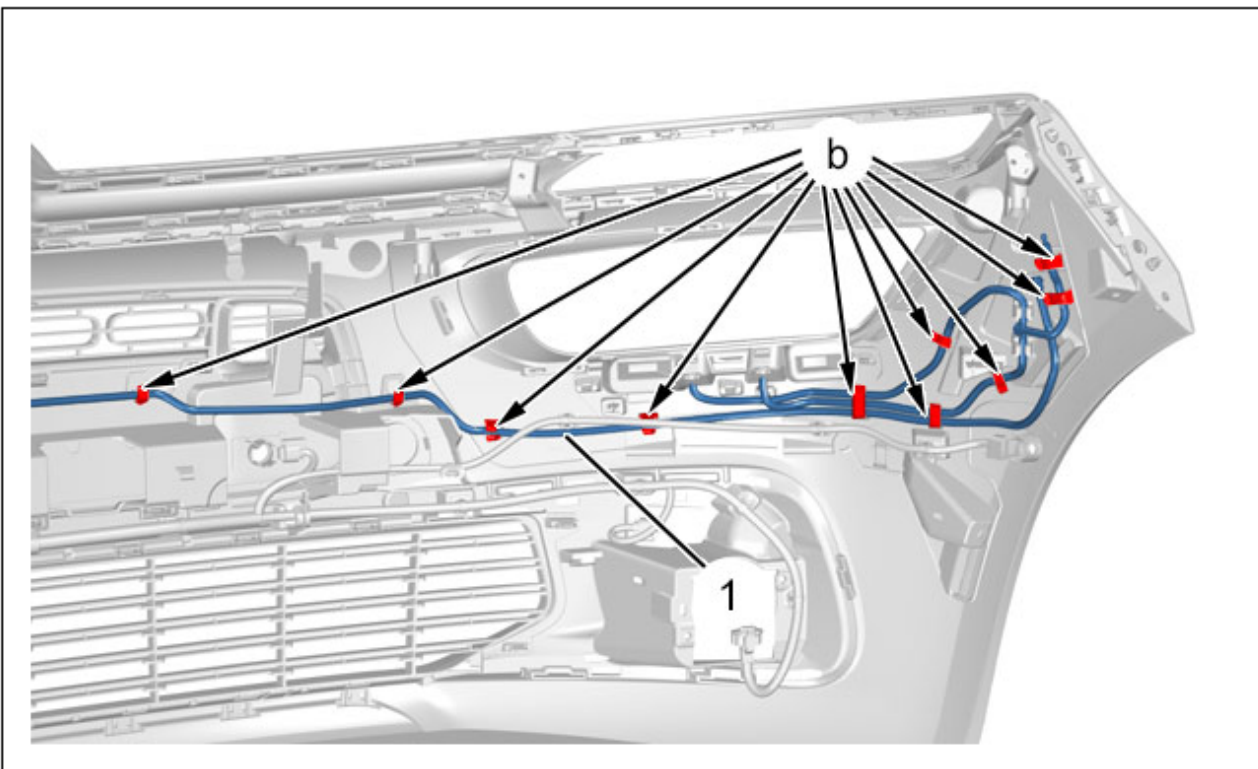
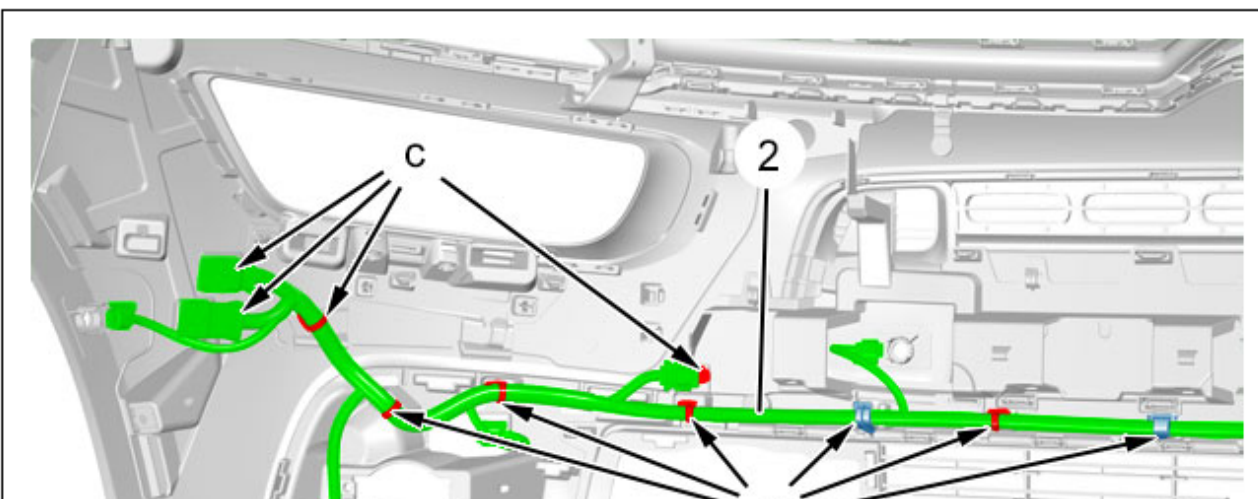


Рисунок : C5T80YOD

Отделить трубку омывателя фар (1) от фиксаторов (в "b").
Снять трубку омывателя фар (1).

3.2. Жгут электрических проводов



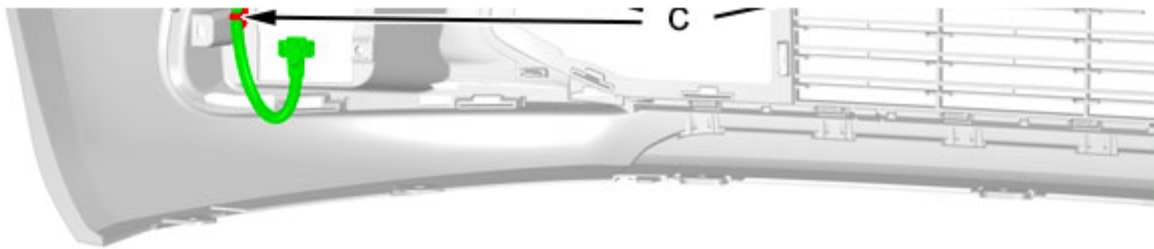


Рисунок : C5JS0YPD

Отсоедините жгут электрических проводов (2) (в "c") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отделите жгут проводов (2).

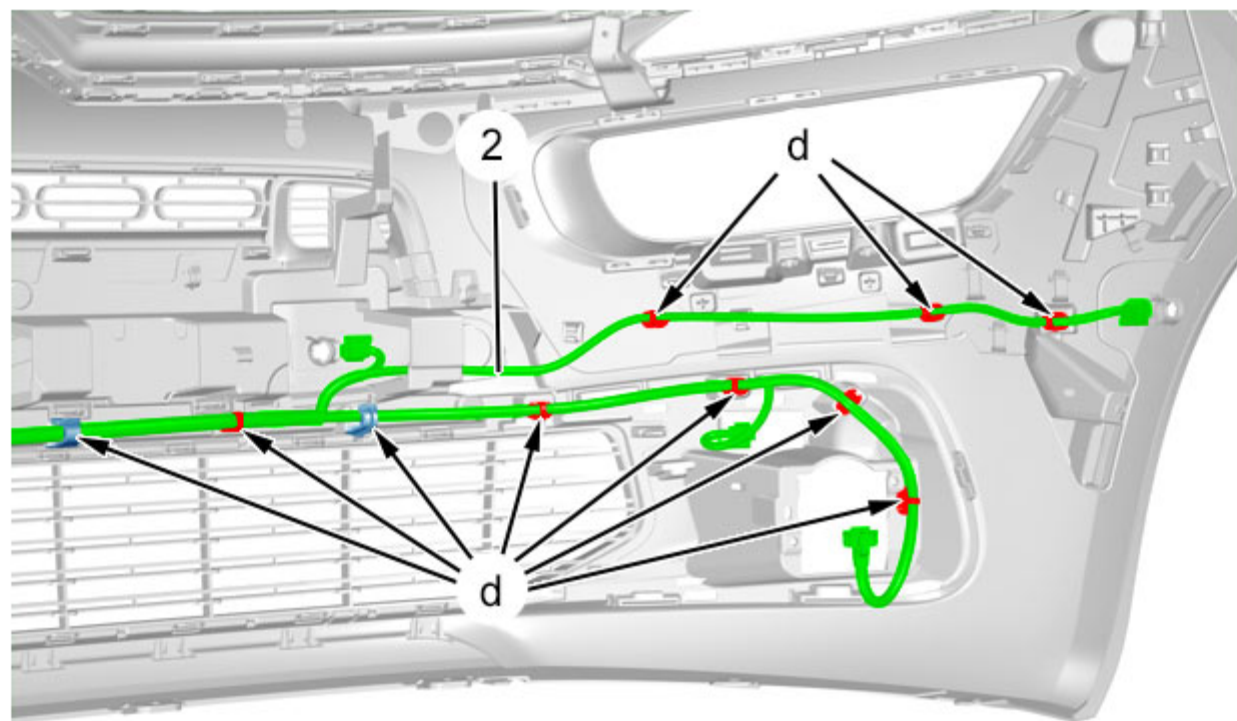


Рисунок : C5JS0YQD

Отсоедините жгут электрических проводов (2) (в "d") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снимите жгут проводов (2).

3.3. Решетка переднего бампера


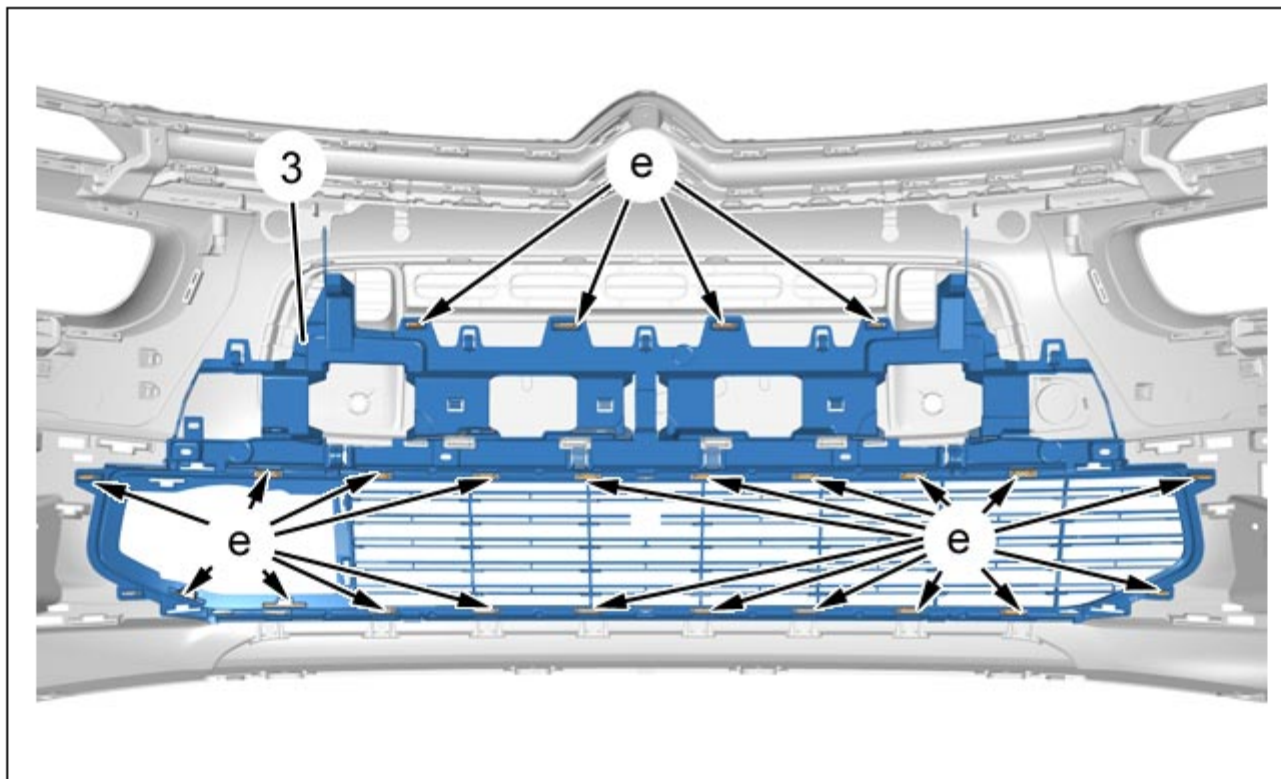


Рисунок : CSJS0YRD

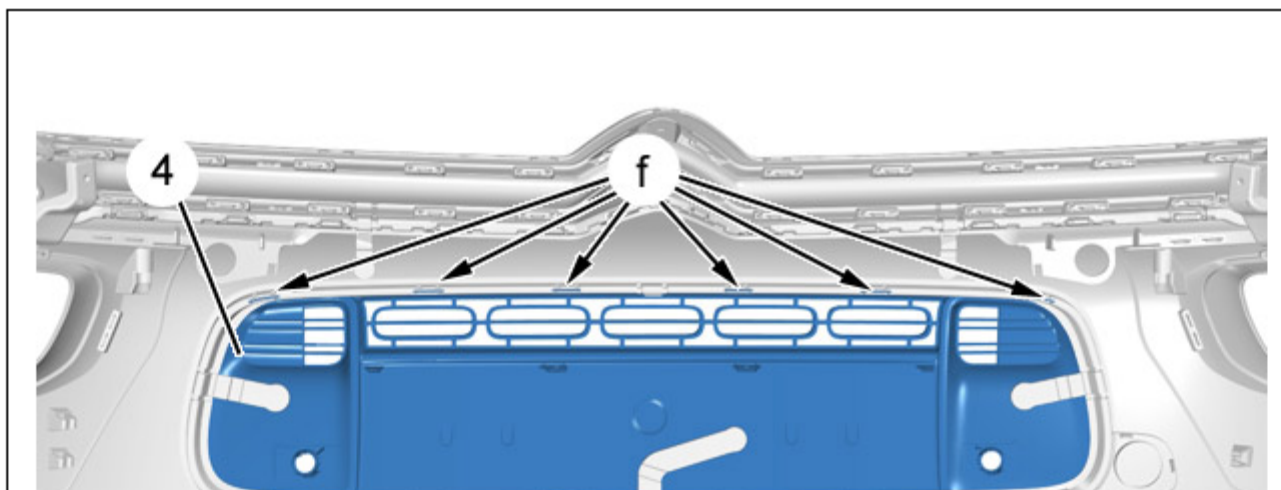

Открепить нижнюю решетку (3) переднего бампера (в "e"); С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять нижнюю решетку (3) переднего бампера .



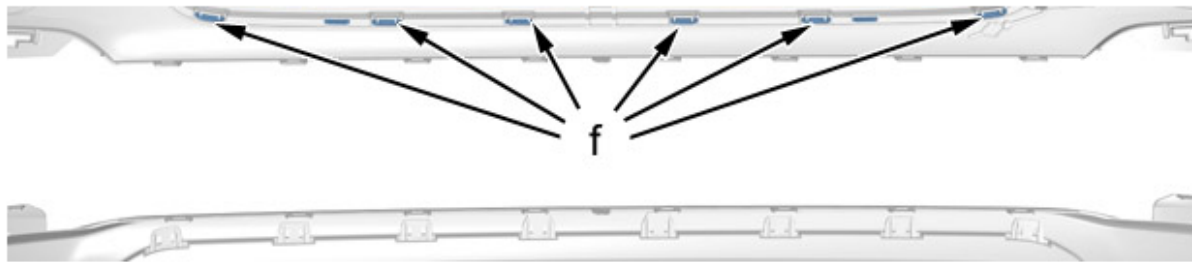


Рисунок : C5JS0YSD

Отсоединить верхнюю решетку (4) переднего бампера (в "f"); С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять верхнюю решетку (4) переднего бампера .

3.4. Хромированные декоративные накладки

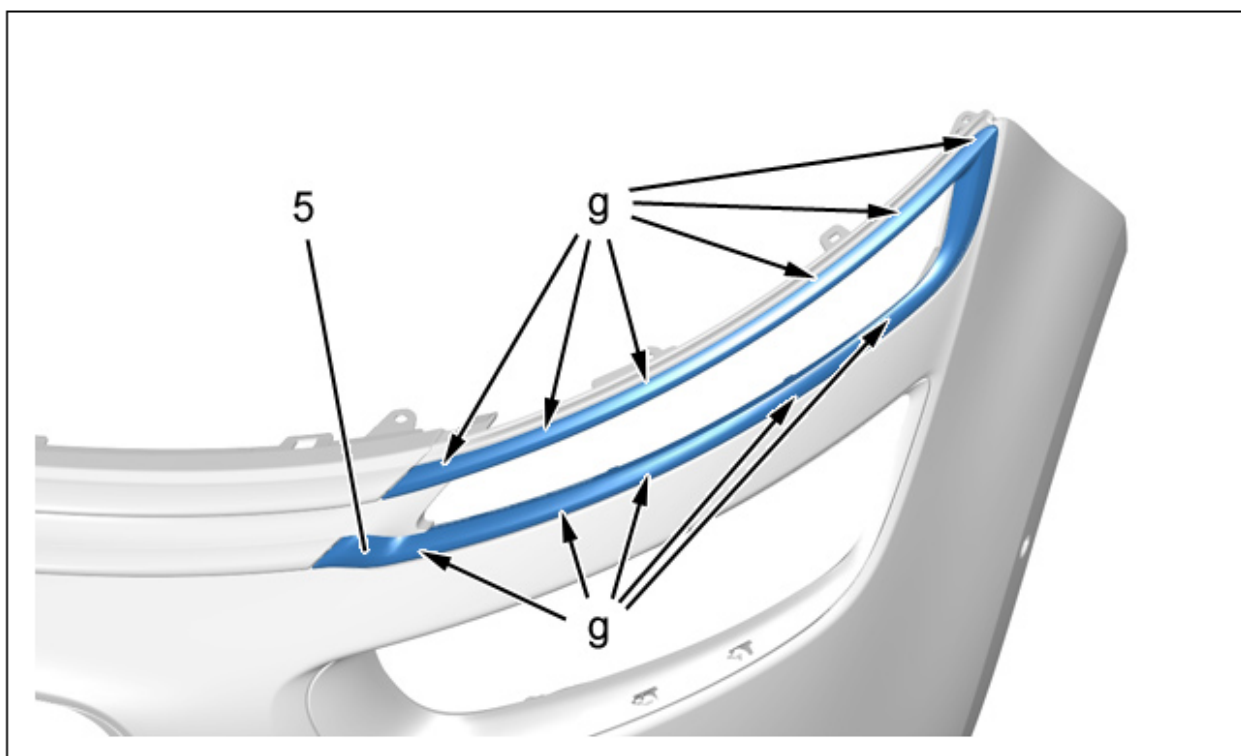


Рисунок : C5JS0YTD

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Открепить хромированную рамку (5) (в "g"); С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять хромированную накладку (5).

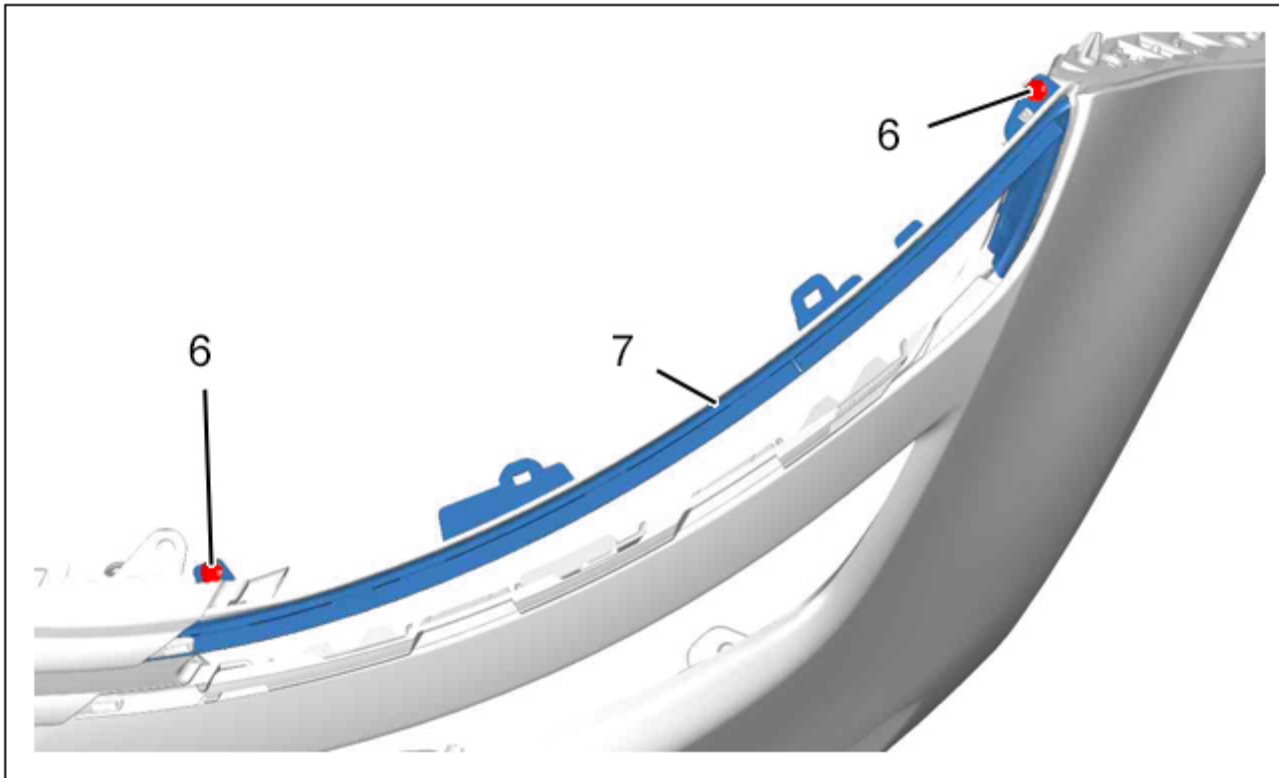
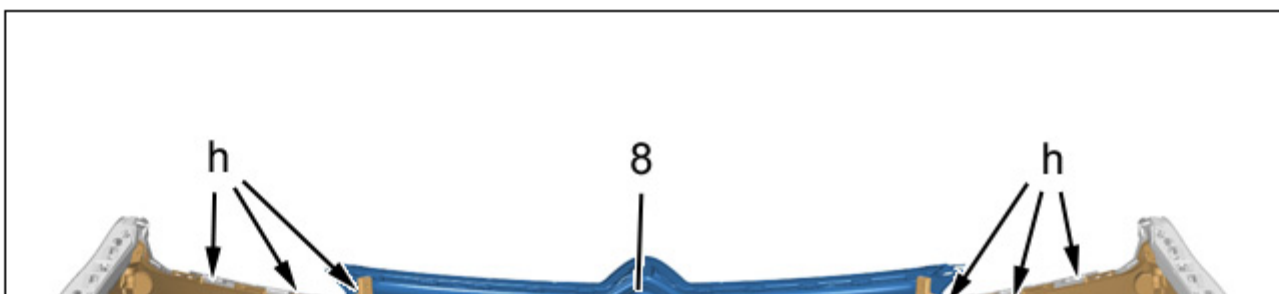


Рисунок : CSJS0KND

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Срезать стержни заклепок , прежде чем начать сверление.
Высверлите головки заклепок (6) ; Сверлом диаметром 6 мм.
Снять опору (7).
Высверлить остальные заклепки.



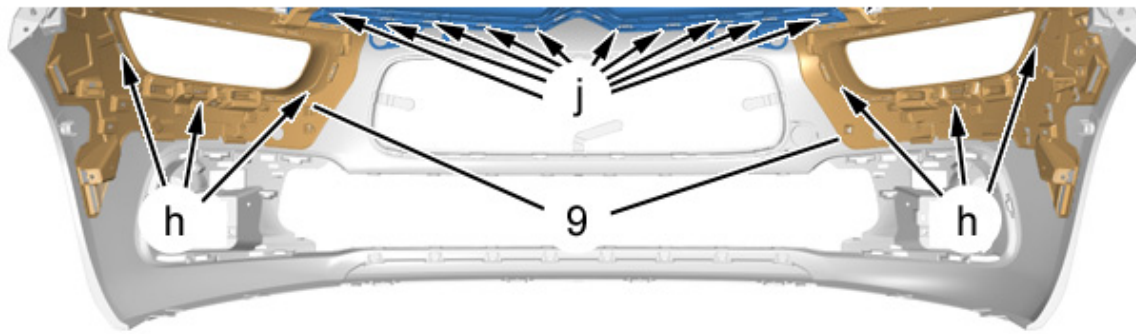


Рисунок : C5JS0YVD

Сошлифовать точки крепления опор переднего бампера (9) (в "h").

Освободить опоры переднего бампера (9).

Открепить и снять эмблему производителя (8) (в "j") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

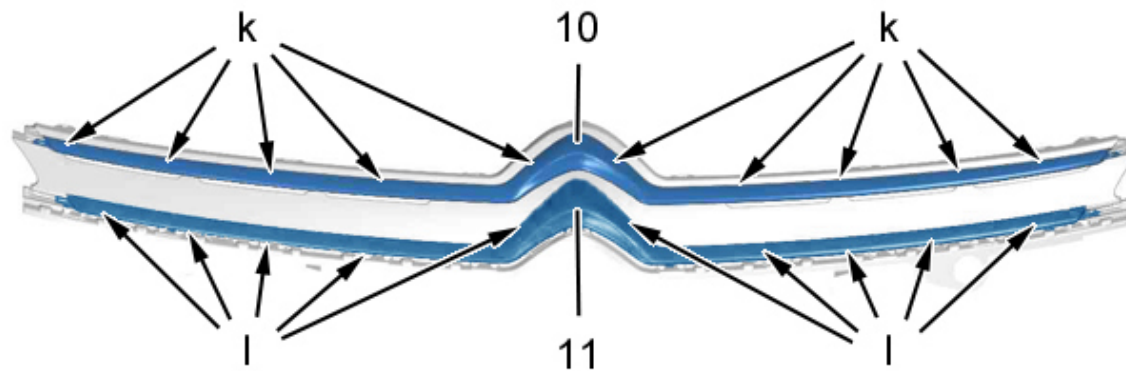


Рисунок : C5JS0YWD

Отсоединить ; С помощью приспособления [1350-ZZ] :

- Хромированную рамку ((10)) (в "к")
- Хромированную рамку ((11)) (в "l")

Снять :

- Хромированную рамку ((10))
- Хромированную рамку ((11))

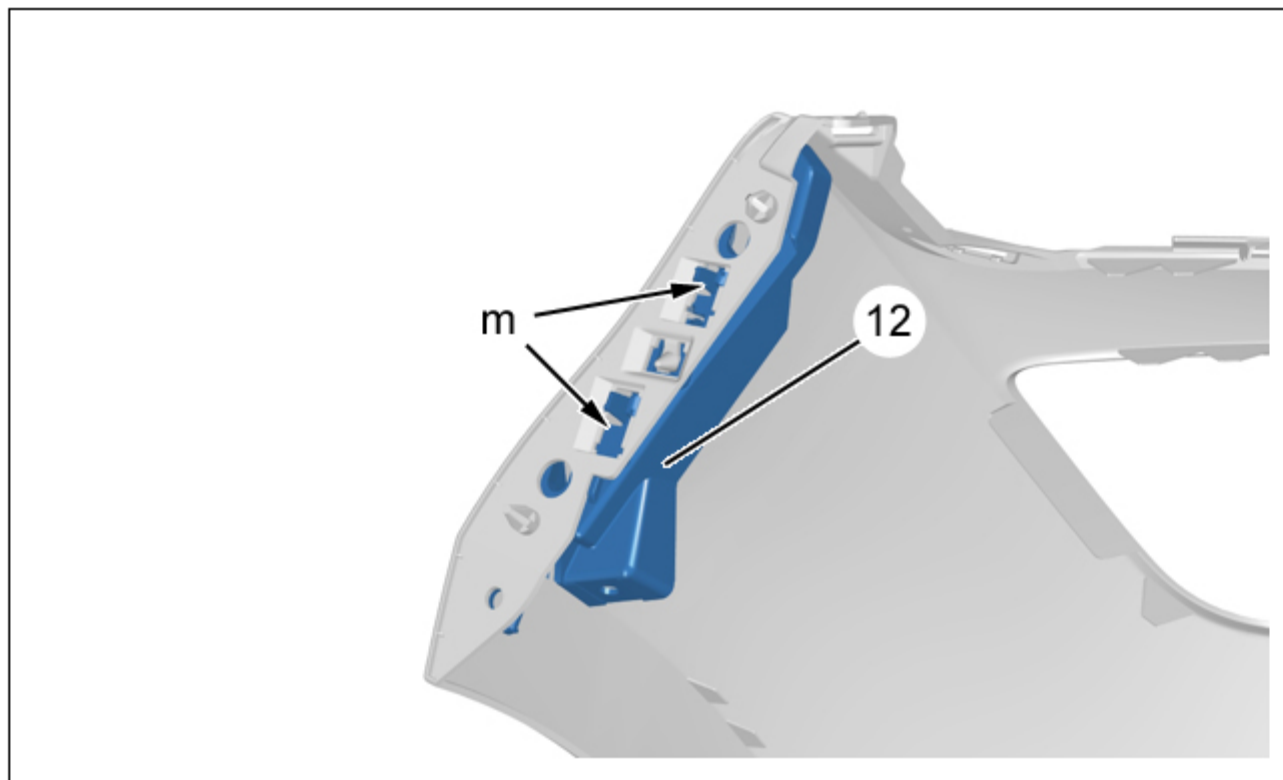


Рисунок : CSJS0YXD

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Открепить опору (12) переднего бампера (в "m") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять опору (12) переднего бампера.

3.5. Люк




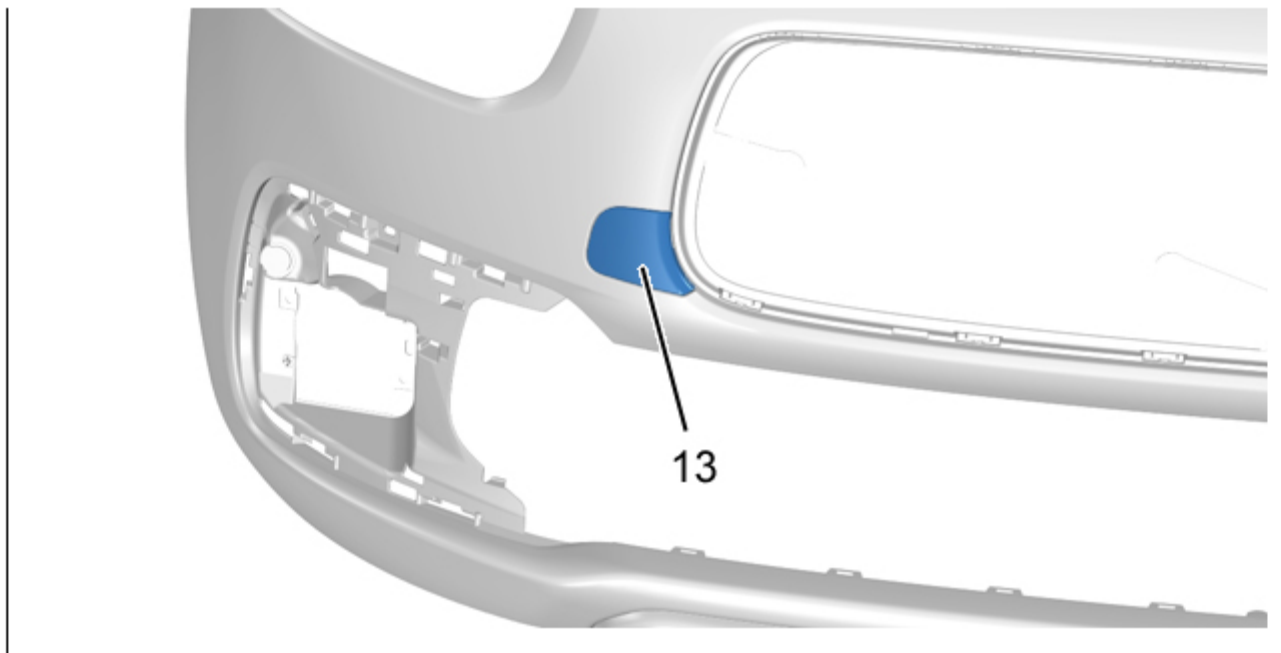



Рисунок : CSJS0YYD



Снять лючок (13).

3.6. Декоративная накладка

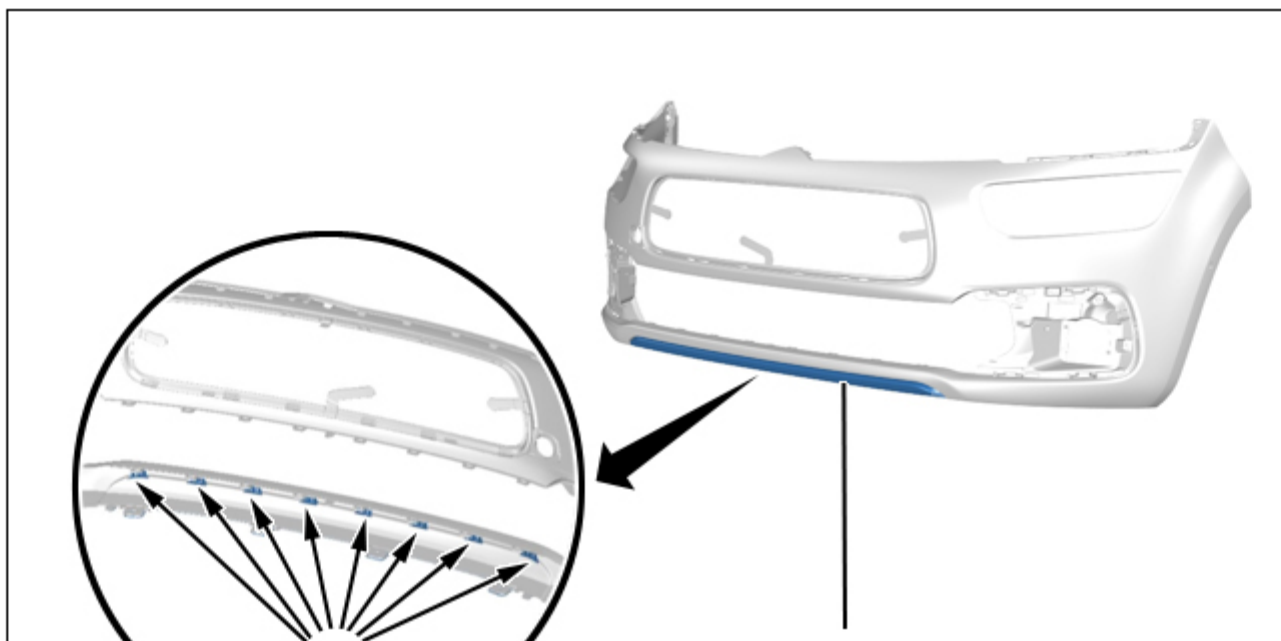



14

Рисунок : C5JS0YZD



Открепить облицовку (14) (в "n"); С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять декоративную накладку (14).

4. Сборка

Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.

ВНИМАНИЕ : Использовать комплект для ремонта пластмассовых элементов [1](См. каталог оборудования).

Высадите головки заровненных точек крепления ; С помощью приспособления [1].

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Проверить работу различного оборудования.