

ДОРАБОТКА : КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК

1. Приложение

Автомобили всех типов : Двигатели с впрыском бензина.

2. Описание

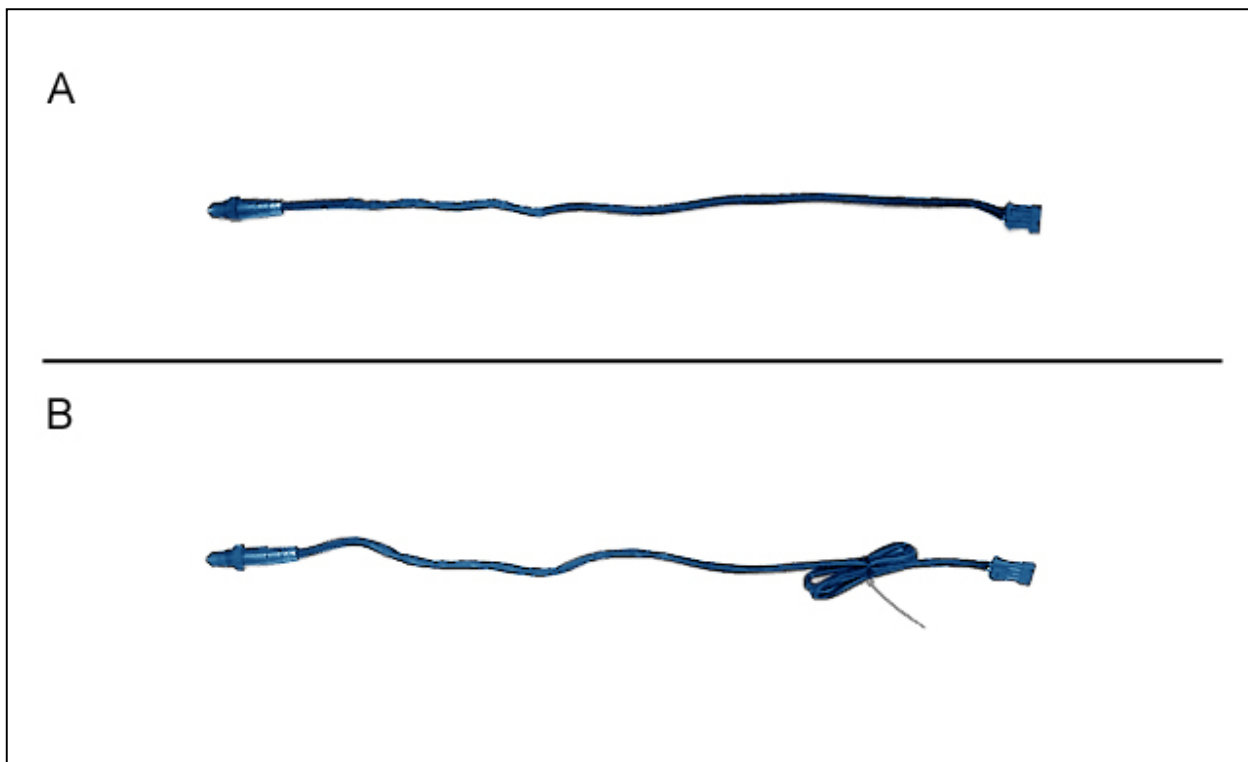


Рисунок : В1КТ001D

Изменение длины жгута проводов кислородного датчика.

"А" Старый кислородный датчик.

"В" Новый кислородный датчик (Удлиненный жгут проводов).

3. Запасные части

После окончания запаса на складе в Службе запасных частей будут доступны только новые детали.

4. Ремонт

Метод замены кислородного датчика остался неизменным.

ВНИМАНИЕ : Жгут проводов всегда должен располагаться на удалении от выпускной системы . Закрепить избыток длины жгута проводов ленточным фиксатором.

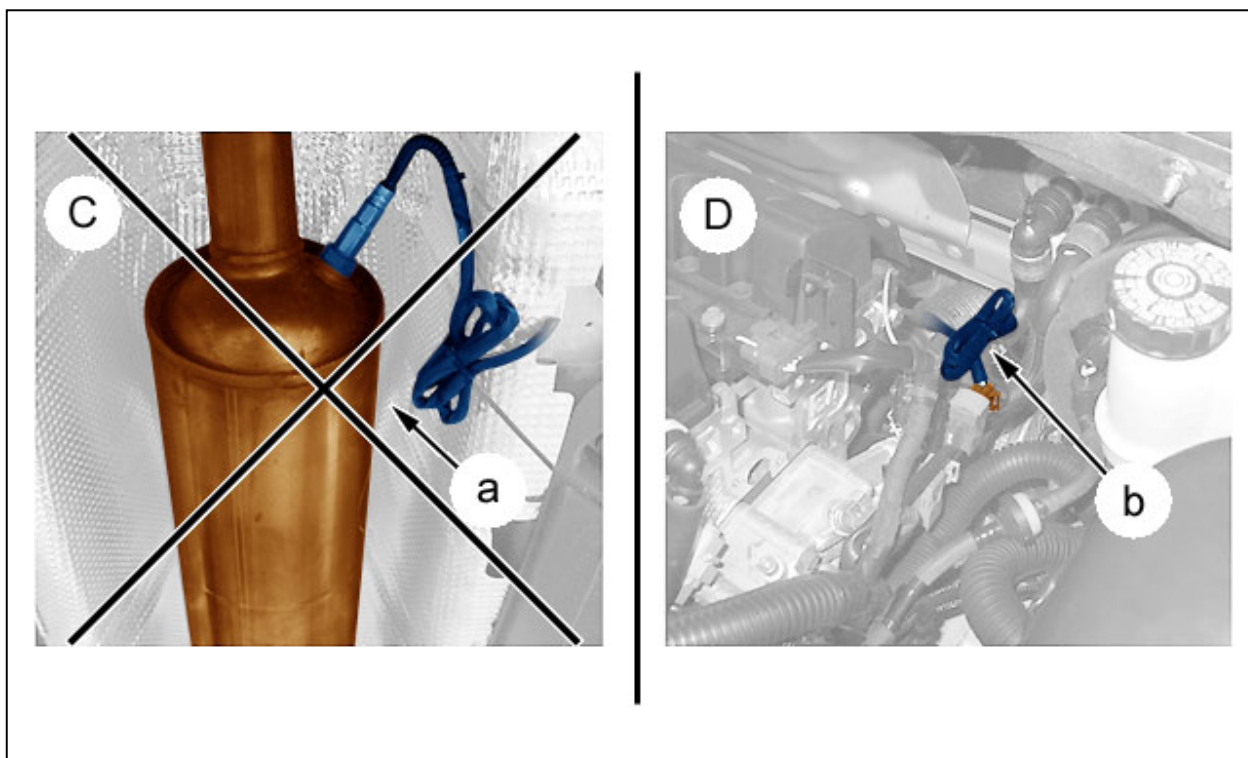


Рисунок : В1КТ002D

"C" Установка не соответствует требованиям : Излишек жгута проводов закреплен вблизи выпускной системы (в "a").

"D" Монтаж соответствует требованиям : Закрепите скобой излишек жгута проводов вблизи разъема (в "b").