

## ДОРАБОТКА : ПРИСАДКА В ДИЗТОПЛИВО ДЛЯ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА (ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

**ВНИМАНИЕ** : Настоящая нота относится только к заправке жесткого бачка. Настоящая нота не рассматривает порядок замены мягких бачков.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Эта нота по доработке позволяет идентифицировать тип добавки для сажевого фильтра рекомендованный для использования при операциях технического обслуживания при послепродажном обслуживании.

### 1. Присадки для сажевого фильтра, доступные при послепродажном обслуживании

Рекомендованная добавка для любых работ	Цвет пробки комплекта для заправки добавки
Eolys DPX42	Белый
Eolys 176	Красный
Eolys EXTEND	Черный
Eolys POWERFLEX	Синий

### 2. Правило выбора добавки для послепродажного обслуживания

**ВНИМАНИЕ** : Перед любыми работами с бачком добавки определите тип добавки для использования по номеру OPR автомобиля.

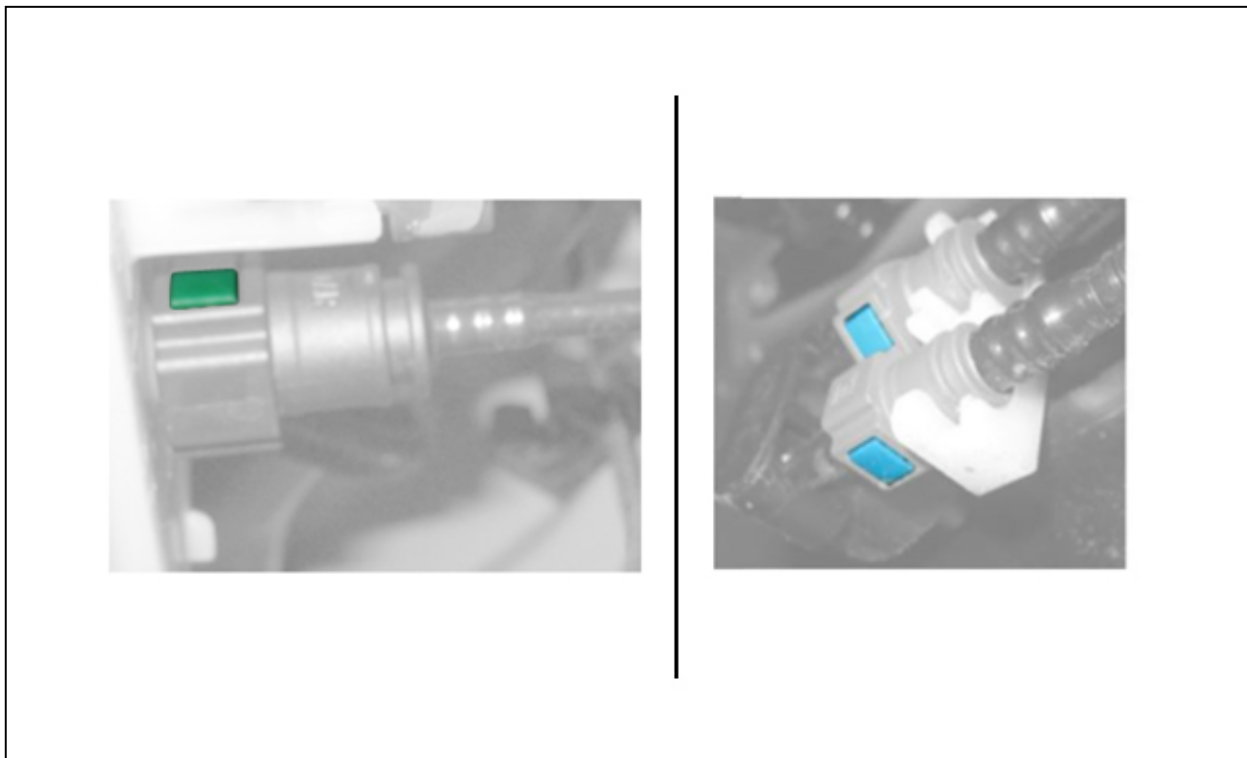


Рисунок : B1KT009D

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Цвета быстросъемного соединения интерфейса наполнения недостаточно, чтобы определить рекомендованную добавку.

Точно определить, какую добавку использовать, можно только по номеру OPR автомобиля.  
Идентификация по номеру OPR.

Номер OPR	Автомобиль	Комплект присадки	Цвет пробки комплекта для заправки добавки	Цвет быстросъемного соединения (на автомобиле)
До OPR 9491	C5 ; C8	Eolys DPX42	Белый	Белый
От OPR 9492 до OPR 12075	C5 ; C5 II ; C5 (X7) ; C6	Eolys 176	Красный	Зеленый или белый
От OPR 9492 до OPR 12151	C8 ; JUMPY III			
От OPR 9492 до OPR 12165	Xsara Picasso ; C4 ; C4 (B7) ; C4 Picasso (B58)			
Начиная с номера OPR 12076	C5 (X7) ; C6	Eolys EXTEND	Черный	Зеленый
Начиная с номера OPR 12152	C8 ; JUMPY III	Eolys POWERFLEX	Синий	Синий
Начиная с номера OPR 12166	Автомобили всех типов, кроме : C5 (X7) ; C6			

### 3. Совместимость добавок

В принципе ни одну присадку нельзя смешивать с другой присадкой.

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Различное происхождение добавок не влияет на калибровку компьютера управления двигателем.

### 4. Рекомендации - меры предосторожности

**ВНИМАНИЕ :** В случае если используется не та марка присадки, которая предусмотрена техническими условиями происходит забивание фильтра частицамисажи.

Рекомендуется использовать только эти сертифицированные добавки.

Чтобы избежать загрязнения системы сажевого фильтра и риска заклинивания инжектора присадки :

- Использовать только чистые добавки; любые частицы грязи угрожают заеданию иглы форсунки для впрыска добавки
- Не используйте повторно вскрытые емкости с присадкой (для одноразового использования)