

## ЗАЛИВ : БАЧОК ДЛЯ ДОБАВКИ В ТОПЛИВО

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : При проведении любых работ с контуром подачи присадки надевайте защитные очки и перчатки, стойкие к воздействию углеводородов.

### 1. Удаление - Рециркуляция

Пустые упаковки, также как и трубки комплекта для заполнения (которые являются специальными промышленными отходами) должны храниться в контейнере для загрязненных упаковок.

Пустые емкости (которые запрещается повторно использовать), также как емкости, используемые для слива избытка присадки в случае переполнения, должны тщательно закрываться и храниться в специальном контейнере, пока их не заберут представители специальной службы, обеспечивающей уничтожение/утилизацию.

Комплект для заполнения бачка, начатые и порожние банки не подлежат повторному использованию.

Любой вскрытый резервуар должен повторно использоваться таким же образом, что и штуцеры, которые использовались при операции по заполнению.

### 2. Выбор присадки

Выбирать присадку, соответствующую автомобилю  .

**ПРИМЕЧАНИЕ** : В данном документе рассматривается изменение присадки к сажевому фильтру по отношению первоначально залитой при послепродажных операциях обслуживания.

### 3. Описание комплекта для заполнения

1Бачок присадки (Упаковка: 1 или 3 литра).

1Трубка для заполнения с защелкивающимся соединением (Со стопорным краном для упаковок емкостью 3 литров)

1Сетка для емкости с присадкой (Упаковка на 1 литров).

1Переходник (Диаметр 8/10 мм).

1Пустая емкость для сбора излишков присадки в случае переполнения.

1Переливная трубка для избытка жидкости .

1Сетка для емкости с излишками присадки.

### 4. Предварительный контроль

Перед заполнением выполнить предварительную проверку уровня оставшейся присадки  .

Выбрать упаковку , пригодную для того количества присадки, которое необходимо добавить :

- 1 литров = Частичный долив (рекомендуется)
- 3 литров = Техническое обслуживание фильтра или замена бачка

### 5. Количество присадки

**ВНИМАНИЕ** : Никогда не превышать количество в 1,5 литра в бачке присадки.

| Двигатель | Минимальное количество присадки |
|-----------|---------------------------------|
| DV6       | 1,1 литров                      |
| DW10      | 1,4 литров                      |

**ВНИМАНИЕ** : Долить, как минимум, количество, указанное в таблице.

### 6. Залив

Установите автомобиль на подъемник, вывесив его колеса.

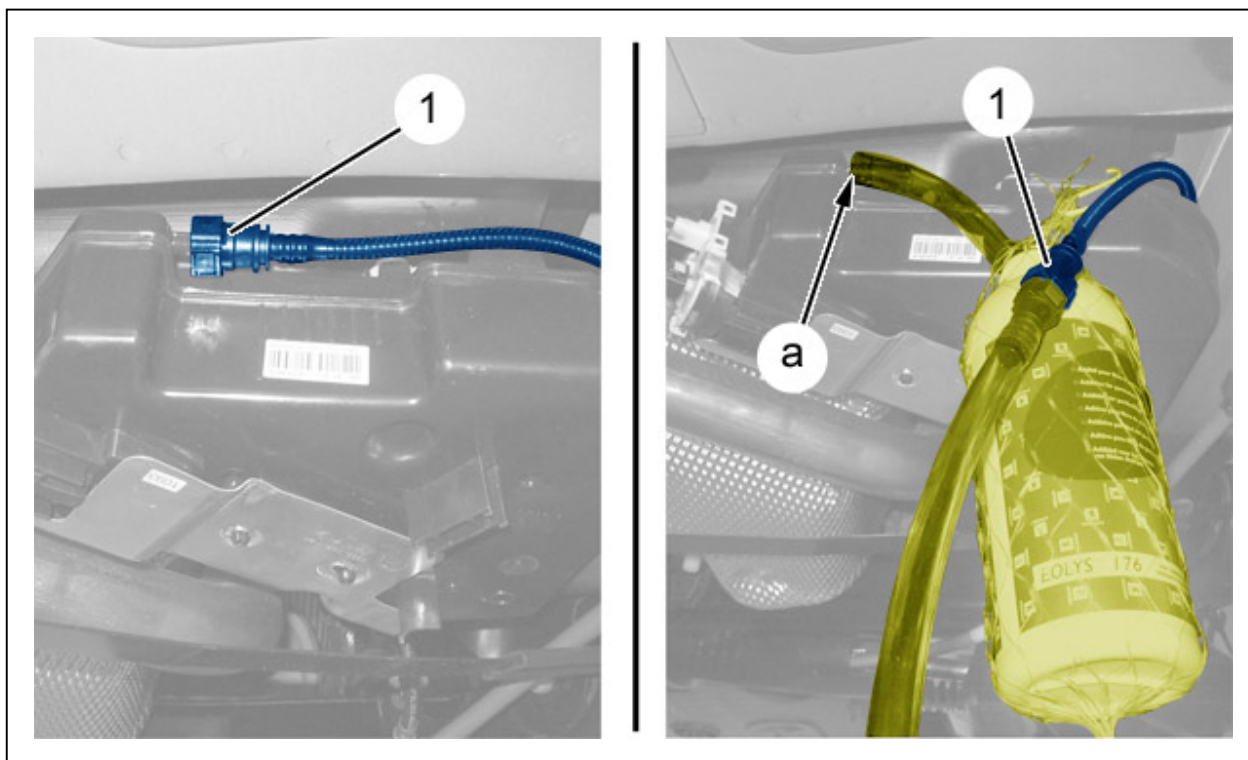


Рисунок : B1HI002D

Снимите экран (В зависимости от комплектации).

Отсоедините трубку (1).

Подсоедините канистру с присадкой к трубке (1) с помощью переходника и трубки (с краном) из комплекта для заполнения бачка с присадкой.

Подсоединить подвешенный в сетке пустой бидон к трубке перелива "а".

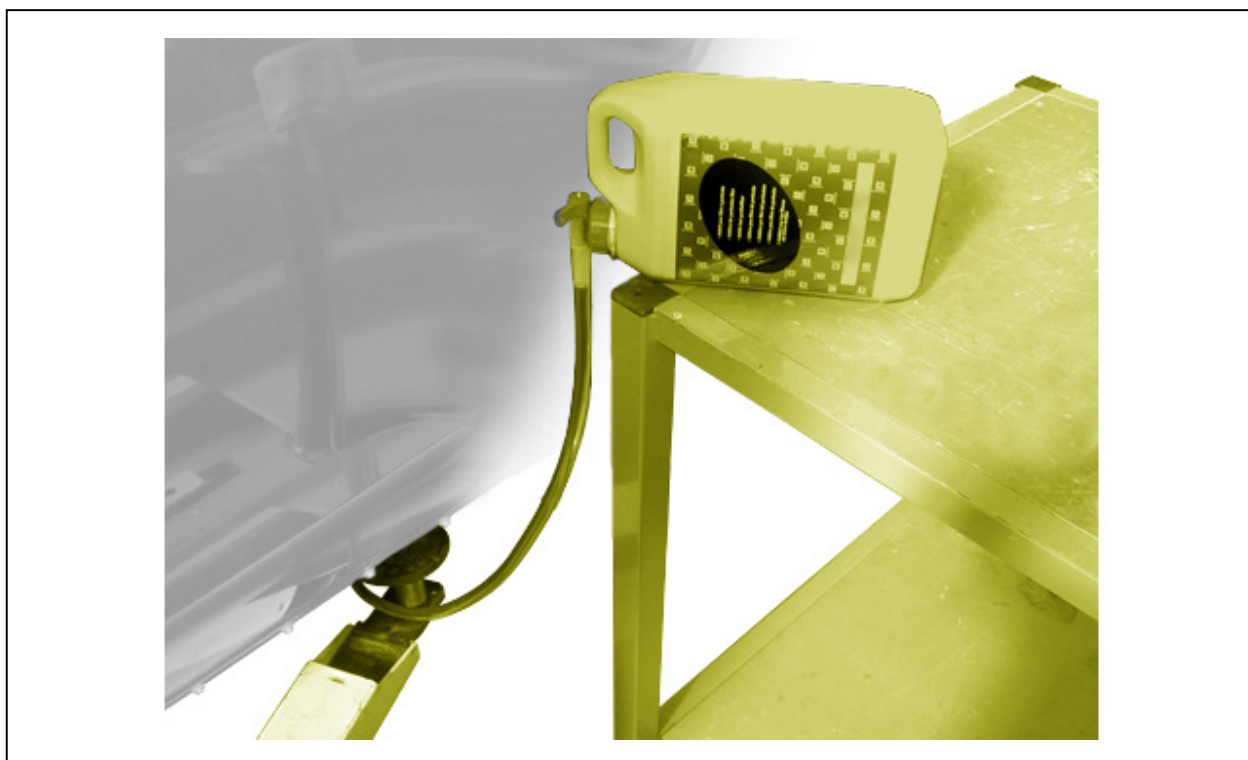


Рисунок : B1HI003D

Подвесить резервуар с присадкой на уровне, выше уровня бачка для присадки.

Бидон с 1 литрами продукта :

- Использовать имеющуюся в комплекте сетку

- Прodelать отверстие в канистре с присадкой : (В месте, обозначенном треугольником на бидоне)
- Дозаправить необходимое количество в соответствии с информацией (израсходованное количество присадки), считанной с помощью диагностического прибора

Бидон с 3 литрами продукта :

- Откройте кран, расположенный на трубке заполнения с защелкивающимся соединением (При необходимости наклоните сосуд, чтобы облегчить завершение заполнения)
- Дозаправить необходимое количество в соответствии с информацией (израсходованное количество присадки), считанной с помощью диагностического прибора

Пока вся жидкость не вытечет, держите отсоединенной трубку заполнения с защелкивающимся соединением .

Защелкните трубку заполнения (1) бачка с присадкой .

Снимите экран (В зависимости от комплектации).

**ВНИМАНИЕ** : Провести процедуру инициализации контура присадки в топливо ; С помощью диагностического прибора .

## 7. Повторная инициализация : Компьютер количества присадки

**ВНИМАНИЕ** : Использовать меню "Ремонт APV" : Заправка бачка для добавки в топливо ; С помощью диагностического прибора .

## 8. Требования к чистоте

**ВНИМАНИЕ** : После проведения операции комплект для заполнения бачка с присадкой подлежит утилизации  
Открытые емкости с присадкой хранению не подлежат.