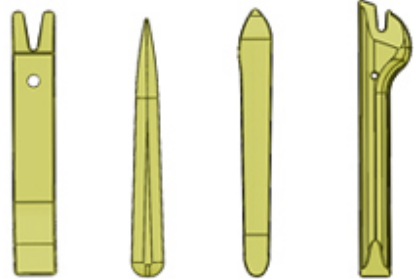


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ДАТЧИКИ ПРЕПЯТСТВИЯ (ЗАДНЕГО БАМПЕРА)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

инструмент	Номер	Наименование
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ : При выполнении следующих операций действуйте аналогичным образом для всех 4 датчиков препятствия.

Необходимые меры предосторожности :

- Не уронить датчик препятствия
- Не подвергать ударам мембрану датчика препятствия
- Не использовать режущий инструмент при снятии датчика препятствия
- Не погружать инструмент в часть датчика препятствия, закрытую смолой
- Не прикладывать боковые или вращательные усилия к наружному кольцу датчика препятствия

Отсоединить аккумуляторную батарею  .

Снимите задний бампер  .

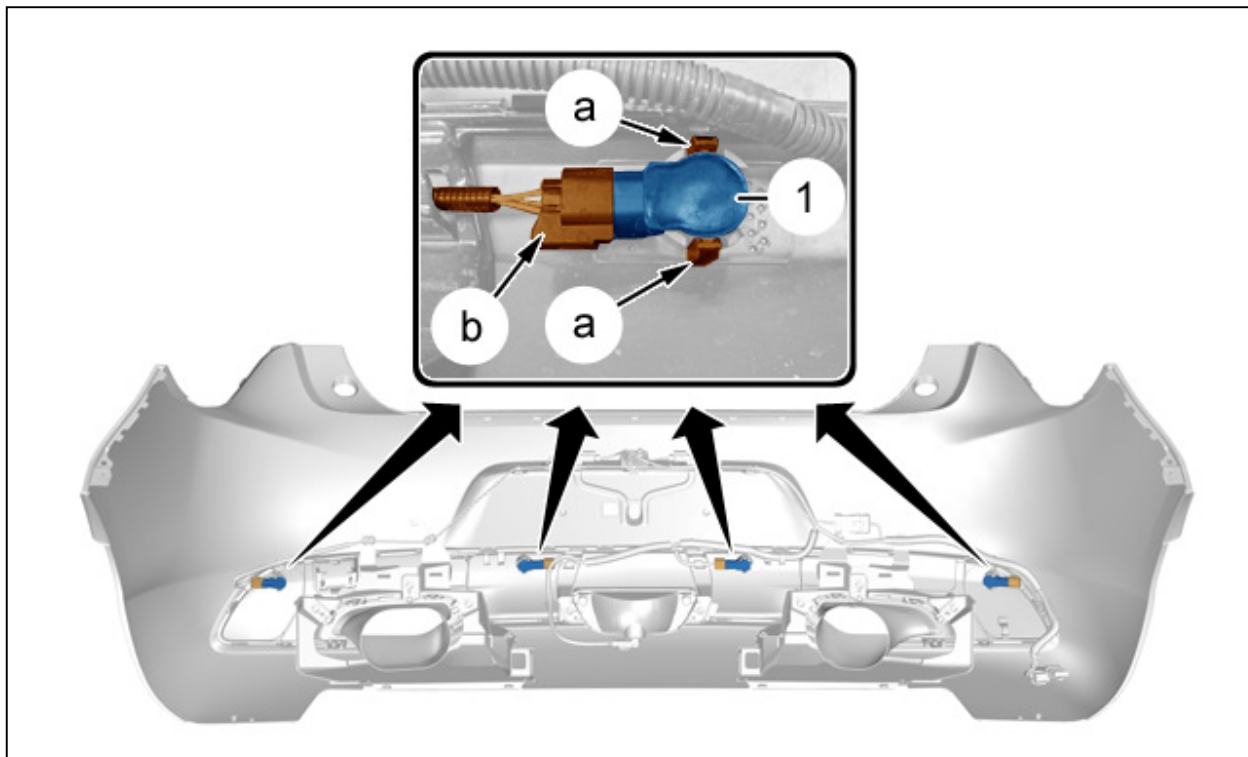


Рисунок : C5JG0VRD

Отсоединить : разъем (в "b").

Отделите жгут проводов .

ВНИМАНИЕ : Не повредить лапки датчика препятствия (1) (в "a").

Отсоединить : Датчики препятствия (1) (в "a") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

ВНИМАНИЕ : Не поворачивать датчик препятствия (1).

Снять : Датчики (1) со стопорными кольцами .

ВНИМАНИЕ : Надлежит хранить датчики (1) в условиях, обеспечивающих хорошую безопасность и сохранность.

3. Установка

ПРИМЕЧАНИЕ : При выполнении следующих операций действуйте аналогичным образом для всех 4 датчиков препятствия.

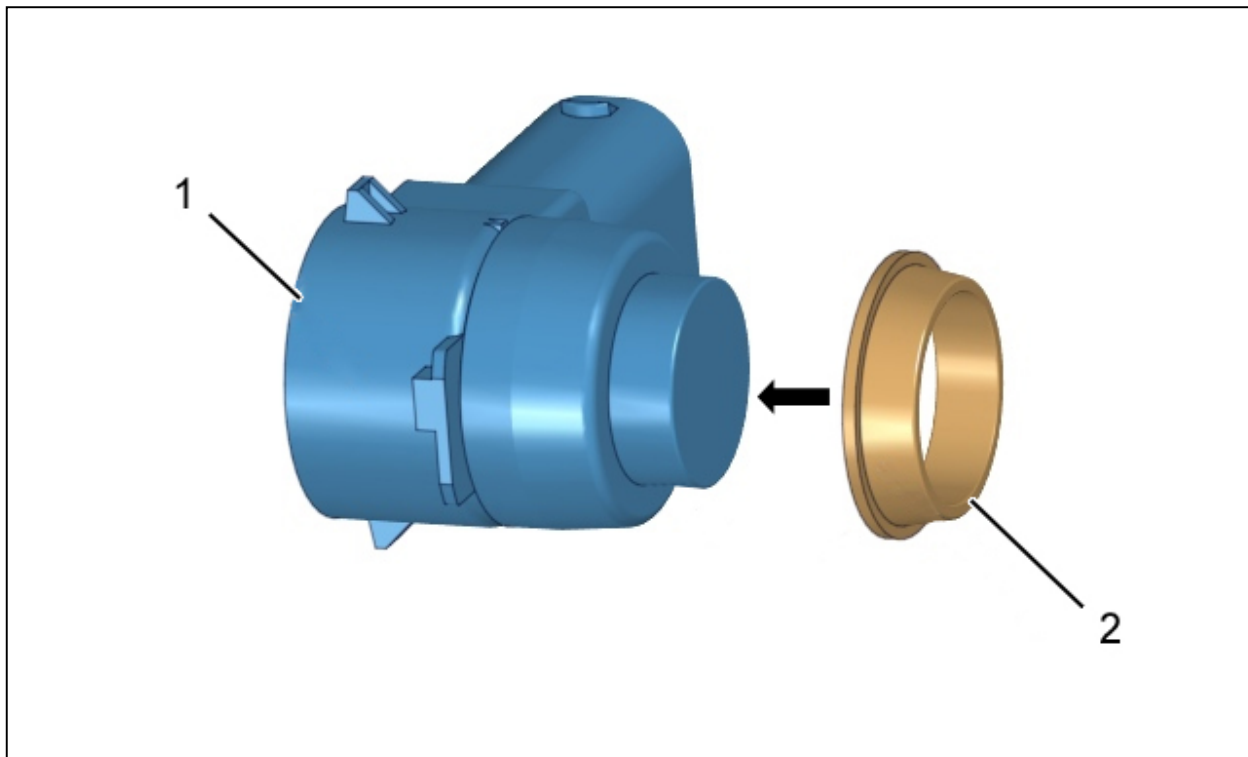


Рисунок : C5JG0VSD

ВНИМАНИЕ : Проверьте наличие кольца (2) на датчике препятствия(1).

Отцентрировать кольцо (2) на датчиках (1).

ВНИМАНИЕ : Проверить, чтобы кольцо (2) было правильно помещено на датчике препятствия .

Установите : Датчики препятствия (1).

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование различного оборудования.