

PEUGEOT выбирает TOTAL





TOTAL



PEUGEOT

1999 - Слияние компаний TOTAL и PETROFINA

2000 - Слияние компаний TOTALFINA и ELF

TOTAL

№5 нефтяная компания в мире.
№3 в Европе (16% рынка смазочных материалов)



PEUGEOT-TOTAL : Объединение усилий

2001 : Подписан контракт между PEUGEOT и TOTAL

с 01/01/2004 : Эксклюзивный контракт на обеспечение смазочными материалами с рекомендацией:

PEUGEOT рекомендует TOTAL



TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL




Ассоциация Европейских Автопроизводителей

Организация, созданная в 1991 г., объединила Европейских производителей, таких как FORD, SCANIA, VOLVO... и PEUGEOT, CITROEN с марта 1994.

ACEA устанавливает технические стандарты для смазочных материалов.

Спецификации ACEA требуют доказательства эксплуатационных качеств смазочных материалов на основании:

- Лабораторные испытания
- Тест-драйвы, например с двигателями PSA TU3M, TU5JP.

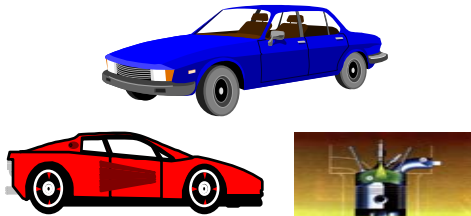


ACEA 2002

БЕНЗИН	ДИЗЕЛЬ
A1	B1
A5	B5
A2	B2
A3	B3
/	B4

Нормальные условия



Тяжелые условия



Прямой
впрыск





Эксплуатационные качества

БЕНЗИН

ДИЗЕЛЬ

Очень высокие эксплуатационные качества

A5	B5
A3	B3/B4

Высокие эксплуатационные качества. Новые авто

A1	B1
----	----

Старые авто


A2	B2
----	----





	ACEA 2002	TOTAL
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА	A5/B5	QUARTZ Future 9000 5W-30
ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА	A3/B3/B4	QUARTZ 9000 5W-40
СТАНДАРТНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА	A3/B3	QUARTZ 7000 10W-40



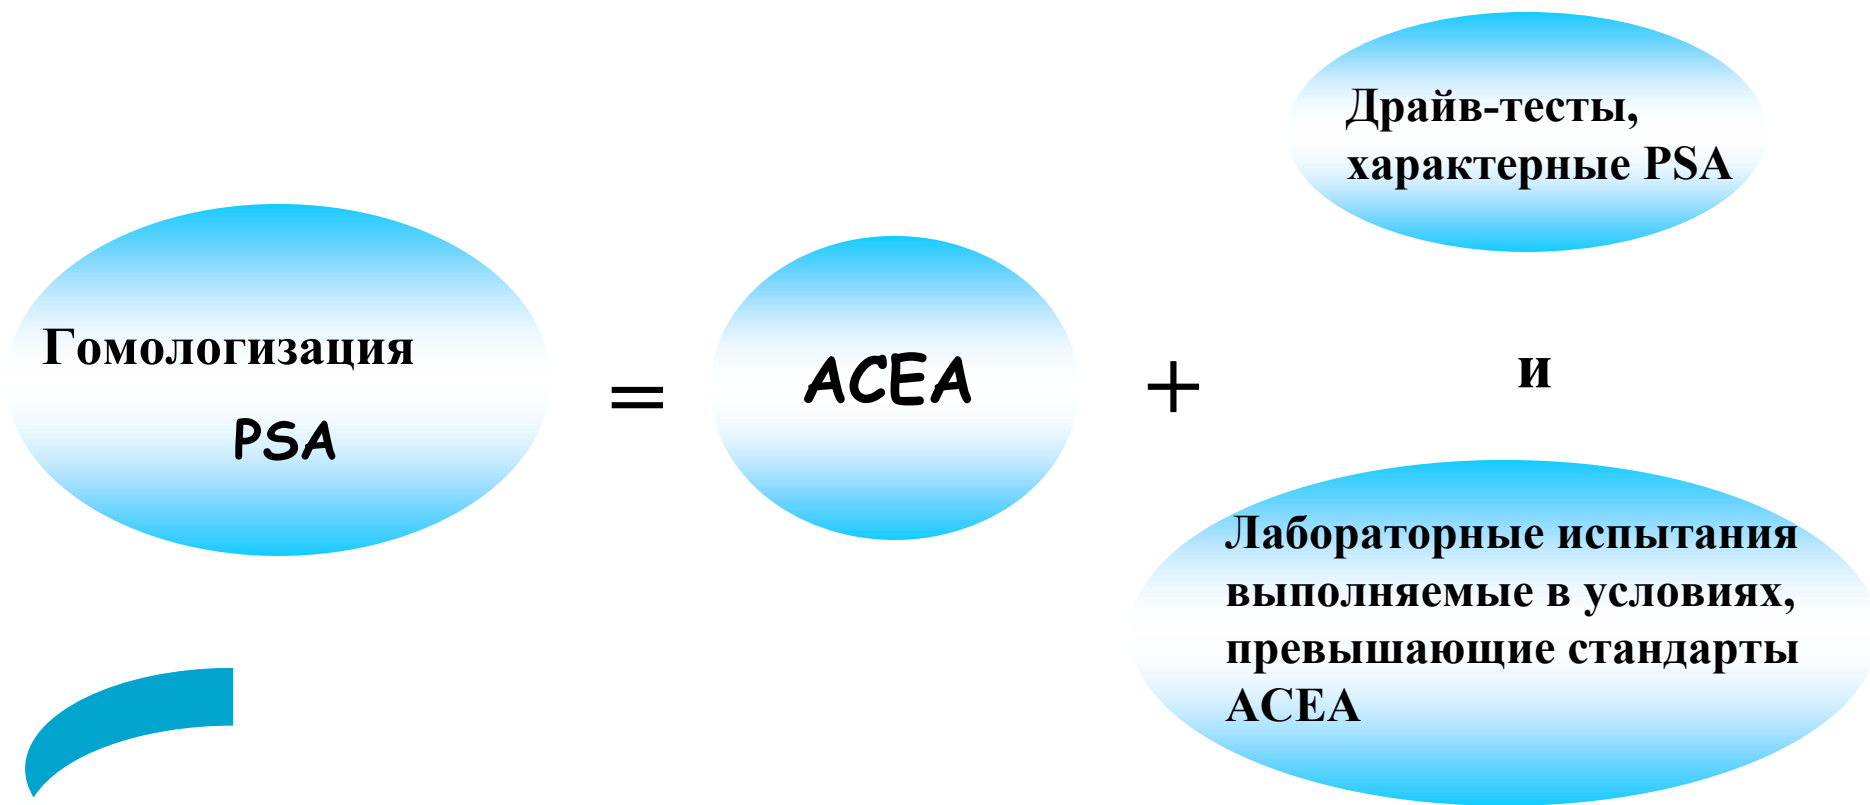

ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТОК




**Комфорт
автовладельца**



**Увеличенный интервал
замены**



**Защита окружающей
среды**



**Топливосберегающие
масла**




**Масла с низкими
выбросами**



Интервалы маслозамены: Тенденции

	< 1999	1999 - 2003
Бензин	10.000 до 15.000 км	20.000 до 30.000 км
Дизель IDI	7.500 км	15.000 км
Дизель DI	/	20.000 км и более
Периодичность	1 год	2 года



Гибкая Система
Интервал замены = f (условия работы)





Интервалы замены масла и обслуживание

Длительные интервалы замены требуют внимания к выбору смазочного материала. Рекомендуется регулярно контролировать уровень масла в двигателе.



PEUGEOT рассматривает три посещения сервисной станции после 1500 или 2000 км для получения Гарантии. Осуществляется анализ уровня масла в двигателе, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя и др. Чтобы предотвратить присущие риски при эксплуатации транспортного средства, например, недостаточный уровень масла, рекомендуется осуществить проверку после 5 000 км.



➤ Тестирование двигателя



➤ Динамометр



Экономия топлива > 2.5% (в сравнении со стандартным маслом 15W-40)


ACEA A5/B5

ACEA A1/B1




Уровень ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА


экономию топлива при высоких температурных режимах

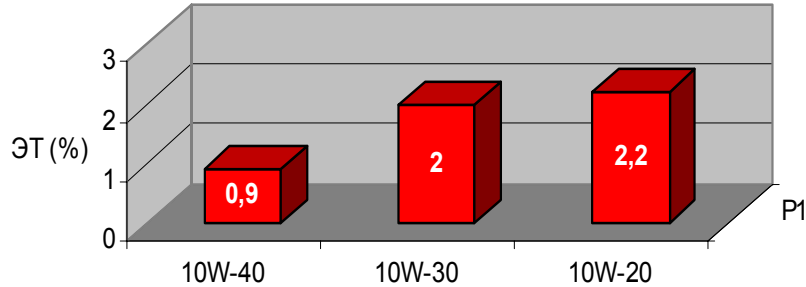

Экономия топлива при низких температурных режимах

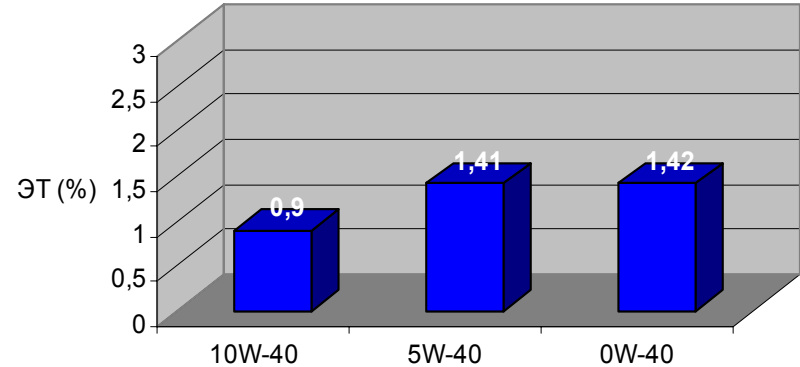


Комбинация низких и высоких температурных режимов и % экономии топлива

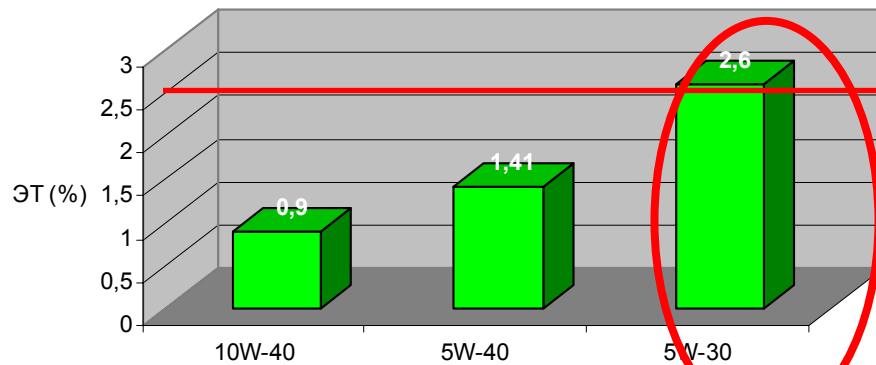



ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА - Цифры

Тесты UTAC

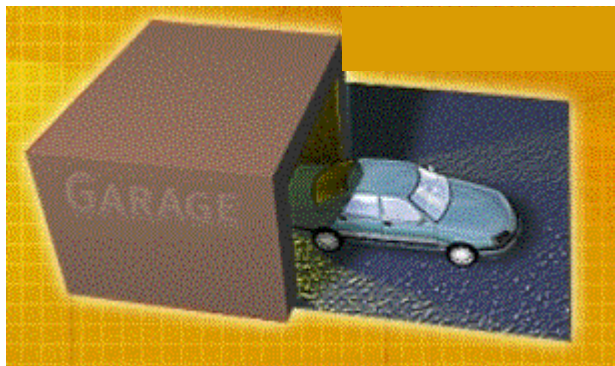


-9,8%

Запуск двигателя

-4,7%

Городской цикл

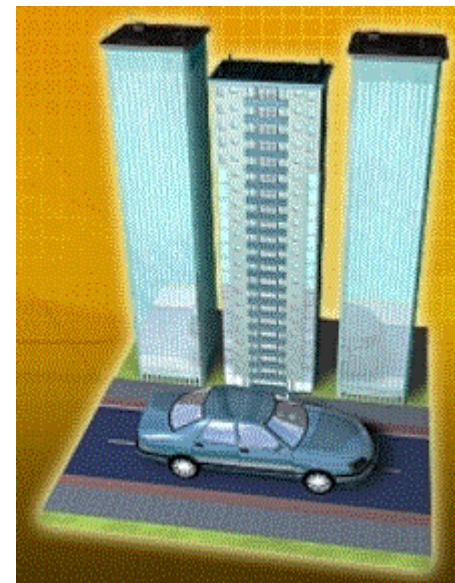

-5,1%

Смешанный цикл
(город, шоссе)

Тесты проводились на машинах с турбодизельным двигателем. Представлены цифры экономии топлива по сравнению со стандартным 15w40 маслом.



TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL






Экономия Топлива и Автопроизводители

Стандартные масла / Топливосберегающие масла





ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ



ДВИГАТЕЛЬ

ГОД ДВИГАТЕЛЯ	БЕНЗИН/ДИЗЕЛЬ	НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ	Синтетические масла	Полусинтетические масла	Минеральные масла
≤ 1998	БЕНЗИН	15 000 / 1A	10 000 / 1A	Q 9000 5W40	Q 7000	Q 5000
	ДИЗЕЛЬ	10 000 / 1A	7 500 / 1A		Q D 7000	Q D 5000
1999	БЕНЗИН	20 000 / 1A	15 000 / 1A	Q 9000 5W40	Q 7000	←
	ДИЗЕЛЬ (HDI)	20 000 / 1A	15 000 / 1A		Q D 7000	
	ДИЗЕЛЬ	15 000 / 1A	10 000 / 1A		10W40	
2000 ≥	БЕНЗИН	30.000 / 2A	20.000 / 1A	Q 9000 5W40 Q Future 9000 5W30(*)	Q 7000	←
	ДИЗЕЛЬ (HDI)	20.000 / 2A	15.000 / 1A		Q D 7000	
	ДИЗЕЛЬ	15 000 / 1A	10 000 / 1A		10W40	

* См. стр. 19





АССОРТИМЕНТ TOTAL QUARTZ



QUARTZ Future 9000 5W30 PSA Gasoline & Diesel

ACEA A5 / B5
API SL / CF

QUARTZ 9000 5W40 PSA Gasoline & Diesel

ACEA A3 / B3 / B4
API SL / CF
MB 229.3 VW 502.00 / 505.00
Porsche , BMW longlife oil



ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



QUARTZ 7000 10W40 PSA Gasoline & Diesel

ACEA A3 / B3
API SJ / CF *
MB 229.1
VW 505.00

QUARTZ 5000 15W40 PSA Gasoline & Diesel

ACEA A2/B2
API SJ/CF *



ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

* С февраля 2004, API SL/CF



(*)

QUARTZ Future 9000 5W30



Для всех двигателей за исключением :
EW12J4 (Peugeot 607/406/807: 2.2 16V)
EW 12J4S (Peugeot 206 RC/307 CC)
DW10 и DW 12 (Hdi) с DPF (Diesel particle filter)
(Peugeot 307/406/407/607/807: 2.0 & 2.2 Hdi F.
XU10J4RS (Peugeot 306 2,0 16V)
1580 SPI (Expert 1,6i)
SOFIM (Boxer 2.8 D/ 2.8 TD)

QUARTZ 9000 5W40




Для двигателей DW10 и DW 12 с DPF
рекомендуется исключительно QUARTZ 9000
5W40.





МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ



МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

TOTAL TRANSMISSION BV SAE 75W80 рекомендуется для всех механических коробок передач, при однократной заливке на весь срок службы.


В случае ремонта коробки, жидкость должна быть заменена на новую.

TOTAL TRANSMISSION BV SAE 75W80 - это первый продукт, используемый на заводах PSA.



TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

В отличие от механической коробки передач, масло в автоматической коробке следует менять в соответствии с интервалами замены.


Тип	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОДУКТ	КМ.
MB3	TOTAL FLUIDE ATX или TOTAL FLUIDE AT 42	40.000
4HP14, 4HP18	TOTAL FLUIDE AT 42	или 30.000
4HP20, AL4	PR 973622	LV

LV – на весь срок службы






TOTAL РЕКОМЕНДУЕТ




Двигатель

TOTAL QUARTZ Future 9000 5W-30
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40
TOTAL QUATRZ Diesel 7000 10W-40



Ручная Коробка

TOTAL Transmission BV 75W-80
TOTAL Transmission X4 80W-90



Автоматическая коробка
(и гидроусилитель руля)

TOTAL Fluide DA
TOTAL Fluide ATX
TOTAL Fluide AT 42



PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



Двигатели PEUGEOT, которые отвечают европейскому стандарту EURO III имеют префикс L4 или W4.

Например:

- TU5JP4 (L4) двигатель на PEUGEOT 307 1.6 (110 CV)
- TUD5B (W4) двигатель на PEUGEOT 106 1.5D (58CV)

Модели укомплектованные L4 двигателями:

- Новые модели, запущенные в производство после 01/2000
- Модели до 01/2000, но выпущенные после 01/2001


Двигатели W4 ставятся на модели начиная с 2001.





106

106		ТРАНСМИССИЯ	
Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	1.1 (60 CV)	MAN	-
Б	1.6 (120 CV)	MAN	-
Д	1.5 D (58 CV)	MAN	-

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL			
		НОРМАЛ	ТЯЖ				
УМ 2000 ≥	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000 5W30	Q 9000 5W40	Q 7000	-
	ДИЗЕЛЬ	15.000	10.000			-	QD 7000



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE ATX



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE



≥ УМ 2000



206

Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	1.1 (60 CV)	MAN	-
Б	1.4 (75 CV)	MAN	AL4
Б	1.6 (110 CV)	MAN	AL4
Б	2.0 (138 CV)	MAN	-
Б	2.0 (177 CV)	MAN	-
Д	1.4 HDi (70 CV)	MAN	-
Д	2.0 HDi (90 CV)	MAN	-

ВНИМАНИЕ :

2.0 (177 CV) двигатель

Использовать только :
TOTAL QUARTZ 9000 5W40
DI : 20 000 км или 2 года

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL			
		НОРМАЛ	ТЯЖ				
УМ 2000 ≥	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000	Q 9000	Q 7000	-
	ДИЗЕЛЬ (HDI)	20.000	15.000	5W30	5W40 (1)	-	QD 7000



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА

PR 973622



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE ATX



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE



TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



≥ УМ 2000



306

306		ТРАНСМИССИЯ	
Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	1.4 (75 CV)	MAN	AL4
Б	1.6 (100 CV)	MAN	-
Б	GTI 2.0 (167 CV)	MAN	-
Д	2.0 HDI (90 CV)	MAN	-


ВНИМАНИЕ :

2.0 (167 CV) двигатель

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ :

TOTAL QUARTZ Future 9000 5W30

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL			
		НОРМАЛ	ТЯЖ				
УМ 2000	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000	Q 9000	Q 7000	-
≥	ДИЗЕЛЬ (HDI)	20.000	15.000	5W30 (1)	5W40	-	QD 7000



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



КОРОБКА АВТОМАТ

PR 973622



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE ATX



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE



TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



307

307

307		ТРАНСМИССИЯ	
Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	1.4 (90 CV)	MAN	-
Б	1.6 (110 CV)	MAN	AL4
Б	2.0 (138 CV)	MAN	AL4
Б	2.0 (180 CV)	MAN	-
Д	1.4 HDi (70 CV)	MAN	-
Д	2.0 HDi (90 CV)	MAN	-
Д	2.0 HDi (110 CV) DPF	MAN	-
Д	2.0 HDi (136 CV) DPF	MAN6	-

ВНИМАНИЕ :
2.0 HDi DPF двигатель
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО:
TOTAL QUARTZ 9000 5W40

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL			
		НОРМАЛ	ТЯЖ				
УМ 2000	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000	Q 9000	Q 7000	-
≥	ДИЗЕЛЬ (HDI)	20.000	15.000	5W30	5W40 (1)	-	QD 7000



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА

PR 973622



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE DA



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE



≥ УМ 2000



406

406

ТРАНСМИССИЯ

Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	1.8 (115 CV)	MAN	-
Б	2.2 (160 CV)	MAN	4HP20
Б	3.0 (210 CV)	MAN	4HP20
Д	2.0 HDI (110 CV)	MAN	-
Д	2.2 HDI (136 CV)	MAN	-

ВНИМАНИЕ :

(1) 2.2 (160 CV) Двигатель

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

TOTAL QUARTZ Future 9000 5W30

(2) 2.0 HDi DPF

(2) 2.2 HDi DPF

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО:

TOTAL QUARTZ 9000 5W40

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL			
		НОРМАЛ	ТЯЖ				
УМ 2000	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000	Q 9000	Q 7000	-
≥	ДИЗЕЛЬ (HDI)	20.000	15.000	5W30 (1)	5W40 (2)	-	QD 7000



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА

PR 973622



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE ATX



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE



TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



407

407

ТРАНСМИССИЯ

Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	1.8 (116 CV)	MAN	-
Б	2.0 (136CV)	MAN	AL4
Б	2.2 (160 CV)	MAN6	4HP20
Б	3.0 (211 CV)	-	AM6
Д	1.6 (110 CV) DPF	MAN	-
Д	2.0 HDI (125 CV) DPF	MAN6	4HP20
Д	2.0 HDI (136 CV) DPF	MAN6	4HP20

ВНИМАНИЕ :

(1) 2.2L

(2) 2.0 Hdi DPF 125 and 136 CV

(2) 1.6 HDi DPF


НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ :

TOTAL QUARTZ Future 9000 5W30

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО:


TOTAL QUARTZ 9000 5W40

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL			
		НОРМАЛ	ТЯЖ				
УМ 2000 ≥	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000 5W30 (1)	Q 9000 5W40 (2)	Q 7000	-
	ДИЗЕЛЬ 1.6 HDI	20.000	15.000			-	QD 7000
	ДИЗЕЛЬ 2.0 HDI	30 000	20 000			-	QD 7000



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА

PR 973622 pour AL 4 et 4HP20, ? Pour AM6



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE DA



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE

TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



607

607

ТРАНСМИССИЯ

Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	2.2 (160 CV)	MAN	4HP20
Б	3.0 (210 CV)	MAN	4HP20
Д	2.0 HDi (110 CV) DPF	MAN	-
Д	2.2 HDi (136 CV) DPF	MAN	4HP20

ВНИМАНИЕ :

(1) 2.2 L

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ :

TOTAL QUARTZ Future 9000 5W30


(2) 2.0 HDi DPF

(2) 2.2 HDi DPF

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО :

TOTAL QUARTZ 9000 5W40

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL		
		НОРМАЛ	ТЯЖ			
УМ 2000	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000	Q 9000	Q7000
≥	ДИЗЕЛЬ (HDi)	20.000	15.000	5W30 (1)	5W40 (2)	-



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА

PR 973622



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE ATX



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

MBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE



TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL





≥ УМ 2000



806

806		ТРАНСМИССИЯ	
Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	2.0 (138 CV)	MAN	AL4
Д	2.0 HDI (110 CV)	MAN	-

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL			
		НОРМАЛ	ТЯЖ				
УМ 2000	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000	Q 9000	Q 7000	-
≥	ДИЗЕЛЬ (HDI)	20.000	15.000	5W30	5W40	-	QD 7000



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА

PR 973622



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE ATX



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE



TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



807

807		ТРАНСМИССИЯ	
Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	2.0 (138 CV)	MAN	AL4
Б	2.2 (160 CV)	MAN	-
Б	3.0 V6 (208 CV)	-	4HP20
Д	2.0 HDi (110 CV) DPF	MAN	AL4
Д	2.2 HDi (130 CV) DPF	MAN	-

ВНИМАНИЕ :

(1) 2.2 LG


НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:


TOTAL QUARTZ Future 9000 5W30

(2) 2.0 and 2.2 HDI DPF

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО :

TOTAL QUARTZ 9000 5W40

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL		
		НОРМАЛ	ТЯЖ			
УМ 2000	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000	Q 9000	Q 7000
≥	ДИЗЕЛЬ (HDI)	20.000	15.000	5W30 (1)	5W40 (2)	-



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА

PR 973622



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE ATX



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE




≥ УМ 2000



Partner

PARTNER		ТРАНСМИССИЯ	
Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	1.4 (75 CV)	MAN	-
Б	1.6 (110 CV)	MAN	-
Д	1.9 D (70 CV)	MAN	-
Д	2.0 HDi (90 CV)	MAN	-

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL			
		НОРМАЛ	ТЯЖ				
УМ 2000	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000	Q 9000	Q 7000	-
≥	ДИЗЕЛЬ (HDi)	20.000	15.000	5W30	5W40	-	QD 7000



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА

PR 973622



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE ATX



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE



TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



≥ УМ 2000



Expert

EXPERT

ТРАНСМИССИЯ

Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	2.0 (138 CV)	MAN	AL4
Д	1.9 D (70 CV)	MAN	-
Д	1.9 TD (90 CV)	MAN	-
Д	2.0 HDi (95 CV)	MAN	-
Д	2.0 HDi (110 CV)	MAN	-

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL			
		НОРМАЛ	ТЯЖ				
УМ 2000	БЕНЗИН	30.000	20.000	QF 9000	Q 9000	Q 7000	-
≥	ДИЗЕЛЬ (HDI)	20.000	15.000	5W30	5W40	-	QD 7000



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА

PR 973622



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE ATX



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE



TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



≥ УМ 2000




Boxer


ВНИМАНИЕ :
(1) 2.8 TDi Engine
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
TOTAL QUARTZ Future 9000 5W30

BOXER

ТРАНСМИССИЯ

Б/Д	МОДЕЛЬ	РУЧНАЯ	АВТОМАТ
Б	2.0 (138 CV)	MAN	-
Д	2.0 HDI (85 CV)	MAN	-
Д	2.2 HDI (100 CV)	MAN	-
Д	2.8 TDI (127 CV)	MAN	AL4

ГОД МОДЕЛИ		ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ TOTAL			
		НОРМАЛ	ТЯЖ				
УМ 2000 ≥	ДИЗЕЛЬ (HDI)	20.000	15.000	QF 9000 5W30 (1)	Q 9000 5W40	-	QD 7000



РУЧНАЯ КОРОБКА

TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80



ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

TOTAL FLUIDE ATX



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

HBF DOT 4



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ORGANIFREEZE




TOTAL

PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



ΠΑΡΤΗΝΕΡΣΤΒΟ PEUGEOT - TOTAL

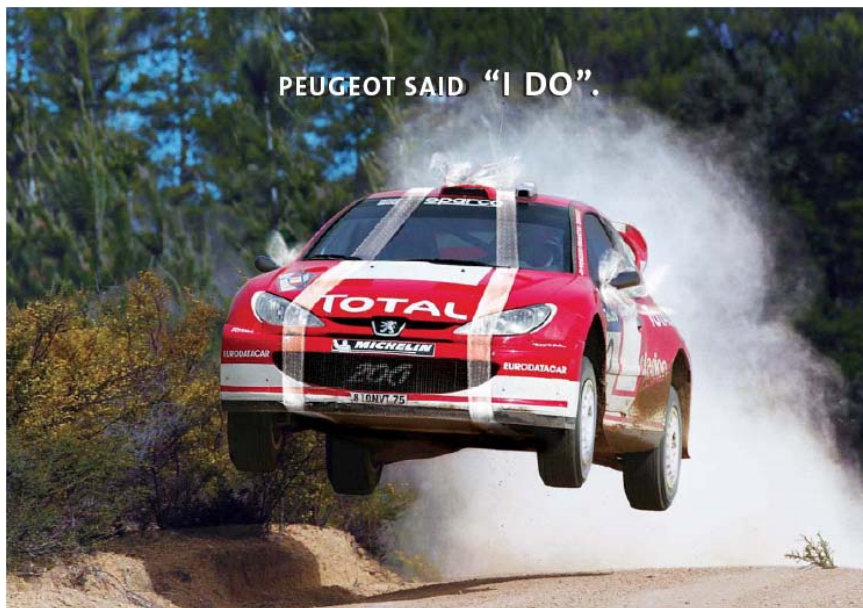


PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



ΠΑΡΤΗΡΕΣΤΒΟ PEUGEOT - TOTAL

PEUGEOT AND TOTAL BOTH SAID "I DO".

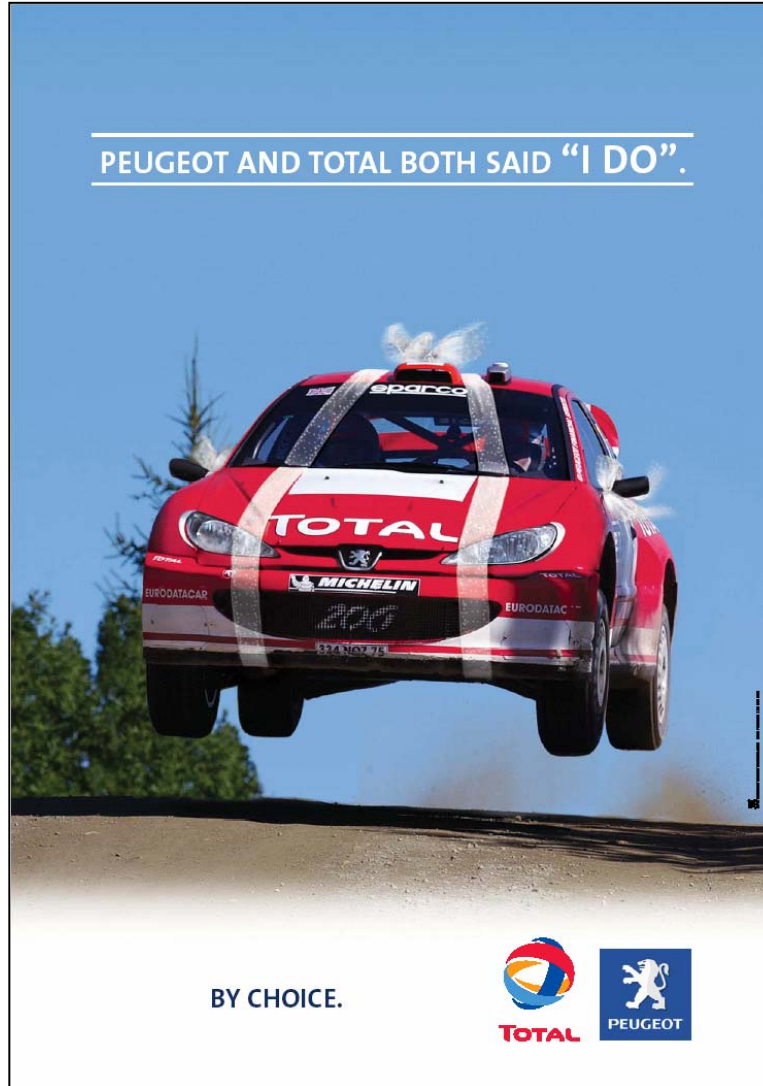

BY CHOICE.



PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL



Команда PEUGEOT-TOTAL 2004



PEUGEOT RECOMMENDS TOTAL