




АКСЕССУАРЫ>КОМФОРТ>ПАРКОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ

ЗАДНЯЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 4 ДАТЧИКА

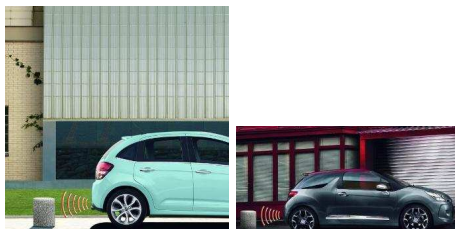

N° Fam. 775

9452 95



ЗАДНЯЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 4 ДАТЧИКА МЕТА

> Калькуляции



- **Данный продукт разрешен к использованию и подтвержден, несмотря на присутствие этикетки, запрещающей установку потребителя тока больше 10 mA на жгут проводов фонарей заднего хода.**
- **Время установки варьирует в зависимости от типа автомобиля. Чтобы узнать его, необходимо посмотреть таблицу, имеющуюся в прилагаемом документе.**
- Инструкции по установке доступны по нижеприведенным пиктограммам: Notice de montage (Инструкция по монтажу).
- Для автомобиля XSARA Picasso система помощи при парковке задним ходом устанавливается только на модернизированную версию, начиная с N° OPR : O 09492
- НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

ОПИСАНИЕ

- Система помощи при парковке обеспечивает помощь водителю при маневрировании.
- Эта система гарантирует обнаружение препятствий в статике или динамике и предотвращение столкновения с ними автомобиля.
- Звуковой сигнал переменной частоты обозначает расстояние между автомобилем и препятствием.
- Определитель препятствий при движении задним ходом с 4 задними датчиками.
- Состоит из:
 - 1 блок;
 - 4 датчика;
 - 1 электропровод;
 - 1 комплект крепежа;
 - 1 выключатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 датчика диаметром 14 мм, которые могут окрашиваться, для установки в задний бампер.
- Звуковой сигнал с переменной частотой указывает расстояние между автомобилем и препятствием. Чем меньше становится расстояние, тем выше частота сигнала. Непрерывный сигнал говорит о необходимости остановки.
- Чувствительность можно отрегулировать (см. руководство по монтажу).
- Для заказа ступенчатого сверла для сверления отверстий в бамперах смотреть
- Расстояние определения препятствия регулируется от 70 до примерно 120 см.
- Возможность снижения чувствительности боковых датчиков.
- Звуковое оповещение: зуммером с уровнем звука 74 дБ.
- Максимальная дальность действия: 1 - 1,2 м (регулируется триммером: SENS).
- Потребляемый ток: < 55 мА.
- Рабочий диапазон температур: -20...+80°C.

- соответствующие реферансы деталей.
- Поставляется с инструкцией по монтажу.
- Гарантия: 1 год.
- Отсутствие определения фиксированных препятствий (буксировочного устройства).

КОММЕРЧЕСКИЕ ДОВОДЫ

- Позволяет предохранить бампер от царапин и повреждений.
- Система совместима со всеми типами буксировочных устройств.
- Полная интеграция и незаметность ультразвуковых датчиков на бампере.
- Датчики могут окрашиваться для большей незаметности.
- Герметичность разъема позволяет сохранить работоспособность системы в течение всего срока использования.
- Система диагностики датчиков и проводов системы позволяет предупредить о возможной неисправности системы.
- Регулировка чувствительности датчиков и уровня звука позволяет пользователю адаптировать систему к своим потребностям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

-  **9871 RQ** : СВЕРЛО