

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

[1] Диагностический прибор :

- Прибор PROXIA 4165-T
- Прибор LEXIA 4171-T
- Прибор PROXIA 3
- Прибор LEXIA 3

2. Предварительная операция

Установить в положение демонтажа стояночный тормоз с электрическим управлением ; С помощью приспособления [1].

ПРИМЕЧАНИЕ : Позволяет получить необходимый зазор для снятия тросов стояночного тормоза.

Выбрать меню :

- Запасные части
- Замена стояночного тормоза с электроприводом
- Перевод в положение для установки/снятия (*)

ПРИМЕЧАНИЕ : При неисправности аккумуляторной батареи разблокируйте электрический стояночный тормоз  (см. соответствующую операцию) .

3. Снятие

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите переднее левое сиденье  (см. соответствующую операцию) .

Поднять ковровое покрытие.

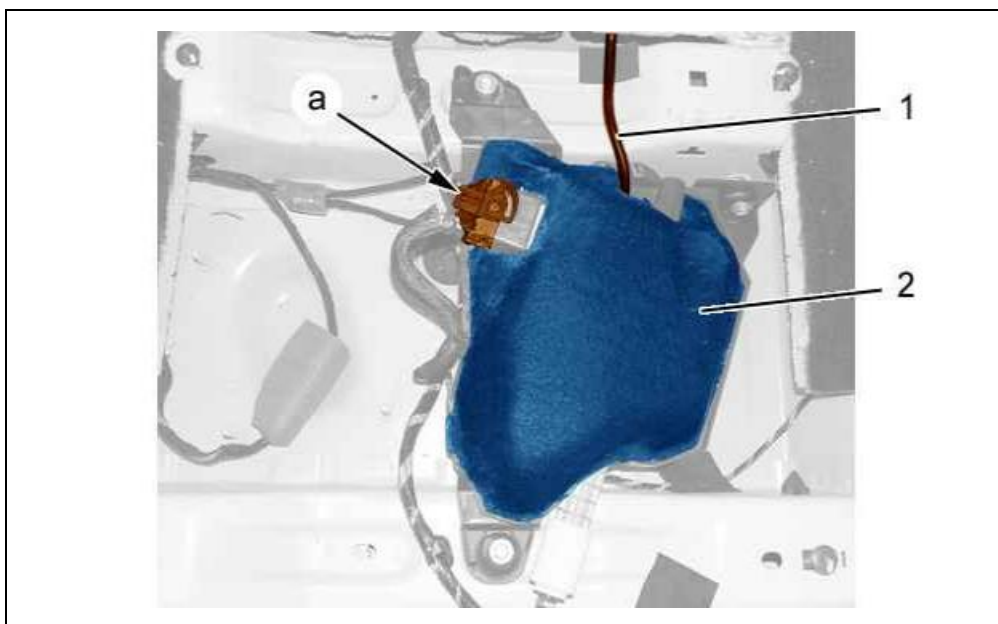


Рисунок : B3FP7S8D

Отсоедините разъем (в зоне "а").

Снимите крышку (2).

Отсоедините трубку разблокировки (1).



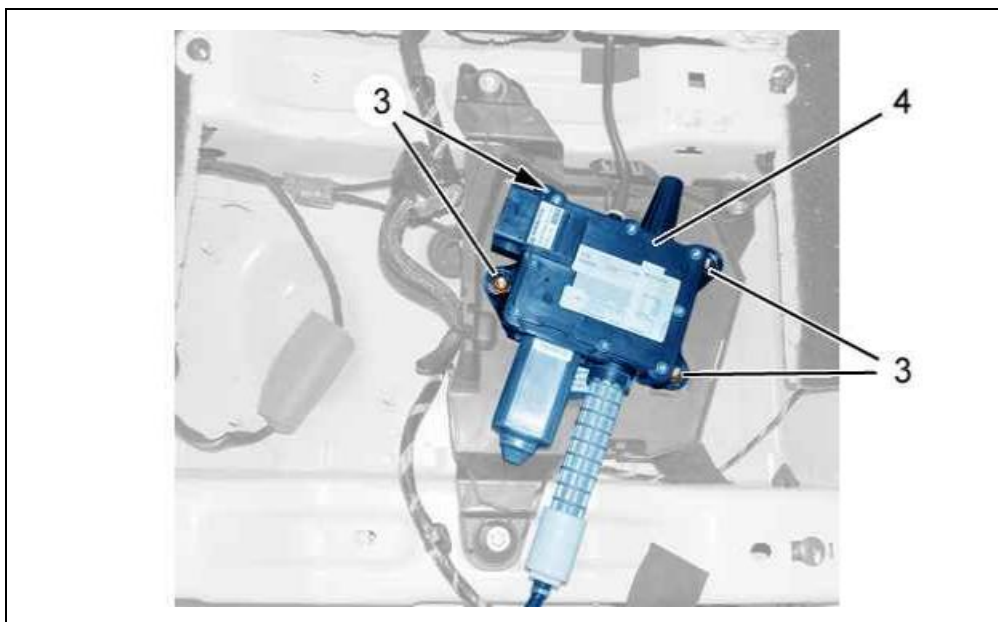


Рисунок : B3FP7S9D

Снимите гайки (3).

ВНИМАНИЕ : Осторожно обращайтесь с узлом стояночного тормоза с электроприводом (4).

Освободите узел стояночного тормоза с электроприводом (4).

ПРИМЕЧАНИЕ : Не допускайте изгиба основного троса более чем на 200 мм.

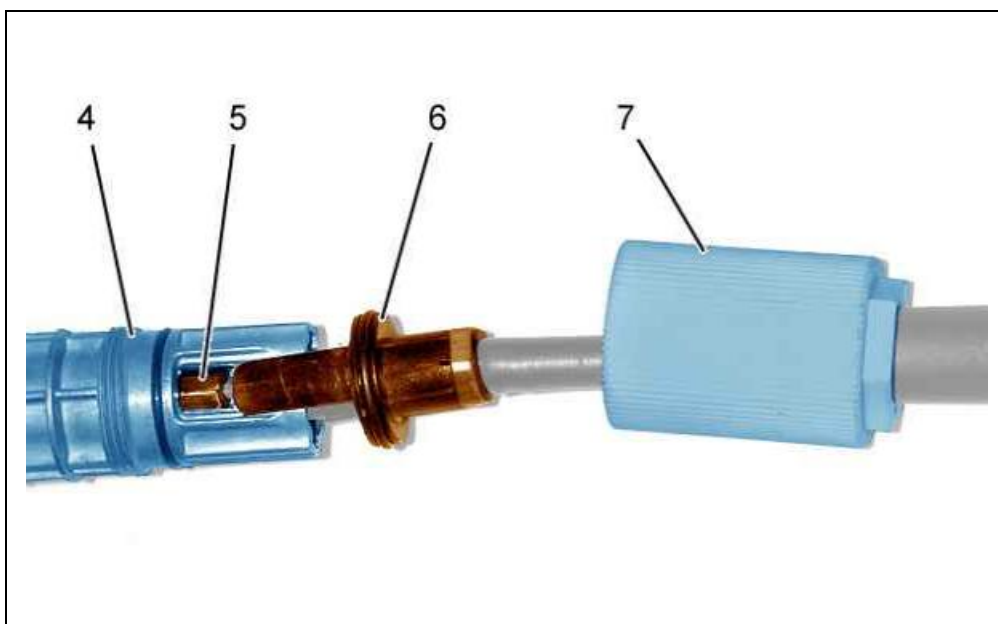


Рисунок : B3FP7SAD

Отвернуть гайку (7).

Сдвиньте гайку (7) по первичному тросу.

Потяните за упор (6).

Отсоедините наконечник троса (5) от блока электрического тормоза (4).

Снимите узел стояночного тормоза с электроприводом (4).

4. Установка

Установите :

- Узел стояночного тормоза с электроприводом (4)
- Гайки (3) ; Затяните моментом $0,7 \pm 0,3$ дН.м

- Гайки (3) ; Затяните моментом $0,7 \pm 0,3$ дН.м

Вставьте кабельный наконечник (5) в узел стояночного тормоза с электроприводом (4).

Нажмите на упор (6).

Сдвиньте гайку (7) по первичному тросу.

Заверните гайку (7) ; Затяните моментом $0,7 \pm 0,2$ дН.м.

Закрепите трубку разблокировки (1).

Установите крышку (2).

Подключите разъем (в зоне "а").

Установите переднее левое сиденье ⓘ (см. соответствующую операцию) ⓘ .

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, которые необходимо произвести после подключения аккумуляторной батареи ⓘ (см. операцию).

5. Операции, выполняемые после замены троса стояночного тормоза

Натяните тросы стояночного тормоза ; С помощью приспособления [1].

Выбрать меню :

- Запасные части
- Замена тросов стояночного тормоза
- Натяжение тросов

Выполнить процедуру калибровки стояночного тормоза с электроуправлением ; С помощью приспособления [1].

ПРИМЕЧАНИЕ : Определение новой отправной точки затягивания стояночного тормоза.

Выбрать меню :

- Запасные части
- Замена тросов стояночного тормоза
- Калибровка электрического стояночного тормоза (*)

Активируйте привод электрического стояночного тормоза .

Проверьте, заблокированы ли колеса.