

1. Снятие

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Снять подушку безопасности водителя (см. соответствующую операцию).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте правила безопасности (см. соответствующую операцию).

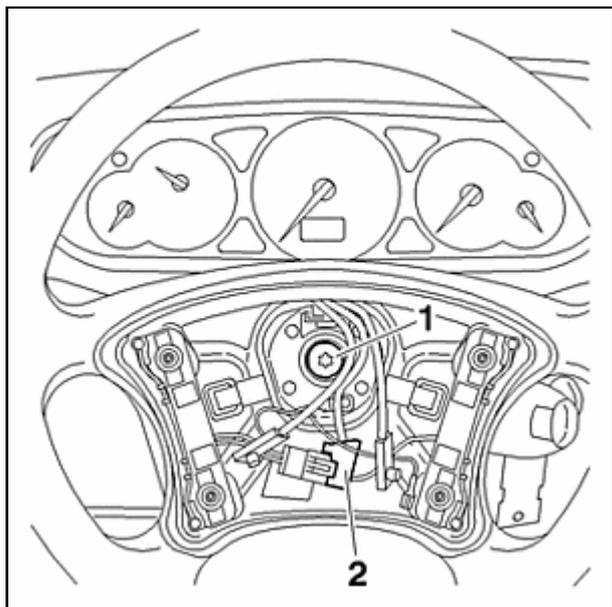


Рисунок : C5FP09XC

Снимите :

- Электрический разъем (2)
- Центральный болт (1)
- Рулевое колесо

2. Установка

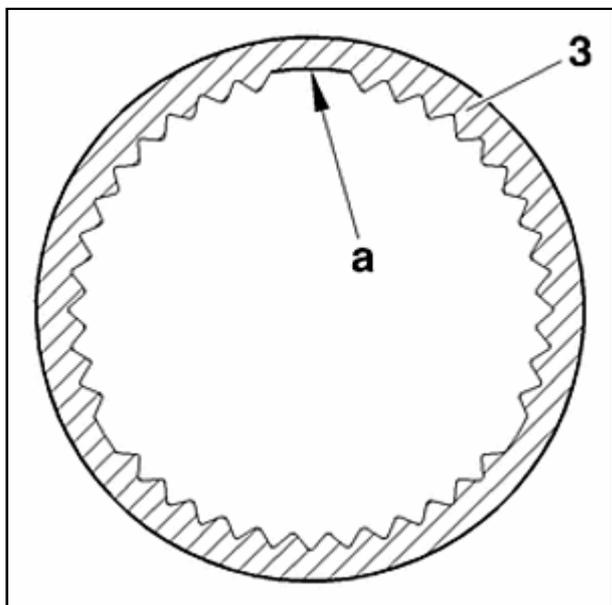


Рисунок : B3EP11XC

Установите рулевое колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ : Выровнять не имеющую шлицов часть " а" рулевого колеса (3) по не имеющей шлицов части рулевой колонки.

Затянуть центральный болт (1) рулевого колеса моментом $2 \pm 0,3$ м.дН.

Подключить и закрепить подушку безопасности водителя на рулевом колесе.

Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.