

# РАЗБОРКА - СБОРКА : КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН

**ОБЯЗАТЕЛЬНО :** Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

## 1. Инструменты

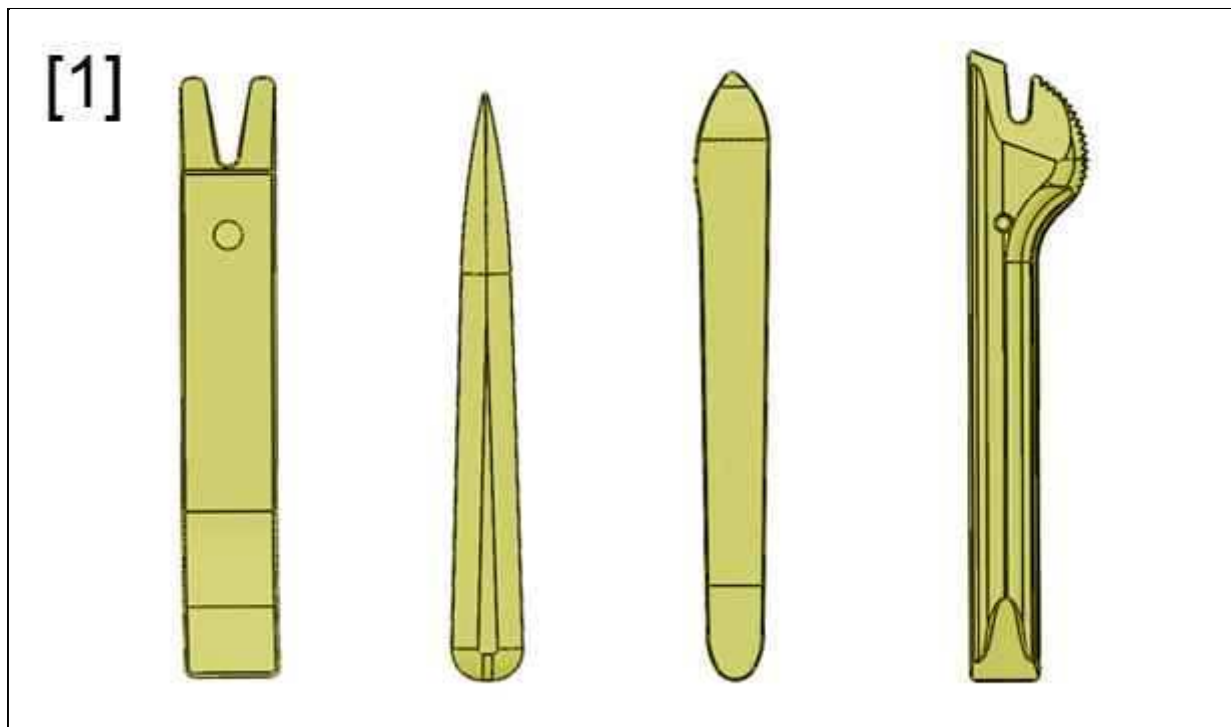


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

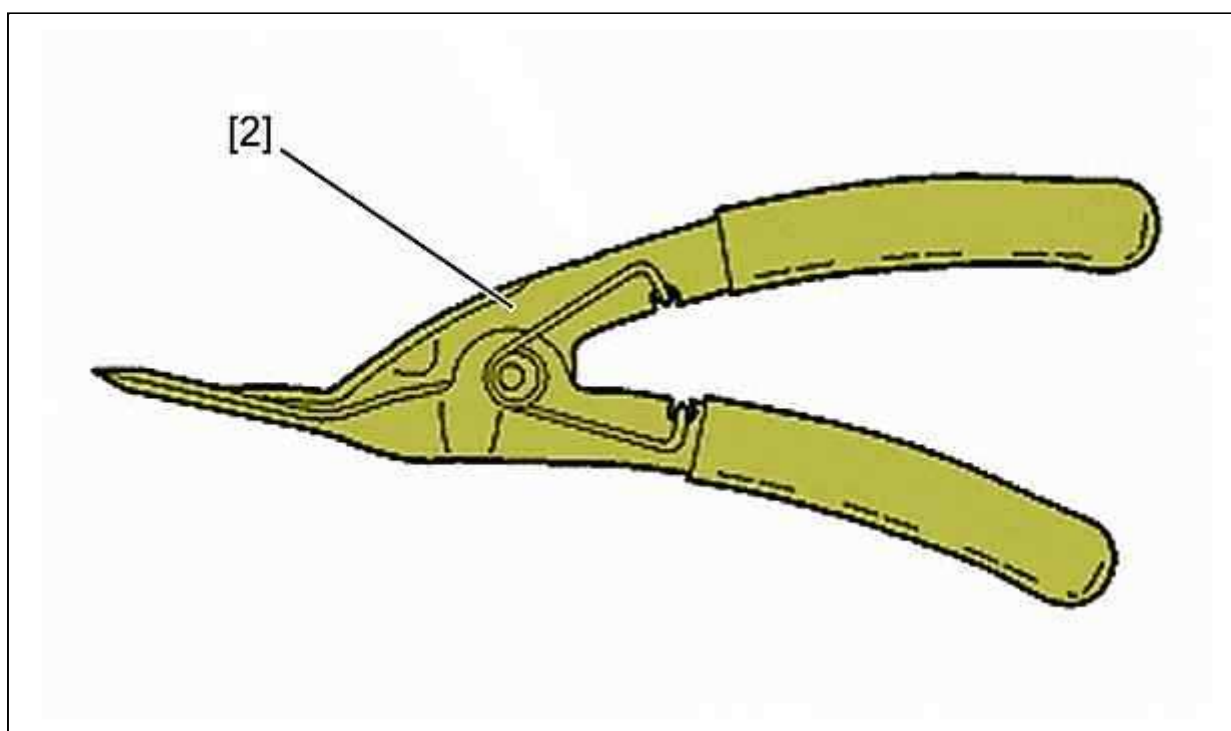


Рисунок : E5AP363D

[2] Съемник для пластмассовых штырей (-).1311.

## 2. Предварительные операции

Снимите заднюю лверь  .

## 3. Разборка

### 3.1. Отделка двери задка (задних колес)

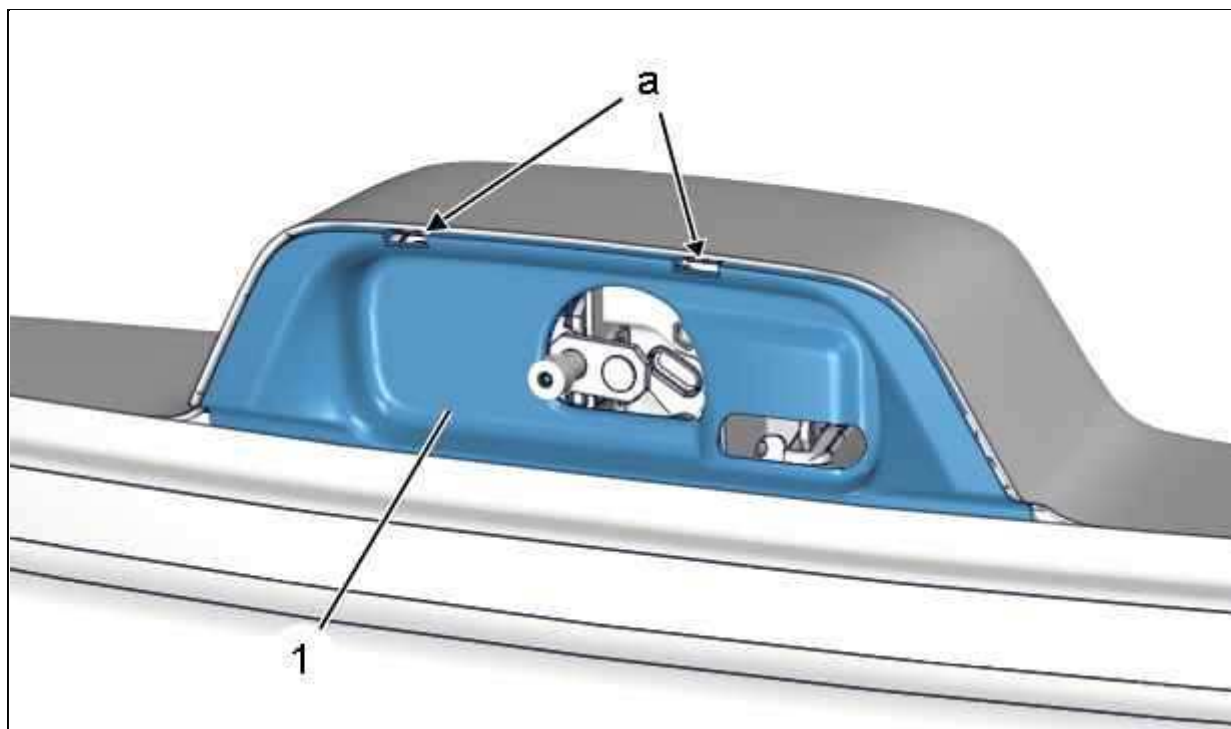


Рисунок : C4BM10CD

**ПРИМЕЧАНИЕ :** В зависимости от комплектации.

Отсоединить крышку (1) ( в "а" ) ; С помощью приспособления [1].

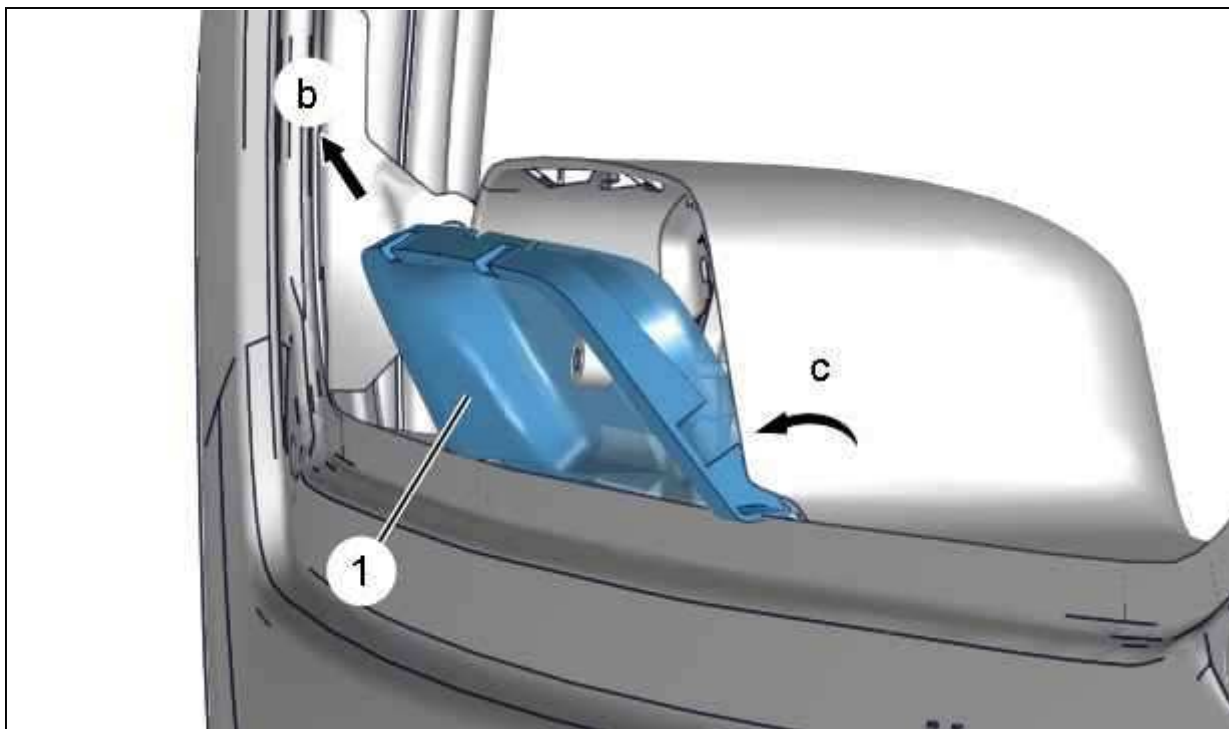


Рисунок : C4BM10DD

Наклонить кожух (1) (В зависимости "с").  
Освободить накладку (1) (В зависимости "b").  
Снять крышку (1).

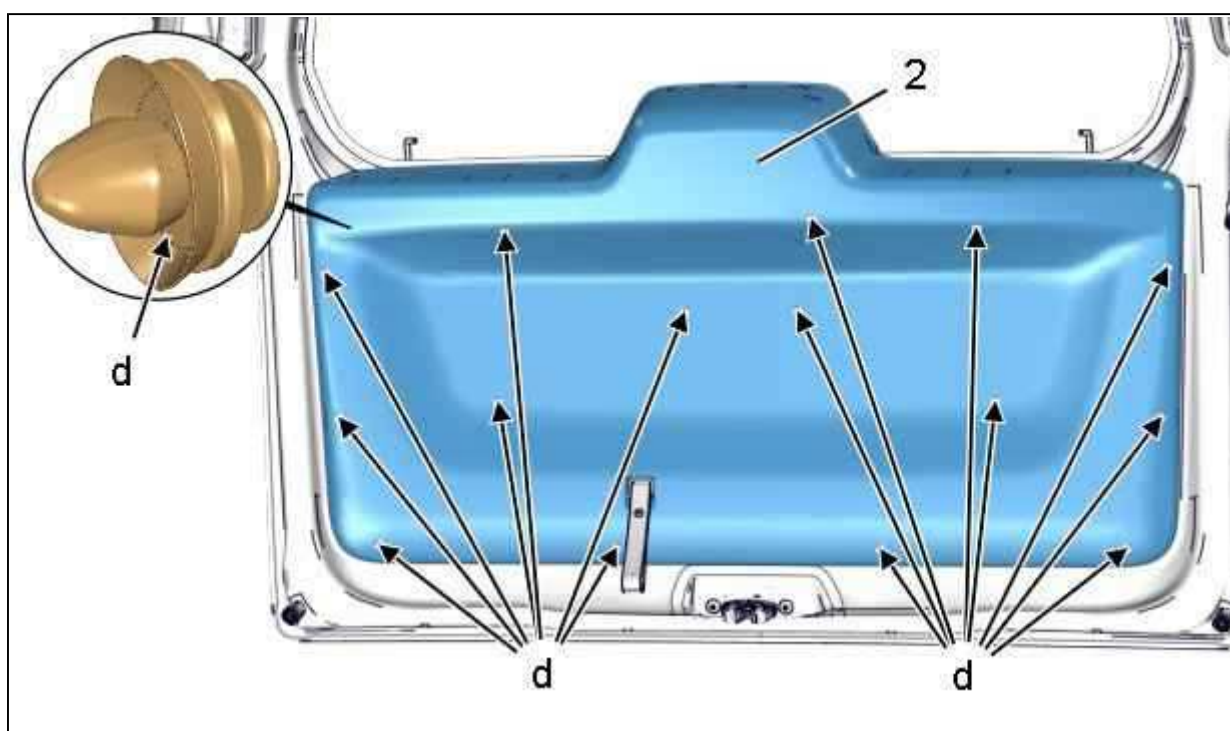


Рисунок : C4BM10ED

Отсоедините фиксаторы ( в "d" ) ; С помощью приспособления [2].  
Отделите ; Снять накладку (2) двери багажного отделения.

### 3.2. Ручка крышки багажника

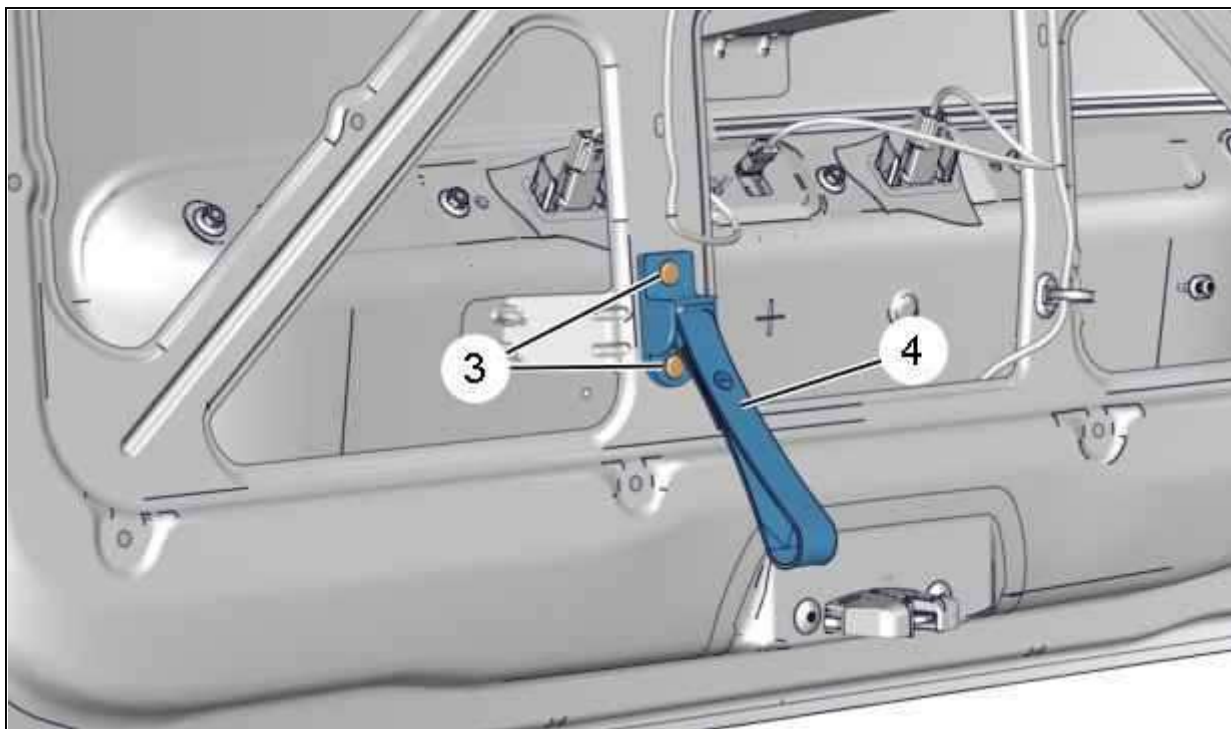


Рисунок : C4BM10FD

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Срезать стержни заклепок , прежде чем начать сверление.

С помощью дрели со сверлом диаметром 4 мм высверлить заклепки (3).

Снимите : Ручку двери багажного отделения (4).

### 3.3. Лампа подсветки регистрационного знака

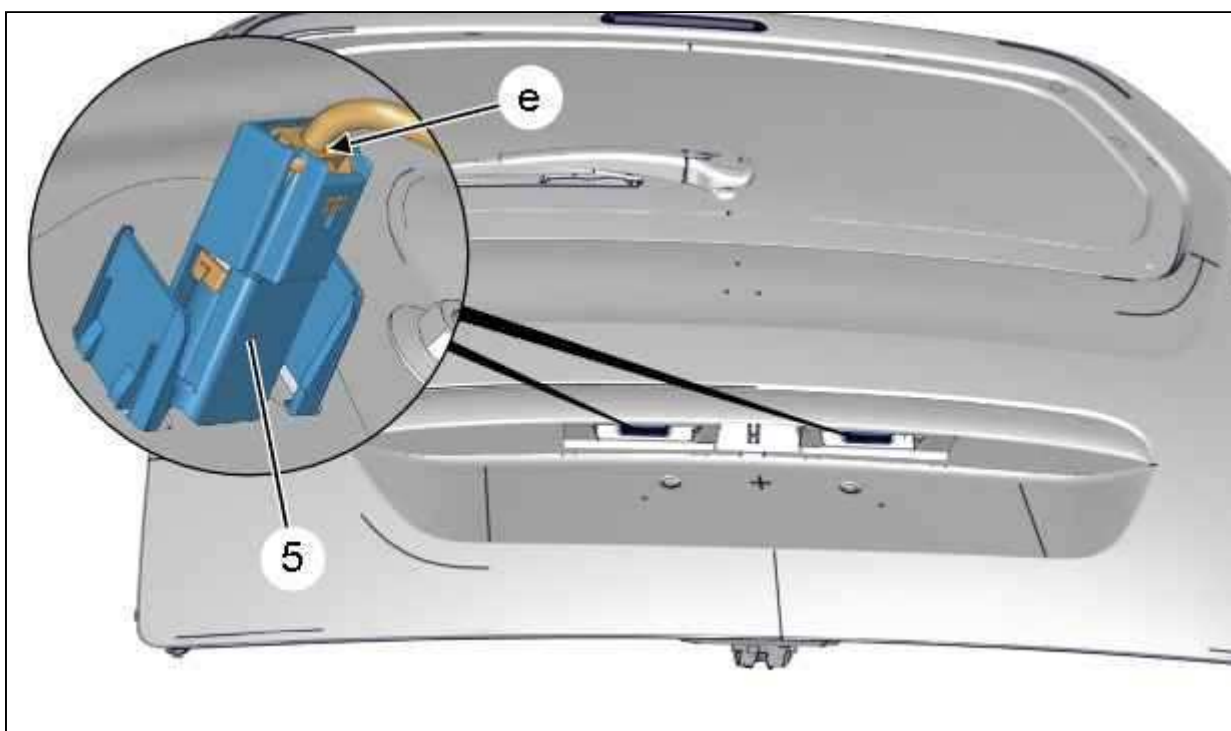


Рисунок : C4BM10GD

Отсоедините разъем ( в "е").

Отделите ; Снимите фонарь освещения номерного знака (5).

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Операция выполняется симметрично.

### 3.4. Кнопка открытия крышки багажника

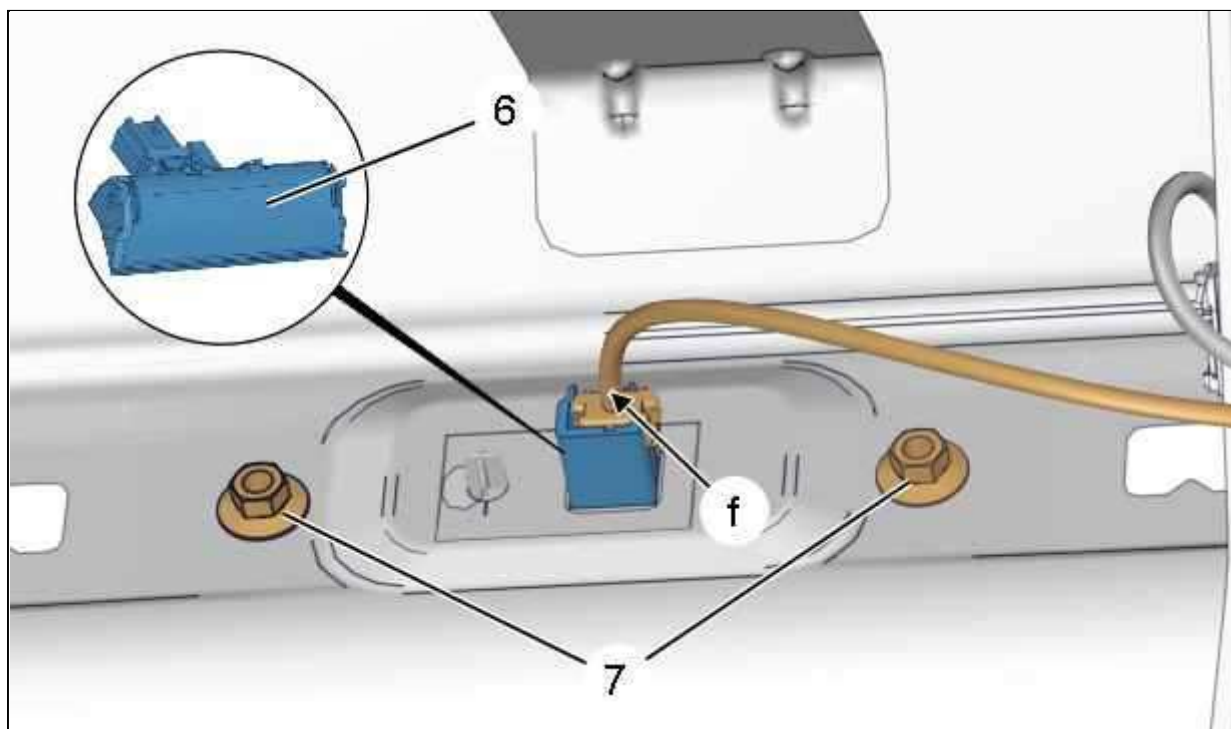


Рисунок : C4BM10HD

Отсоедините разъем ( в "f").

Снять гайки (7).

Отделите ; Снять кнопку открытия крышки багажника (6).

### 3.5. Декоративный элемент номерного знака

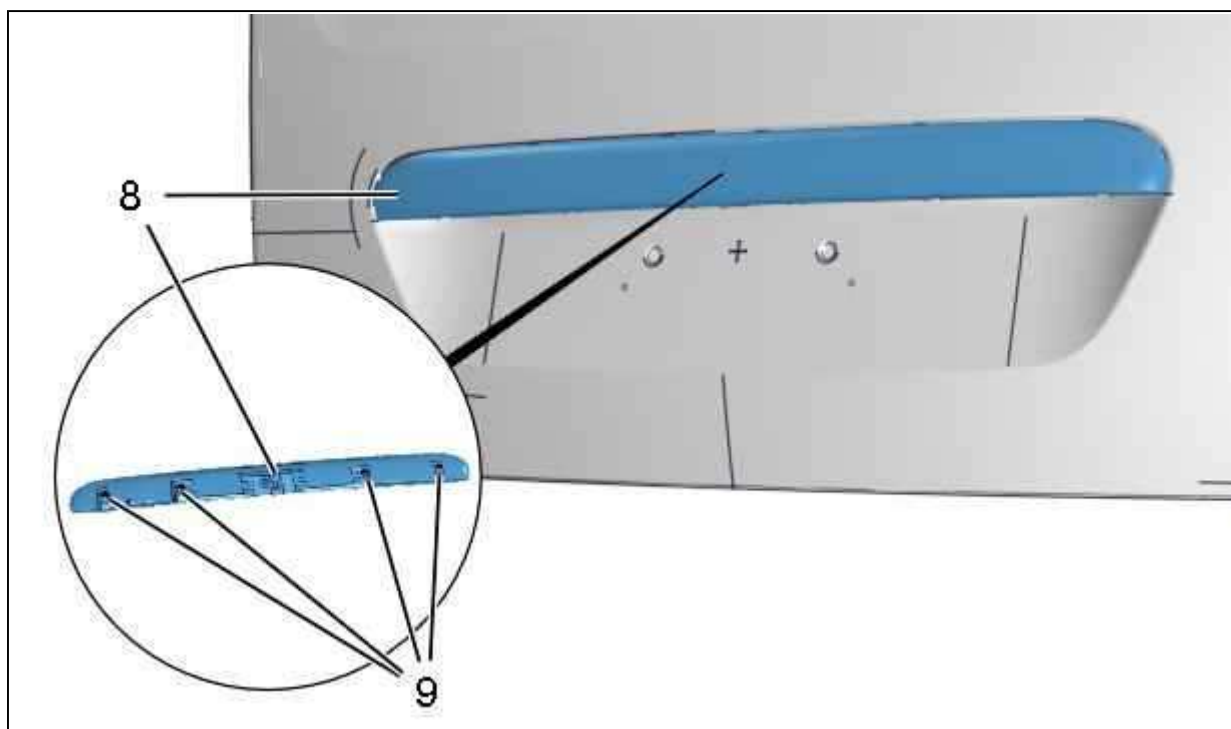


Рисунок : C4BM10JD

Снимите :

- Гайки (9)
- Декоративная рамка (8) номерного знака

### 3.6. упор

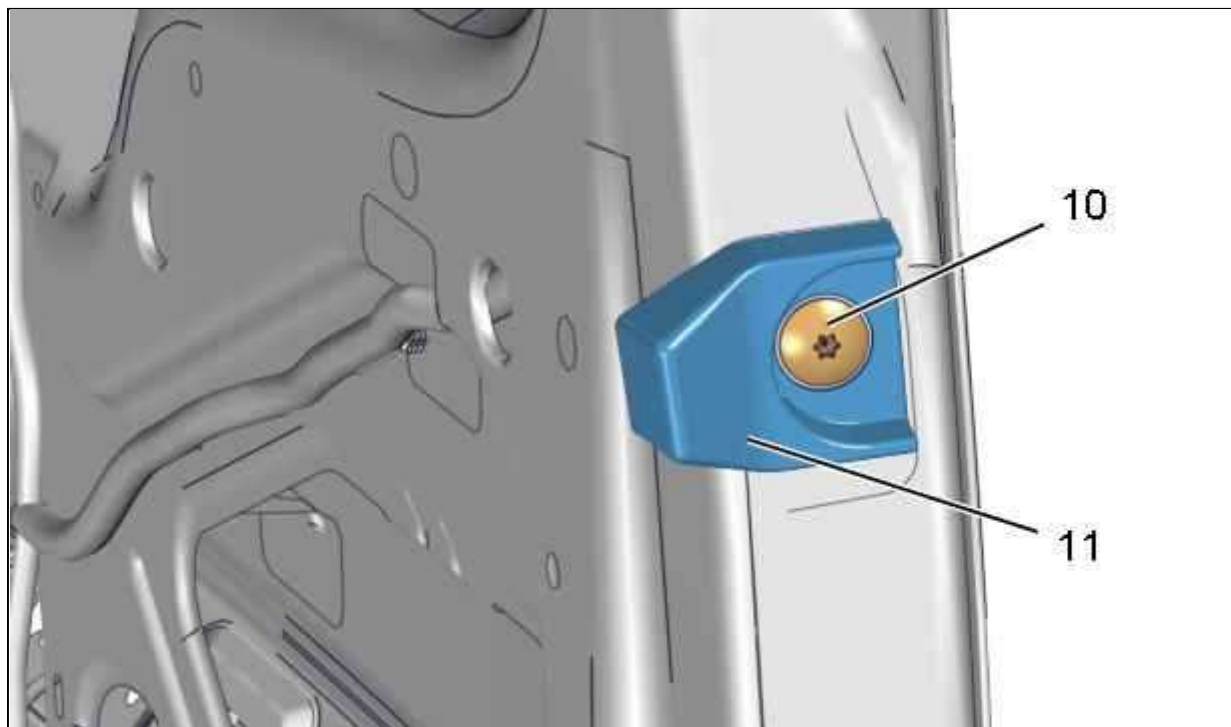


Рисунок : C4BM10KD

Снимите :

- Болт (10)
- Верхний упор (11)

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Операция выполняется симметрично.

### 3.7. Третий стоп-сигнал двери багажного отделения

Снимите : **Третий стоп-сигнал двери багажного отделения** ⓘ .

### 3.8. Замок крышки багажника

Снимите : **Замок задней откидной двери** ⓘ .

### 3.9. Механизм стеклоочистителя двери багажного отделения

**ПРИМЕЧАНИЕ** : В зависимости от комплектации.

Снимите : **Механизм стеклоочистителя двери багажного отделения** ⓘ .

### 3.10. Неподвижное стекло задней откидной двери

**ПРИМЕЧАНИЕ** : В зависимости от комплектации.

*СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН*

Снимите : **Неподвижное стекло задней откидной двери** ⓘ .

### 3.11. Подвижное стекло задней откидной двери

**ПРИМЕЧАНИЕ** : В зависимости от комплектации.

*СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН*

Снимите : **Подвижное стекло задней откидной двери** ⓘ .

### 3.12. замок открывающегося стекла двери багажного отделения



**ПРИМЕЧАНИЕ :** В зависимости от комплектации.

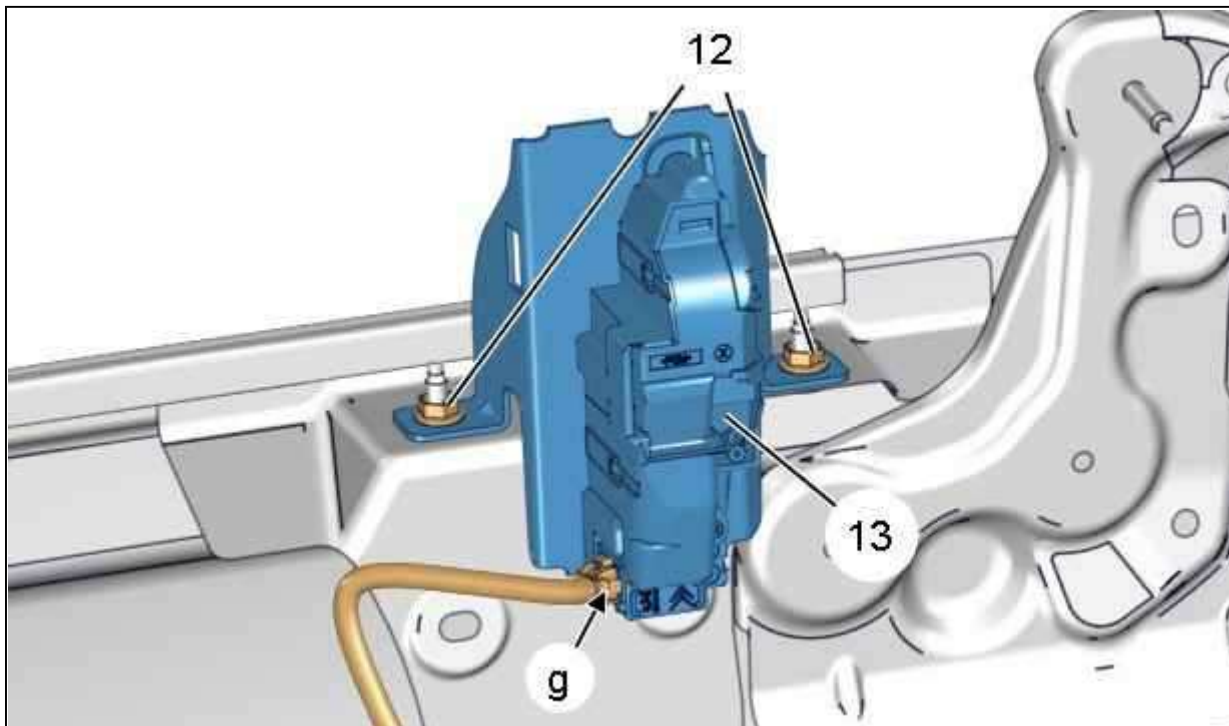


Рисунок : C4BM10LD

Отсоедините разъем ( в "g").

Снимите :

- Гайки (12)
- Замок открывающегося стекла двери багажного отделения (13) (С кронштейном)

### 3.13. Петли подвижного стекла двери багажного отделения

**ПРИМЕЧАНИЕ :** В зависимости от комплектации.

*СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН*

Снимите : **Петли подвижного стекла двери багажного отделения** ⓘ .

### 3.14. Монограмма на крышке багажника

*СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН*

Снимите : **Монограммы с двери багажного отделения** ⓘ .

### 3.15. Электрический жгут (Крышка багажного отделения )

Снимите : **Жгут электрических проводов** ⓘ (Крышка багажного отделения ) .

## 4. Сборка

**ВНИМАНИЕ :** Систематически заменять неисправные фиксаторы.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Моменты затяжки :

- гайки (7), (12) моментом 1 дН.м
- Затянуть болты (10) моментом 0,5 дНм

## 5. Дополнительные операции

**Установите крышку багажника** ⓘ .

Проверьте функционирование различного оборудования.



## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

*СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ М1-Н1 ИЛИ ДЛИННЫЙ ФУРГОН Н1 ТИП 8 ИЛИ СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН ИЛИ ФУРГОН*

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

### 1. Инструменты

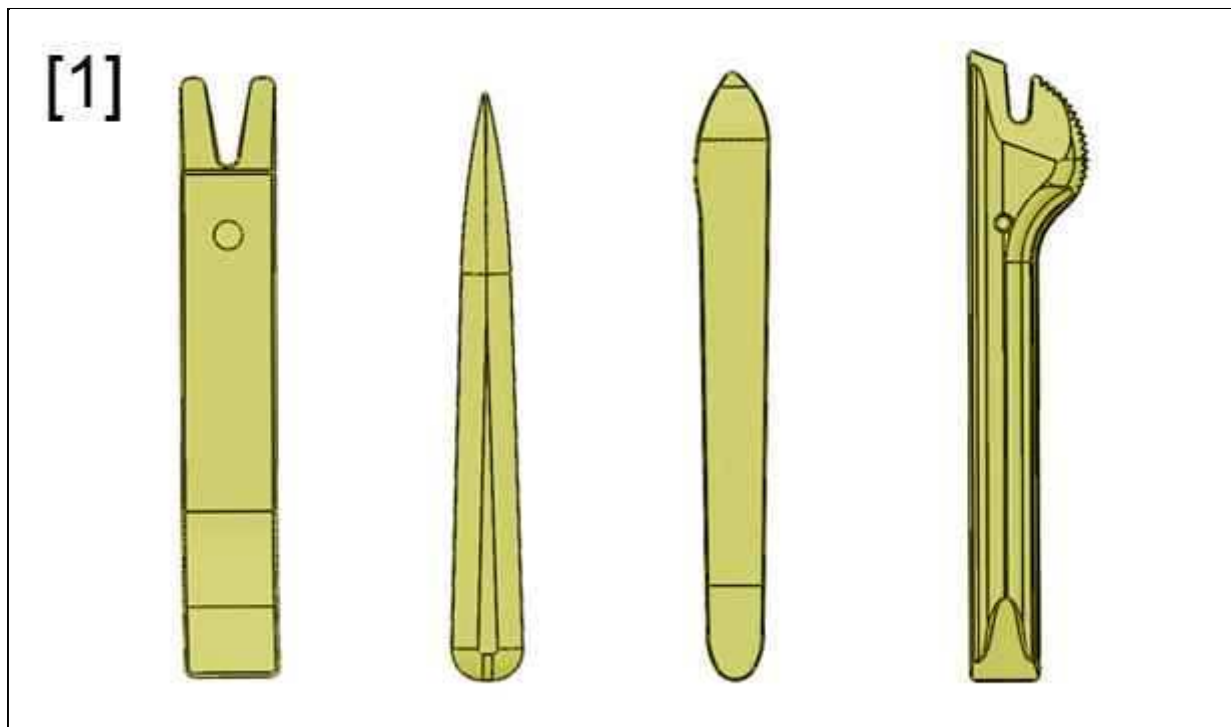


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

### 2. Предварительные операции

Откройте дверь багажного отделения - Заблокировать замок в закрытом положении.

**Отсоединить аккумуляторную батарею**  .

### 3. Снятие

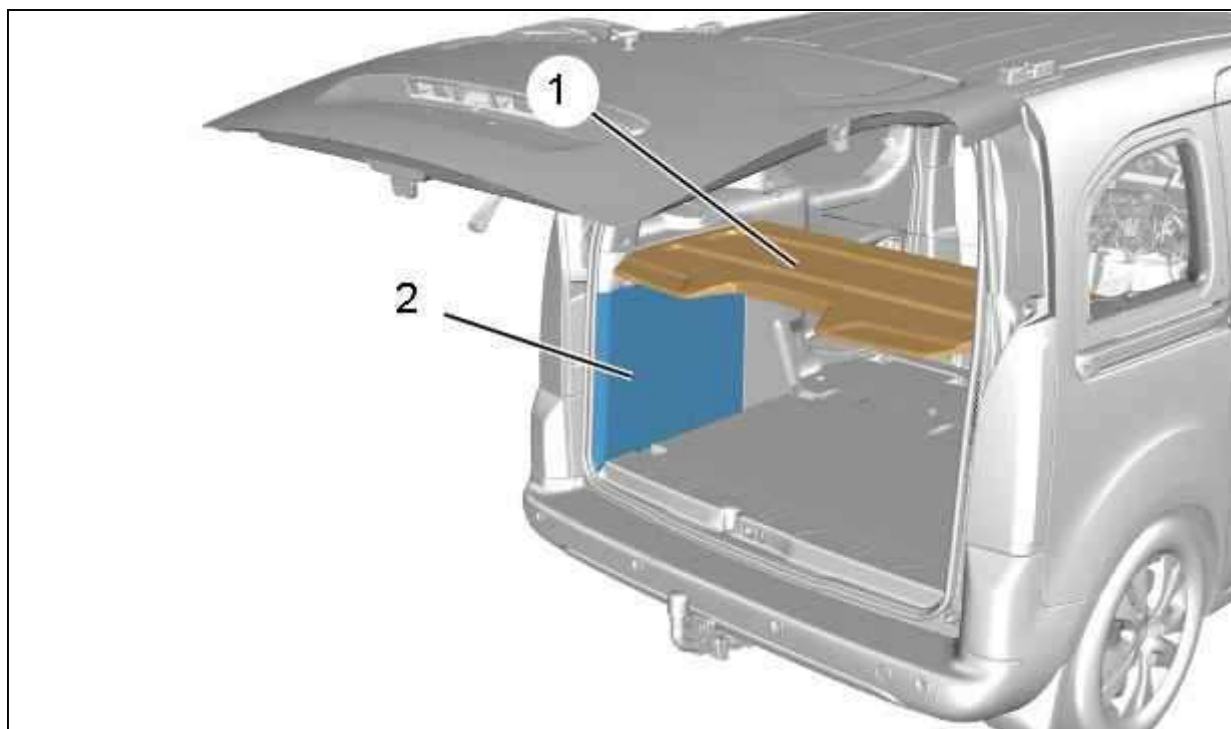


Рисунок : C4BM0UJD

Снимите : Заднюю полку (1).

Освободить и снять обивку задней панели (2) ; С помощью приспособления [1].

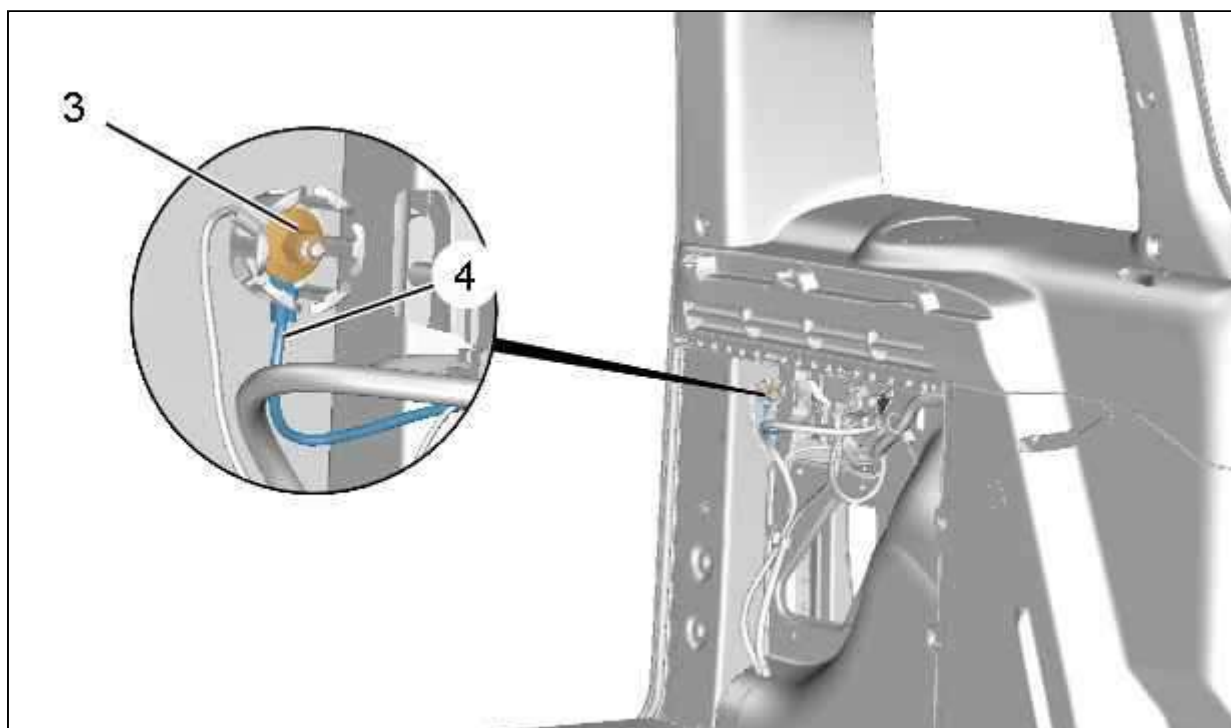


Рисунок : C4BM0UKD

Снимите :

- Гайку (3)
- Массовый провод (4)

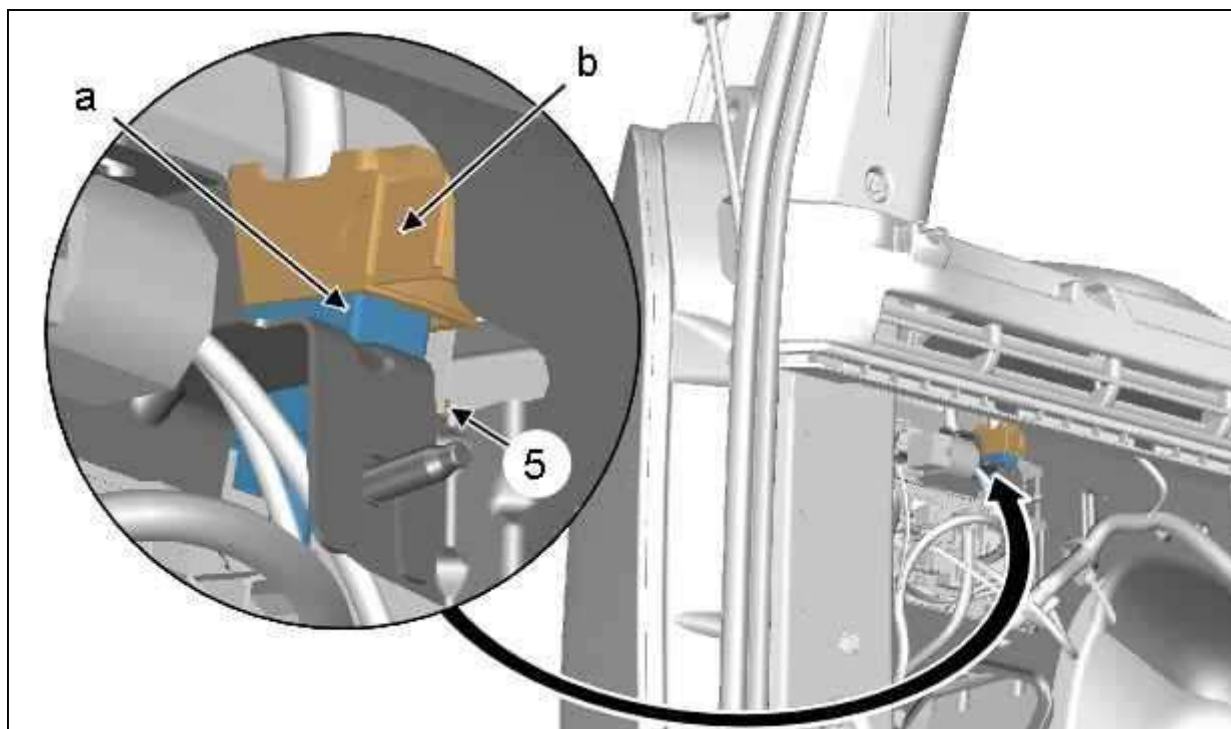


Рисунок : C4BM0ULD

Открепите разъем ( в "b").  
 Отсоединить фиксатор (5) ; С помощью приспособления [1].  
 Отсоедините разъем ( в "a").

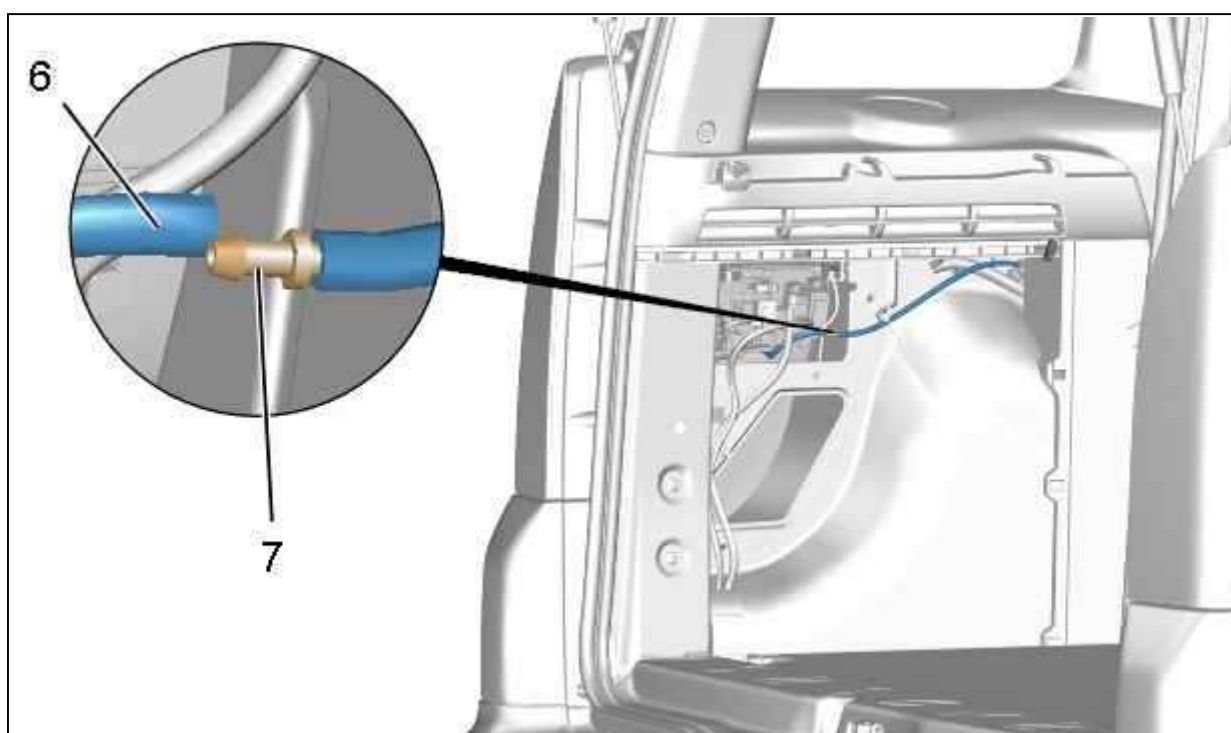


Рисунок : C4BM0UMD

Отсоединить трубку омывателя (6) от штуцера (7).

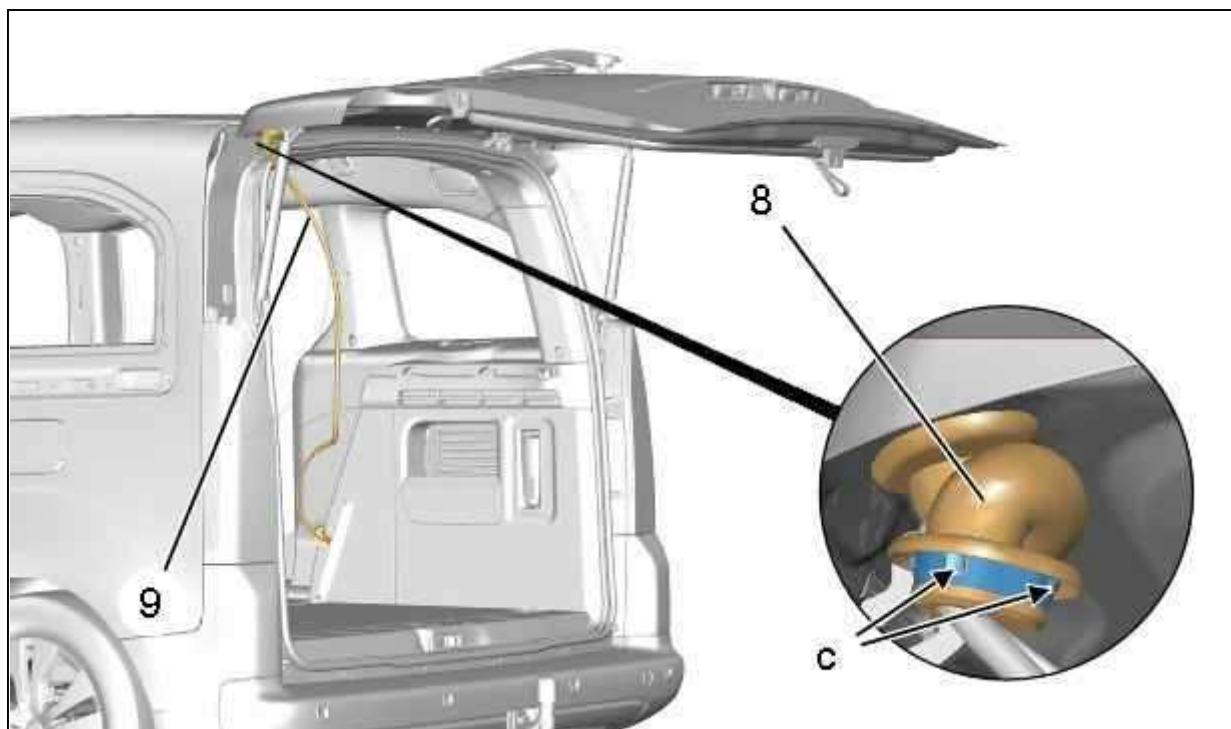


Рисунок : C4BM0UND

Открепить фиксаторы футляра жгута (8) ; С помощью приспособления [1] ( в "с" ) ( с каждой стороны).  
Отделить футляр жгута (8) и жгут проводов (9) от задней стойки.

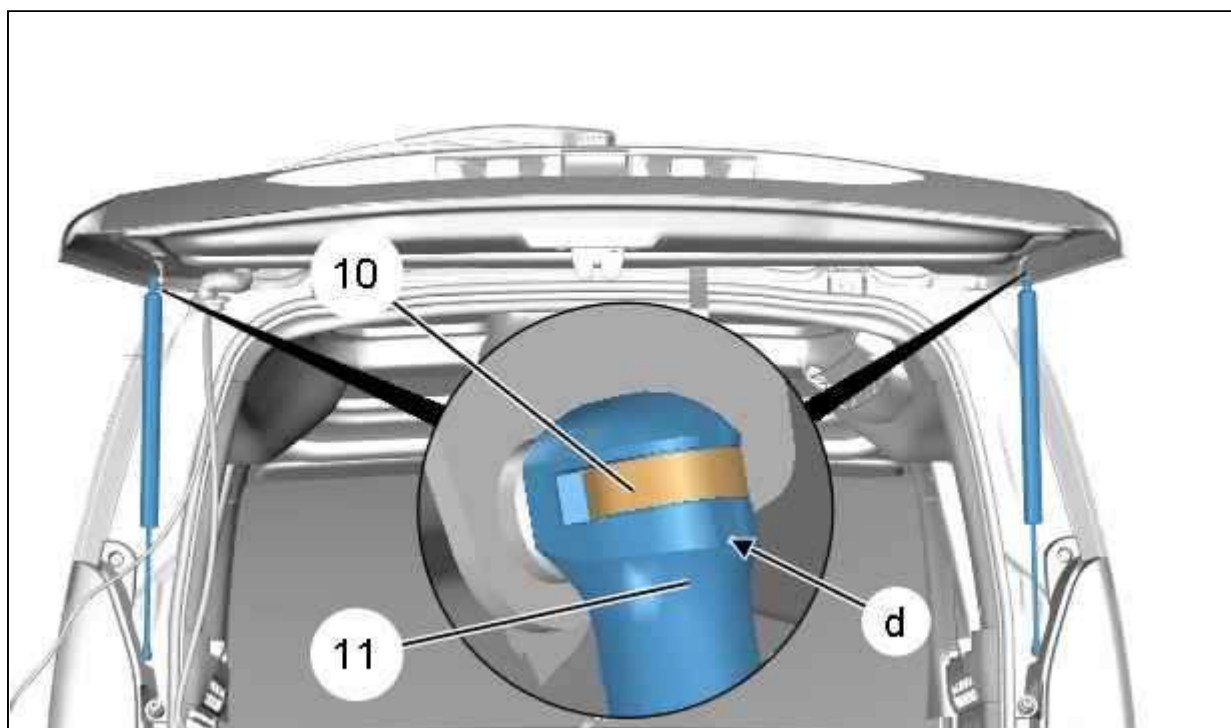


Рисунок : C4BM0UPD

**ПРИМЕЧАНИЕ :** На этом этапе работ потребуются два механика.

Отсоединить фиксирующее кольцо (10), не извлекая его ( в "d" ) ( с каждой стороны) ; С помощью маленькой плоской отвертки.

Одновременно отделить амортизатор (11) от своего шарнира ( с каждой стороны).

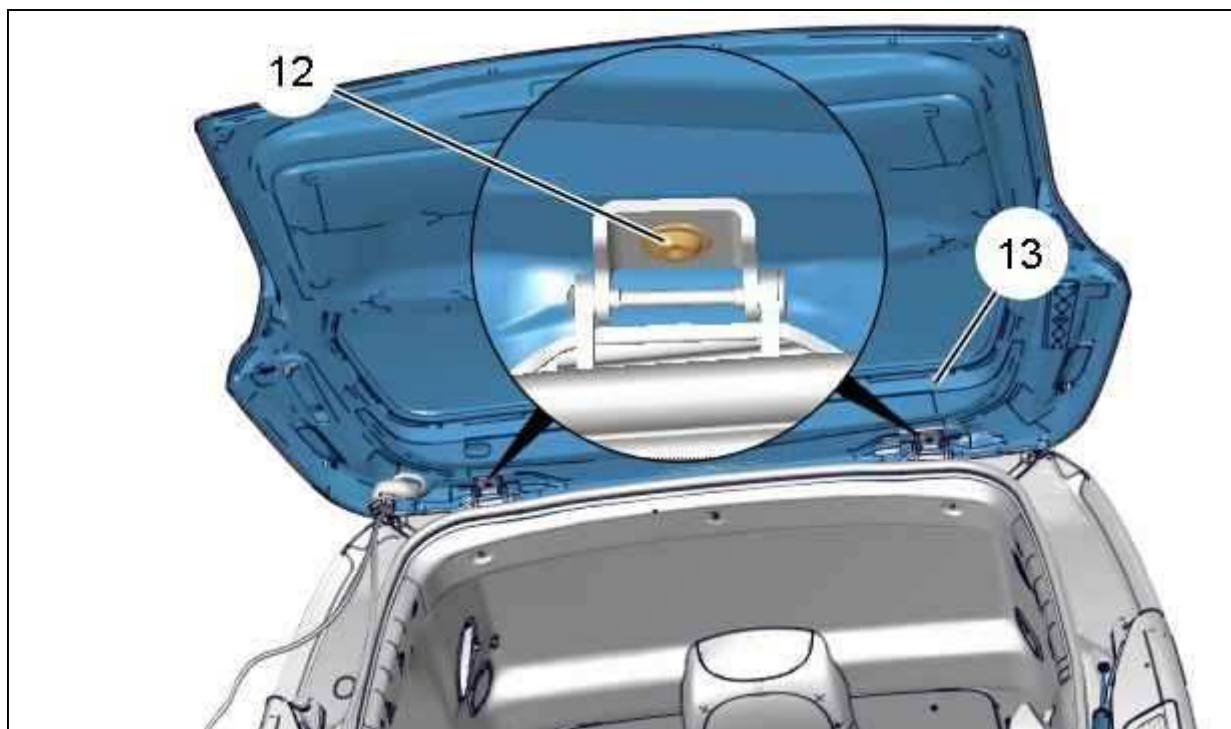


Рисунок : C4BM0UQD

Снимите :

- болтов (12)
- Крышку багажника (13)

## 4. Установка

Выполните последовательность операций в порядке, обратном снятию.

**Подсоедините обратно аккумуляторную батарею** ⓘ .

**ВНИМАНИЕ** : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Разблокируйте замок.

## 5. Регулировка

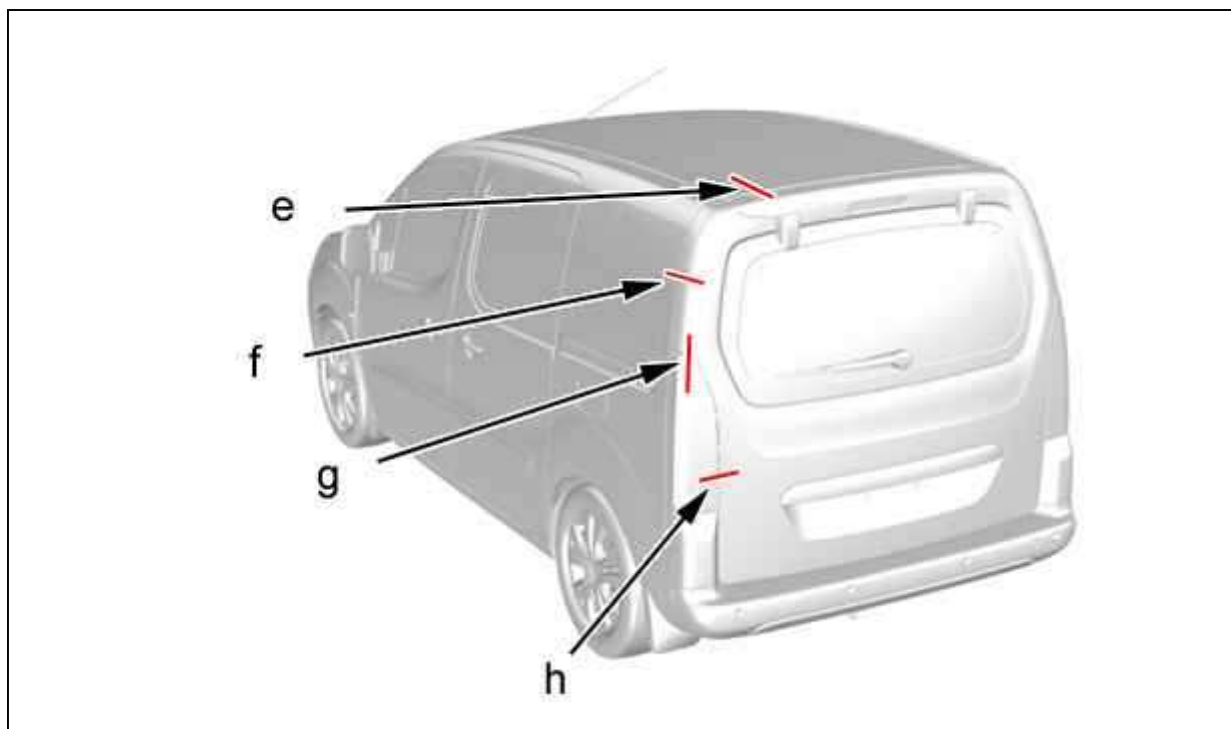


Рисунок : E1AM07WD

### 5.1. Крышка багажника с неподвижным стеклом

Предварительно затяните болтов (12).

**Отрегулировать зазоры и выравнивание** ⓘ ; С помощью болтов (12) и упоров крышки багажника "e", "f", "g", "h" .

**При необходимости, в дополнение к регулировке крышки багажника можно отрегулировать ее шарниры** ⓘ .

Откройте дверь багажного отделения .

Затянуть винта (12) моментом 1,5 дН.м .

Проверить работу снятых элементов.

### 5.2. Крышка багажника с подвижным стеклом

Для установки крышки багажника с подвижным стеклом выполните аналогичные действия.



## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ФОНАРЬ 3-ГО СТОП-СИГНАЛА

*СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 ИЛИ СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН ИЛИ ФУРГОН ИЛИ ДЛИННЫЙ ФУРГОН N1 ТИП 8*

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

### 1. Рекомендуемое оборудование

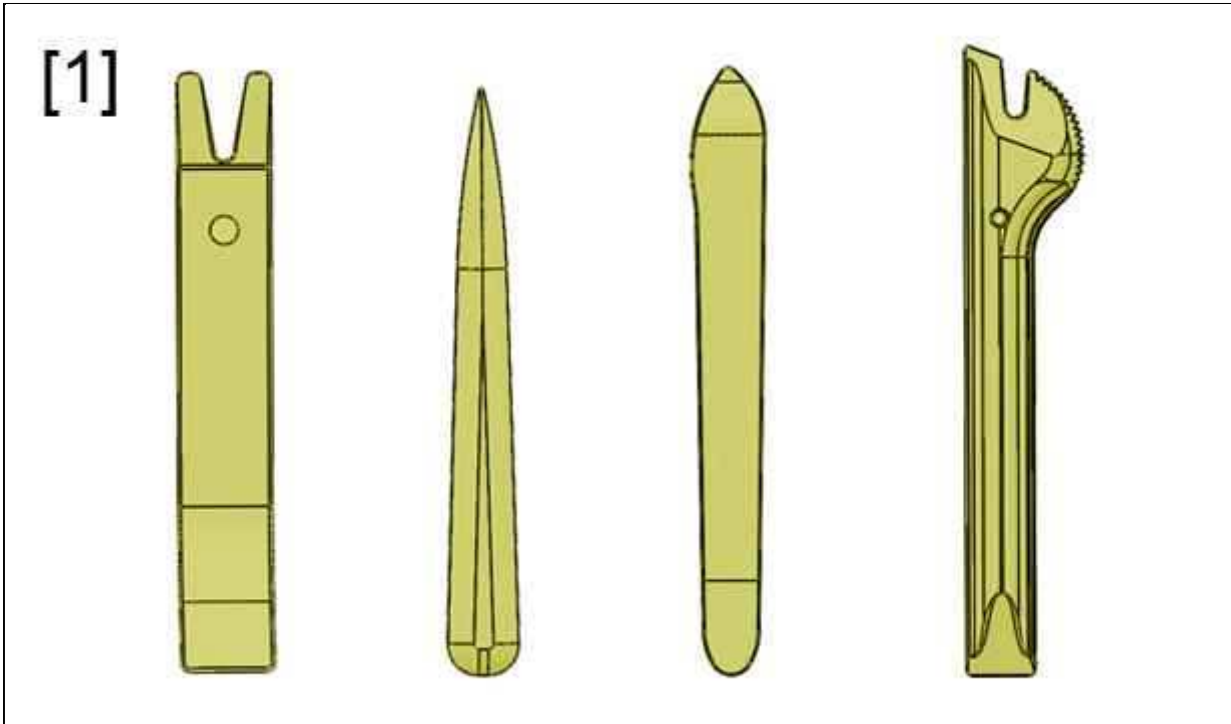


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

### 2. Снятие

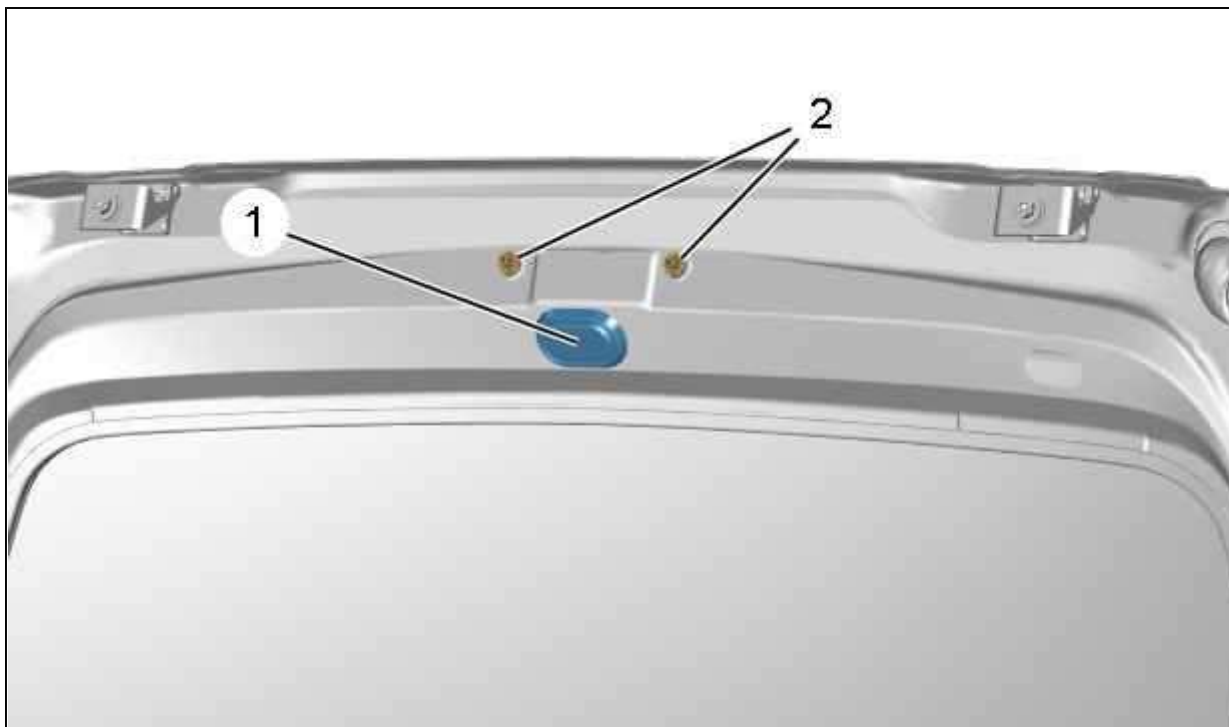


Рисунок : C4BM0TRD

Снимите :

- Заглушка (1) ; С помощью приспособления [1]
- Пластмассовые гайки (2)

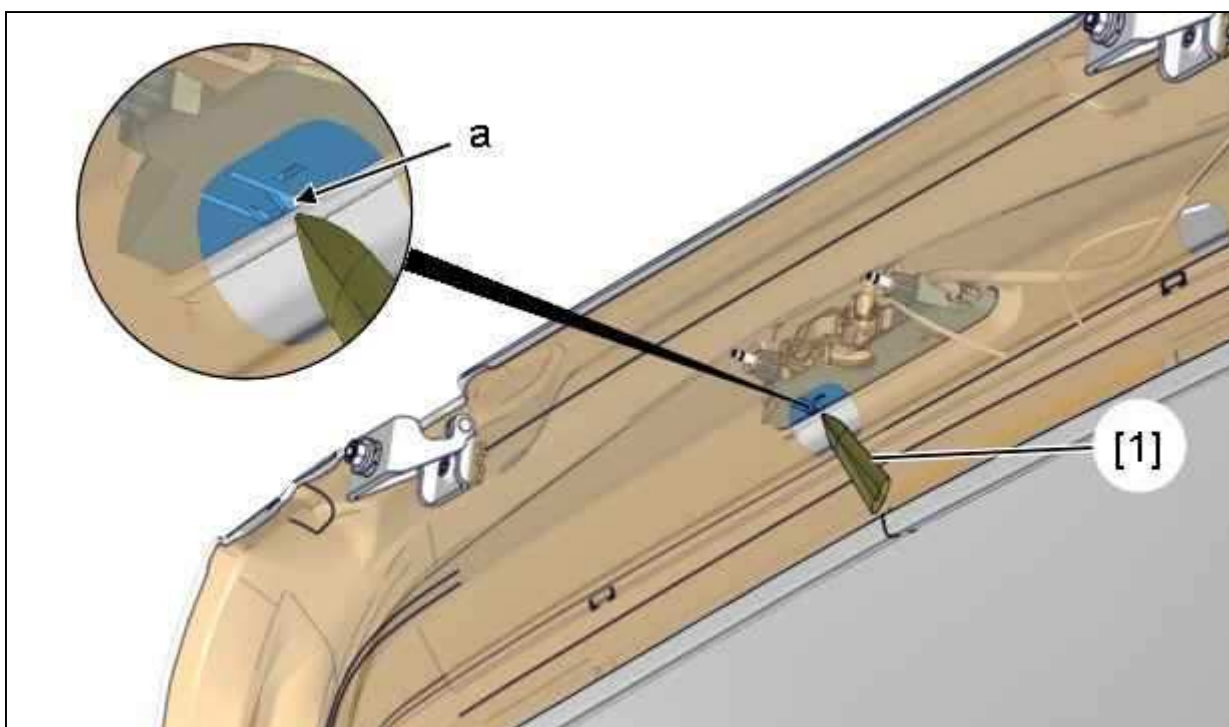


Рисунок : C4BM0TSD

Отсоедините 3-й фонарь стоп-сигнала (в "а") ; С помощью приспособления [1] (с каждой стороны 3-го стоп-сигнала).

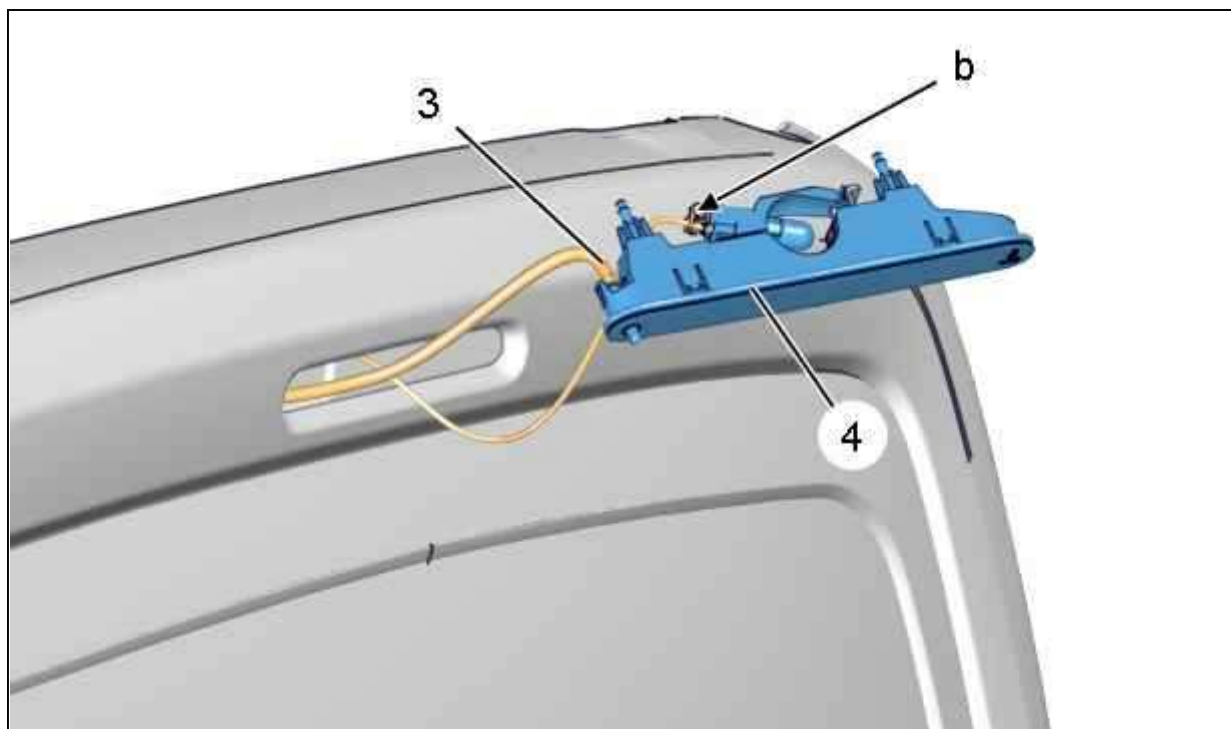


Рисунок : C5EM06KD

Отсоединить шланг стеклоомывателя (3).  
Разблокируйте и отсоедините разъем "" (в "b").  
Снимите 3-й фонарь стоп-сигнала (4).

### 3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.  
Проверить работу снятых элементов.

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЗАМОК КРЫШКИ БАГАЖНИКА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

### 1. Рекомендуемое оборудование

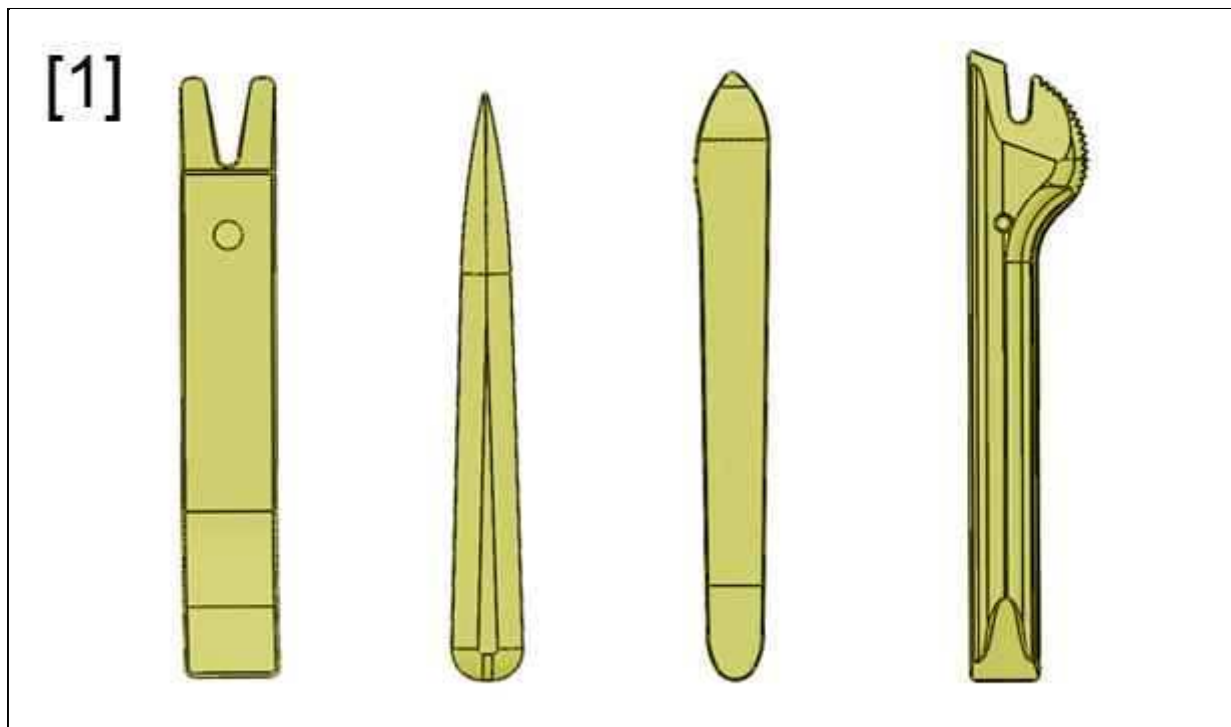


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

### 2. Предварительные операции

Открыть крышку багажника .

Отсоединить аккумуляторную батарею  .

Снять накладку двери багажного отделения  .

### 3. Снятие

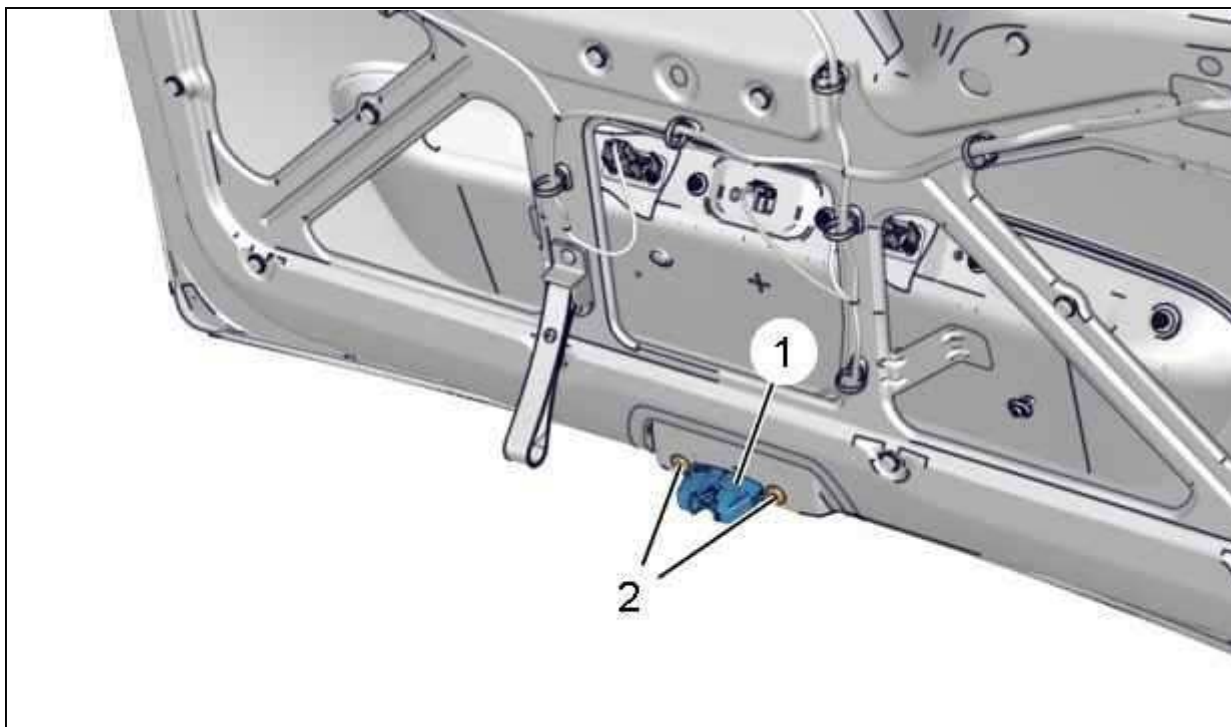


Рисунок : C4BM0XJD

Снимите : Винты (2) замка двери багажного отделения (1).

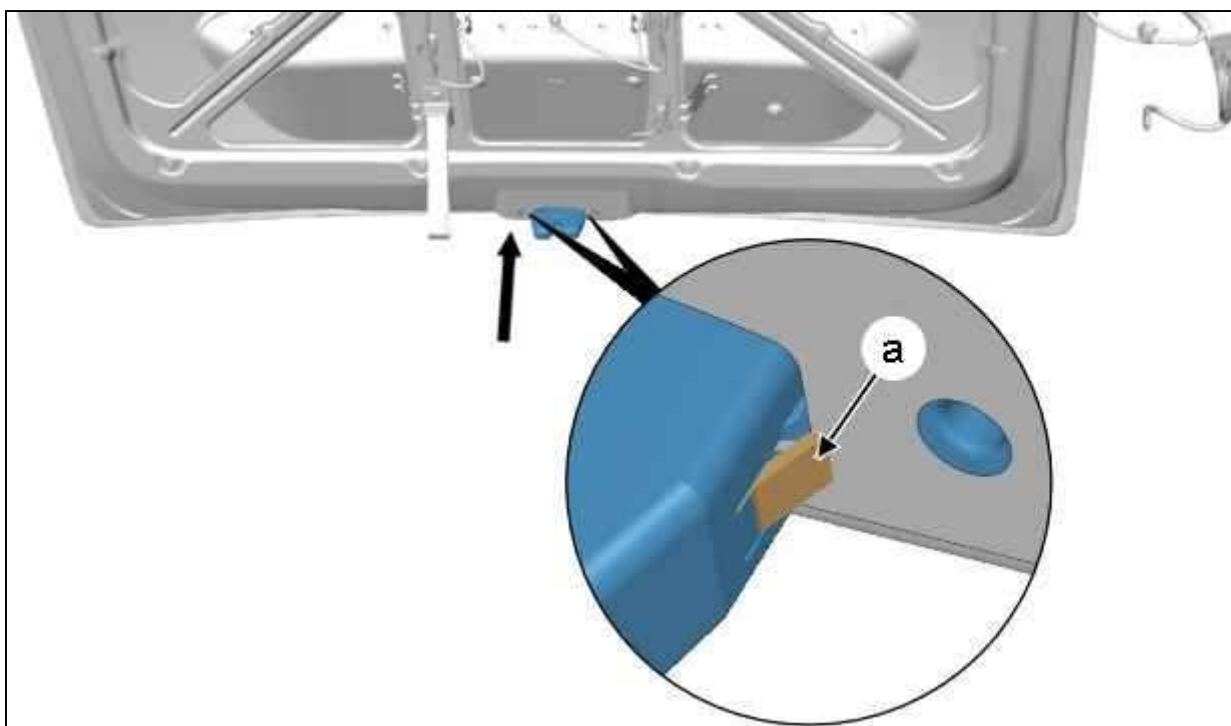


Рисунок : C4BM0XKD

Отсоединить : Замок задней откидной двери (1) ( в "а" ) ; С помощью приспособления [1].  
 Снять замок двери багажного отделения (1) ( в соответствии со стрелкой ).

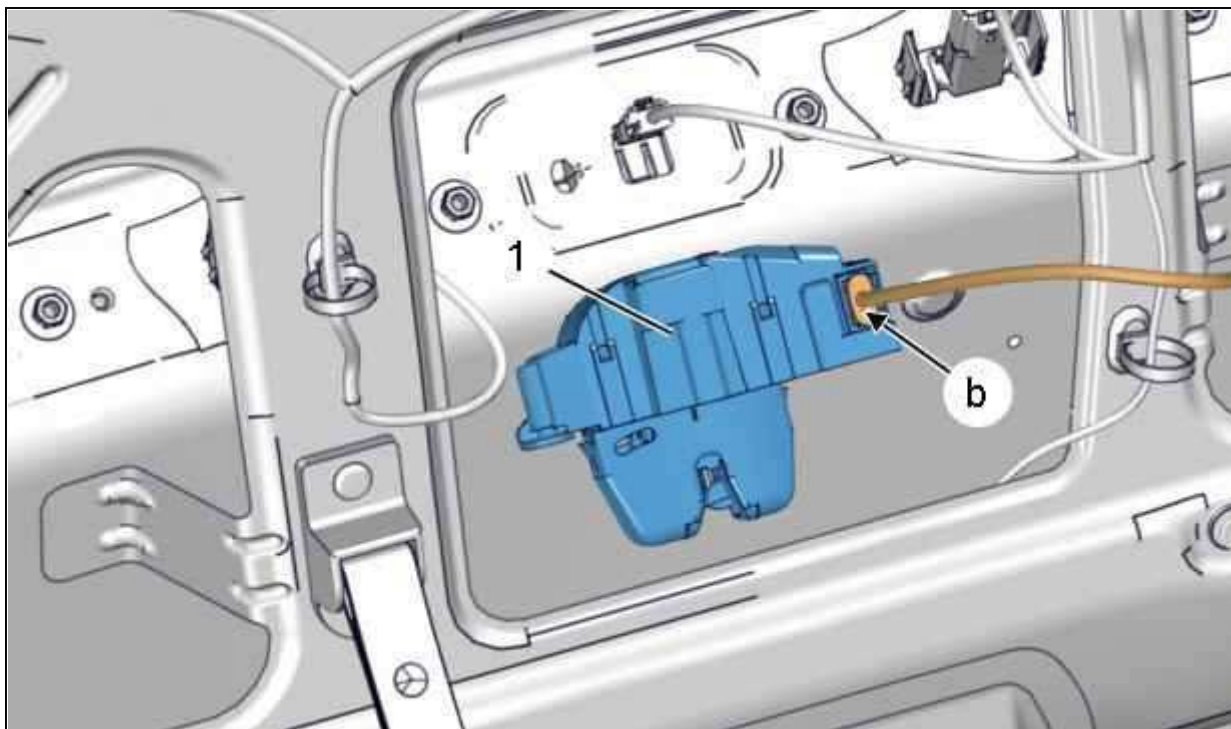


Рисунок : C4BM0XLD

Отсоедините разъем ( в "b").

Снимите : Замок задней откидной двери (1).

#### 4. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затянуть винта (2) моментом  $0,8 \pm 0,2$  дН.м .

**Подсоедините обратно аккумуляторную батарею** ⓘ .

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Проверить работу замка двери багажного отделения (1) перед установкой обивки двери багажного отделения.

Установите : **Обивку крышки багажного отделения** ⓘ .

Проверьте функционирование электрооборудования.



# СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

## 1. Инструменты

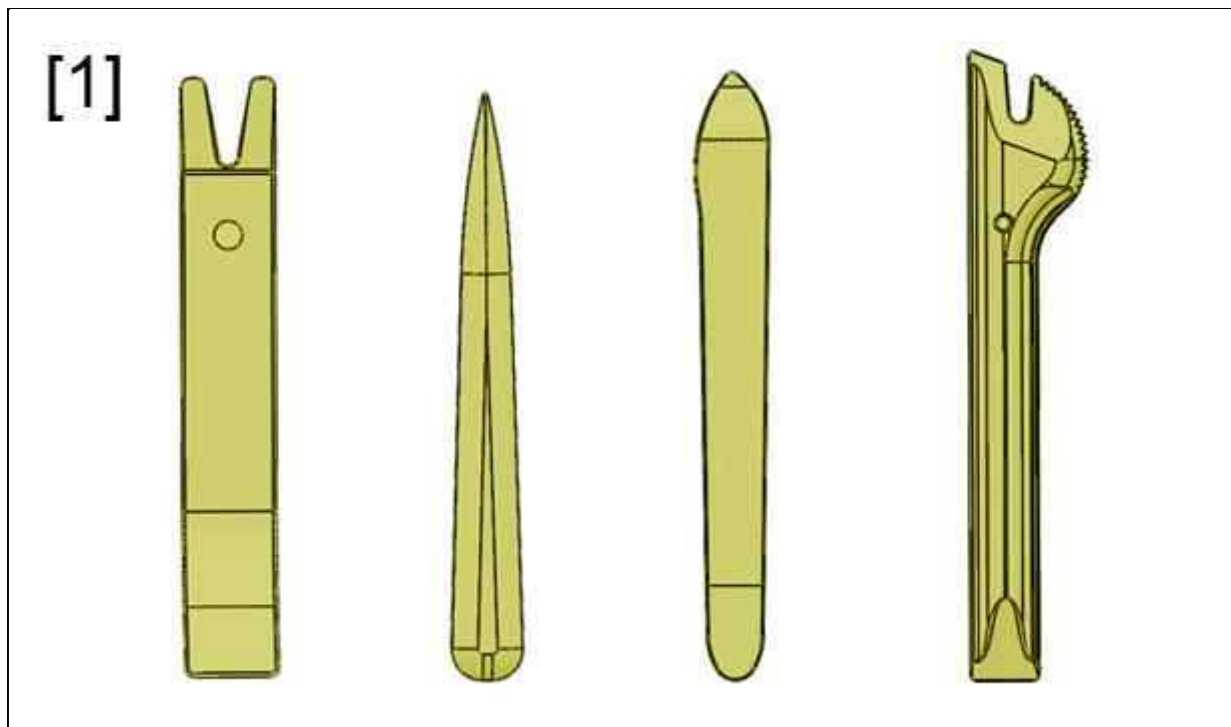


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособление для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

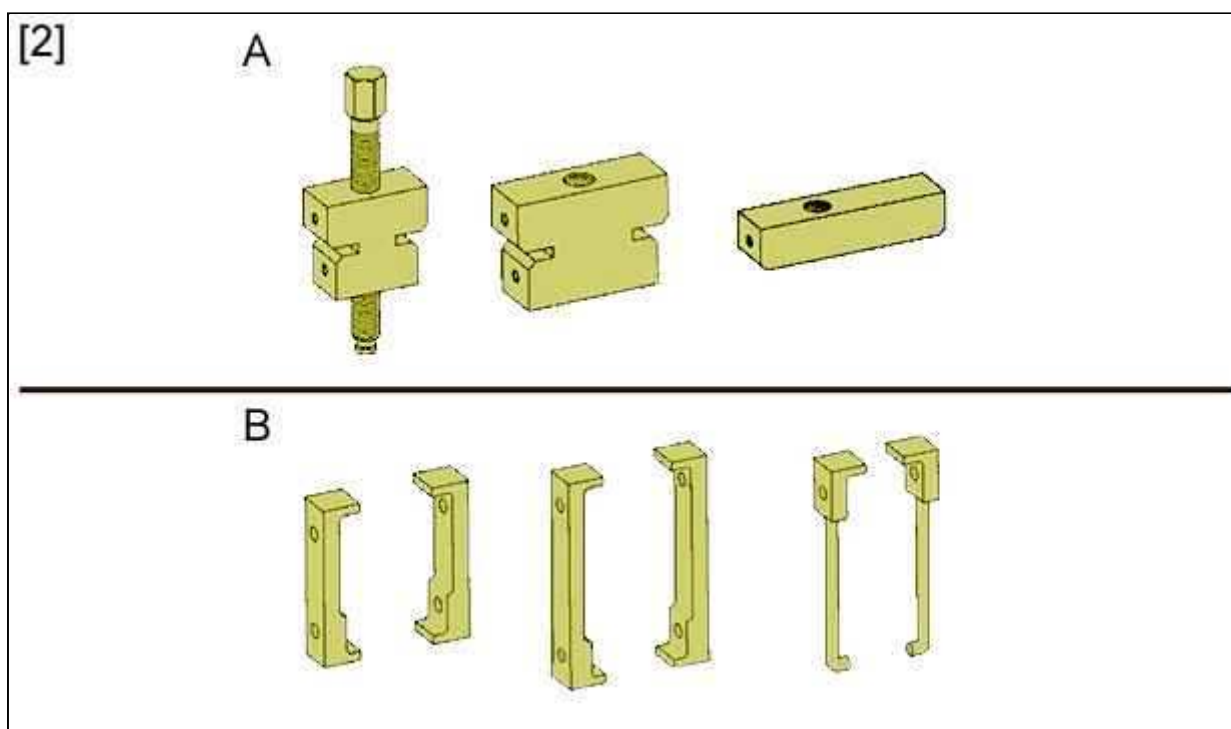


Рисунок : E5AM0LHD

/ 2/ съемник для рычагов стеклоочистителя (-).1373-I.

## 2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

### 2.1. Механизм заднего стеклоочистителя : Задняя распашная дверь

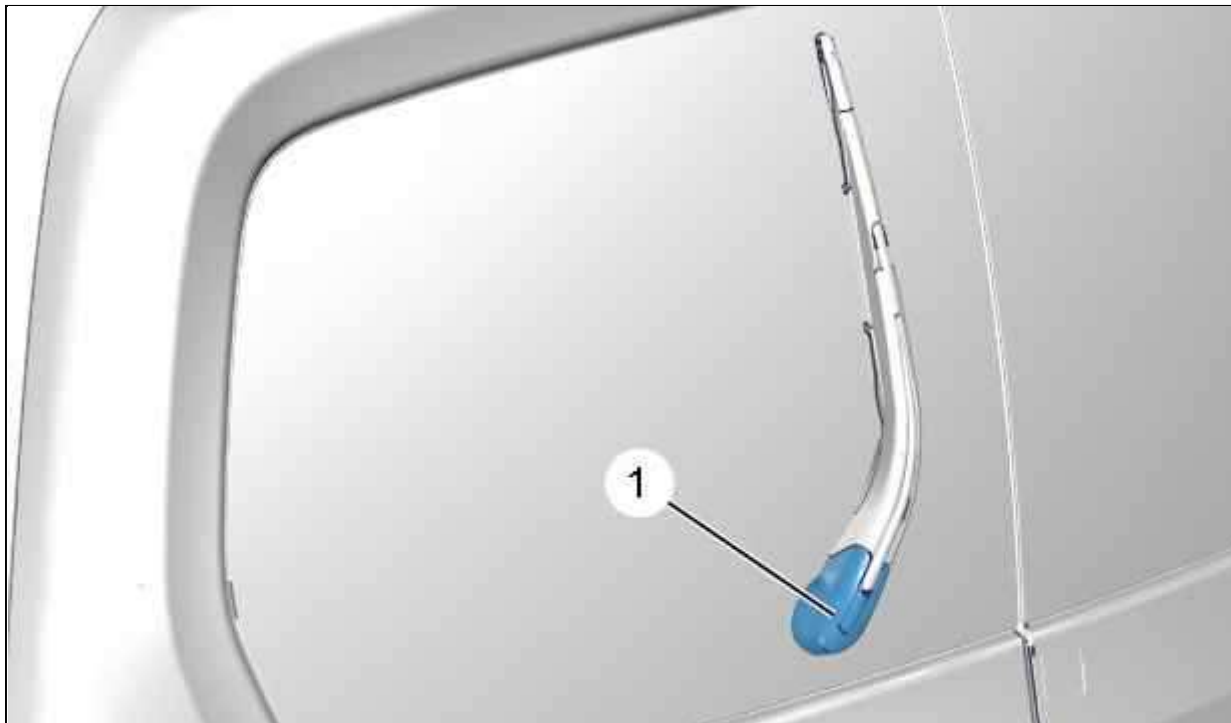


Рисунок : C5DM05UD

Отсоединить крышку (1).

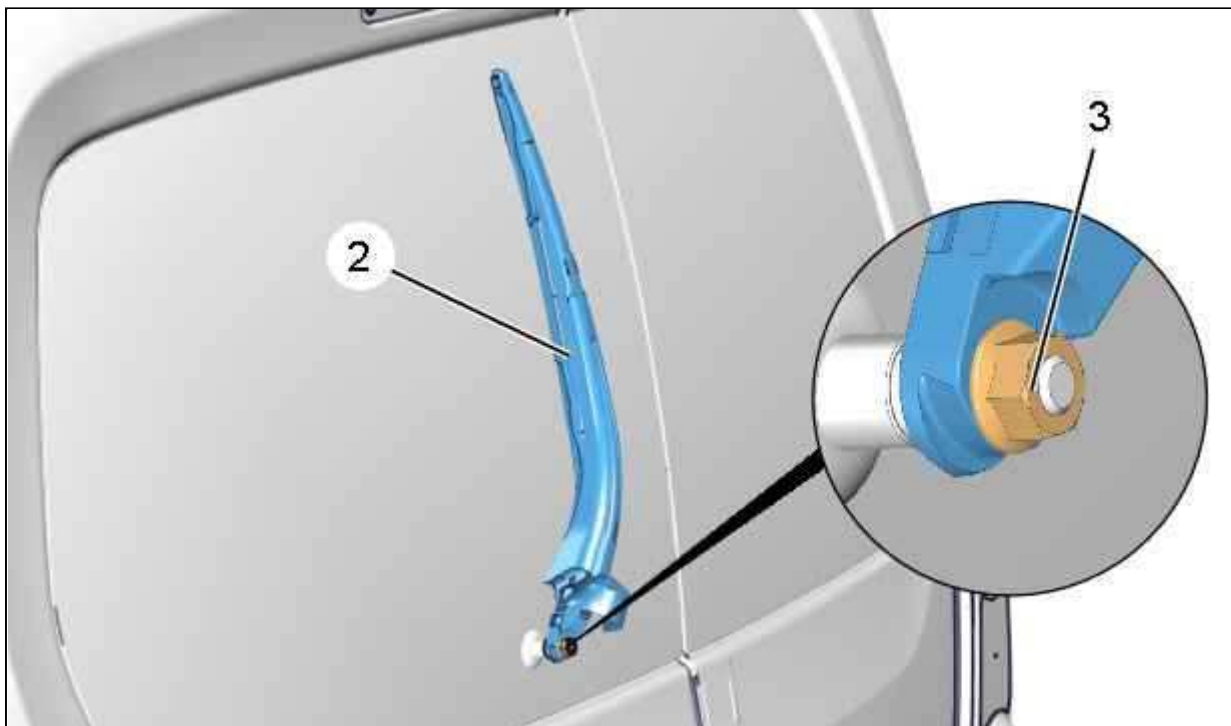


Рисунок : C5DM05VD

Снимите :

- Гайку (3)

- Рычаг заднего стеклоочистителя (2) ; С помощью приспособления [2]

Открыть откидную заднюю дверь.

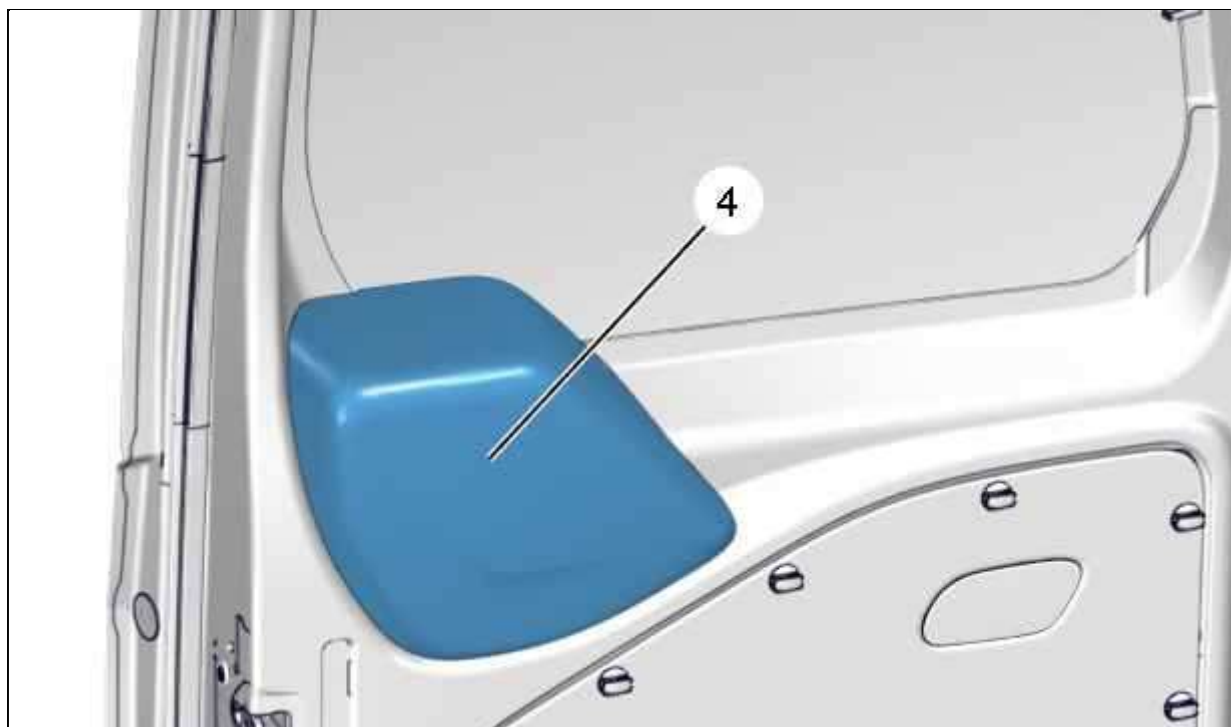


Рисунок : C5DM05WD

Снять кожух (4) привода стеклоочистителя .

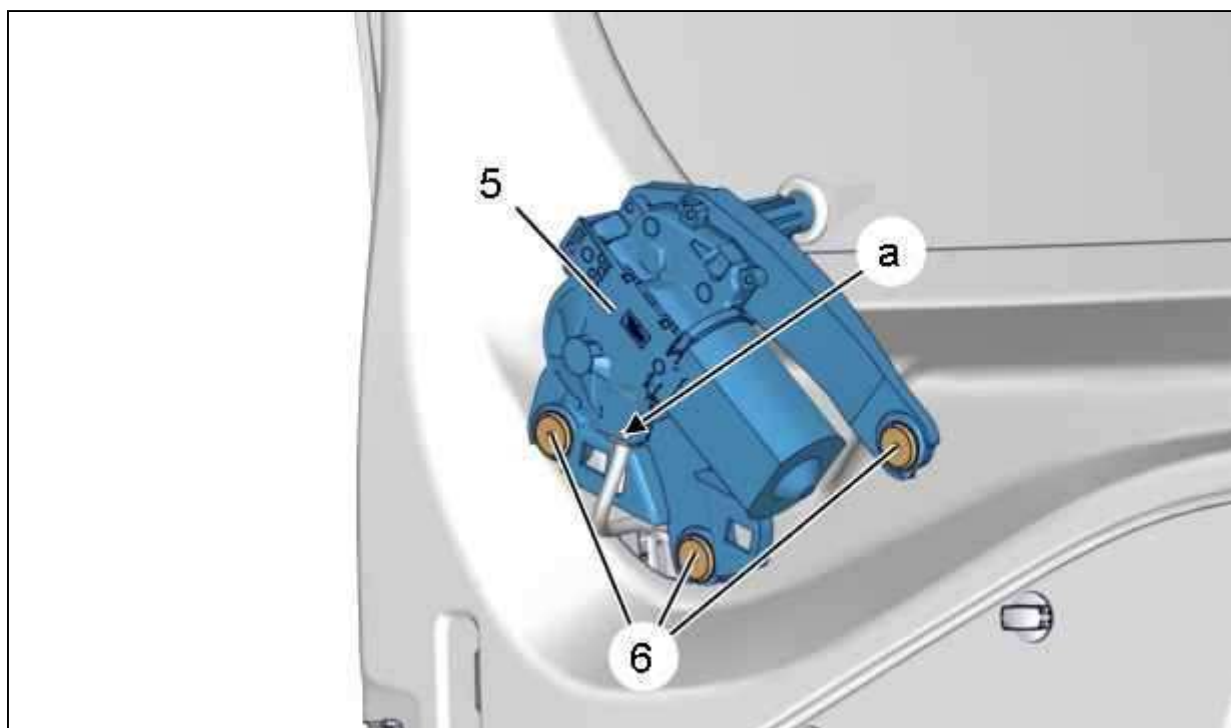


Рисунок : C5DM05XD

Отсоедините разъем (в " а").

Срезать стержни заклепок , прежде чем начать сверление.

Высверлите головки заклепок (6) ; Сверлом диаметром 8 мм.

Снять привод стеклоочистителя (5).

Высверлить остальные заклепки.

Снять отделку задней двери ⓘ .

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Удалить остатки заклепок из нижней части двери с помощью пылесоса.

## 2.2. Механизм заднего стеклоочистителя : Крышка багажного отделения (фиксированное стекло)

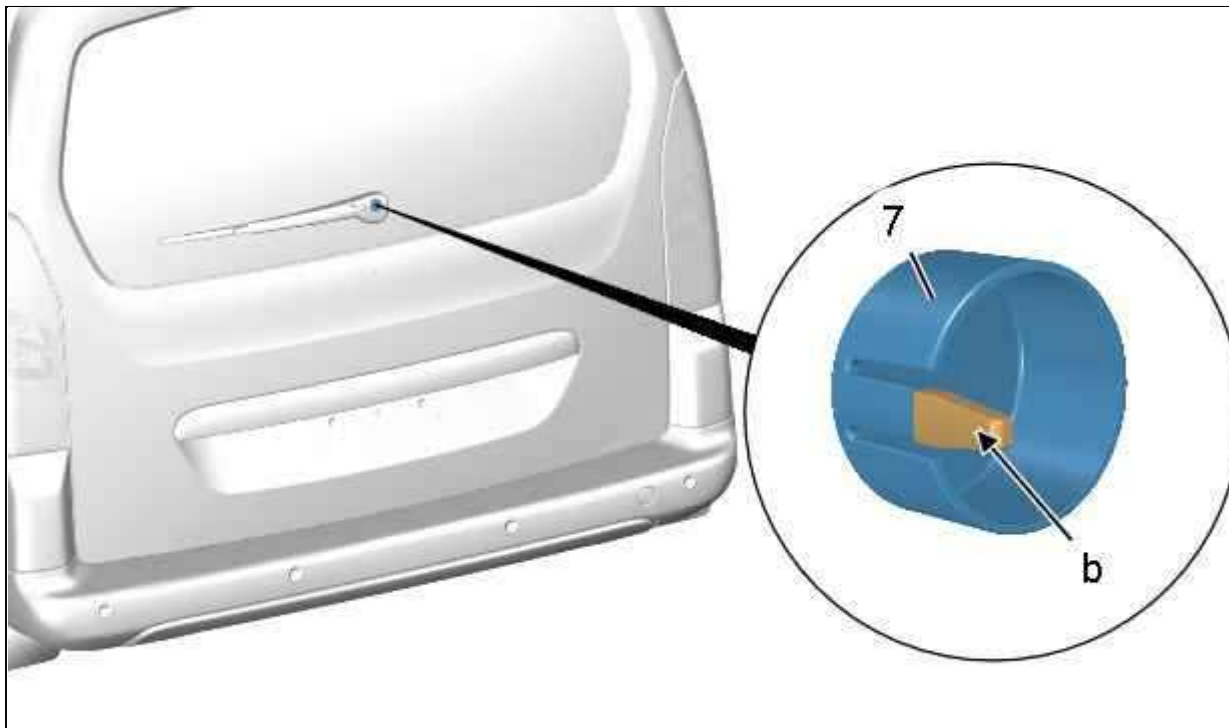


Рисунок : C5DM05YD

Отсоединить крышку (7) ; С помощью приспособления [1] (в " b").

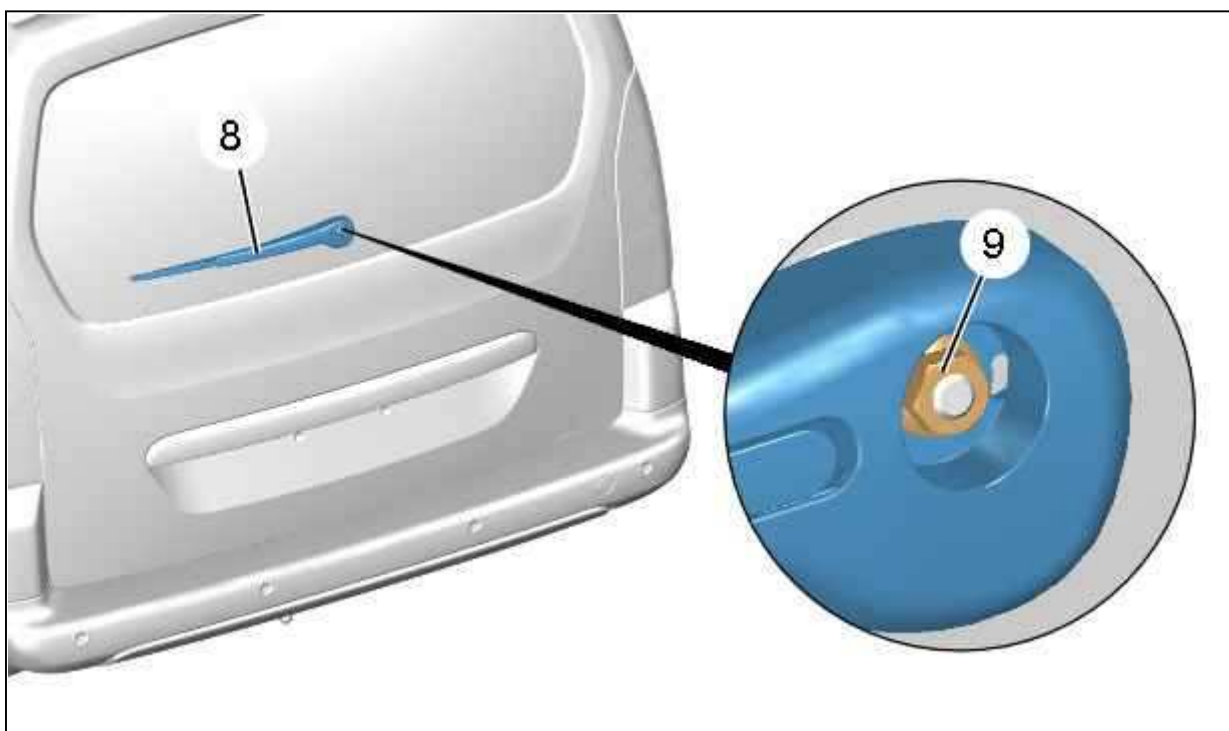


Рисунок : C5DM05ZD

Снимите :

- Гайку (9)

- Рычаг заднего стеклоочистителя (8) ; С помощью приспособления [2]
- **Снять накладку двери багажного отделения**  (фиксированное стекло)

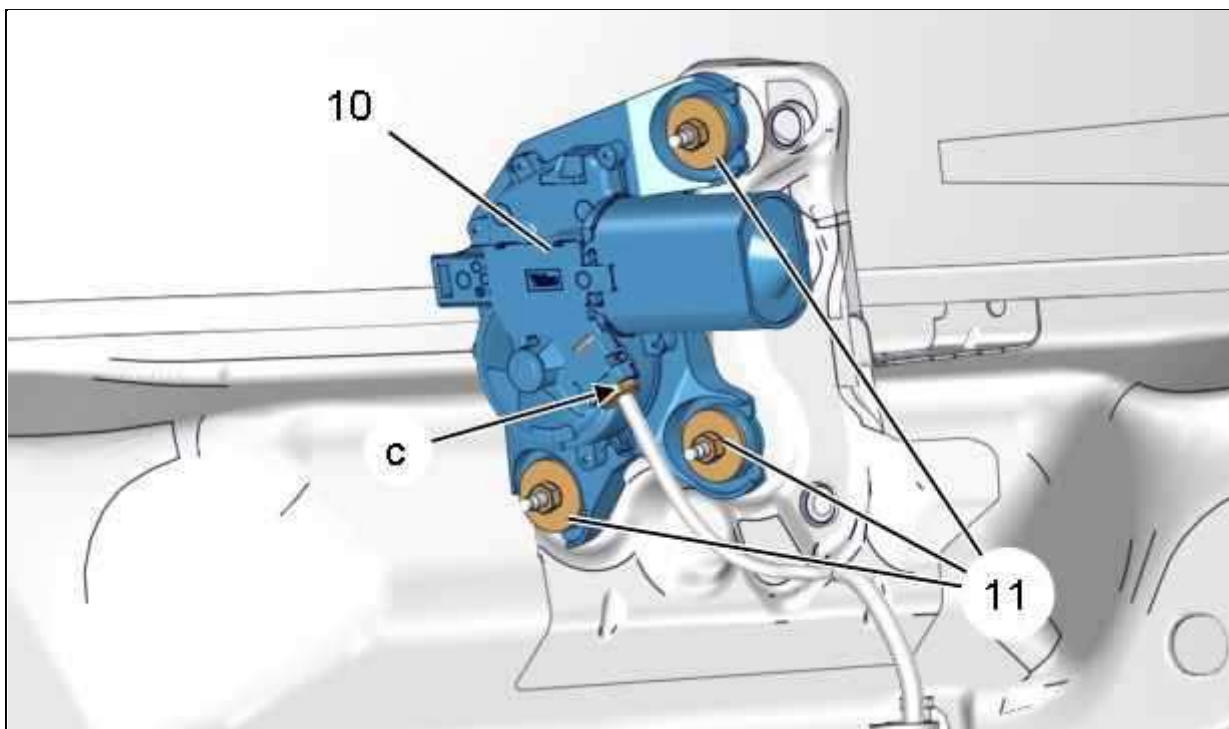


Рисунок : C5DM060D

Отсоедините разъем (в "с").

Снимите :

- Гайки (11)
- Привод заднего стеклоочистителя (10)

### 2.3. Механизм заднего стеклоочистителя : Крышка багажного отделения (Подвижное стекло )

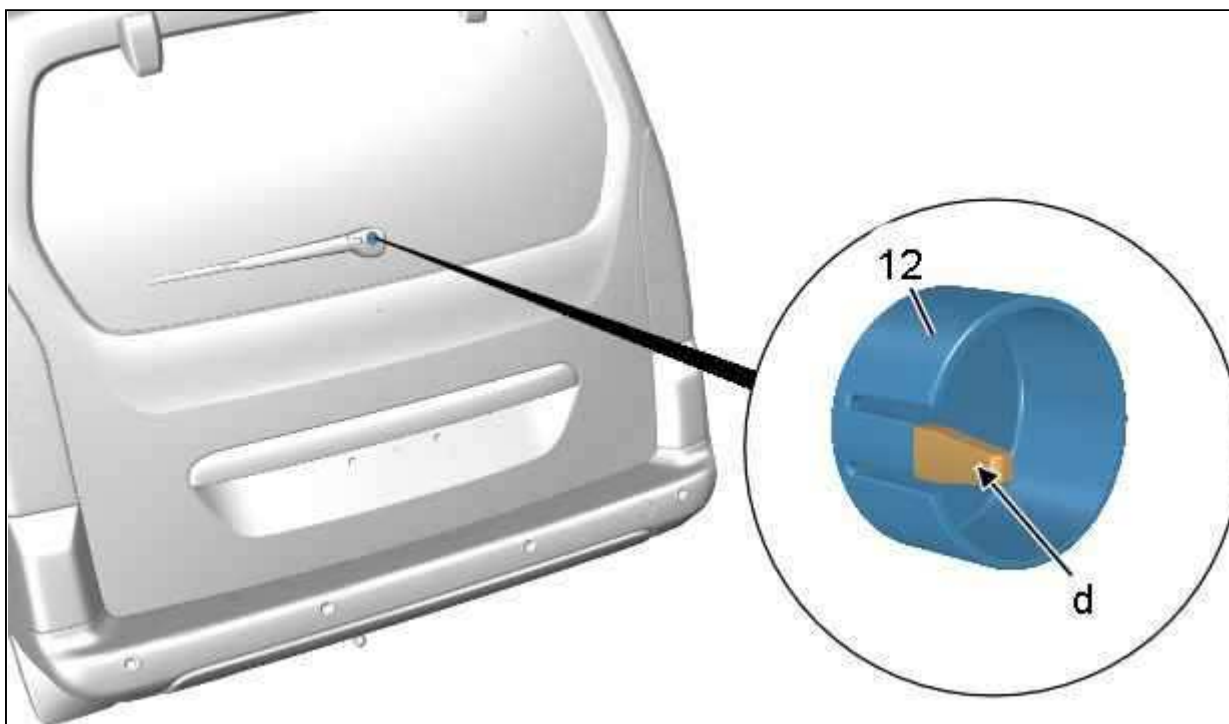


Рисунок : C5DM061D



Отсоединить крышку (12) ; С помощью приспособления [1] (в " d").

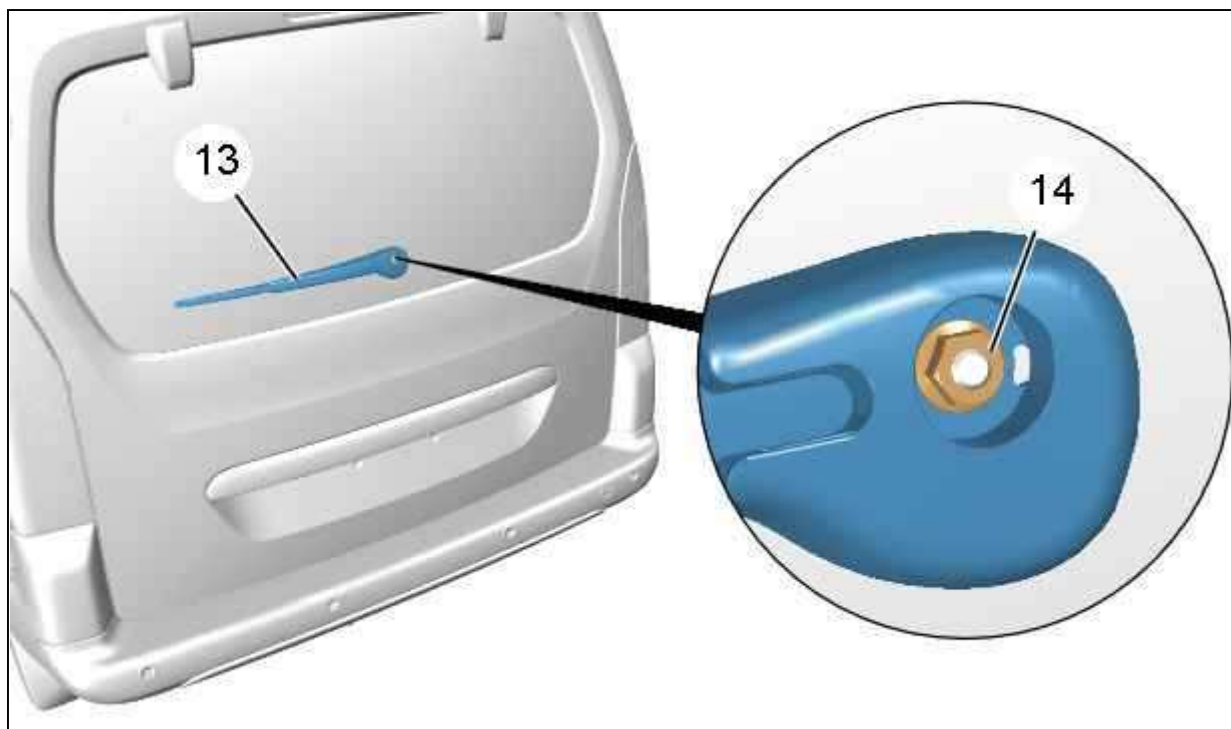


Рисунок : C5DM062D

Снимите :

- Гайку (14)
- Рычаг заднего стеклоочистителя (13) ; С помощью приспособления [2]
- **Обивку крышки багажного отделения** ⓘ (Подвижное стекло )

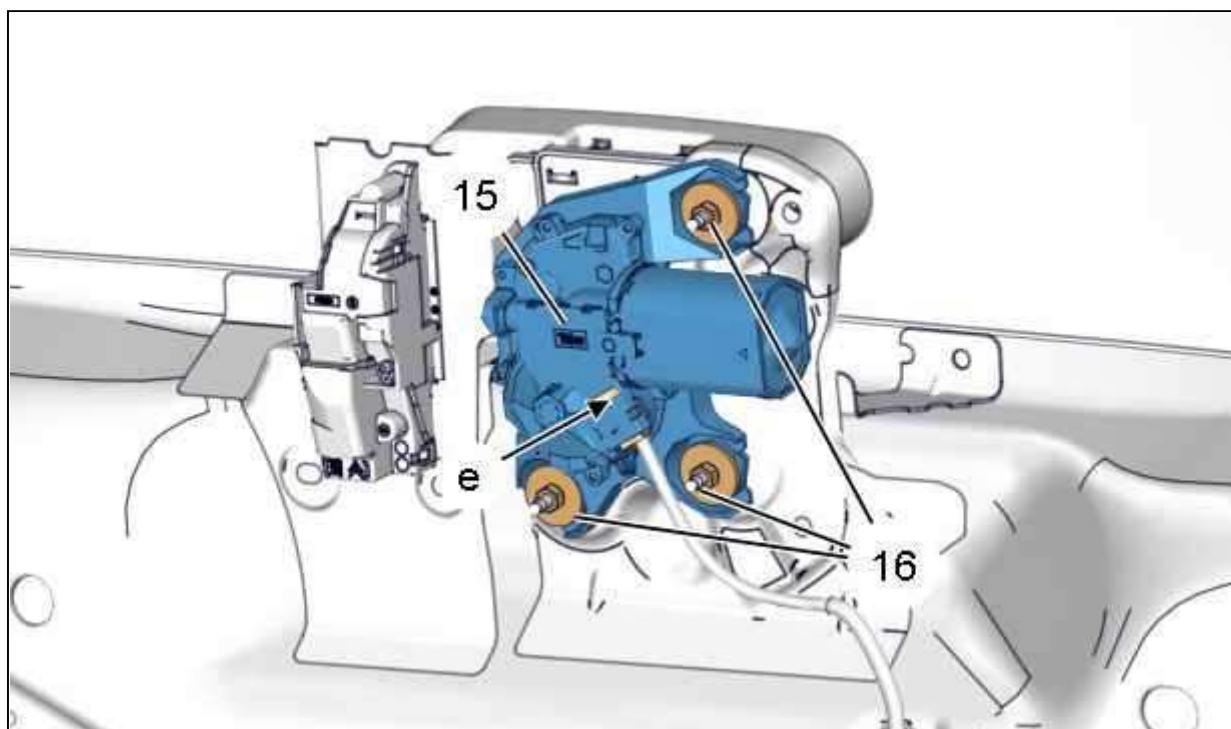


Рисунок : C5DM063D

Отсоедините разъем (в " e").

Снимите :

- Гайки (16)
- Привод заднего стеклоочистителя (15)



### 3. Установка



Рисунок : C5DM064D

**ВНИМАНИЕ** : Проверить правильность расположения уплотнительного кольца (17).

#### 3.1. Рычаг заднего стеклоочистителя : Задняя распашная дверь

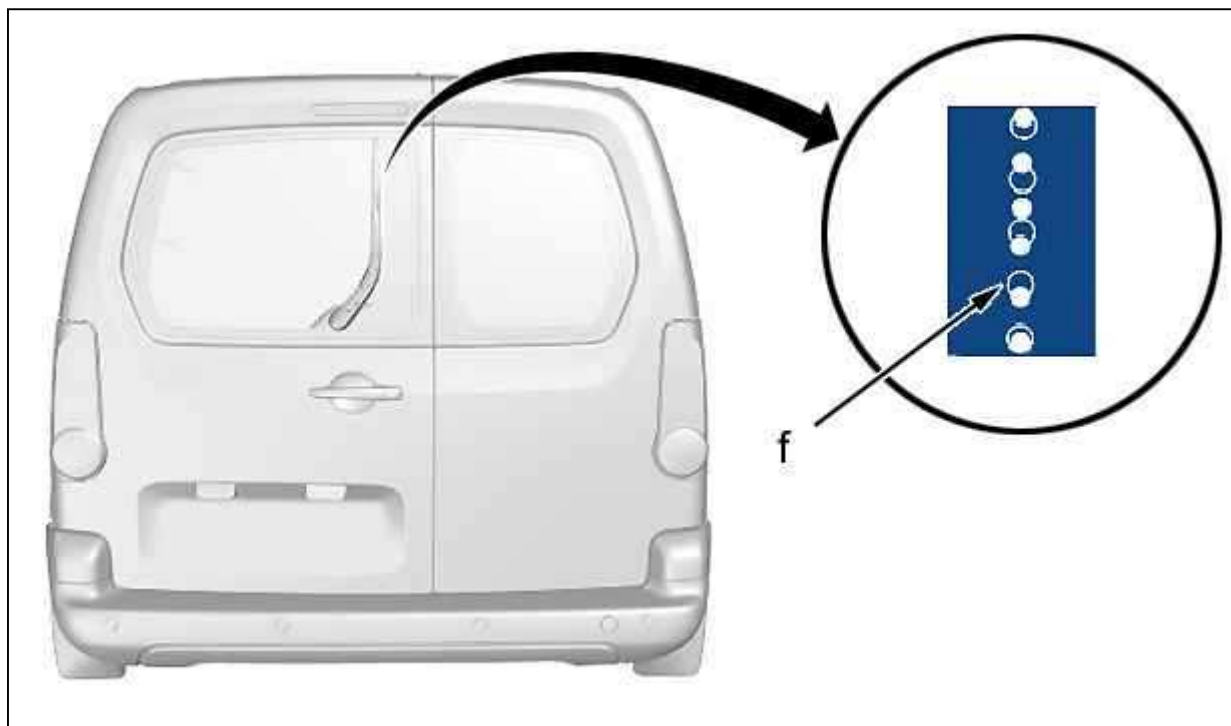


Рисунок : C5DM065D

Установить рычаг заднего стеклоочистителя (В соответствии с трафаретной меткой ) ( в "f" ).

#### 3.2. Рычаг заднего стеклоочистителя : Крышка багажного отделения (Неподвижное стекло -

## Подвижное стекло )

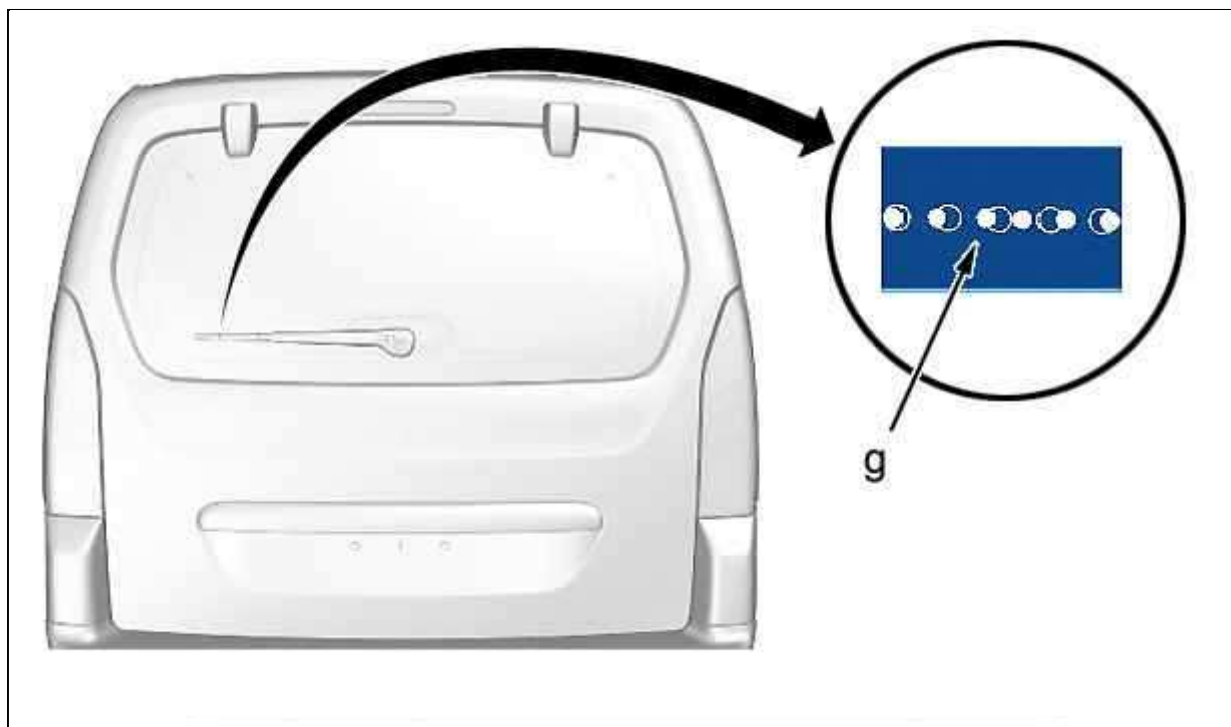


Рисунок : C5DM066D

Установить рычаг заднего стеклоочистителя (В соответствии с трафаретной меткой ) ( в "g" ).

### 3.3. Общие операции

Затяните гайк (3), (9), (14) моментом  $1,2 \pm 0,2$  дН.м.

Затяните гайк (11), (16) моментом  $0,8 \pm 0,2$  дН.м.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

**Подсоедините обратно аккумуляторную батарею** ⓘ.

Проверьте функционирование различного оборудования.

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : СТЕКЛО КРЫШКИ БАГАЖНИКА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

### 1. Рекомендуемые приспособления

Оборудование для стекла ⓘ .

### 2. Рекомендованные компоненты

Компоненты ветрого стекла ⓘ .

### 3. Снятие

Снимите механизм стеклоочистителя ⓘ (задних колес).

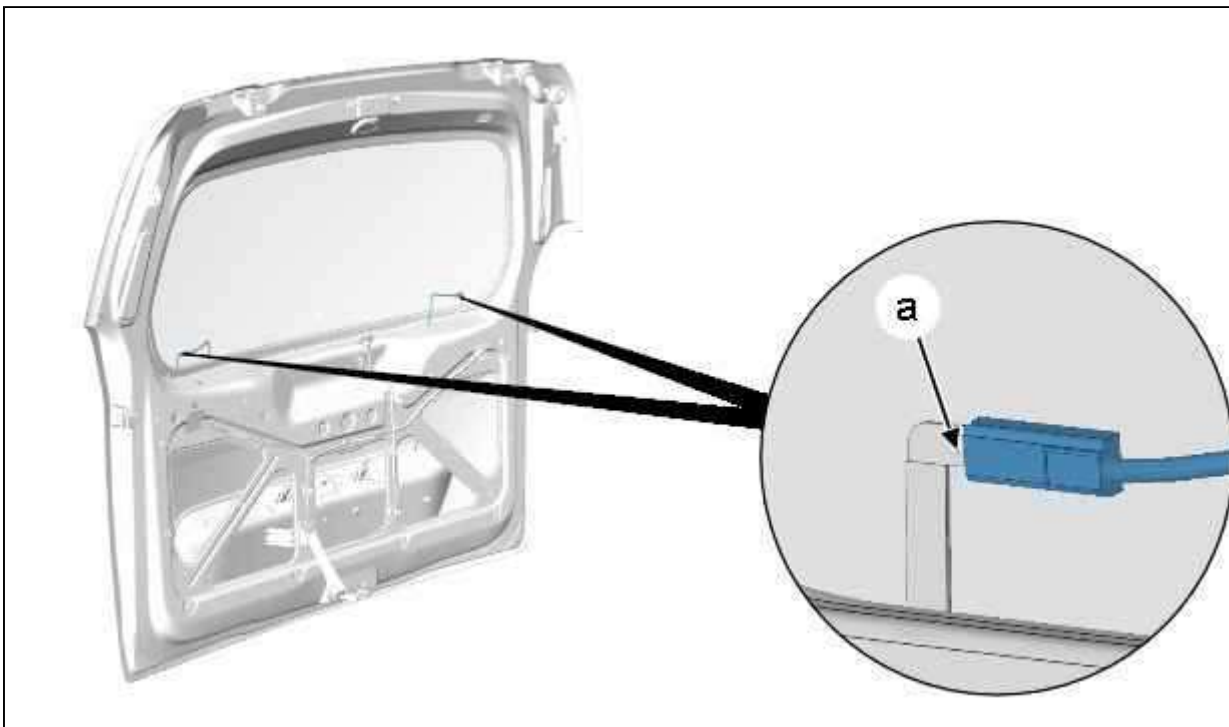


Рисунок : C4BM0XWD

Отсоединить : 2 разъема оттаивания ( в "a" ) (Стекло крышки багажника).

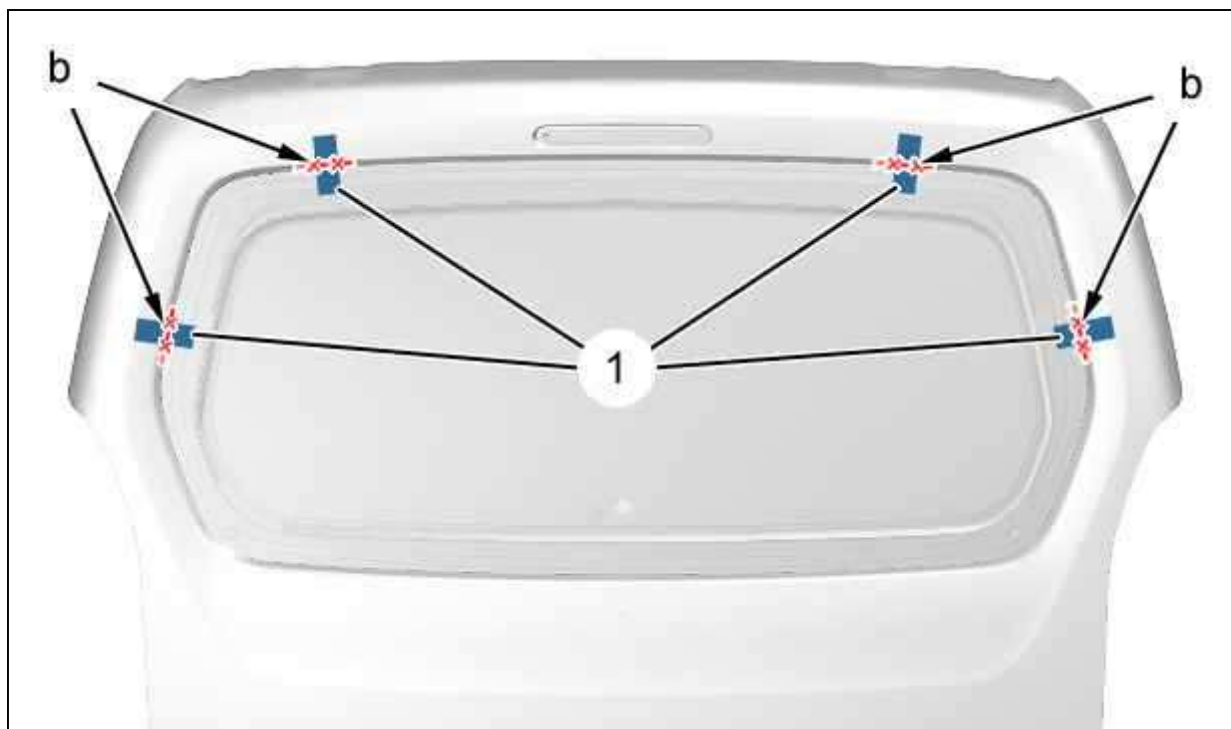


Рисунок : C4BM0XXD

**ПРИМЕЧАНИЕ :** В случае повторного использования заднего стекла поместите отрезки клейкой ленты (1) и разрежьте их (Как показано выше) ( в "b").

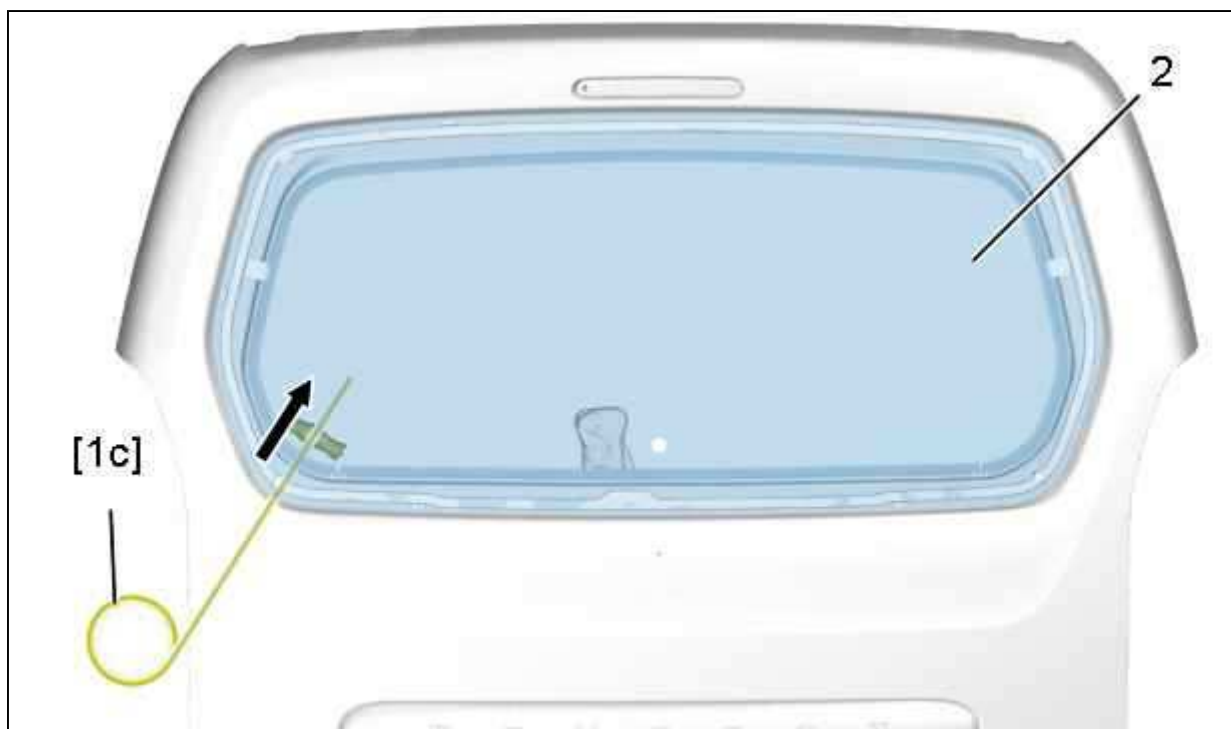


Рисунок : C4BM0XYD

**ВНИМАНИЕ :** Защитить периметр стекла (Крышка багажного отделения (2)) ; С помощью клейкой ленты .

Прокните монтажным шилом слой клея изнутри наружу.

Пропустите режущую струну [1с] в отверстие шила (в соответствии со стрелкой ).

Подберните конец струны [1с] изнутри автомобиля.

Удалите шило.

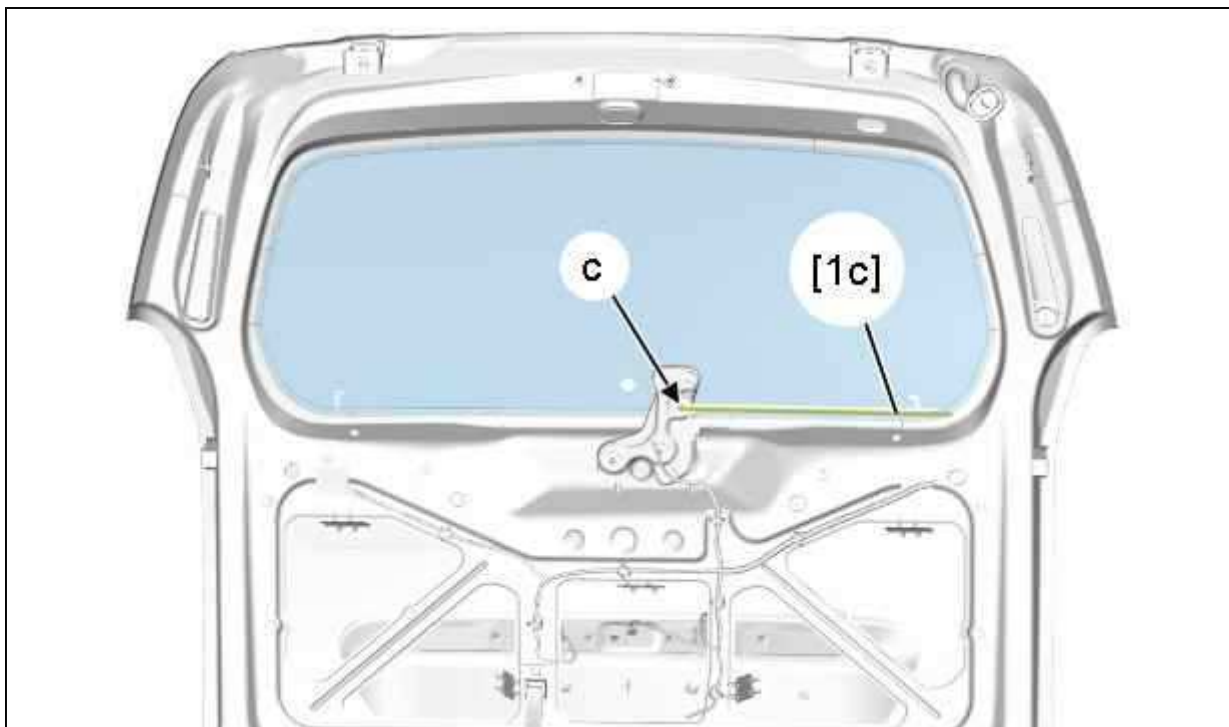


Рисунок : C4BM0XZD

Закрепить конец струны [1c] на креплении заднего стеклоочистителя ( в "c").

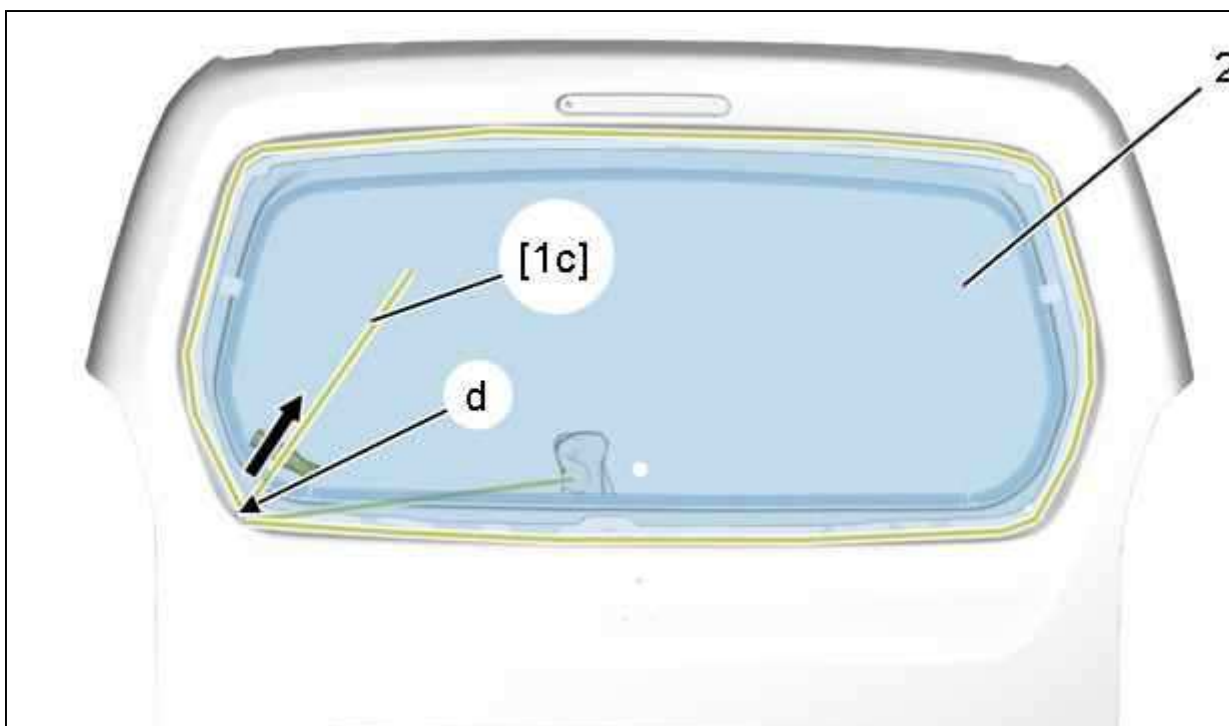


Рисунок : C4BM0Y0D

Пропустите режущую проволоку [1c] под стеклом крышки багажника (2).

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Оставить достаточную длину для пропуска струны [1c] внутрь автомобиля (Около 600 мм) ( в "d").

Прокните монтажным шилом слой клея изнутри наружу.

Пропустите режущую струну [1c] в отверстие шила (в соответствии со стрелкой ).

Удалите шило.

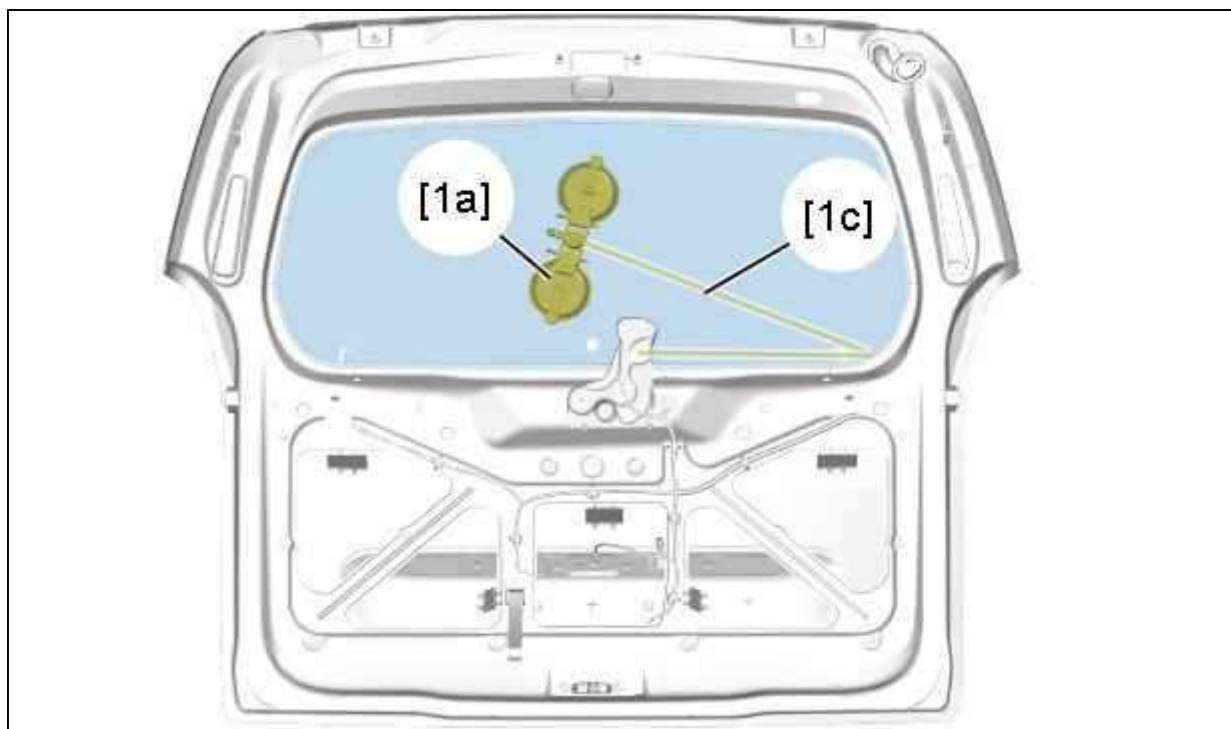


Рисунок : C4BM0Y1D

Прикрепите конец режущей струны [1c] в наматывателе с роликом [1a].

**ПРИМЕЧАНИЕ :** 2 человека необходимы для выполнения следующих операций.

Срезать и переместить приспособление [1a] по контуру клейкого уплотнения.

**ПРИМЕЧАНИЕ :** При меньшем сопротивлении во время вырезания ослабьте натяжение режущей струны [1c].

Помогите режущей струне [1c] пройти через сопротивления (упорные прокладки, увеличенная толщина клея уплотнителя или стыки панелей).

Завершите разрезание клейкого шва .

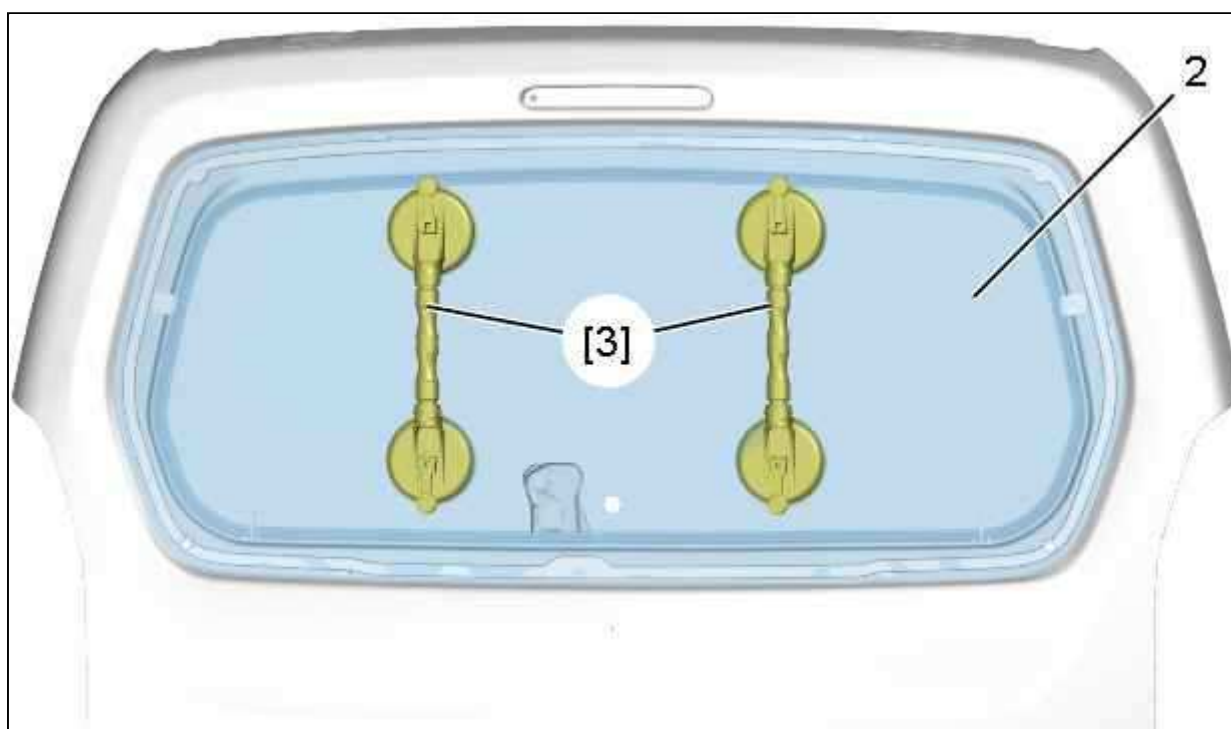


Рисунок : C4BM0Y2D



Снимите стекло крышки багажника (2) ; С помощью двух ручек [3] с присосками.

## 4. Очистка

### 4.1. Подготовка стекла

1-й раз : Повторное использование стекла крышки багажника (2) :

- Вставьте в электрический нож [9b] лезвие [13]
- Срежьте со стекла остатки клеевого шва
- Сотрите пыль чистой тряпкой
- **Нанесите грунтовку только на места, зачищенные до металла** ⓘ

2-й раз : Установка нового стекла крышки багажника (2) :

- Обезжирьте край стекла крышки багажника (2)
- **Нанести первичный подготовительный слой из комплекта для наклейки A3** ⓘ
- **Нанесите грунтовку только на места, зачищенные до металла** ⓘ
- Дайте подсохнуть в течение 10 минут

### 4.2. Подготовка паза

1-й раз : При наличии остатка клеевого шва :


- Вставьте в электрический нож [9b] лезвие [13]
- Срежьте со стекла остатки клеевого шва
- Сотрите пыль чистой тряпкой

2-й раз : На новой детали :

- Обезжирьте паз
- **Нанести первичный подготовительный слой из комплекта для наклейки A3** ⓘ
- Дайте подсохнуть в течение 10 минут

## 5. Установка

**ВНИМАНИЕ** : Использование двухкомпонентного средства : Между установкой стекла на автомобиль и началом выдавливания герметика проходит 5 минут.

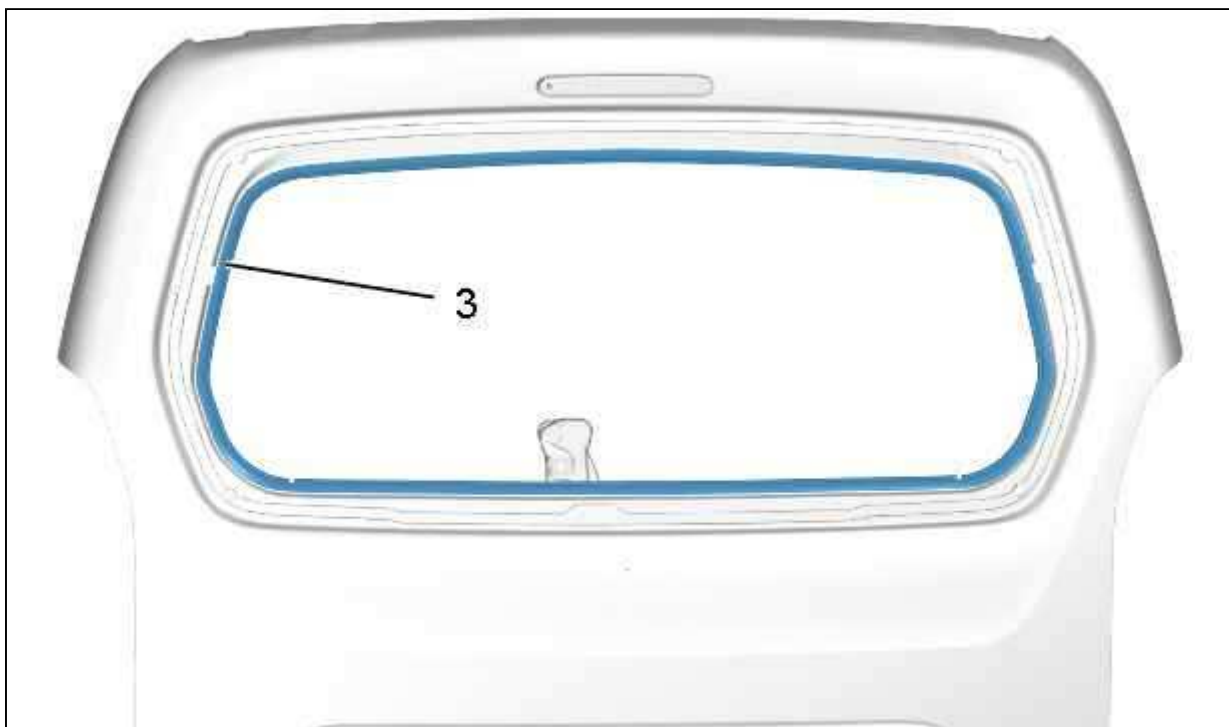

Замените уплотнитель (3) (при необходимости).

**ВНИМАНИЕ** : Систематически заменять : Регулировочные прокладки .

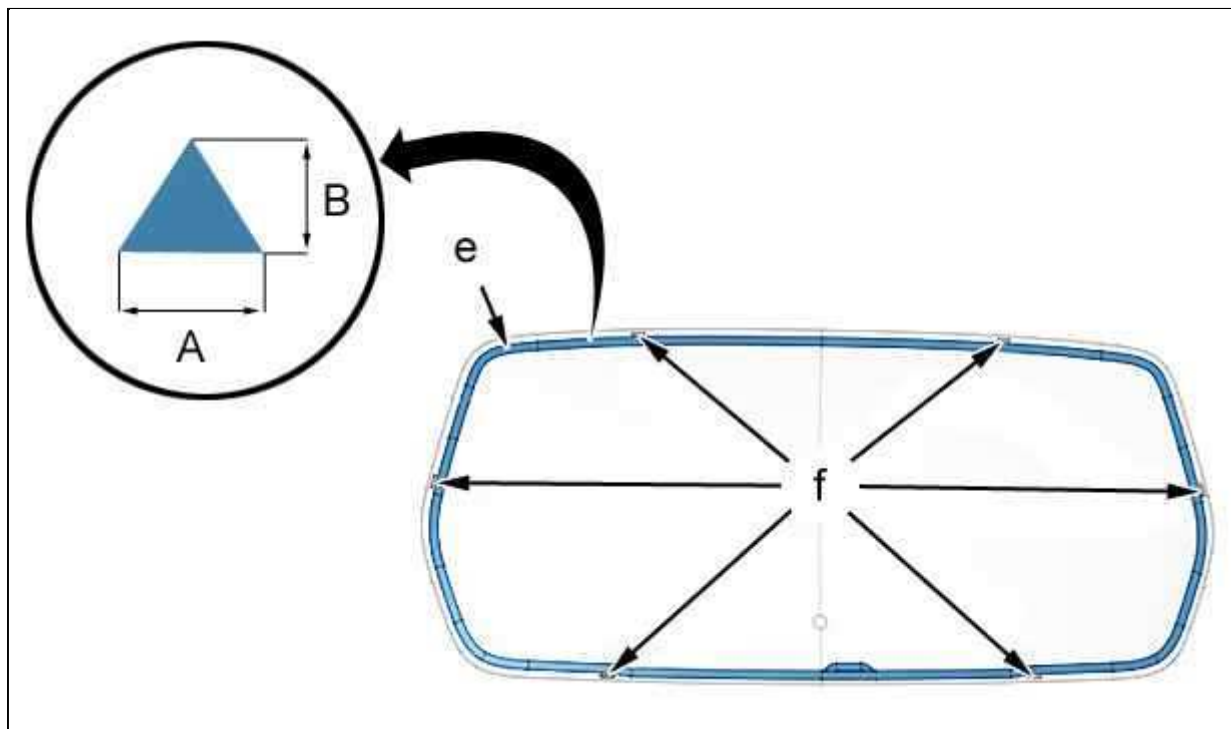


Рисунок : C4BM0Y4D

шириной "А" = 8 мм.

Высота "В" = 12 мм.

Размер наконечника треугольного сечения для получения валика клея уплотнителя шириной "А" и высотой "В".

Установить подкладки стекла двери багажного отделения (2) ( в "f").

1-й раз : Повторное использование стекла крышки багажника (2).

Нанесите клейкий шов по периметру стекла задней откидной двери (2) ( в "е").

Установите стекло крышки багажника (2) :

- С помощью шарнирных присосок [3]
- С помощью клейких лент (1)

Слегка нажмите по периметру стекла крышки багажника (2).

Очистите стекло крышки багажника (2) и прилегающую поверхность .

2-й раз : Установка нового стекла крышки багажника :

- Нанесите клейкий шов по периметру стекла задней откидной двери ( в "е")
- Установите стекло крышки багажника ; С помощью шарнирных присосок [3]
- Слегка нажмите по периметру стекла крышки багажника
- Очистите стекло крышки багажника и прилегающую поверхность

## 6. Общие операции

**ВНИМАНИЕ** : После установки стекла выждать необходимое время перед началом эксплуатации автомобиля, рекомендуемое поставщиками для используемых составов,.

Продолжите операции установки в последовательности, обратной снятию.

Проверьте герметичность стекла крышки багажника .

Очистите стекло крышки багажника и прилегающую поверхность .

Проверьте функционирование электрооборудования.

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

## 1. Рекомендуемое оборудование

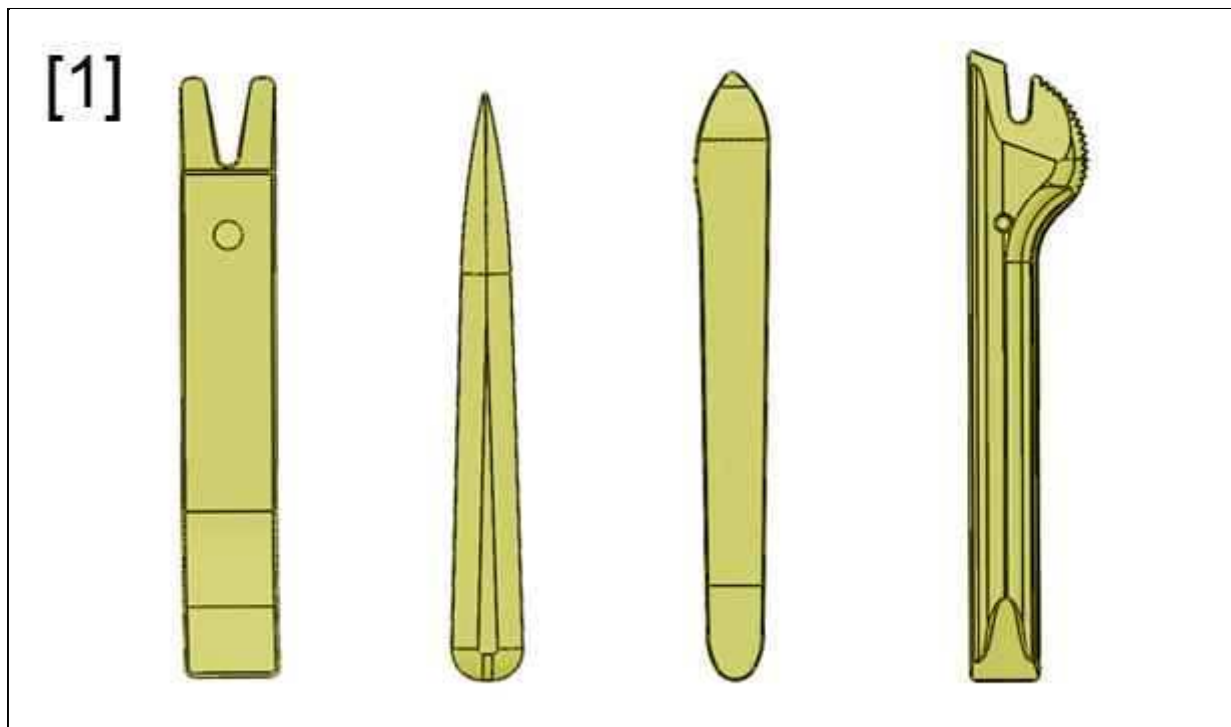


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

## 2. Снятие

### 2.1. Крышка багажного отделения



Рисунок : C4GM014D

Отделить монограммы (1), (2), (3) ; С помощью приспособления [1].

## 2.2. Откидные двери

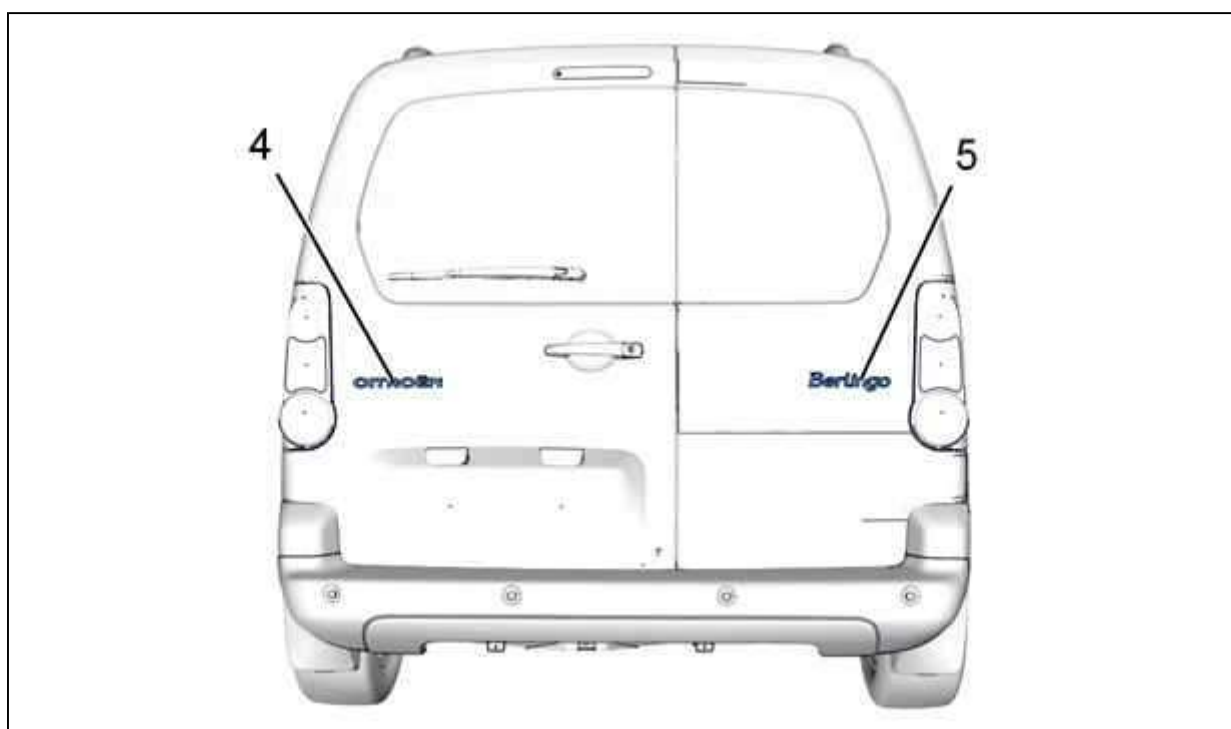


Рисунок : C4GM015D

Отделить монограммы (4), (5) ; С помощью приспособления [1].

## 3. Установка

### 3.1. Крышка багажного отделения

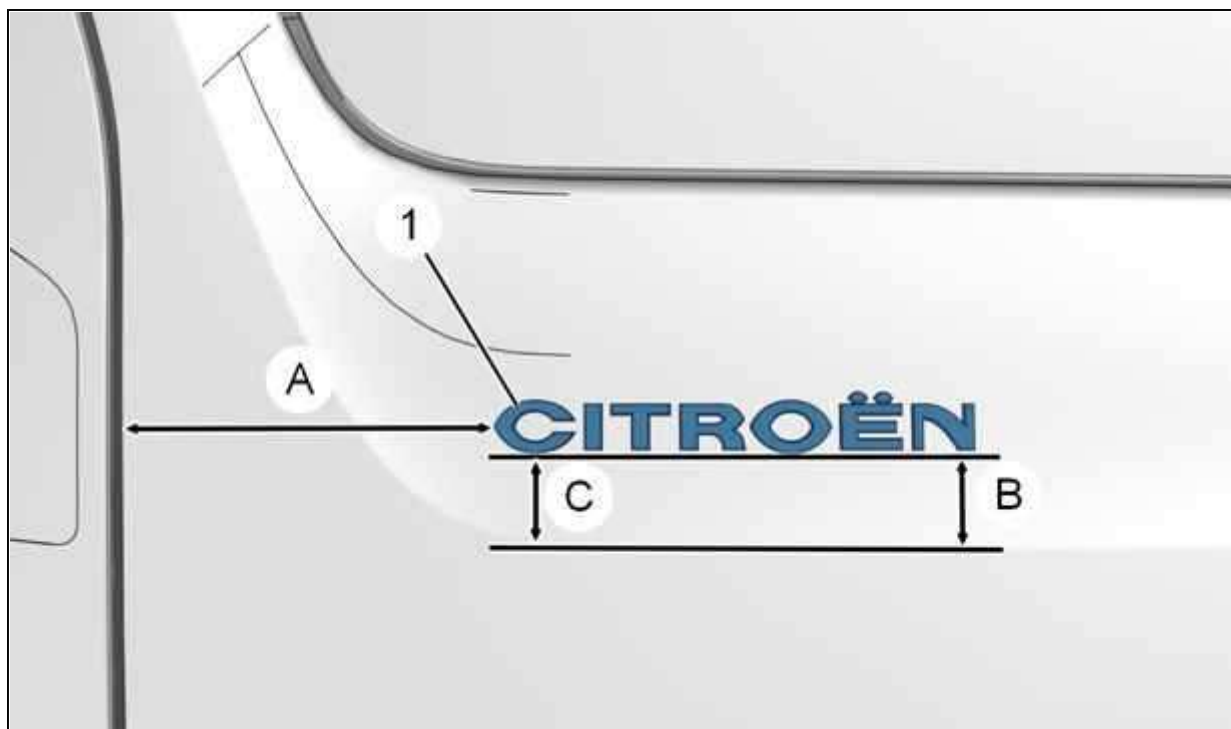


Рисунок : C4GM016D

Обезжирить поверхности для приклеивания ; С помощью обезжиривающего средства, индекс "J1".  
Установить и наклеить монограмму (1).

"A" =  $175 \pm 2$  мм .

"B" =  $43 \pm 2$  мм .

"C" =  $39 \pm 2$  мм .

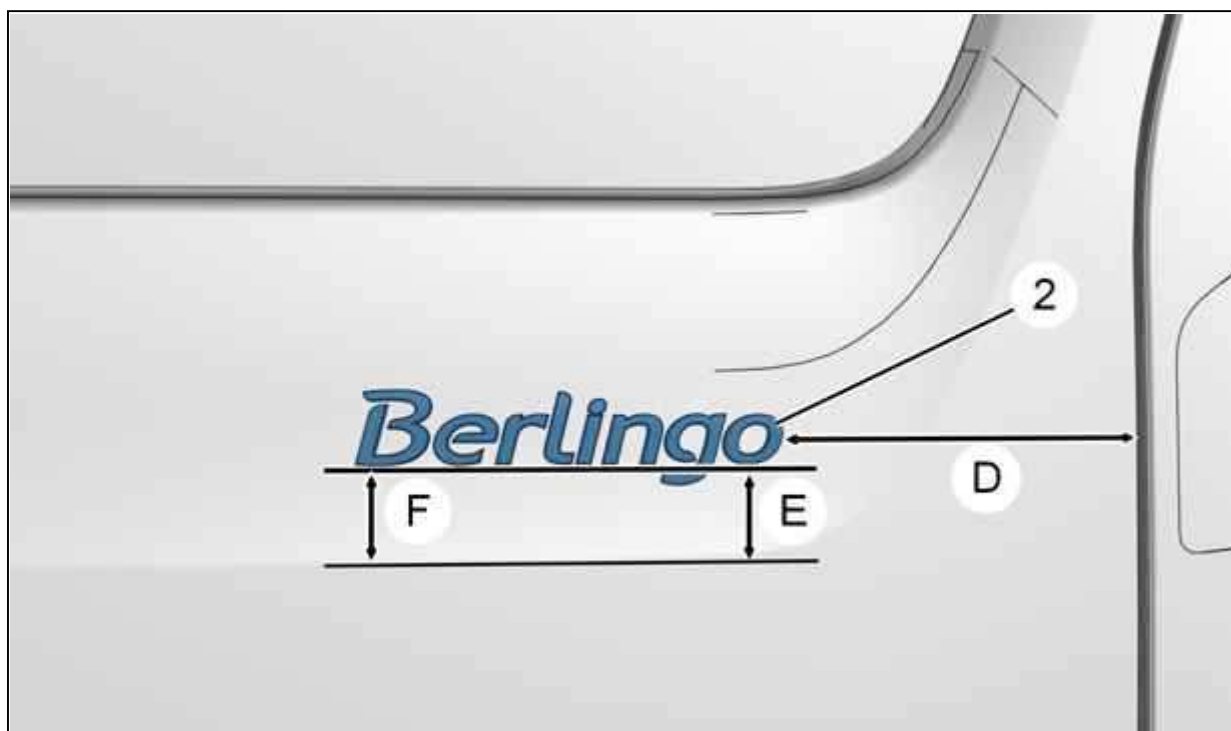


Рисунок : C4GM017D

Обезжирить поверхности для приклеивания ; С помощью обезжиривающего средства, индекс "J1".  
Установить и наклеить монограмму (2).

"D" =  $179 \pm 2$  мм .

"E" =  $40 \pm 2$  мм .

"F" =  $42 \pm 2$  мм .

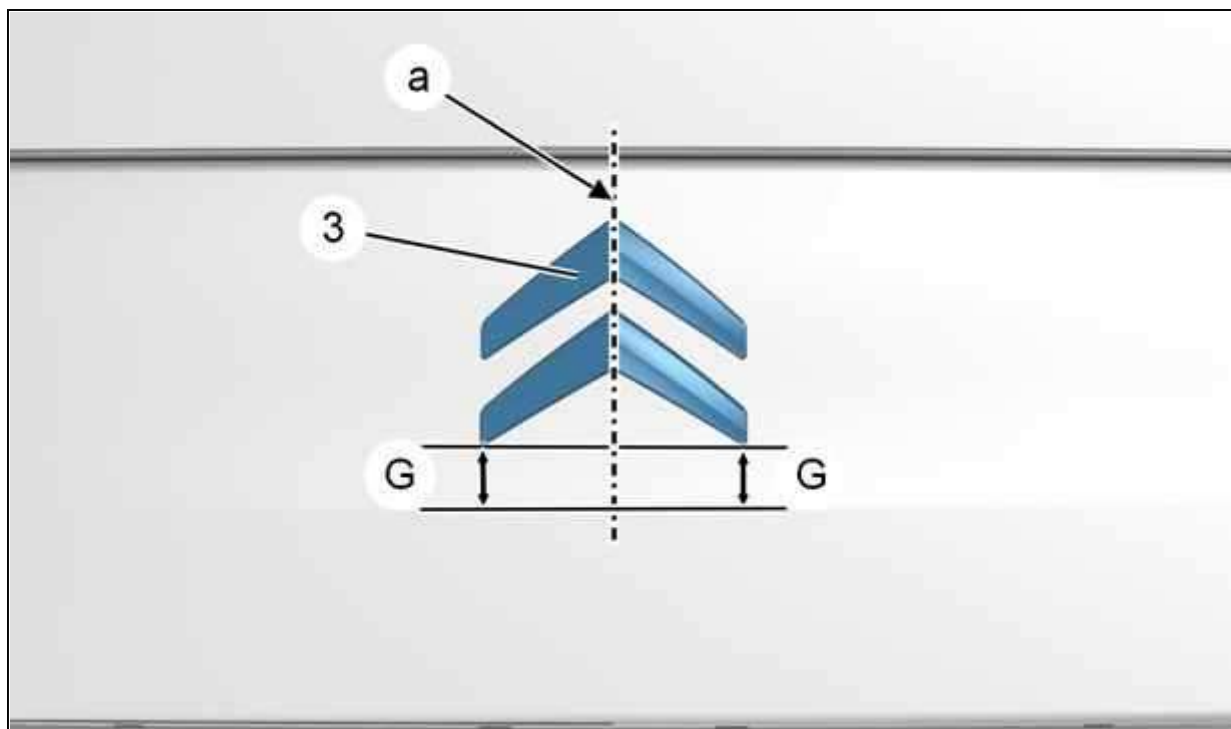


Рисунок : C4GM018D

**ВНИМАНИЕ** : Найдите ось симметрии задней откидной двери, чтобы определить место расположения монограммы (3).

"а" Ось симметрии (Крышка багажного отделения ).

Обезжирить поверхности для приклеивания ; С помощью обезжиривающего средства, индекс "J1".

Установить и наклеить монограмму (3) (По оси "а").

"G" =  $30 \pm 1,5$  мм .

### 3.2. Откидные двери

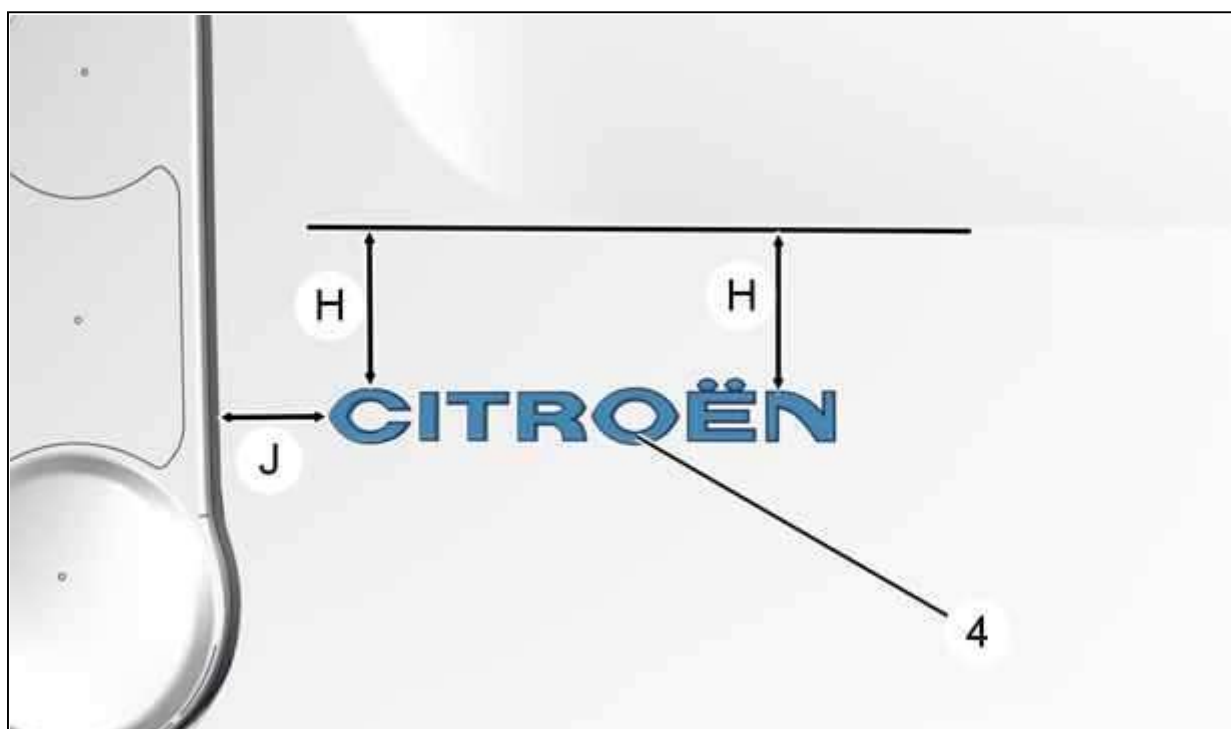


Рисунок : C4GM019D

Обезжирить поверхности для приклеивания ; С помощью обезжиривающего средства, индекс "J1".



Установить и наклеить монограмму (4).

"H" =  $75 \pm 2$  мм .

"J" =  $53 \pm 2$  мм .

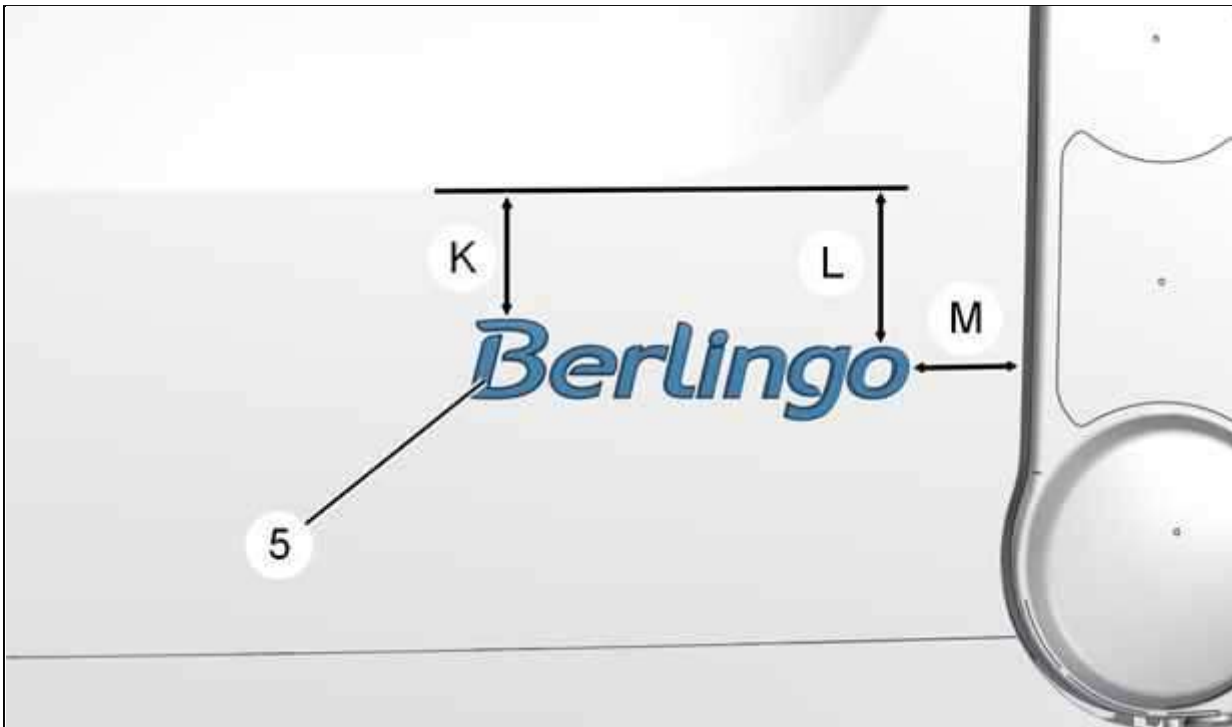


Рисунок : C4GM01AD

Обезжирить поверхности для приклеивания ; С помощью обезжиривающего средства, индекс "J1".

Установить и наклеить монограмму (5).

"K" =  $59 \pm 2$  мм .

"L" =  $72 \pm 2$  мм .

"M" =  $49 \pm 2$  мм .

# СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЗАДНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЖГУТ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

## 1. Инструменты

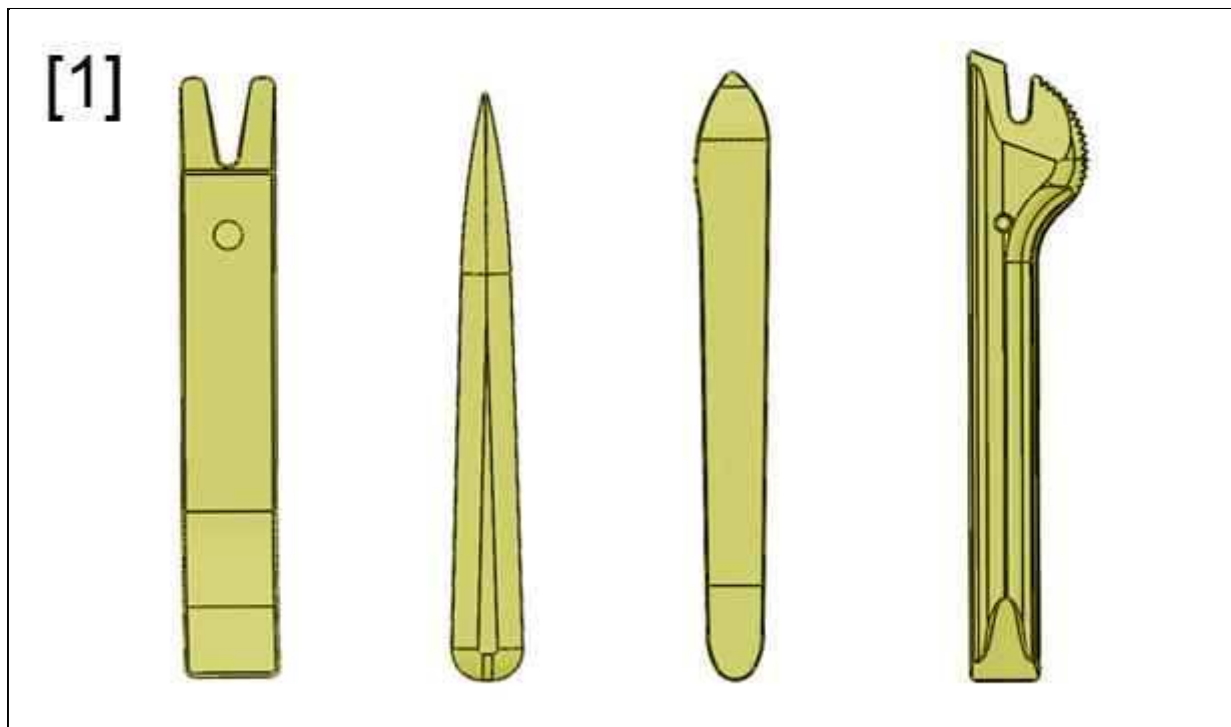


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

## 2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

**Накладки задней панели**  .

Снимите :

- **Задний бампер** 
- **3-й стоп-сигнал** 
- **Обивку крышки багажного отделения** 
- **Накладки задних дверей** 

**ВНИМАНИЕ** : Перед снятием : Отметить прокладку электрического жгута .

**ВНИМАНИЕ** : Разблокировать электрические разъемы перед их отключением. При подключении соблюдать прокладку и крепление электрических жгутов.

**ВНИМАНИЕ** : Отключить электрические жгуты, не прилагая усилий ни к электрическим жгутам, ни к электрическим разъемам (Запрещается тянуть за электрические жгуты).

### 2.1. Автомобиль с дверью багажного отделения

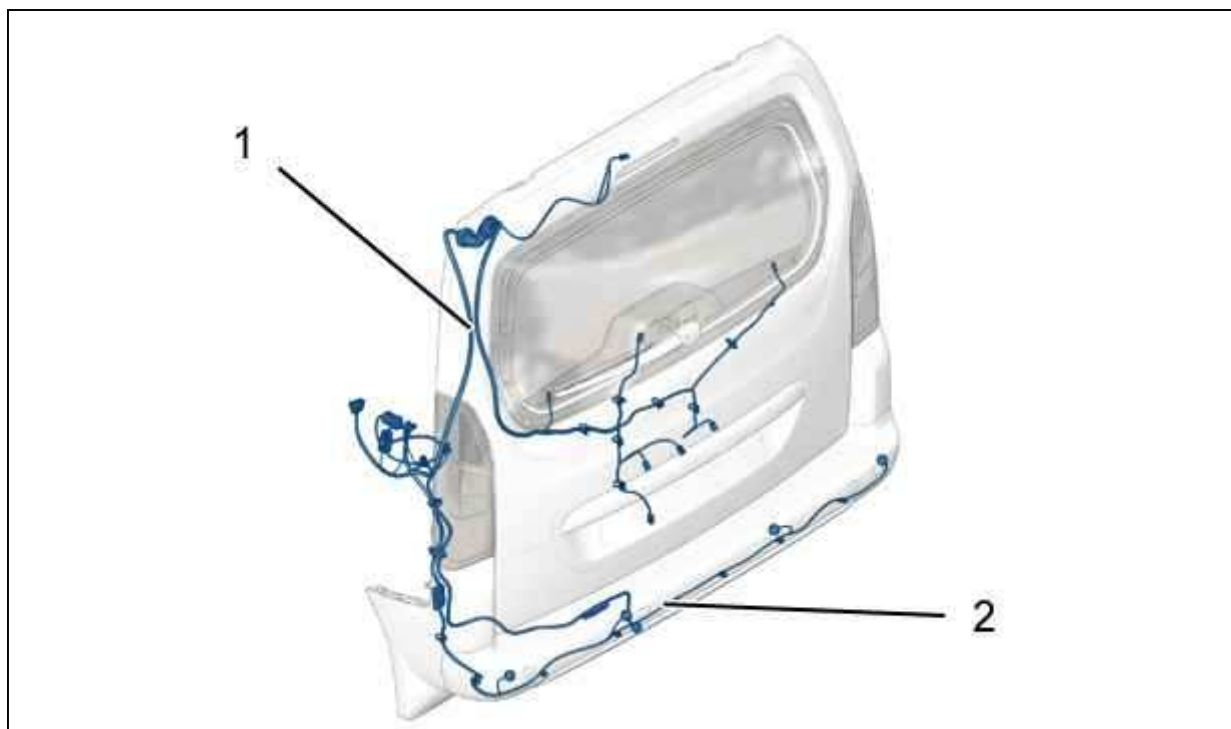


Рисунок : D6AM02AD

Отсоединить : **Электрические разъемы датчиков препятствия** ⓘ .

Отсоединить :

- Фиксаторы электрических жгутов (1), (2)
- Ленточные крепежные хомуты жгутов проводов (1), (2)

Снимите : Жгуты проводов (1), (2).

## 2.2. Автомобиль с откидными дверьми багажного отделения

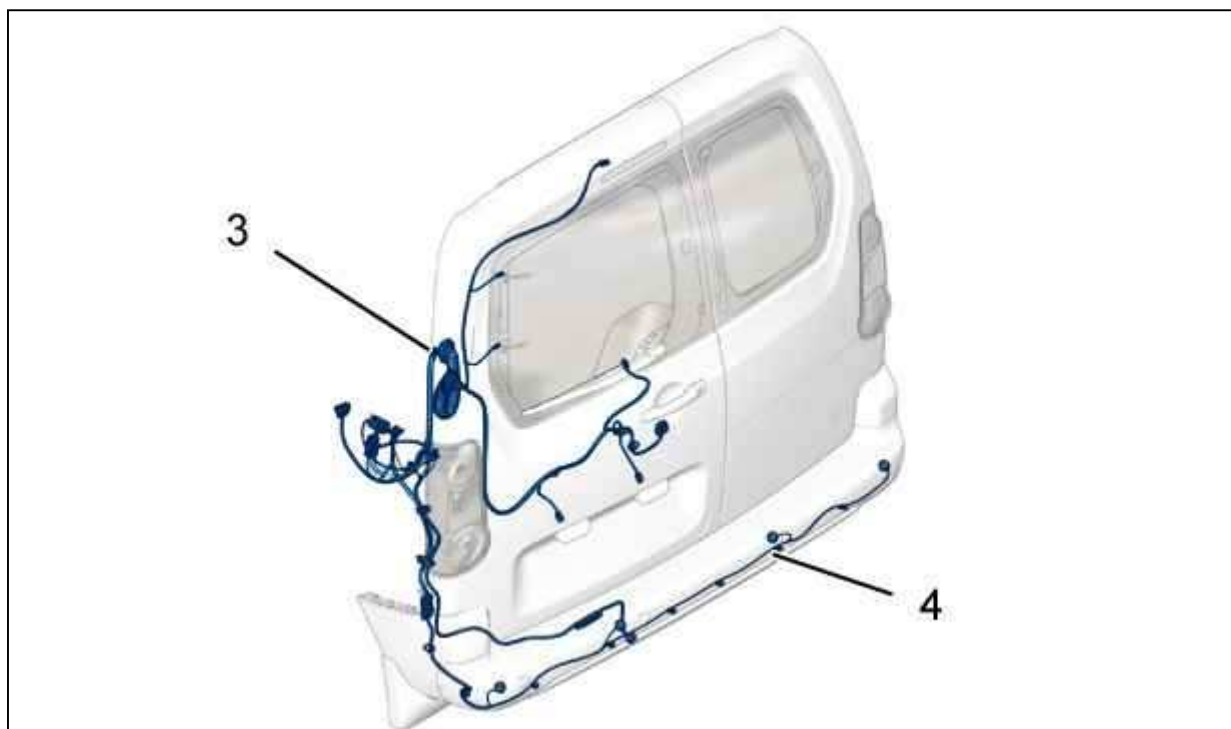


Рисунок : D6AM02BD

Отсоединить : **Электрические разъемы датчиков препятствия** ⓘ .

Отсоединить :

- Фиксаторы электрических жгутов (3), (4)
- Ленточные крепежные хомуты жгутов проводов (3), (4)

Снимите : Жгуты проводов (3), (4).

### 3. Установка

**ВНИМАНИЕ** : Систематически заменять : Хомуты крепления (Электрический жгут ) ; Неисправные фиксаторы.

**ВНИМАНИЕ** : Установить электрические жгуты (1), (2), (3), (4) в соответствии с прокладкой, отмеченной перед их снятием.

Установите : Жгуты проводов (1), (2), (3), (4).

Закрепить в фиксаторах :

- Фиксаторы электрических жгутов (1), (2), (3), (4)
- Ленточные крепежные хомуты жгутов проводов (1), (2), (3), (4)

Подсоединить : электрические разъемы (1), (2), (3), (4) электрических жгутов.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

**ВНИМАНИЕ** : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте правильность функционирования электрооборудования.