

ДОРАБОТКА : КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ

C OPR 9429

1. Автомобили, которых это касается

Автомобили всех типов (кроме JUMPER).

2. Применение

С номера OPR 9429.

3. Описание

Изменение головки колесных болтов для штампованных и алюминиевых дисков :

- Размер 17 мм (вместо 19 мм)
- Головка полого болта

Установка этих новых болтов требует изменения следующих деталей :

- Колпаки
- Ключа для специальных "противоугонных" болтов
- Съёмника для колпаков
- Ключа для колес, выдаваемый клиенту

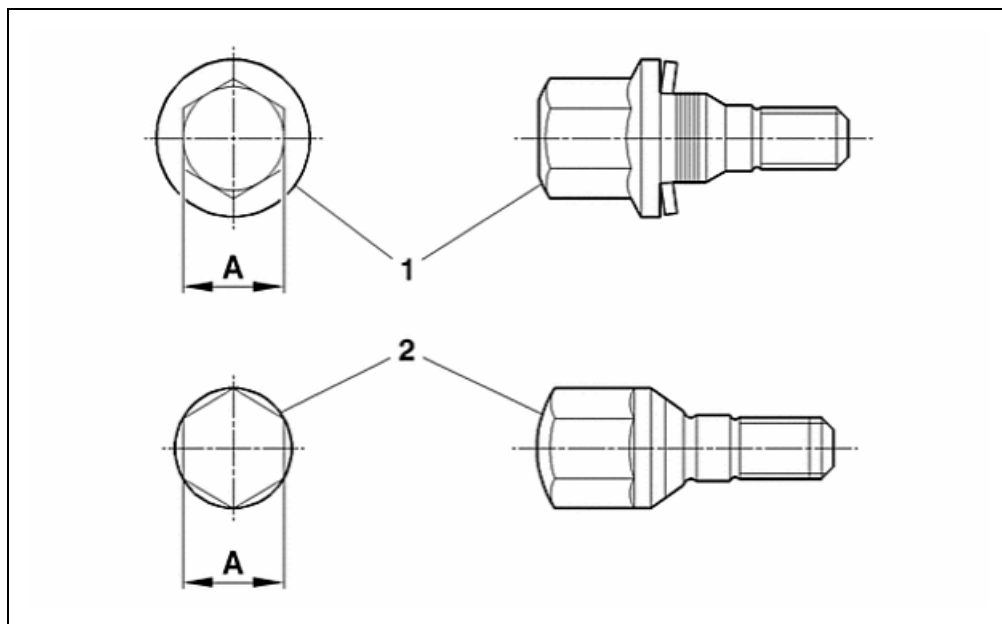
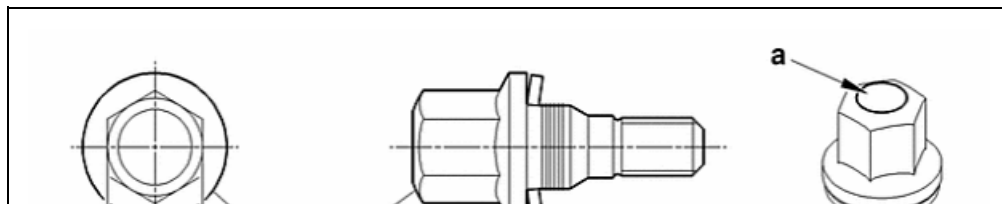
3.1. Старые болты крепления колес

Рисунок : B2GP016D

- (1) Универсальный болт колеса.
 (2) Болт крепления штампованных стальных колесных дисков.
 (A) Головка болта, размер под ключ 19 мм.
 Головка болта сплошного сечения.

3.2. Новые болты крепления колес

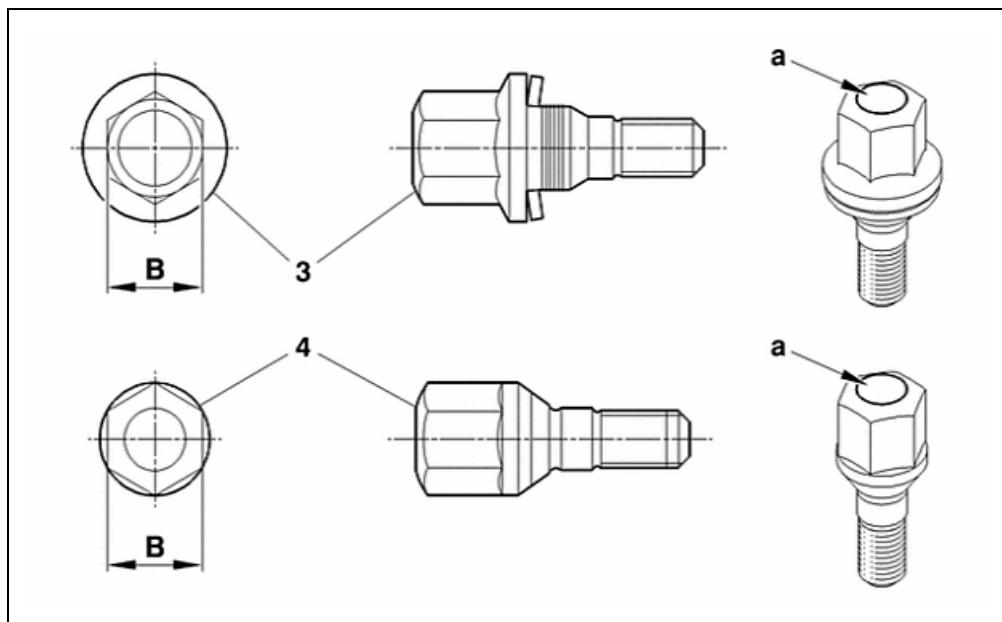


Рисунок : B2GP017D

- (3) Универсальный болт колеса.
- (4) Болт крепления штампованных стальных колесных дисков.
- (B) Головка болта, размер под ключ 17 мм.
- " а " Отверстие в головке.

4. Ремонт

Эта модификация не требует изменения величины момента затяжки..

5. Запасные части

Реферансы старых колесных болтов для штампованных стальных дисков и дисков из алюминиевого сплава приведены в каталоге запасных частей.