

ХАРАКТЕРИСТИКИ : ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

1. Характеристики

| Прокладка головки цилиндров металлическая многослойная (5 классов толщины) | |
|--|-----------------------|
| Двигатель | Поставщики |
| DV4TD | ELRING |
| DV4TED4 | ELRING |
| DV6 tous types | REINZ - FEDERAL MOGUL |

2. Обозначение

ВНИМАНИЕ : Выберите прокладку головки цилиндров в зависимости от выступания поршней.

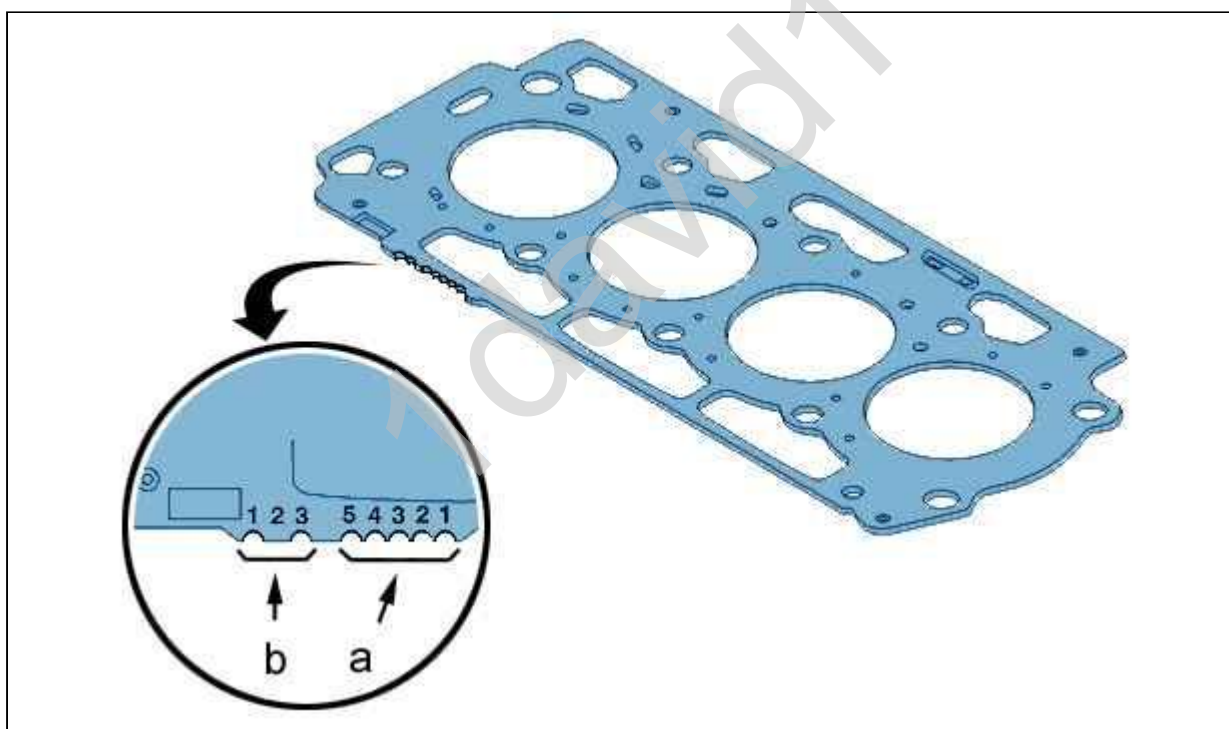


Рисунок : B1DB01ZD

"a" Метка толщины.

"b" Код поставщика.

| Выступание поршней (Мм) | Толщина (Мм) | Количество канавок в « а » |
|-------------------------|--------------|----------------------------|
| 0,685 до 0,734 | 1,35 | (1) |
| 0,533 до 0,634 | 1,25 | (1 + 2) |
| 0,635 до 0,684 | 1,30 | (1 + 2 + 3) |
| 0,735 до 0,784 | 1,40 | (1 + 2 + 3 + 4) |
| 0,785 до 0,886 | 1,45 | (1 + 2 + 3 + 4 + 5) |