

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Рекомендуемое оборудование

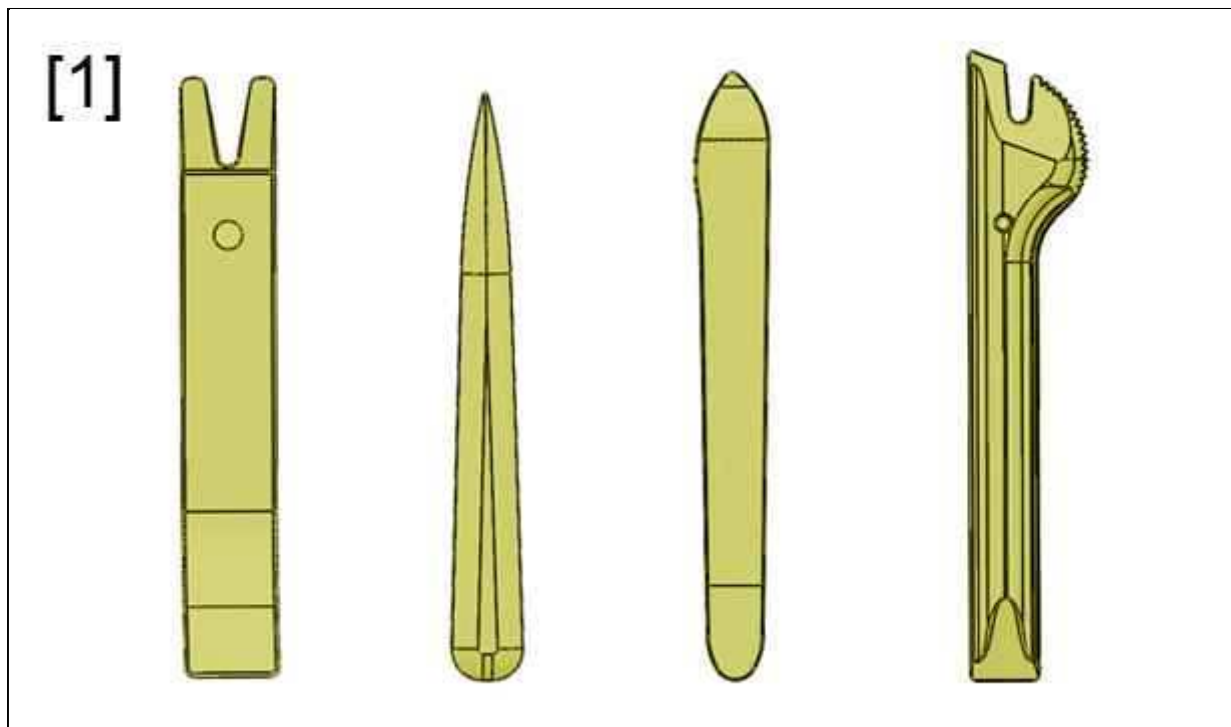


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Снятие

Выполните следующие операции :

- Выключить зажигание
- Подождать 3 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею
- Отсоединить аккумуляторную батарею

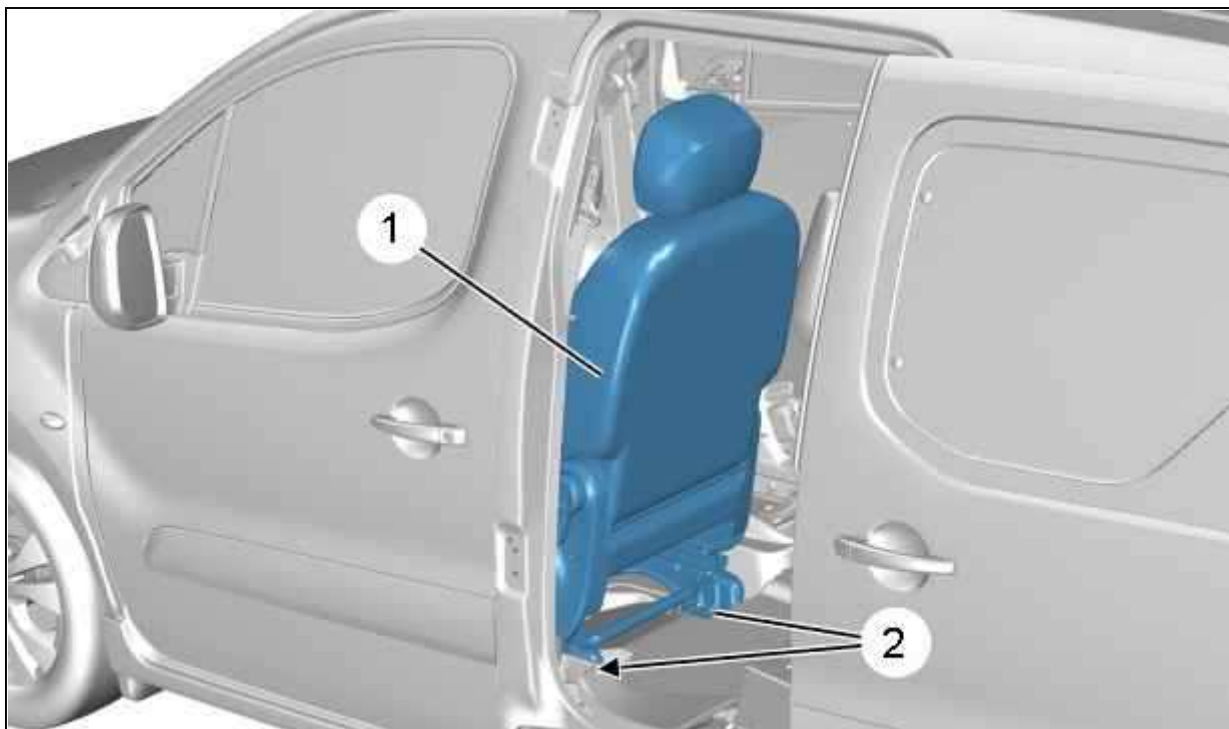


Рисунок : C5GM0U0D

Сдвинуть переднее сиденье (1) вперед до упора.
Отвернуть болты (2).

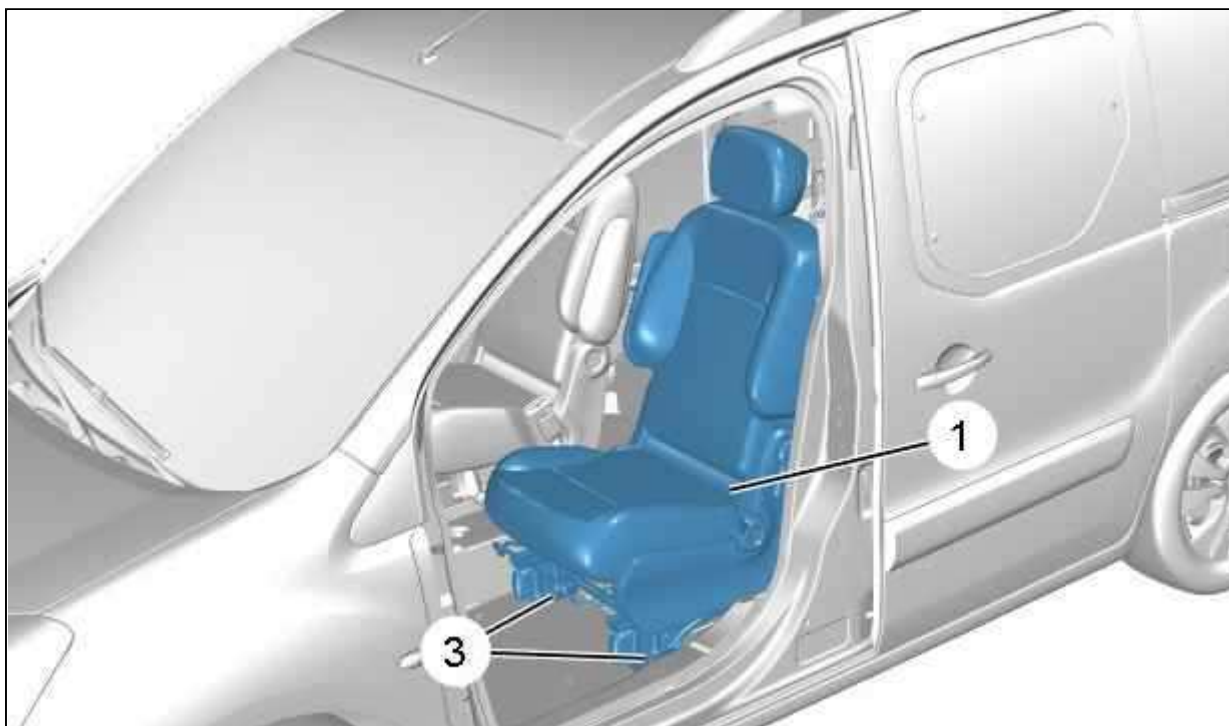


Рисунок : C5GM0U1D

Сдвиньте максимально назад переднее сиденье (1).
Отвернуть болты (3).

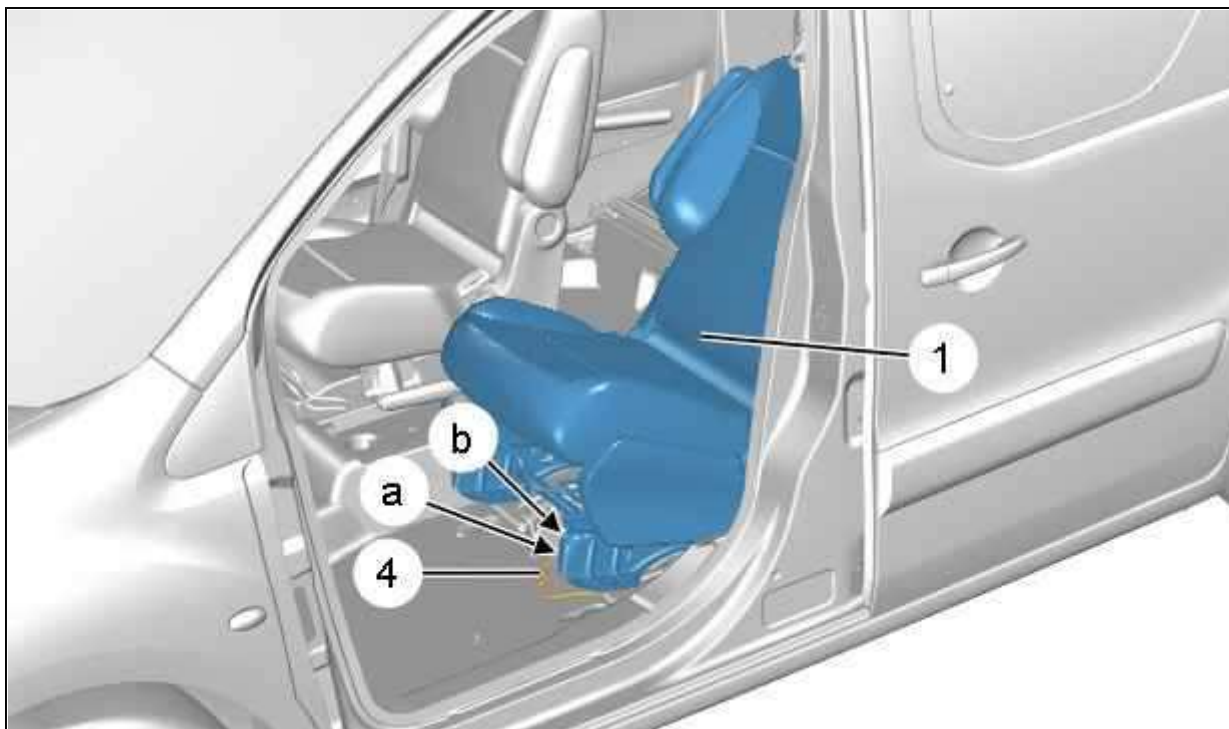


Рисунок : C5GM0U2D

ПРИМЕЧАНИЕ : Откинуть назад переднее сиденье (1) (Для облегчения доступа к электрическому разъему).

Отсоединить - Отделите жгут проводов (4) (в "а") ; С помощью приспособления [1].
Отключить электрических разъема (в "b") (в зависимости от комплектации).

ПРИМЕЧАНИЕ : Для выполнения следующей операции требуется 2 человек.

Снимите : Переднее сиденье (1).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затяните болта (2), (3) моментом $2,8 \pm 0,5$ дН.м.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Проверьте правильность функционирования электрооборудования.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

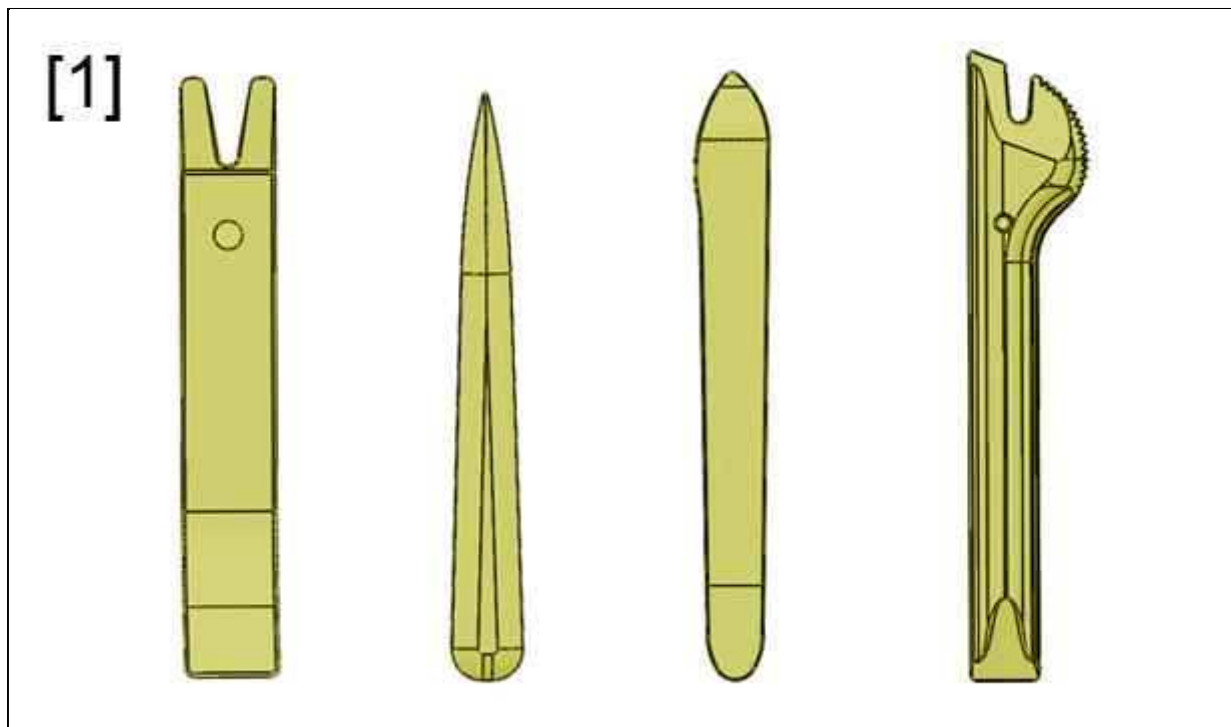


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Разборка

Снять переднее сиденье ⓘ .

2.1. Подлокотник

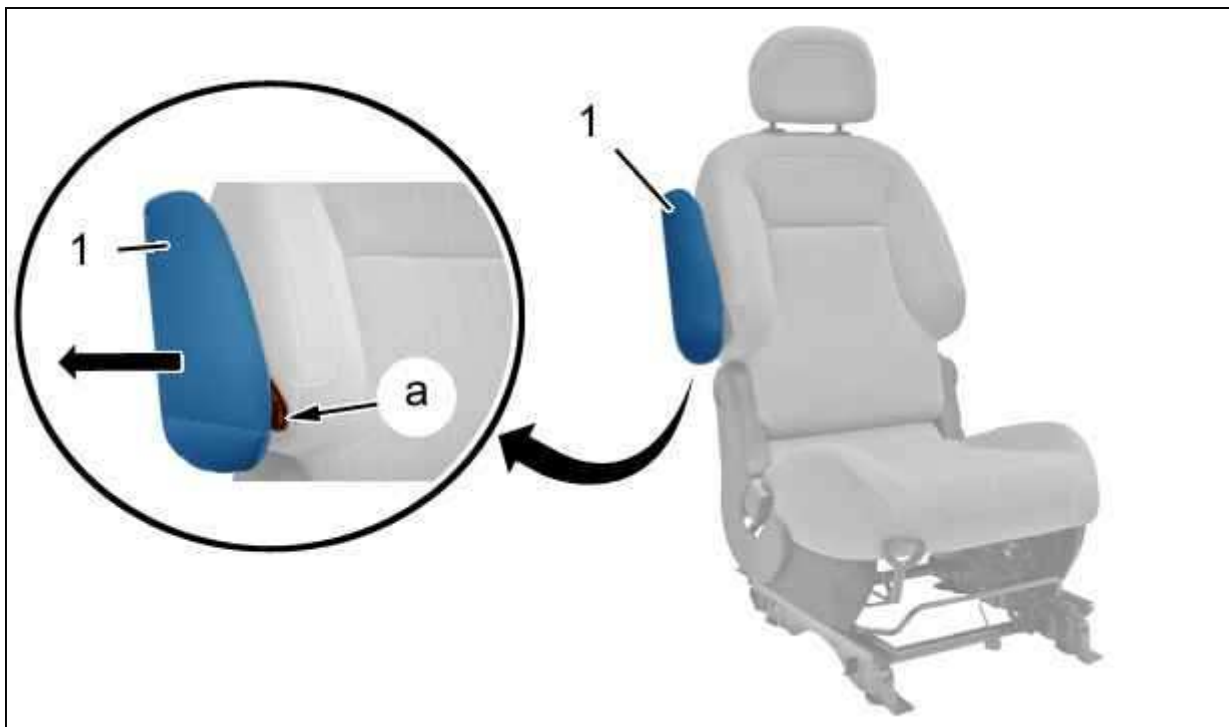


Рисунок : C5GM12HD

Разблокировать : Подлокотник (1) (в "а").

Отделите и уберите : Подлокотник (1) (в соответствии со стрелкой).

2.2. Боковые панели отделки (Правое)

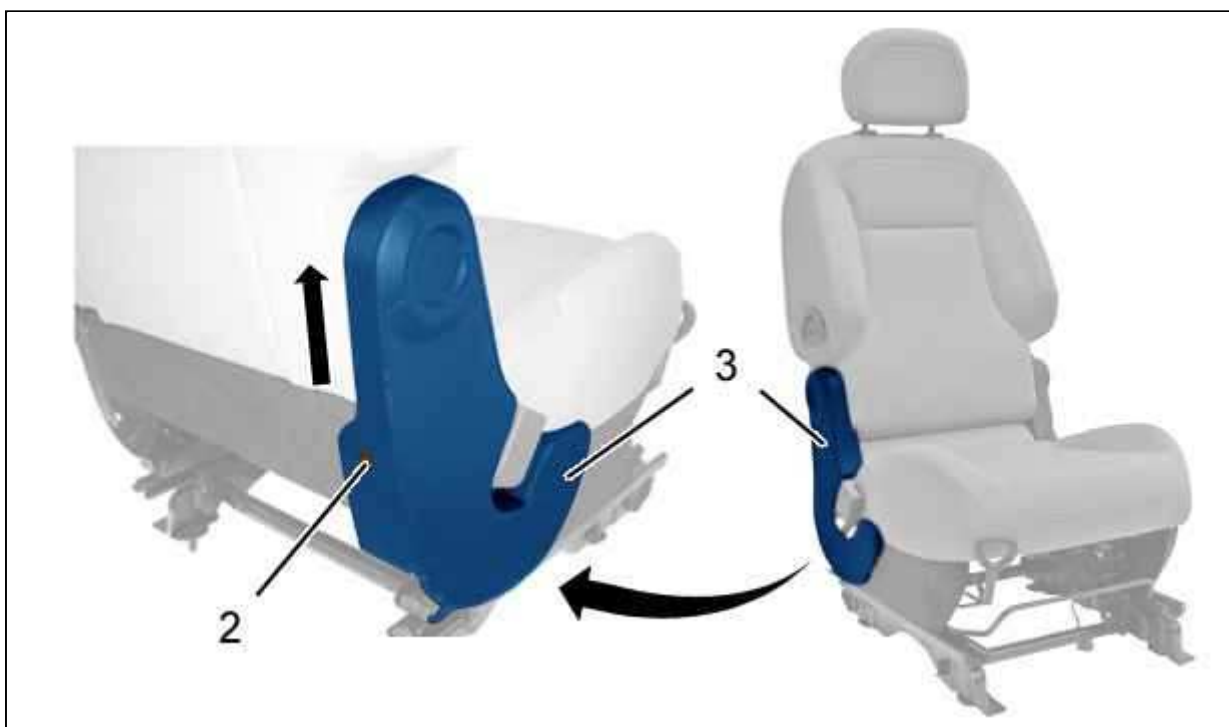


Рисунок : C5GM12JD

Снимите болтов (2).

Отделите и уберите : Правую боковую отделку (3) (в соответствии со стрелкой).

2.3. Замок ремня безопасности

2.4. Боковые панели отделки (Левый)

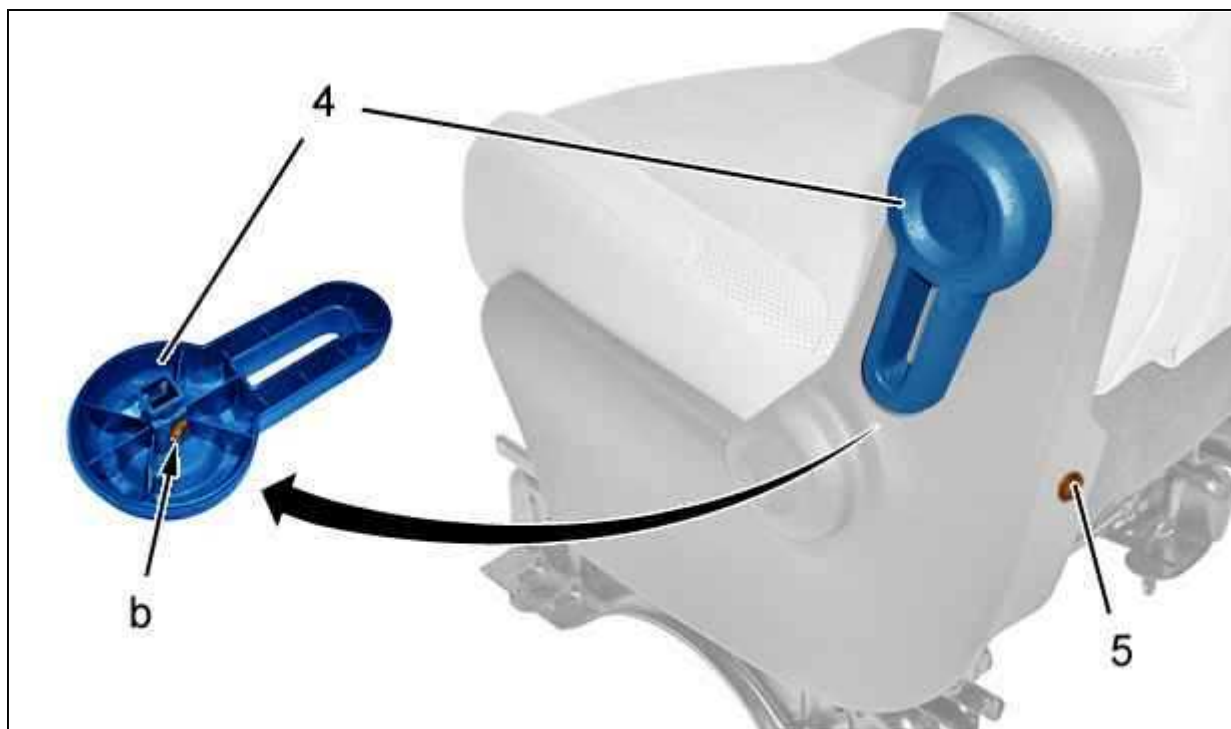


Рисунок : C5GM12KD

Отсоединить ручку (4) (в "b") ; С помощью приспособления [1].

Снимите :

- Ручка (4)
- Болт (5)

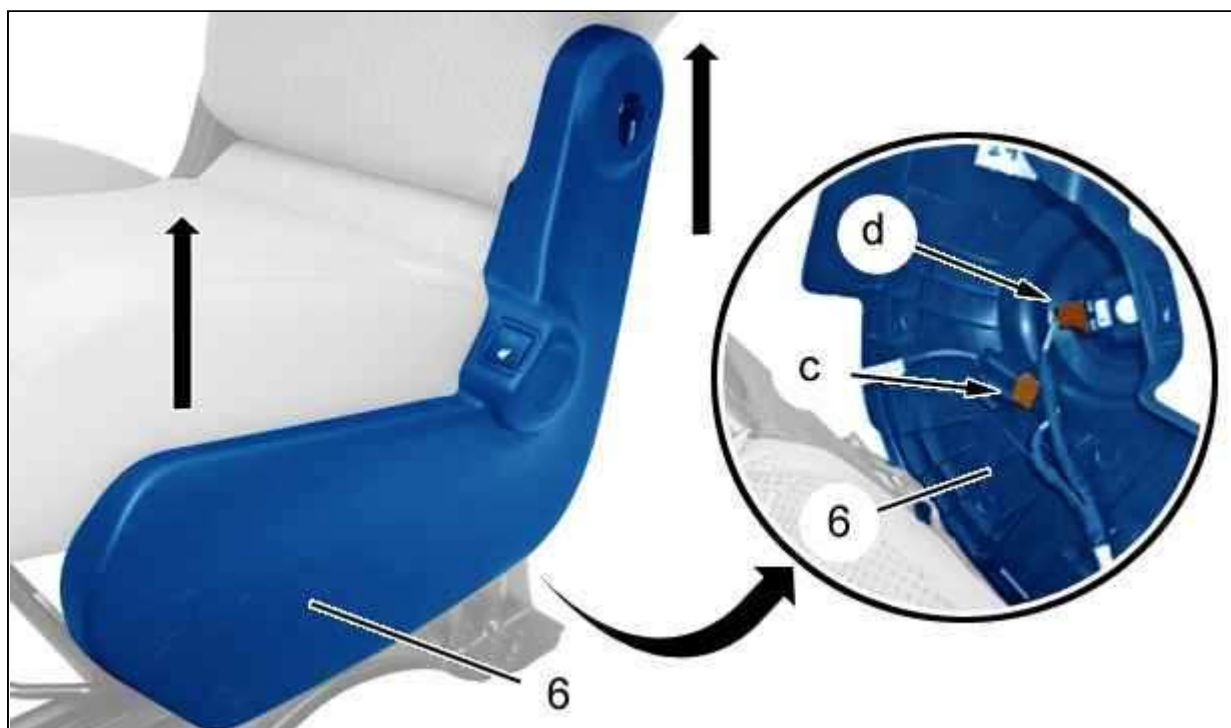


Рисунок : C5GM12LD

Отделите : Боковую отделку (6) (Левый) (в соответствии со стрелкой).

Отсоединить : Разъем (в "c").

Отсоедините разъем (в "d") (в зависимости от комплектации).

Снять левую боковую обшивку (6).

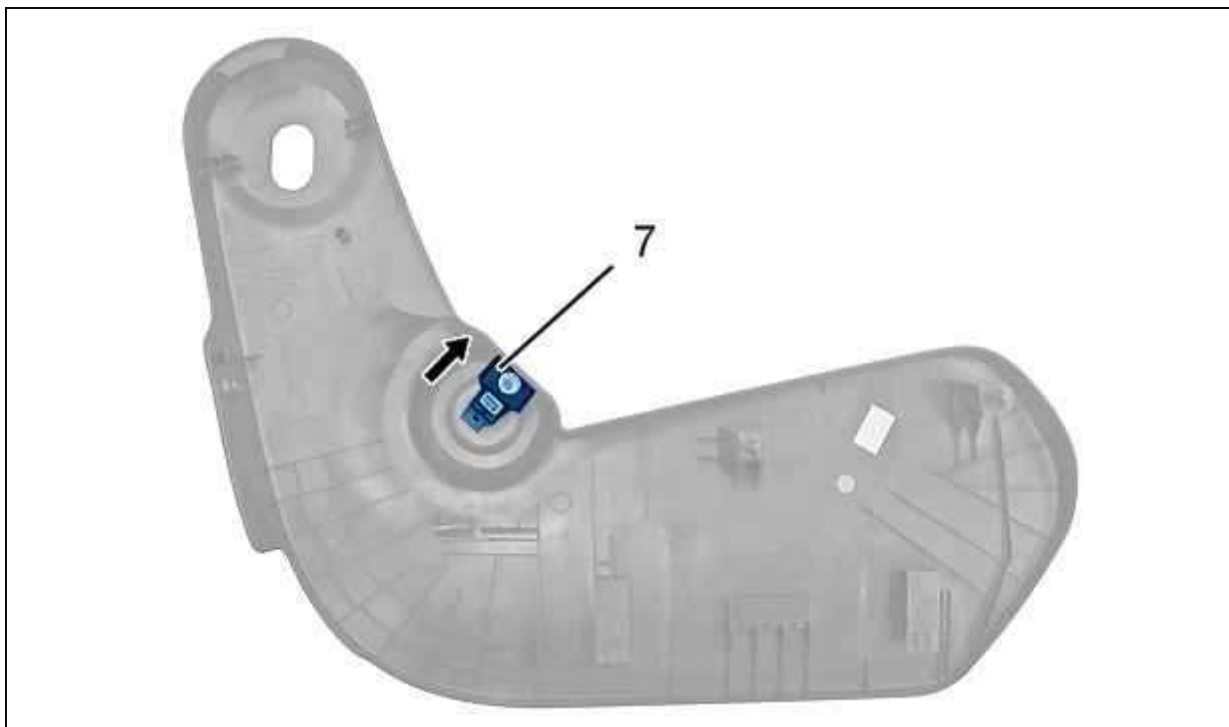


Рисунок : C5GM12MD

ПРИМЕЧАНИЕ : В зависимости от комплектации.

Отсоединить : Выключатель (7) ; С помощью приспособления [1].
Отделите - Снять выключатель (7) (в соответствии со стрелкой).

2.5. Ручка регулировки высоты переднего сиденья

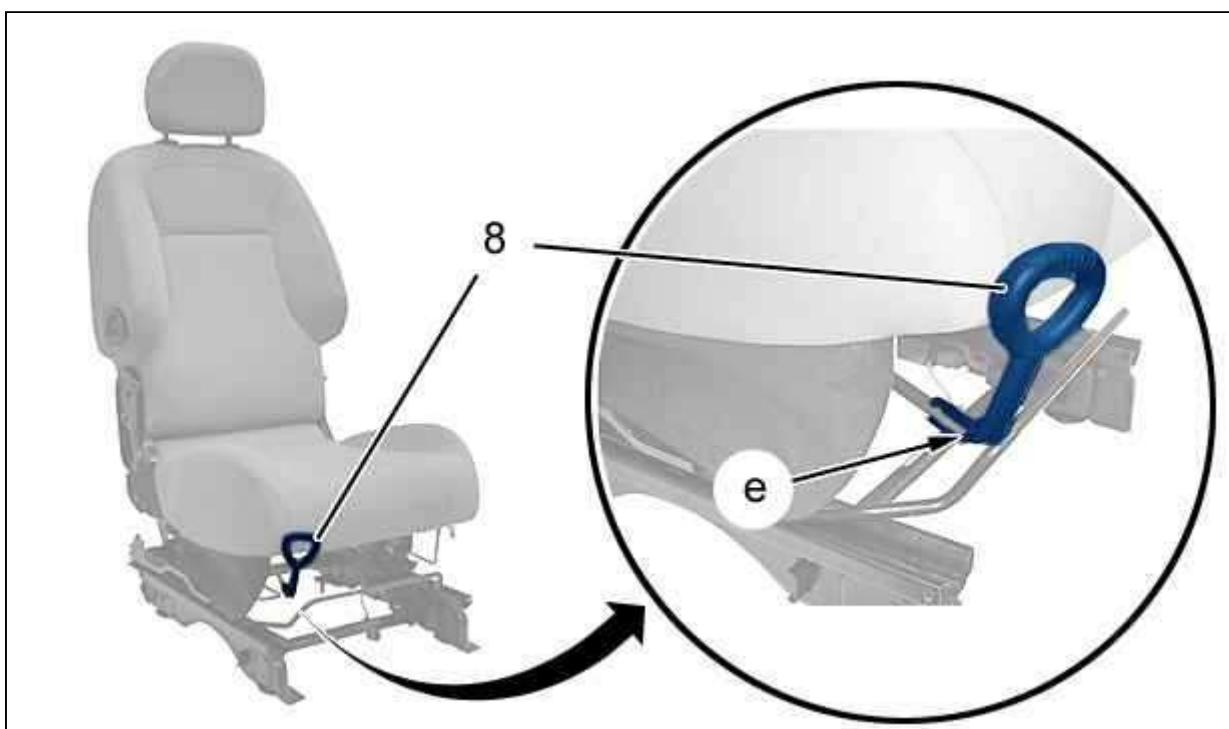


Рисунок : C5GM12ND

Отсоединить : Ручку регулировки высоты переднего сиденья (8) (в "е") ; При помощи тонкой отвертки.
Снимите : Ручку регулировки высоты переднего сиденья (8).

2.6. Подголовник



Рисунок : C5GM12PD

Отсоединить : Подголовник (9) (в "f").

Снимите : Подголовник (9).

2.7. Подушка сиденья

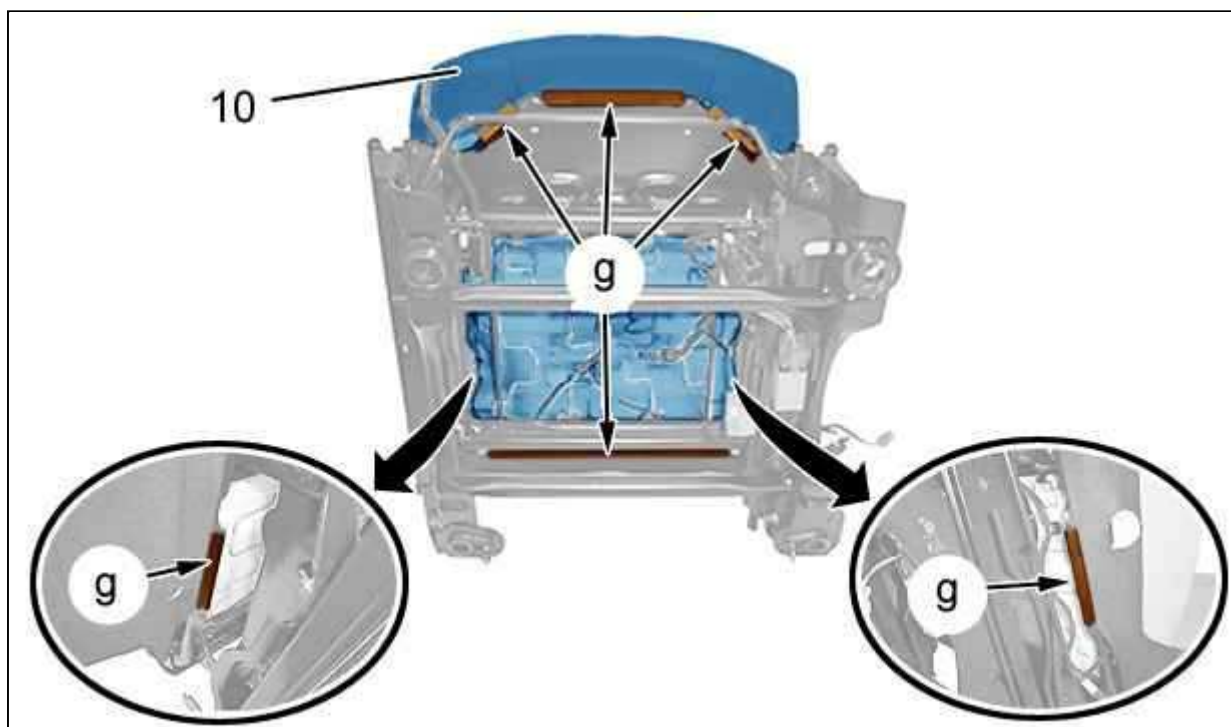


Рисунок : C5GM12QD

Отсоединить : Набивку подушки сиденья (10) (в "g") ; С помощью приспособления [1].

Освободите подушку сиденья (10).

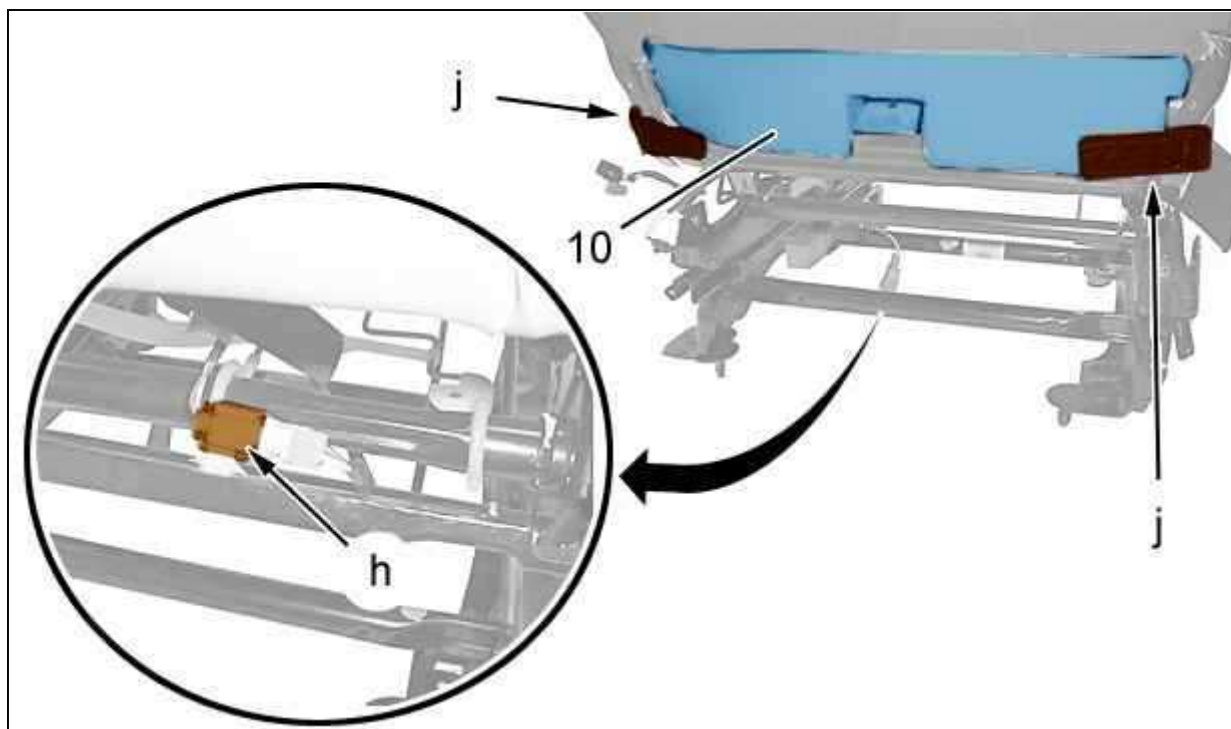


Рисунок : C5GM12RD

Отсоединить : Набивку подушки сиденья (10) (в "j").

Освободите подушку сиденья (10).

Отсоедините разъем (в "h") (В зависимости от комплектации).

Снимите подушку сиденья (10).

2.8. Полка (в зависимости от комплектации)



Рисунок : C5GM12SD

Отделить и удалить : Полка (11) (в "k") ; С помощью приспособления [1].

Снимите : Полка (11).

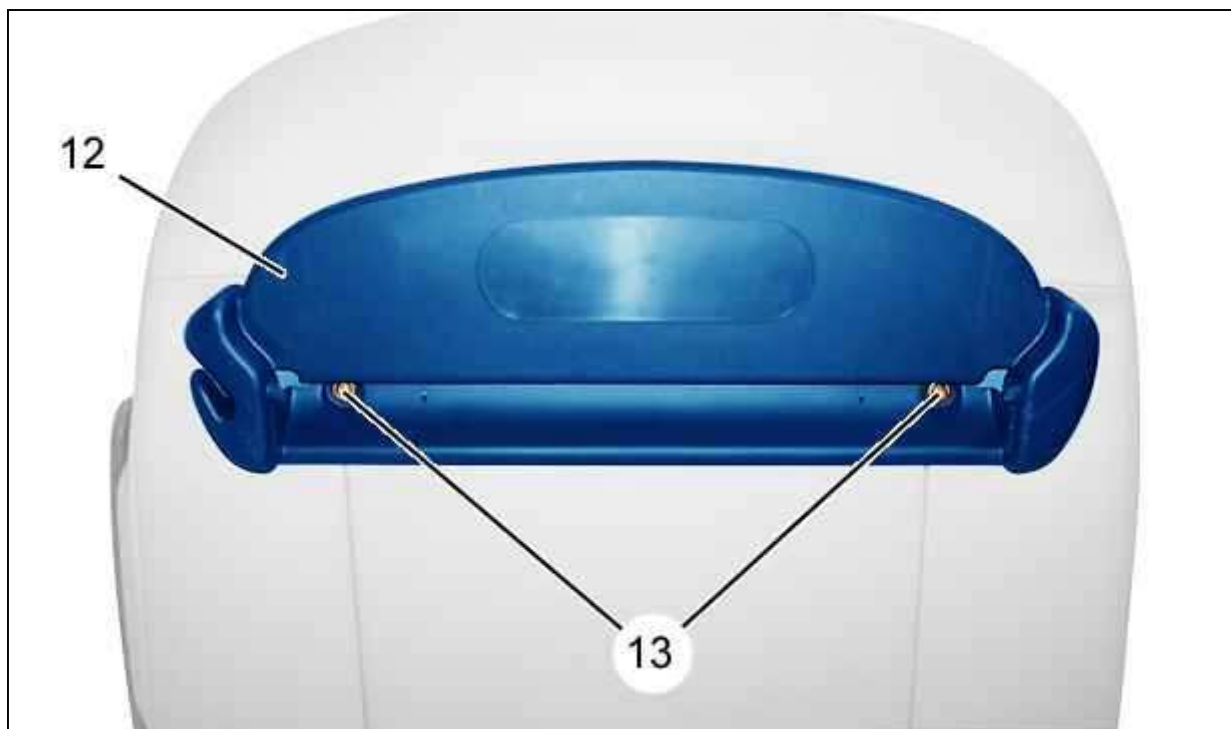


Рисунок : C5GM12TD

Снимите :

- болтов (13)
- Держатель столика (12)

2.9. Крепление подлокотника

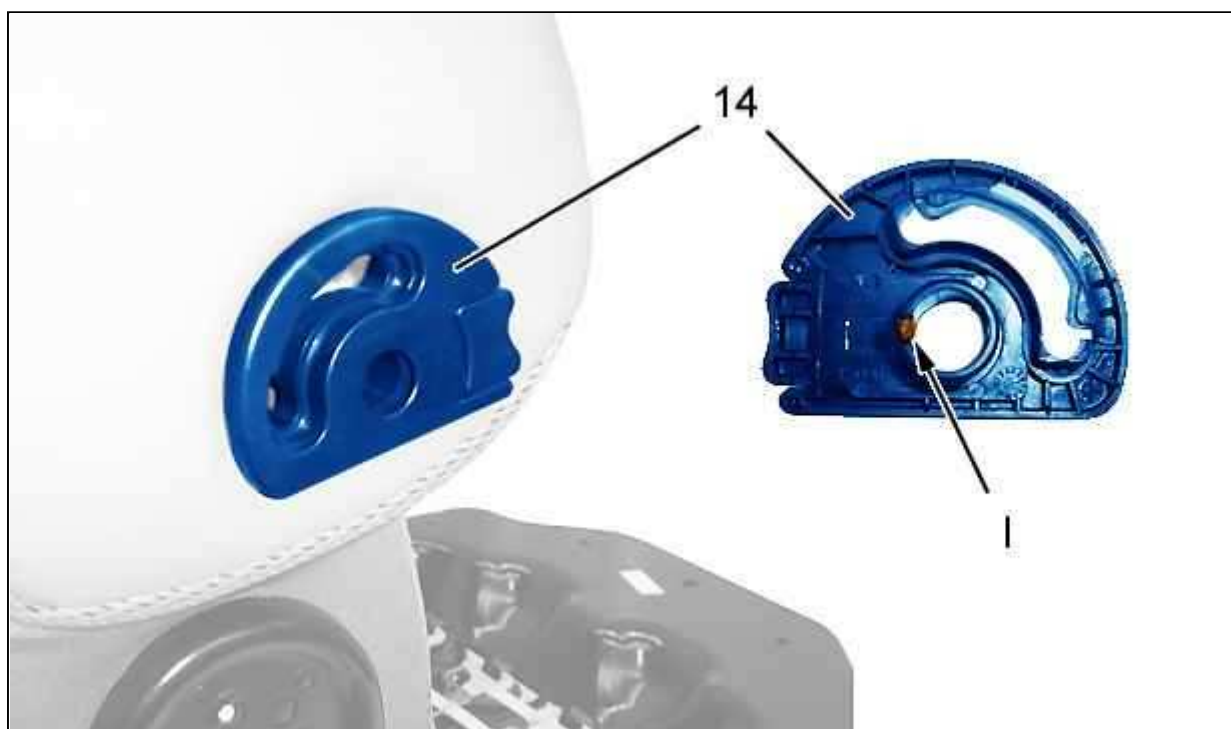


Рисунок : C5GM12UD

Отсоединить : Крепление подлокотника (14) (в "I") ; С помощью приспособления [1].

Снимите : Крепления подлокотника (14).

2.10. Направляющие подголовника

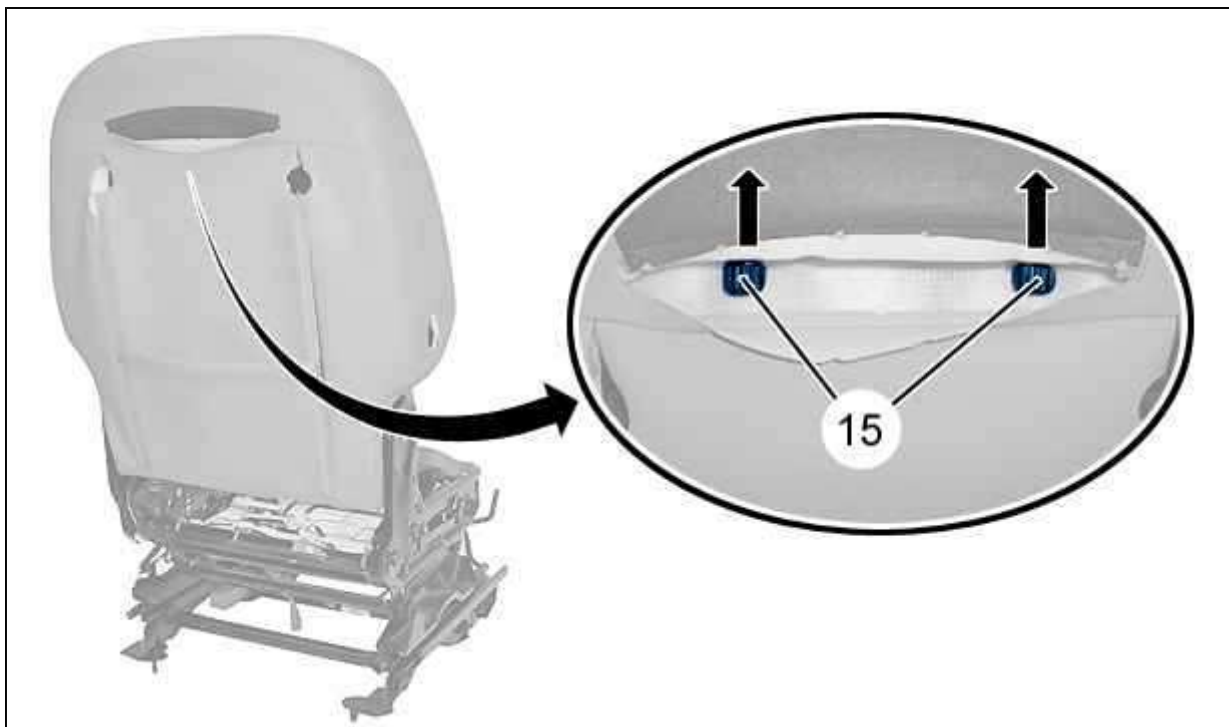


Рисунок : C5GM12VD

Отсоедините и снимите : Опоры подголовников (15) (как показано стрелками).

2.11. Обивка спинки сиденья

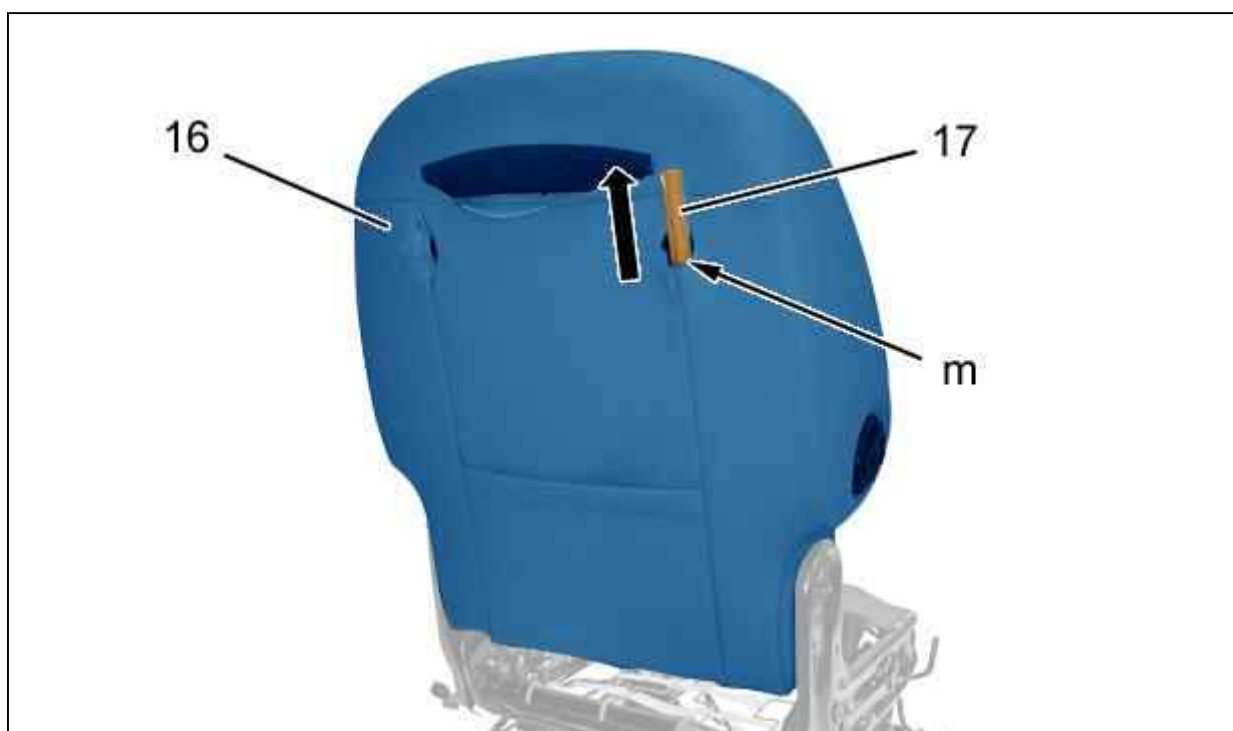


Рисунок : C5GM12WD

Операции выполняются симметрично :

- Отделить фиксатор (17) (в " m") (в соответствии со стрелкой)
- Снять крепление (17)



Рисунок : C5GM12XD

Отсоединить : Набивку спинки (16) (в "n") ; С помощью приспособления [1].
Освободить набивку спинки сиденья (16).

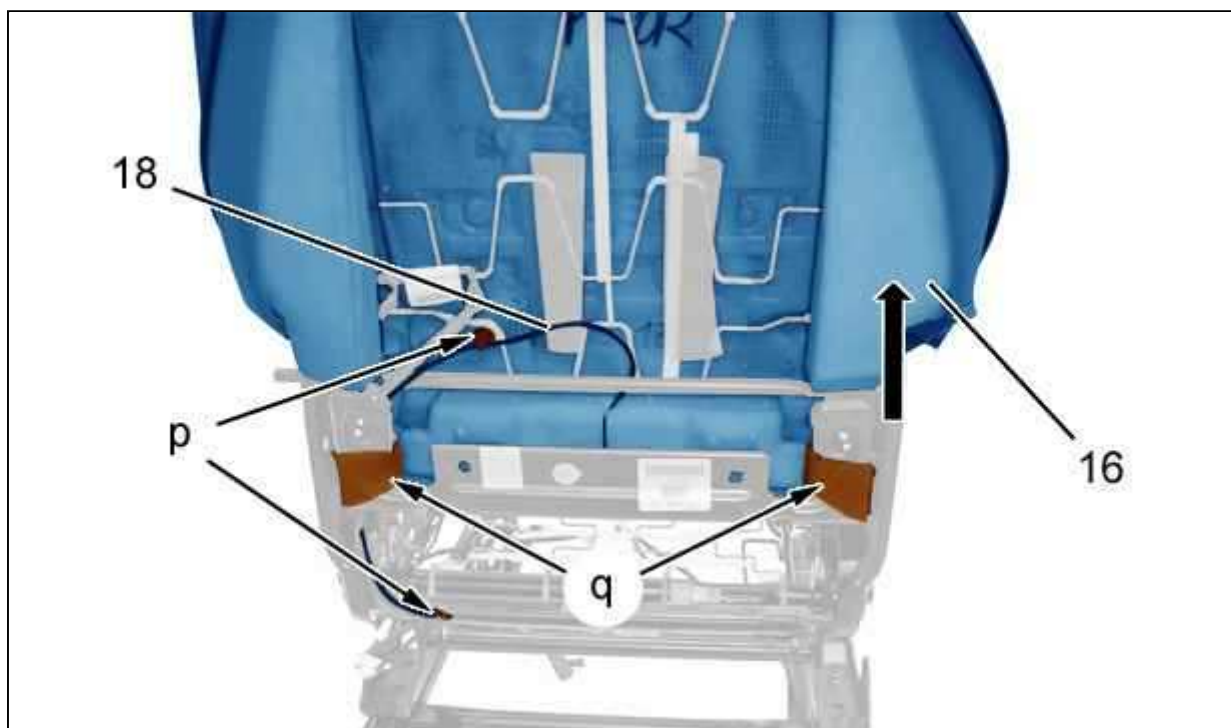


Рисунок : C5GM12YD

Отсоединить :

- Набивку спинки (16) (в "q") ; С помощью приспособления [1]
- Жгут электрических проводов (18) (в "p") ; С помощью приспособления [1] (в зависимости от комплектации)

Отделите :

- Жгут электрических проводов (18) (в зависимости от комплектации)
- Набивку спинки (16) (в соответствии со стрелкой)

Снять обивку спинки сиденья (16).

2.12. Жгуты электрических проводов

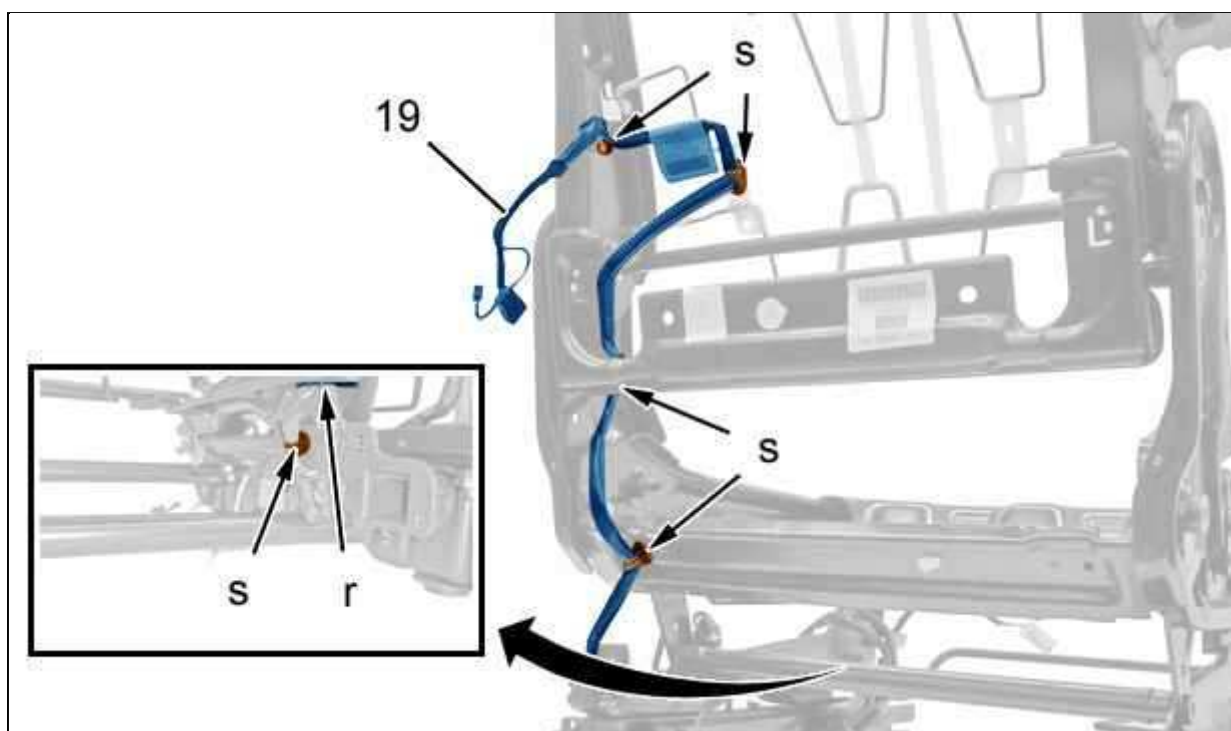


Рисунок : C5GM12ZD

Отсоедините жгут электрических проводов (19) (в "s") ; С помощью приспособления [1].

Отделите жгут проводов (19) (в "r") .

Снимите жгут проводов (19).

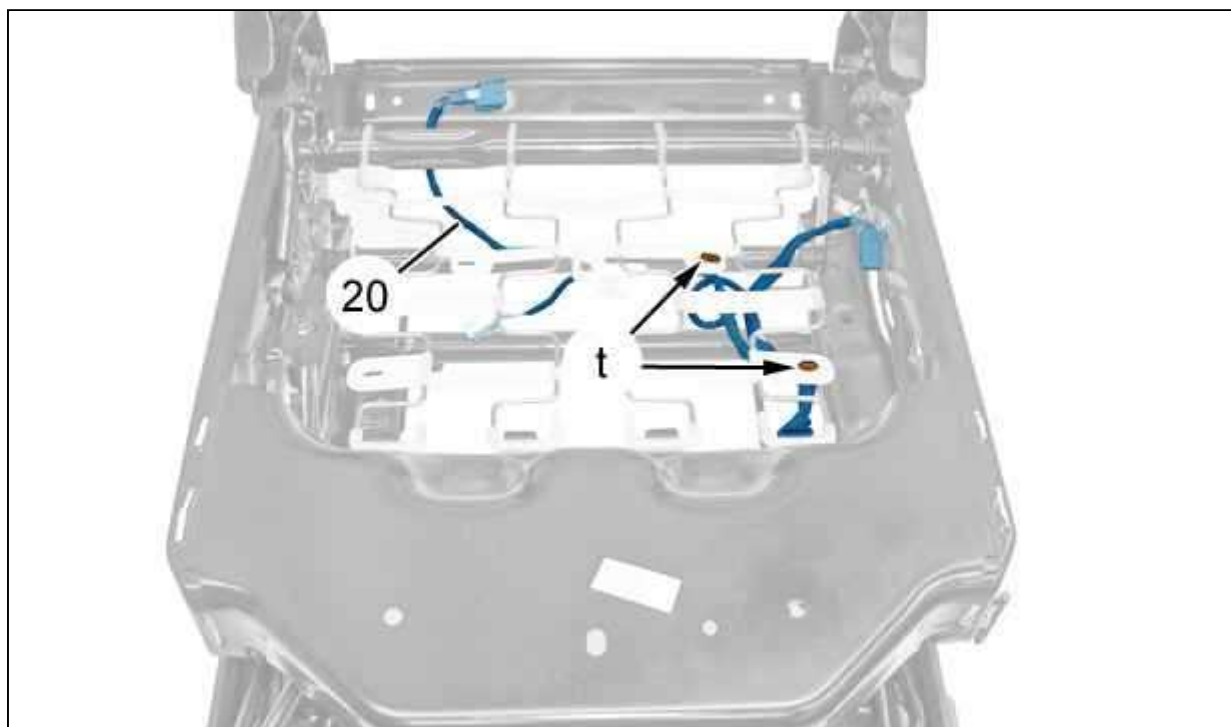


Рисунок : C5GM130D

Отсоедините жгут электрических проводов (20) (в "t") ; С помощью приспособления [1].

Отделите жгут проводов (20).

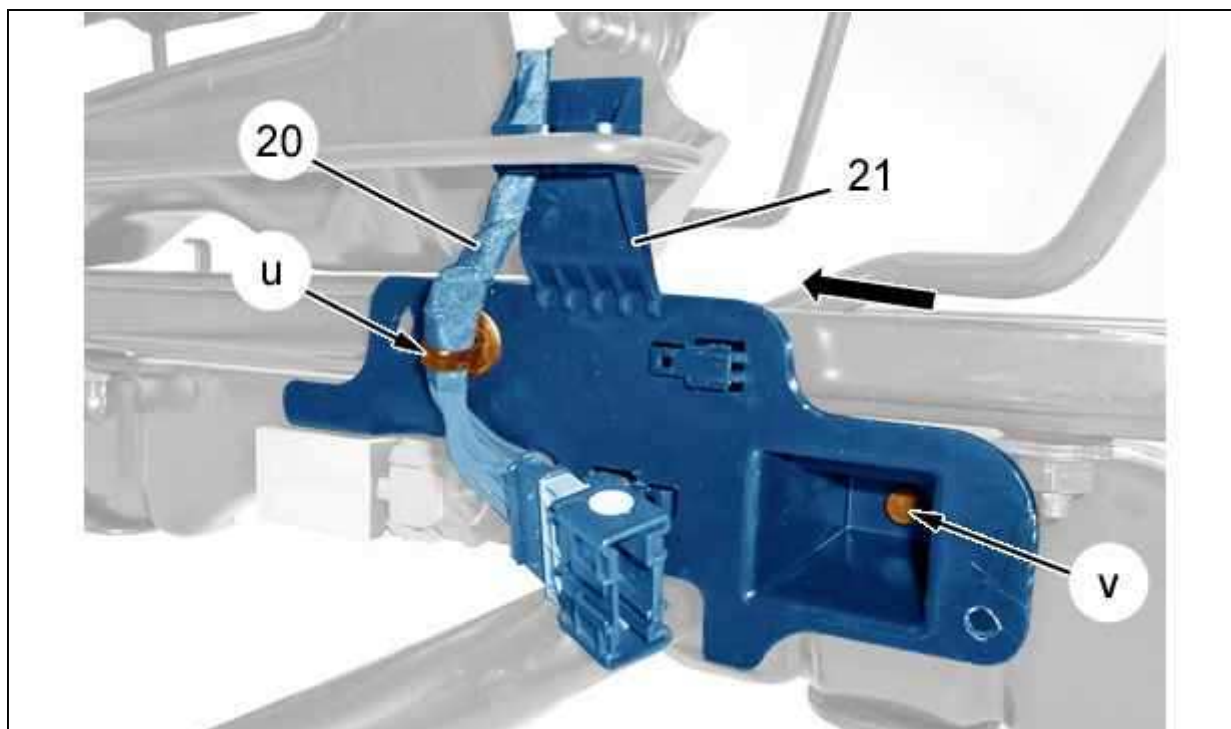


Рисунок : C5GM131D

Отсоедините жгут электрических проводов (20) (в "u") ; С помощью приспособления [1].
Отделить и снять жгут проводов (20).

Снимите :

- Крепление (в "v")
- Опору жгута проводов (21) (в соответствии со стрелкой)

2.13. Пружины спинки переднего сиденья

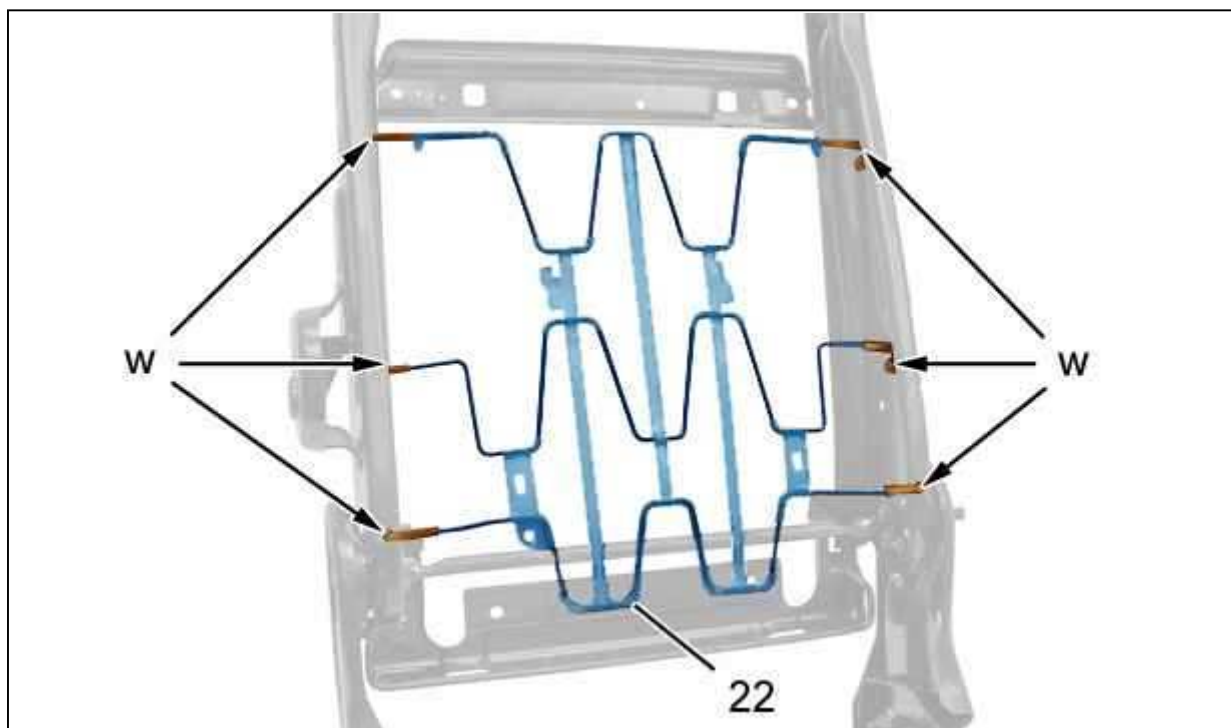


Рисунок : C5GM132D

Отсоединить : Пружины спинки переднего сиденья (22) (в "w").

Снимите : Пружины спинки переднего сиденья (22).

2.14. Пружины подушки переднего сиденья

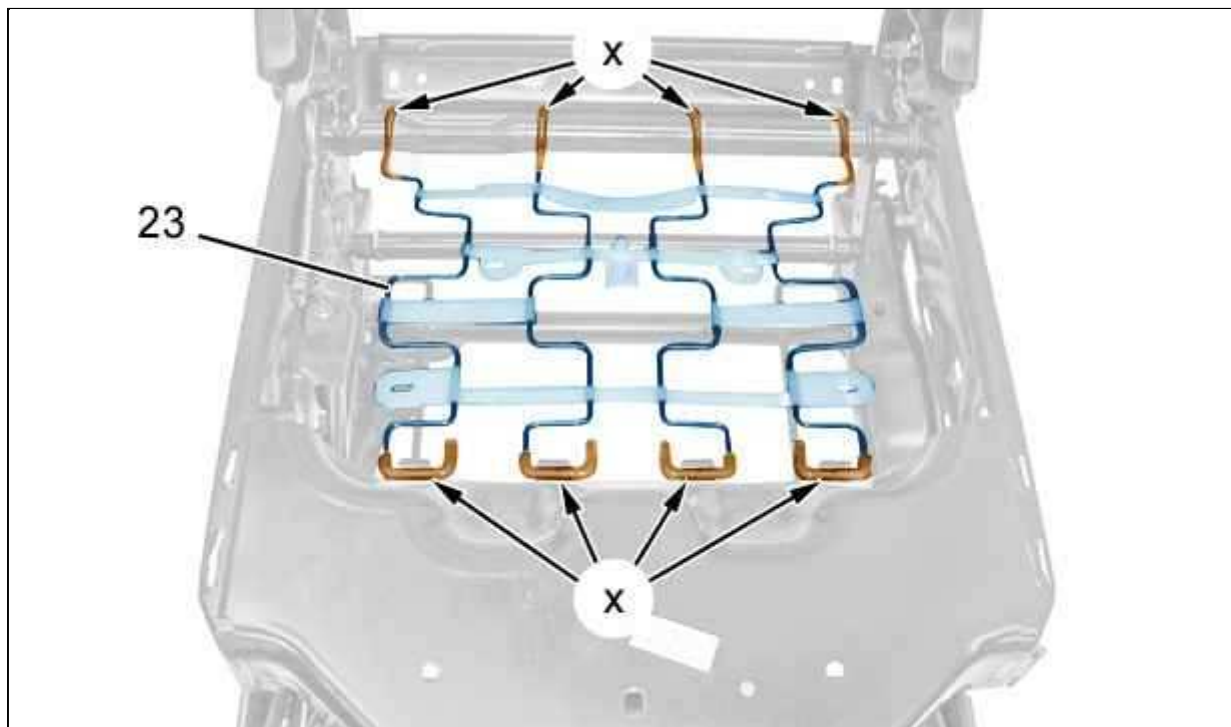


Рисунок : C5GM133D

Отсоединить : Пружины подушки переднего сиденья (23) (в "x").

Снимите : Пружины подушки переднего сиденья (23).

2.15. подрамник сиденья

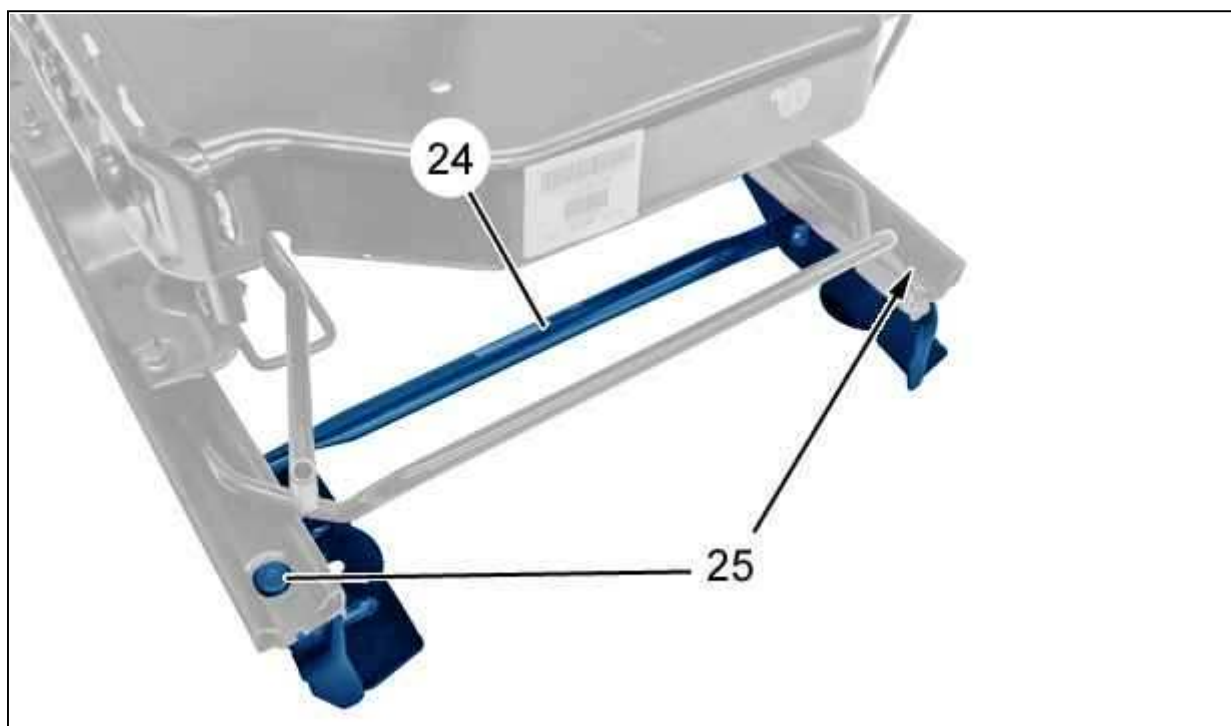


Рисунок : C5GM134D

Максимально сдвинуть сиденье назад.

Отвернуть болты (25).

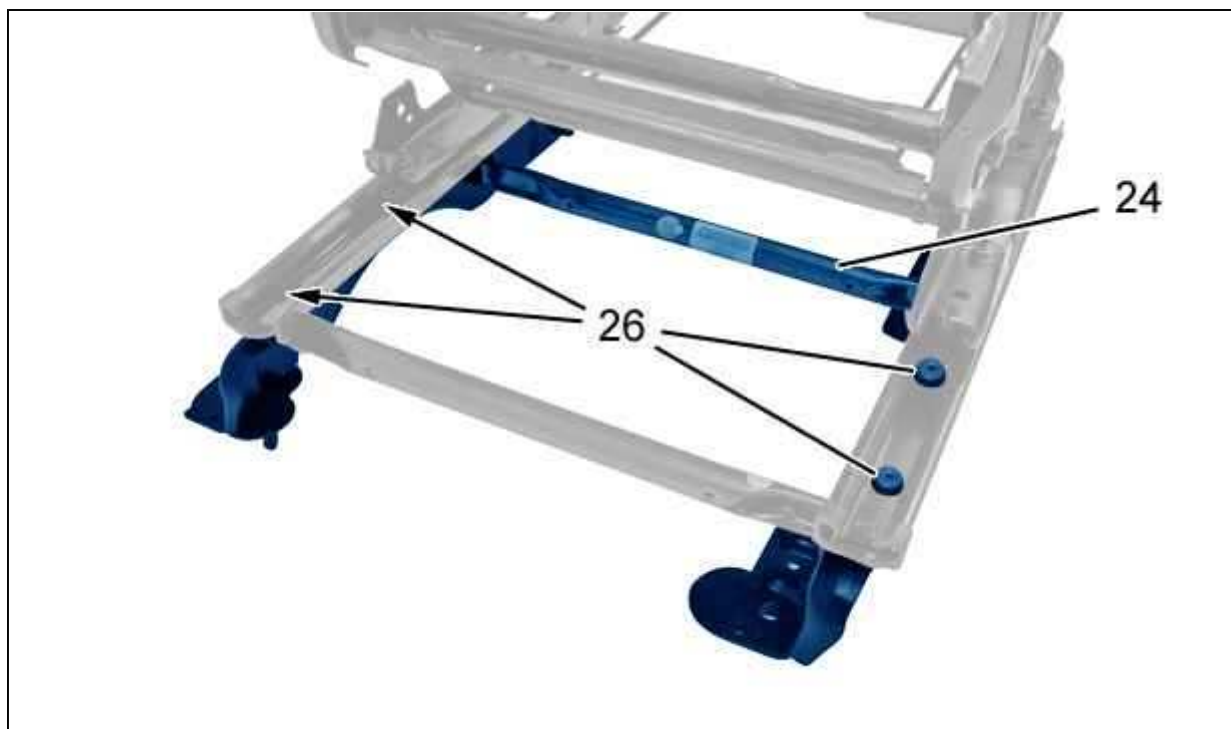


Рисунок : C5GM135D

Сдвиньте максимально вперед переднее сиденье.

Снимите :

- болтов (26)
- Подрамник сиденья (24)

2.16. Направляющие переднего сиденья

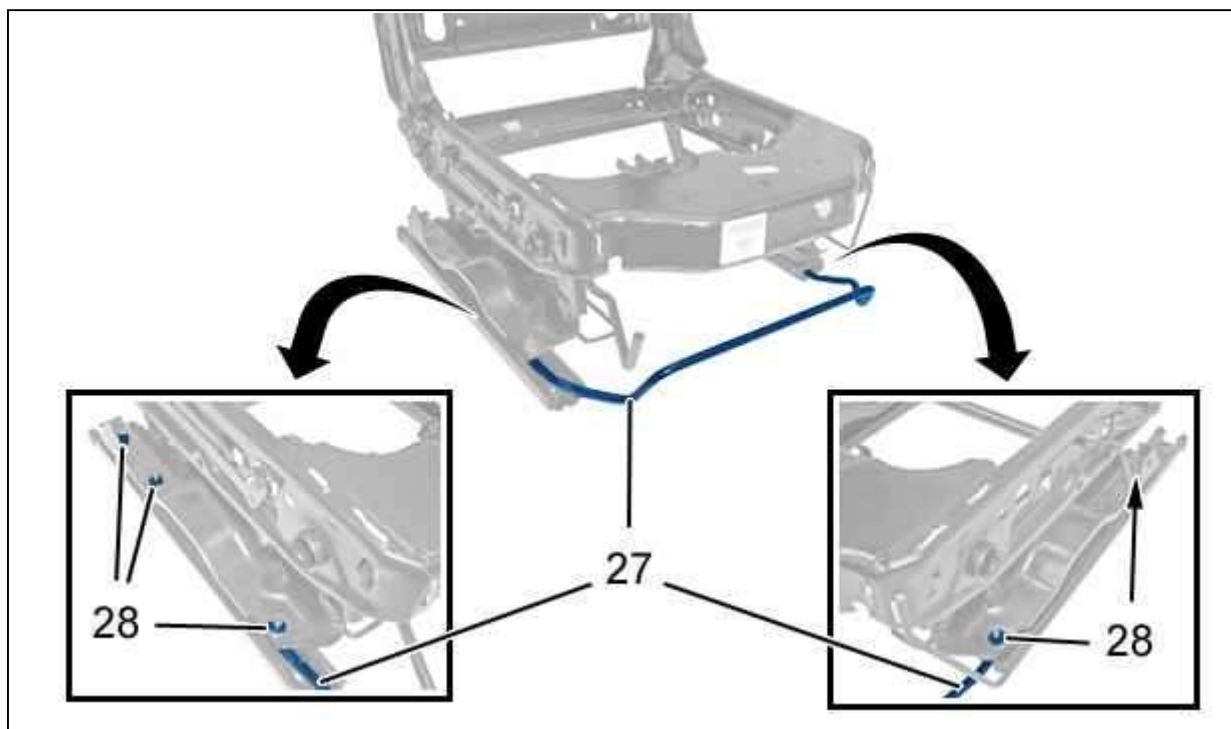


Рисунок : C5GM136D

Снимите :

- Гайки (28)
- Направляющие сиденья (27) (Передний)

2.17. Каркас сиденья

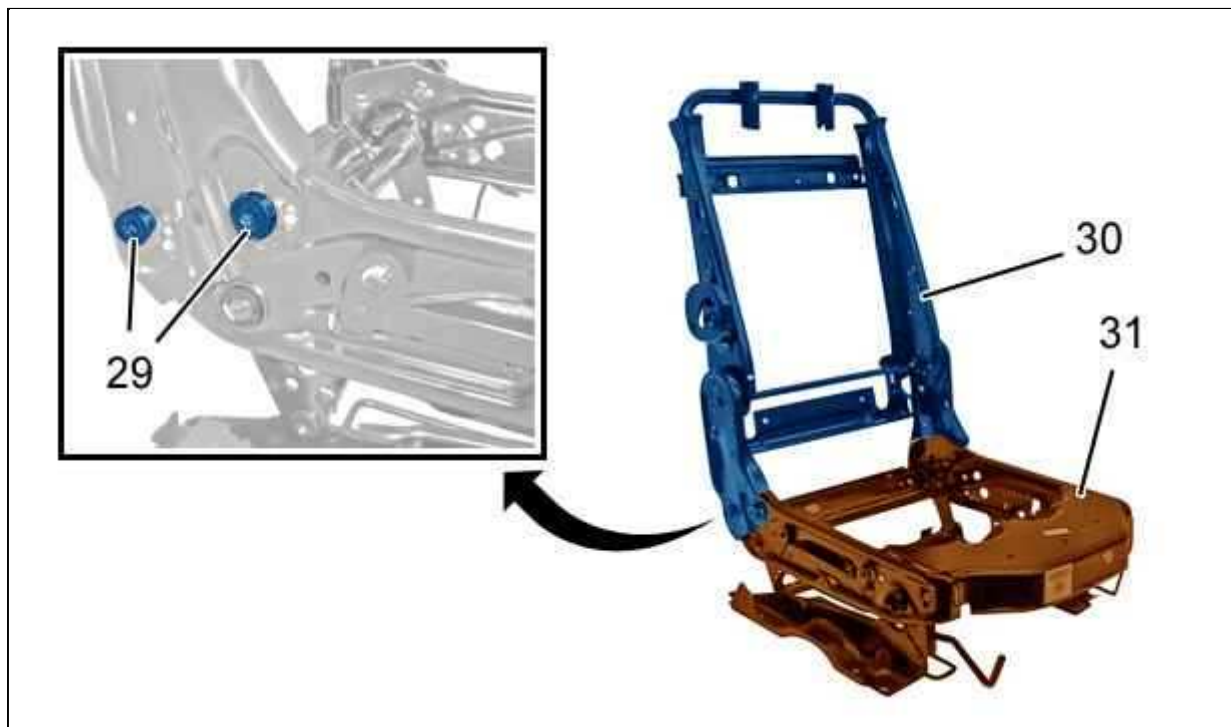


Рисунок : C5GM137D

Снимите :

- болтов (29) (Операция выполняется симметрично)
- Верхний каркас сиденья (30)
- Нижний каркас сиденья (31)

3. Сборка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Нанесите герметик на резьбу винтов (29).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Обязательно заменять неисправные крепления.

Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.
Проверьте функционирование электрооборудования.