

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : КОЛЕННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполняйте правила безопасности при работах с подушками безопасности.

1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

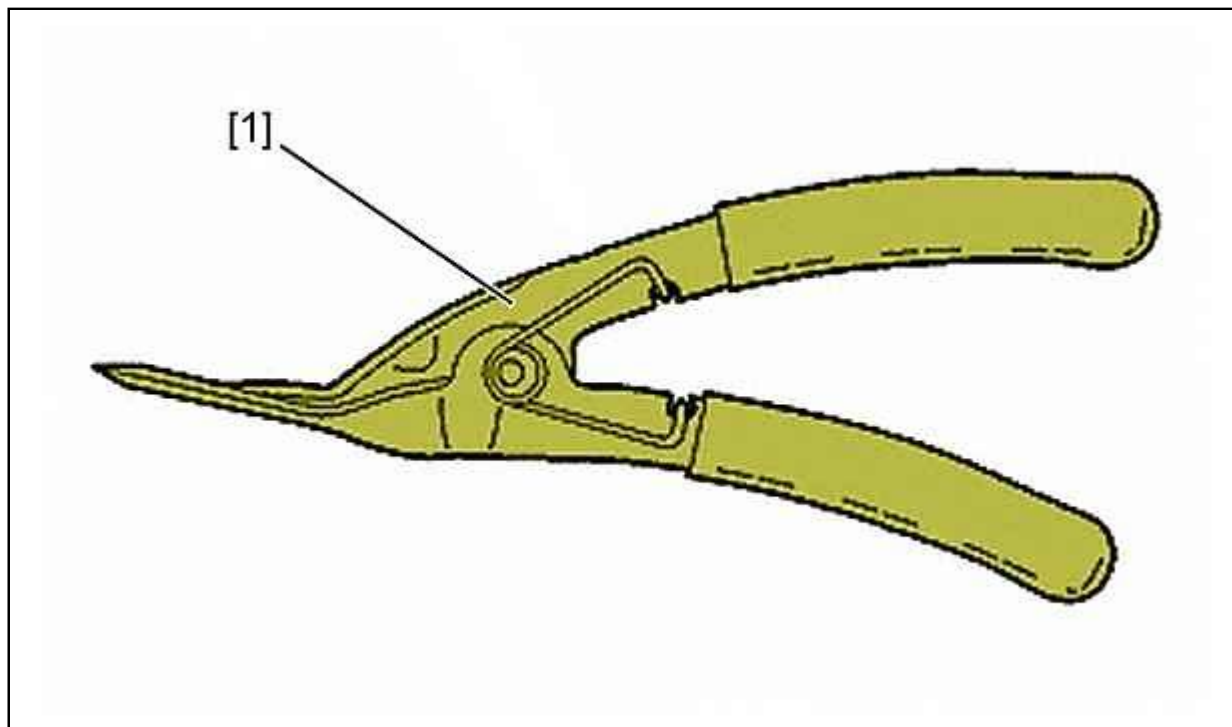


Рисунок : E5AP2XBD

/ 1/ съемник для пластмассовых фиксаторов 7504-T.

2. Предварительные операции

Выполните следующие операции :

- Включить зажигание
- Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов (сигнализатор подушки безопасности загорается, затем гаснет)
- Выньте ключ зажигания
- Отсоедините аккумуляторную батарею
- Подождите, по крайней мере, 1 минуту

3. Снятие

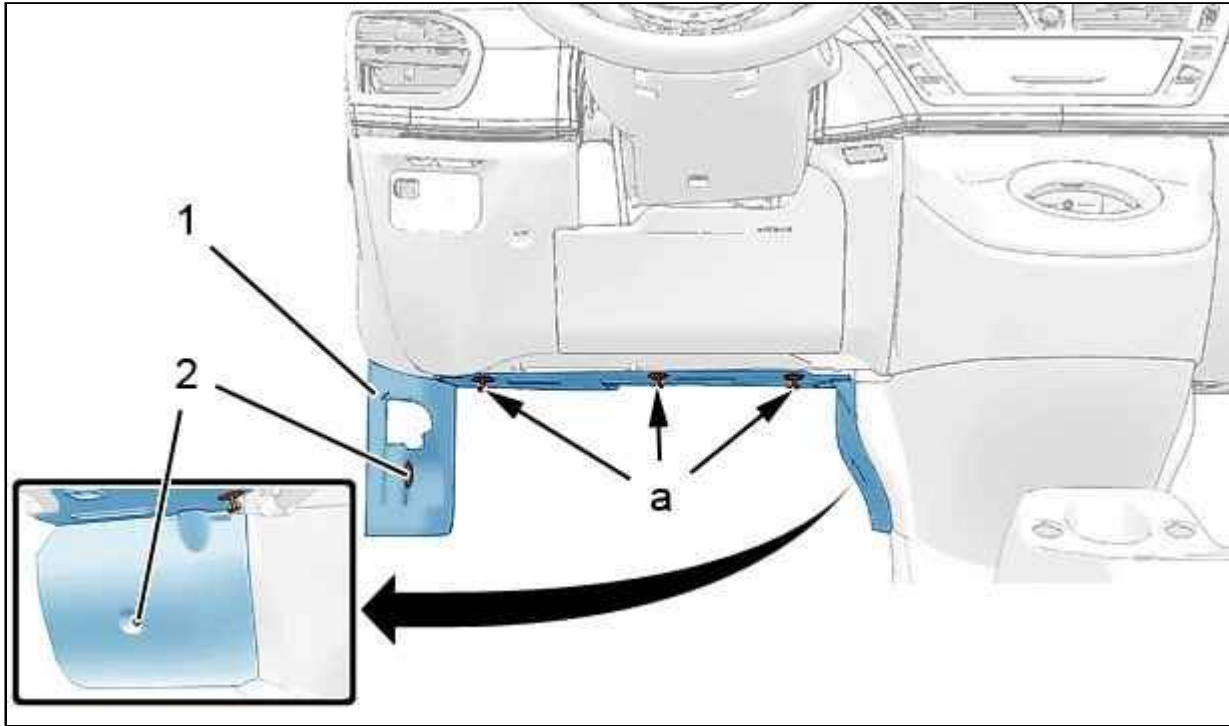


Рисунок : C5FP13BD

- Отсоедините фиксаторы шумоизоляции (1) под панелью управления (в зоне " а "); С помощью приспособления [1].
- Снимите болты (2).
- Освободить обивку (1) под панелью управления .
- Отключите плафон освещения (в зависимости от комплектации).
- Снять обивку (1) под панелью управления.

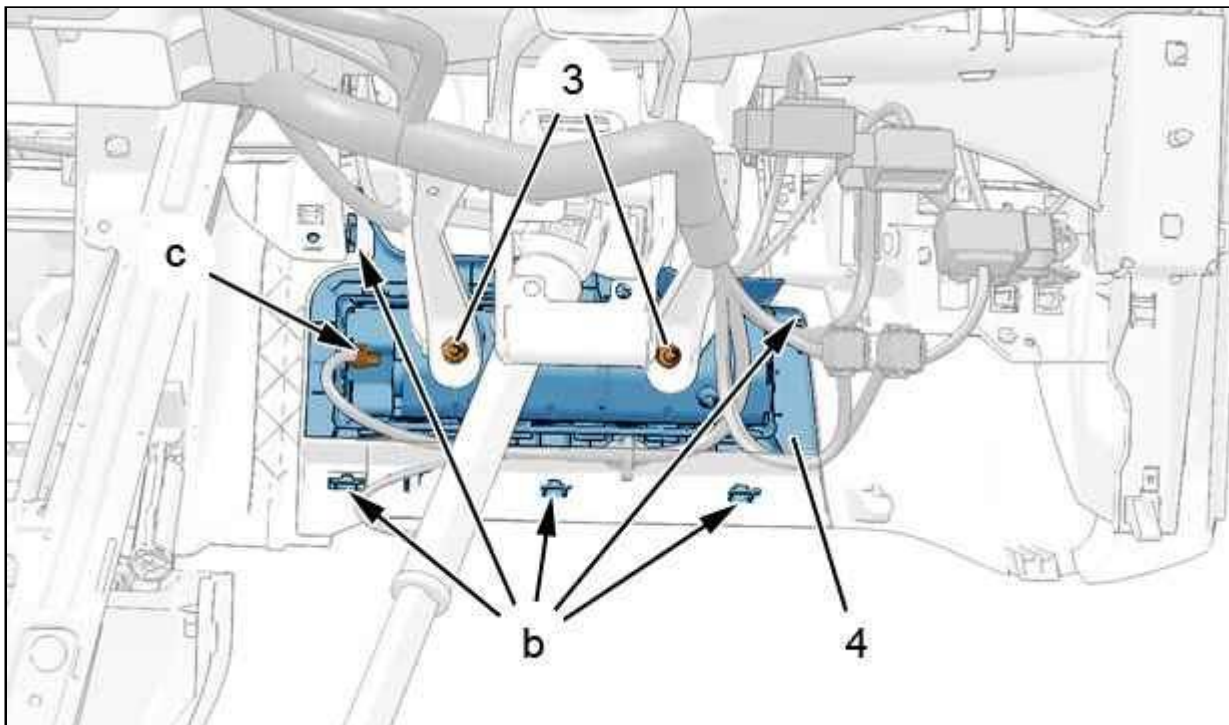


Рисунок : C5JP0EWD

- Снимите гайки (3).
- Освободить коленную подушку безопасности водителя (4) (в зоне " b ").
- Отсоедините разъем " c ".
- Снять коленную подушку безопасности водителя (4).

ПРИМЕЧАНИЕ : Хранение подушки безопасности в рабочем состоянии : Соблюдайте меры предосторожности.

4. Установка

ПРИМЕЧАНИЕ : Соблюдайте необходимые меры предосторожности.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затянуть гайки (3) моментом $0,8 \pm 0,1$ дН.м.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов.
Включить зажигание ; Визуальный сигнализатор включается на 6 секунд, затем отключается.