

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Предварительные операции

Выполните следующие операции :

- Включить зажигание
- Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов(сигнализатор подушки безопасности загорается, затем гаснет)
- Выньте ключ зажигания
- Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи
- Подождите как минимум 2 минут(подождите как минимум 10 минут в случае ненормальной функционирования сигнализатора подушки безопасности)

2. Снятие

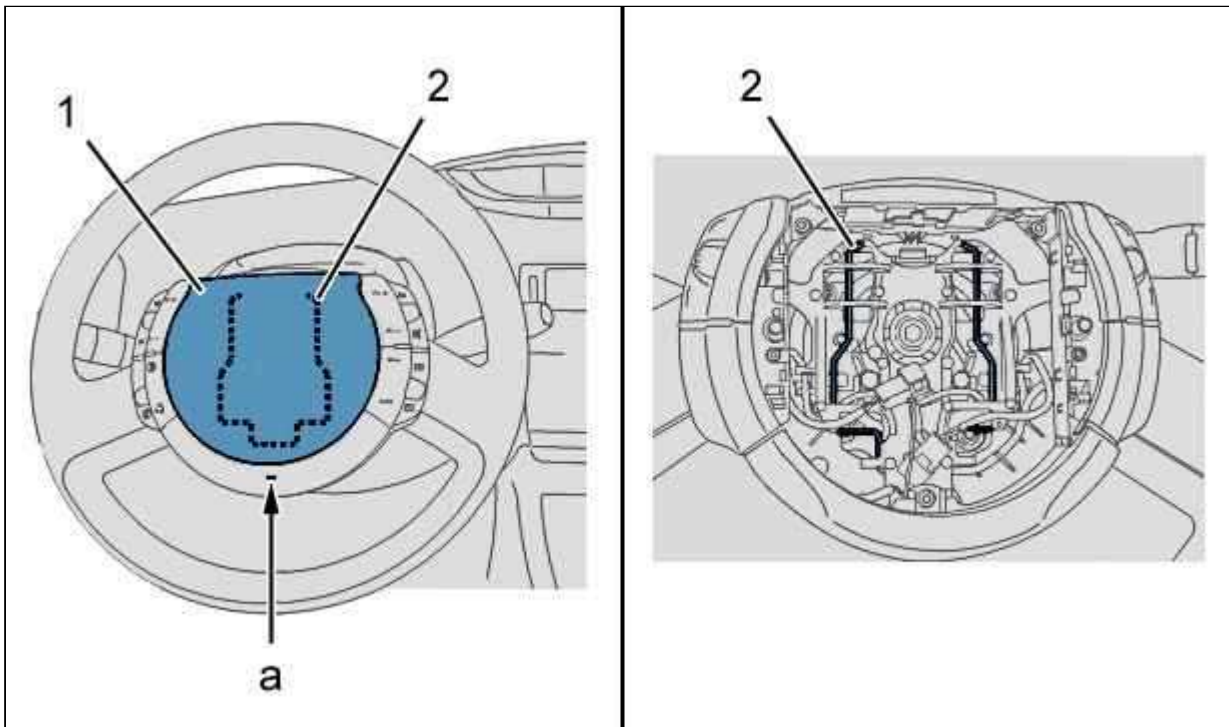


Рисунок : C5FP0QMD

Вставьте большую плоскую отвертку в отверстие " а".

Нажмите на шпильку (2)С помощью отверток.

Отсоедините подушку безопасности (1).

Отсоедините подушку безопасности (1).

Снимите подушку безопасности (1).

ПРИМЕЧАНИЕ : Хранение подушки безопасности в рабочем состоянии : Соблюдайте меры предосторожности.

3. Установка

ПРИМЕЧАНИЕ : Соблюдайте необходимые меры предосторожности.

Подсоедините подушку безопасности.

Закрепите подушку безопасности (1) на рулевом колесе.

Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов Включить зажиганиеВизуальный сигнализатор остается включенным не менее 6 секунд.

