

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Поднять автомобиль и закрепить его так, чтобы колеса не касались пола.

Снимите :

- Переднее левое колесо
- Подкрылок
- Резонатор системы впуска воздуха

Отделить и удалить : Блок предохранителей .

Снять крышку ящика аккумуляторной батареи .

Отключите отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

Снимите :

- Аккумуляторная батарея
- Ящик аккумуляторной батареи
- Главный тормозной цилиндр

1.1. Автомобиль с левым рулевым управлением

Снимите педальный узел.

1.2. Автомобиль с правым рулевым управлением

Снимите :

- Перчаточный ящик
- Протектор привода педали
- Концевой выключатель стоп-сигнала

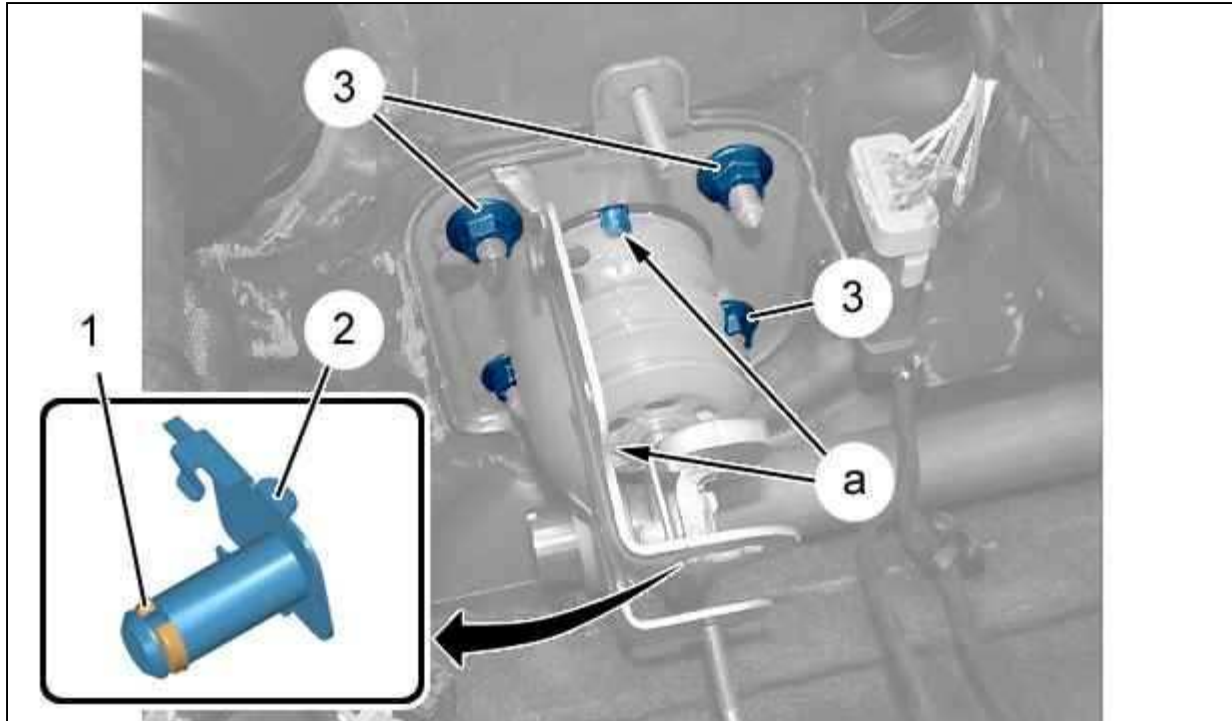


Рисунок : B3FG0Q2D

Снимите :

- Кольцо (1)
- Фиксатор (2)
- Гайки (3)

Отсоедините педальный узел, нажав на зажимы (в "а").
Слегка отведите в сторону педальный узел.

1.3. Снятие (Продолжение)

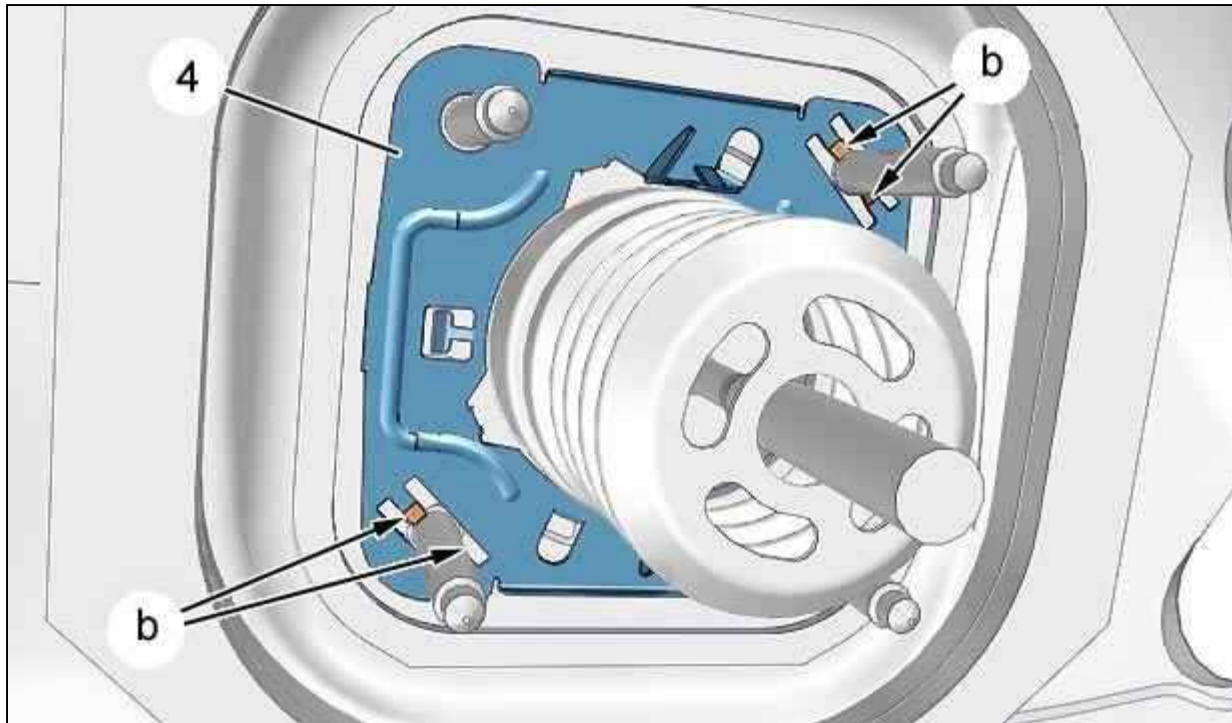


Рисунок : B3FG0Q3D

Отодвинуть : Зажимы панели крепления (4) (в "b") ; С помощью плоской отвертки.

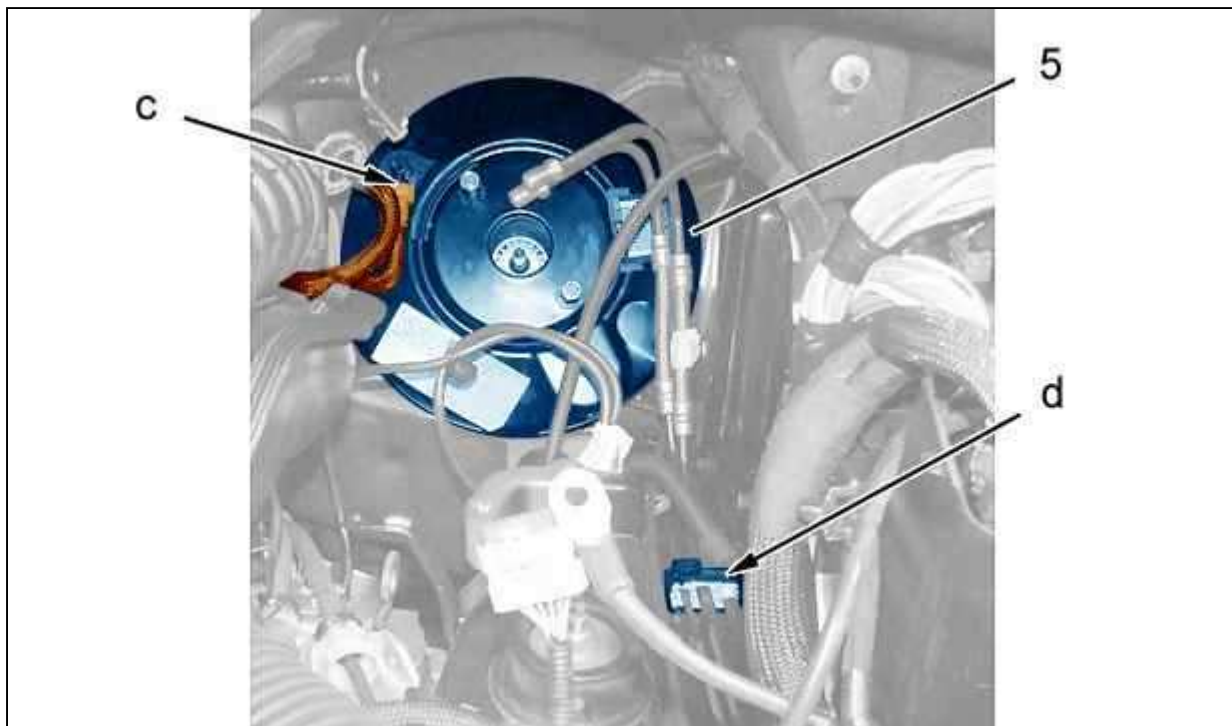


Рисунок : B3FG0Q4D

Отсоедините защелкивающийся соединительный элемент (в "c").

Снимите :

- Фиксатор (/) (в "d")

- Тормозной усилитель (5)

2. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

ПРИМЕЧАНИЕ : При каждой установке будьте внимательны, чтобы не повредить защитный чехол тормозного усилителя.

Установите усилитель тормозной системы (5).
Сдвиньте фиксаторы (в "b").
Зажать фиксатор (в "d").
Присоединить защелкивающееся соединение (в "c").

2.1. Автомобиль с правым рулевым управлением

Установить pedalный узел на зажимы (в "a").

Установите :

- Гайки (3)
- Фиксатор (2)
- Кольцо (1)
- Концевой выключатель стоп-сигнала
- Протектор привода педали
- Перчаточный ящик

2.2. Автомобиль с левым рулевым управлением

Установите pedalный узел.

2.3. Установка (Продолжение)

Установите :

- Главный тормозной цилиндр
- Ящик аккумуляторной батареи
- Аккумуляторная батарея

Подсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

Установите : Крышку аккумуляторной батареи .

Зафиксировать блок предохранителей .

Установите :

- Резонатор системы впуска воздуха (Двигатели EP)
- Подкрылок
- Переднее левое колесо

Присоединить положительный кабель к аккумуляторной батарее.

Слейте тормозную жидкость и продуйте контур тормозной системы  .

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.