



ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА

Регулятор системы hydractive 3 +

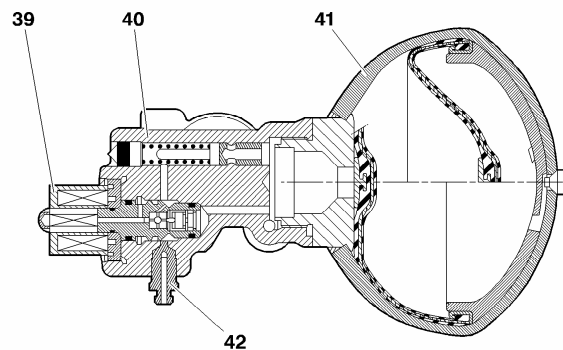

Гидравлический штуцер

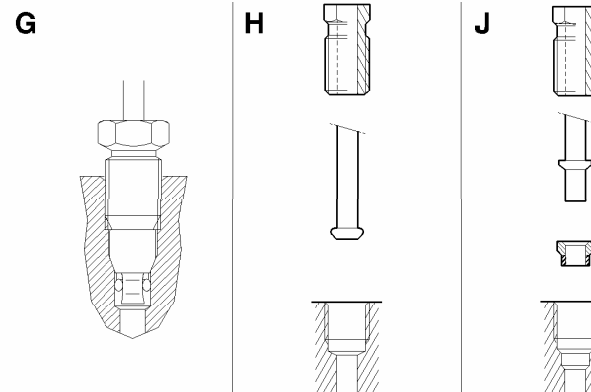

- (39). Электромагнитный клапан
 (40). Гидрорегулятор
 (41). Сфера подвески типа «блюдце»
 (42). Винт сброса давления

Позиция	Диаметр трубки, мм	Момент затяжки, даН·м
G	3,5	1,5 ± 0,3
H	6,35	
J	10	2,5 ± 0,5

ОБЯЗАТЕЛЬНО: При любом ремонте необходимо заменять уплотнительные прокладки гидросистемы.

ВНИМАНИЕ: После снятия гидравлического штуцера G извлеките уплотнительное кольцо из его гнезда.

B4BP01KD

B4DP003D