

C4 Picasso Tout Type


Réf.: 9427-AC


ACT 1235

 = 1,00 h

NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL


FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS, INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL,
MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL, MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN EINSATZ,
ISTRUZIONI DI POSA AD USO PROFESSIONALE, MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

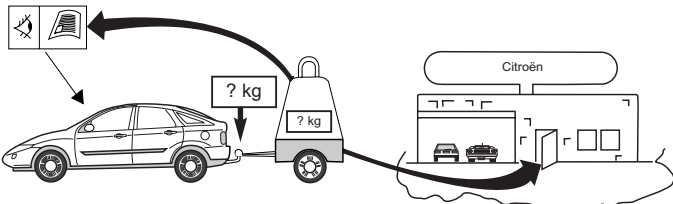Type: 4744		
D 9,70 kN	94/20/EC e11 00-6351	

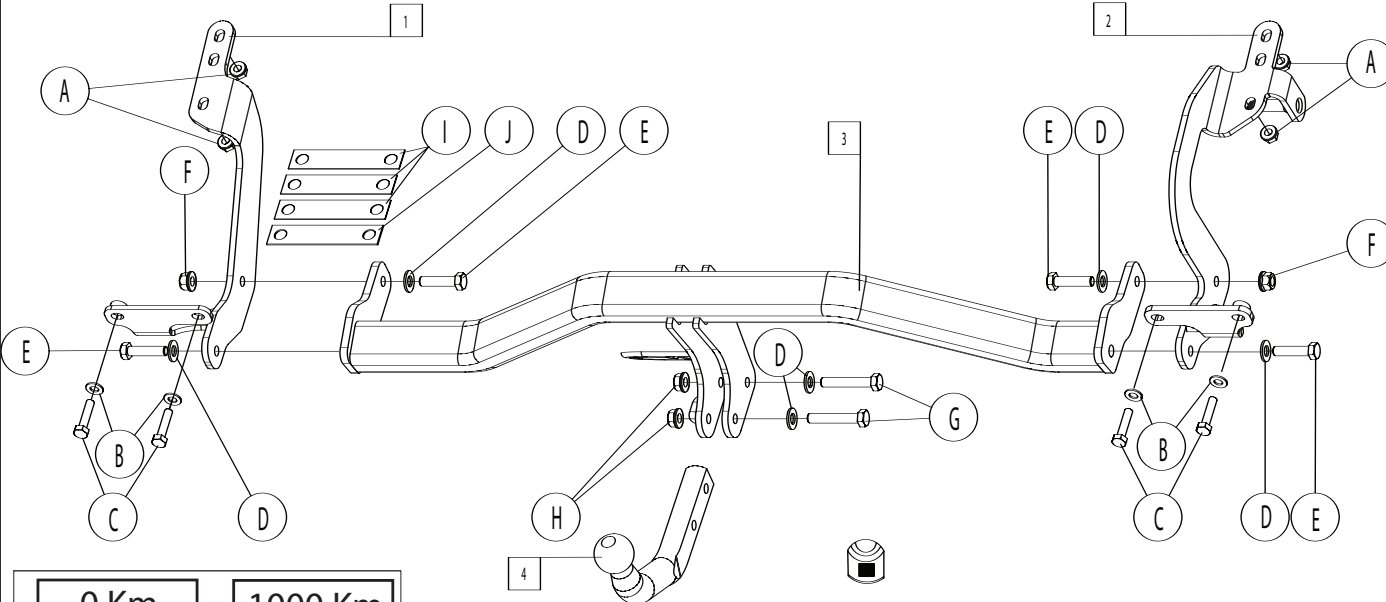

	M10	4,2 daNm
	M12	6,5/7,5 daNm
	M12 (10.9)	9,0 daNm
	M10 (10.9)	6,5 daNm

A 	x4 HM10	H 	x2 HM12 (10)
B 	x4 M10	I 	x3 (1mm)
C 	x4 HM10x45 (10.9)	J 	x1 (2mm)
D 	x6 M12		
E 	x4 HM12x50		
F 	x2 HM12		
G 	x2 HM12x70 (10.9)		

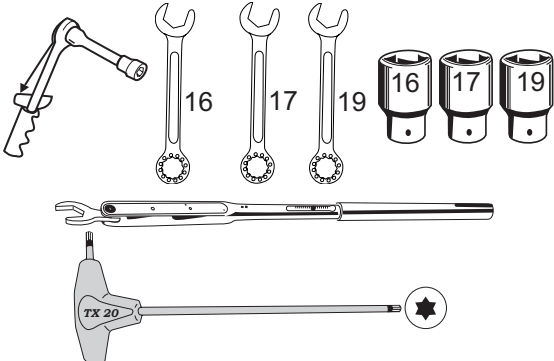


C4 Picasso Tout Type


Réf.: 9427-AF

ACT 1235

 = 1,00 h

NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL
FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS, INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL,
MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL, MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN EINSATZ,
ISTRUZIONI DI POSA AD USO PROFESSIONALE, MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

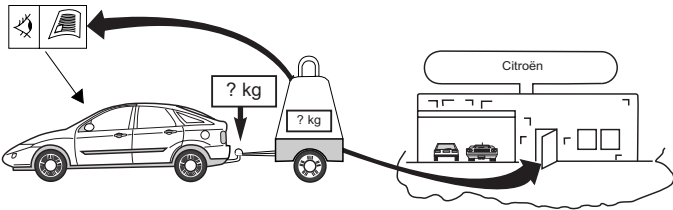Type: 4745		
D 9,70 kN	94/20/EC e11 00-6352	

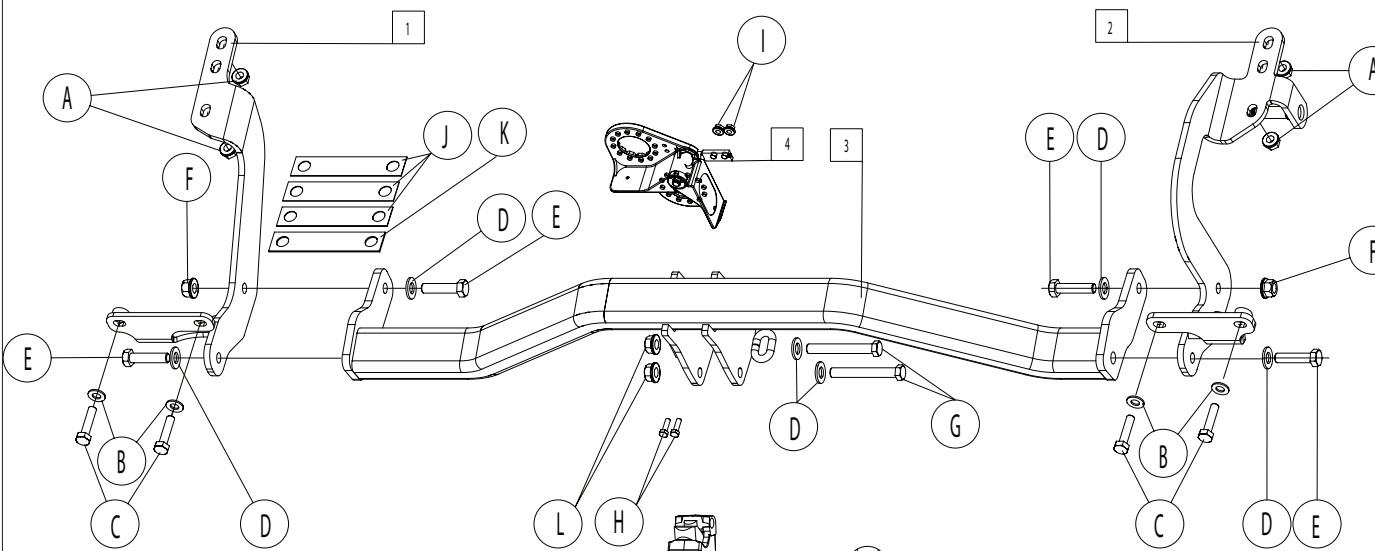

0 Km










1000 Km














M6	1,1 daNm
M10	4,2 daNm
M12	6,5/7,5 daNm
M10 (10.9)	6,5 daNm
M12 (10.9)	9,0 daNm






A 	x4 HM10	H 	x2 HM6x20
B 	x4 M10	I 	x2 HM6
C 	x4 HM10x45 (10.9)	J 	x3 (1mm)
D 	x6 M12	K 	x1 (2mm)
E 	x4 HM12x50	L 	M12 (10)
F 	x2 HM12		
G 	x2 HM12x90 (10.9)		

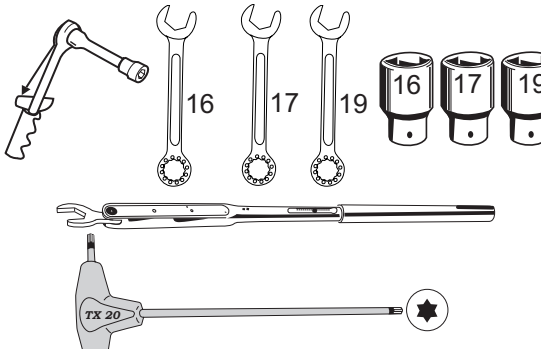

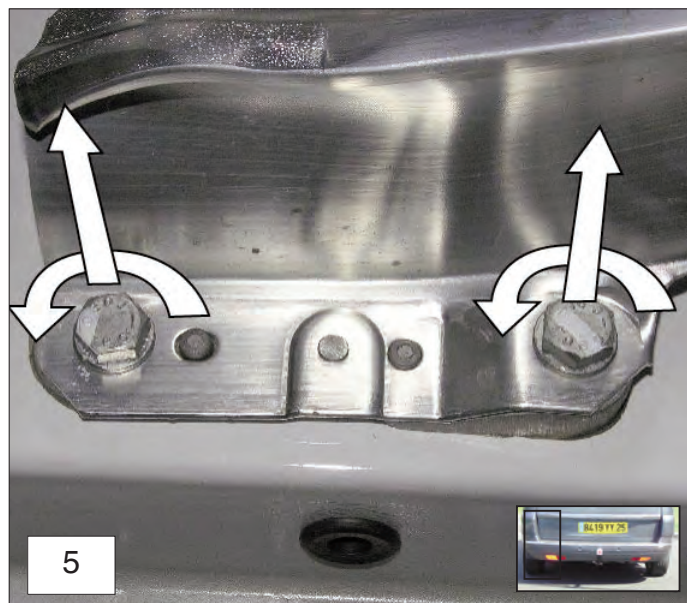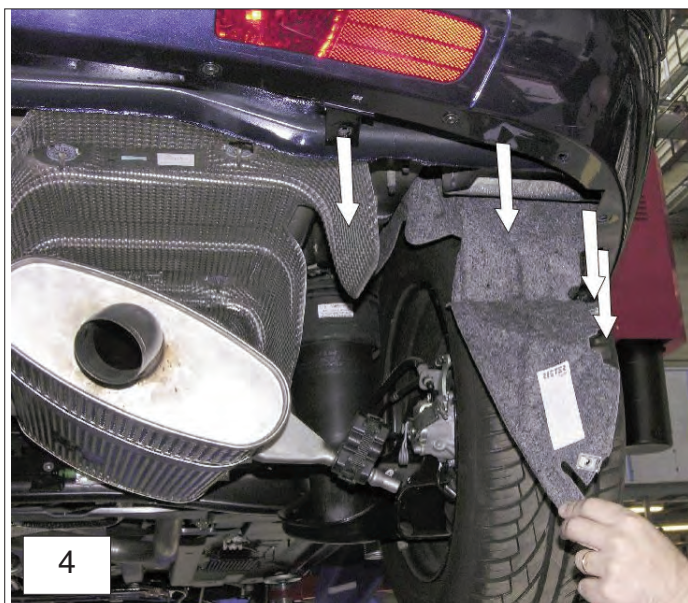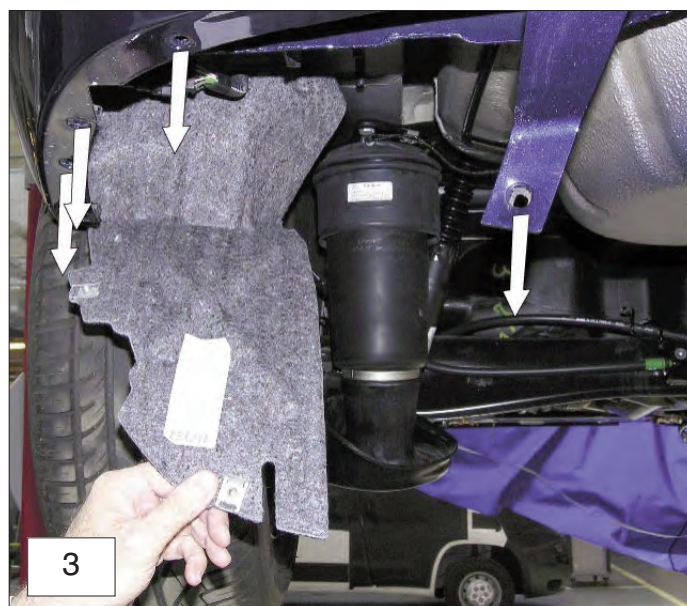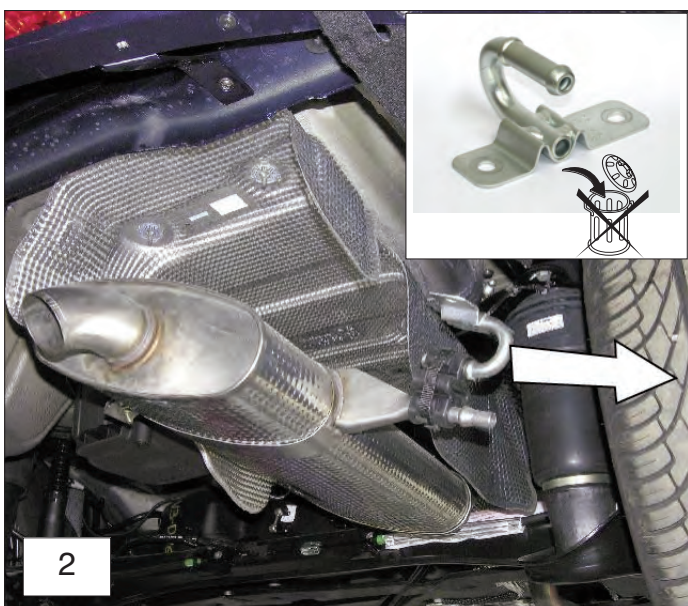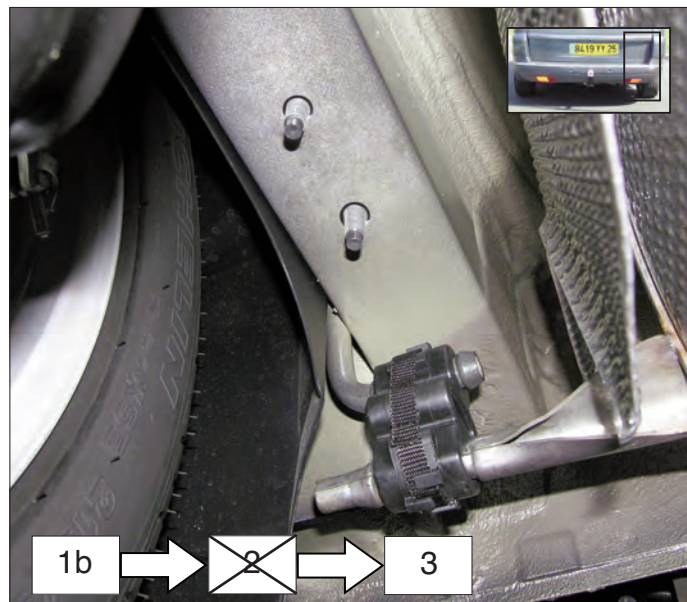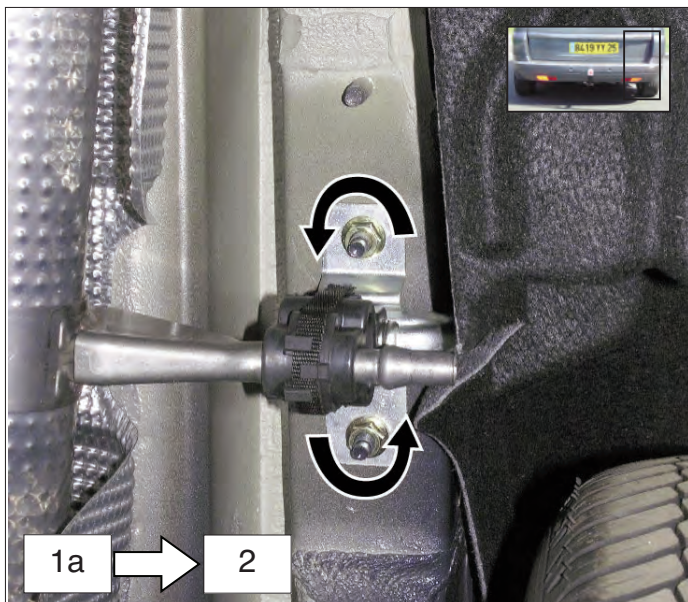

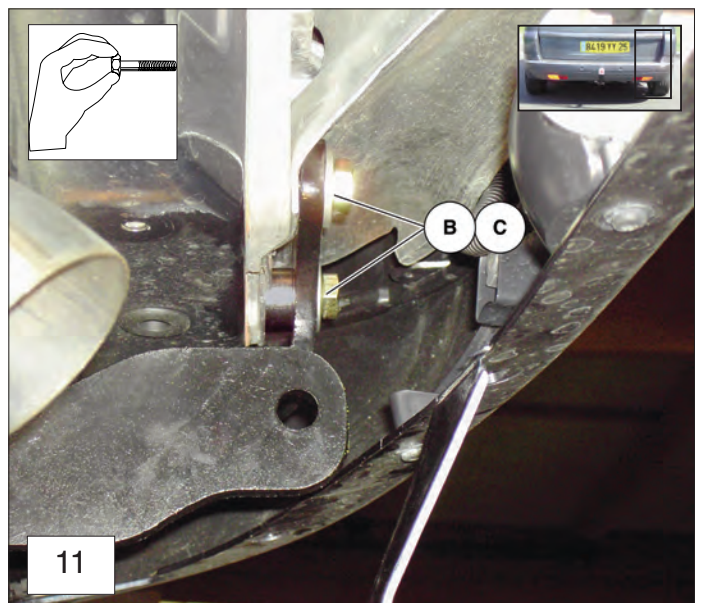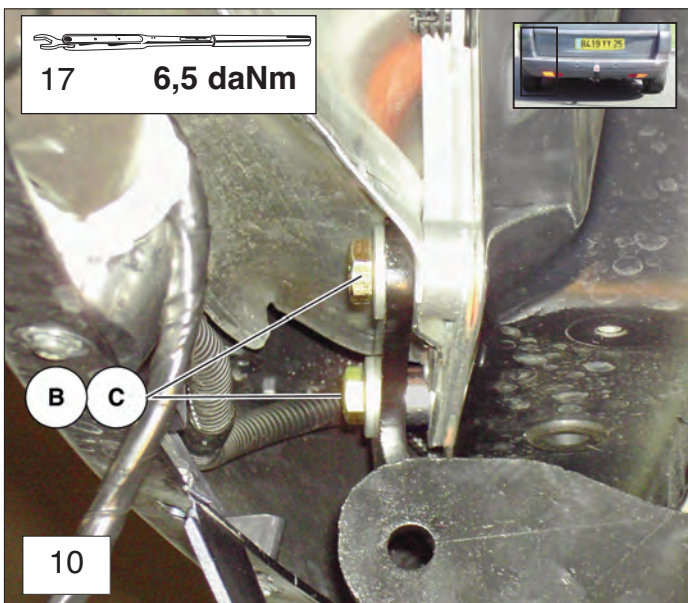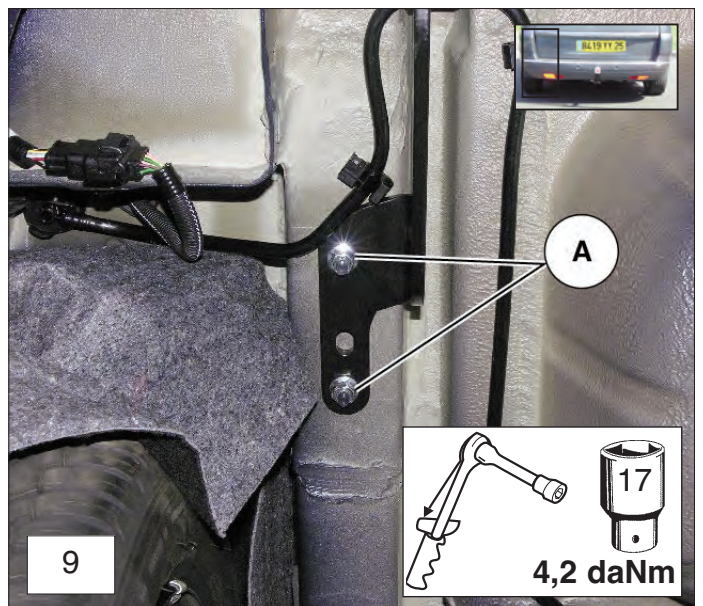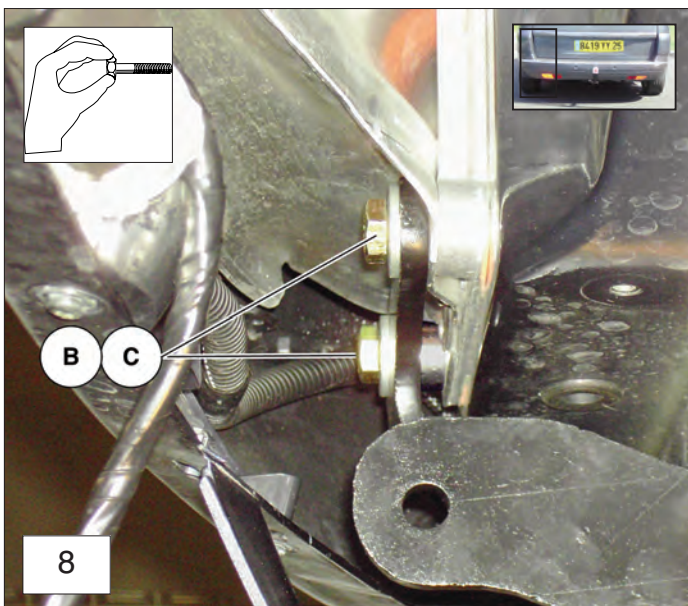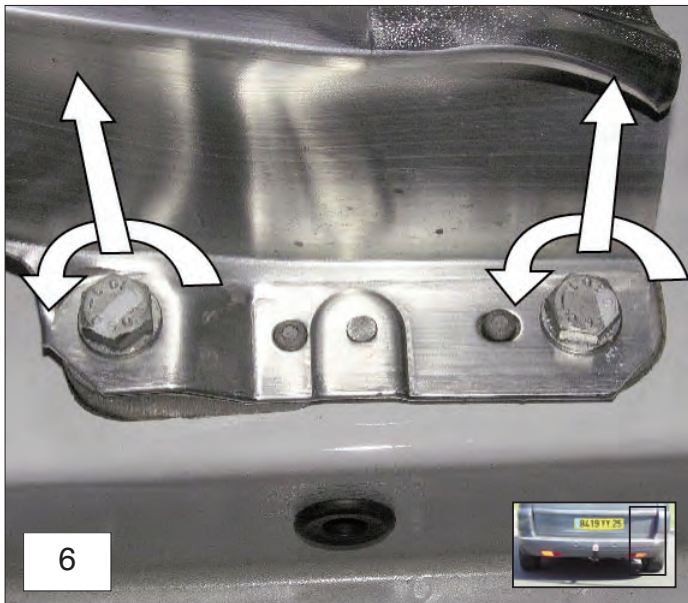

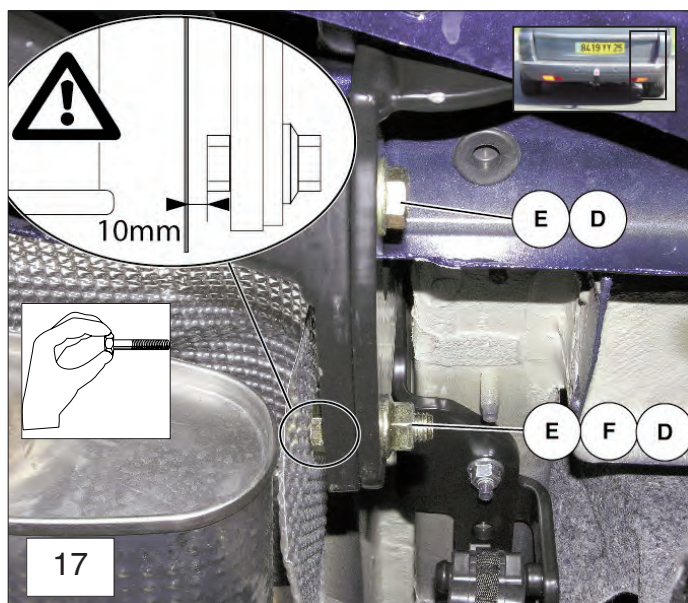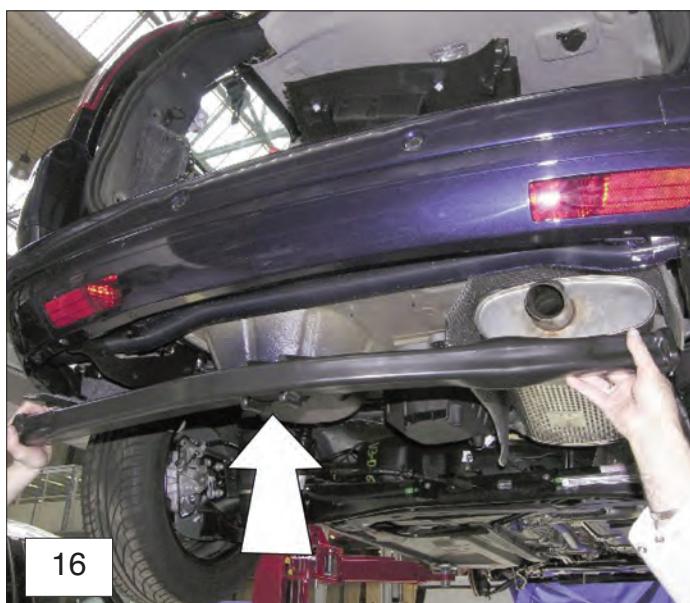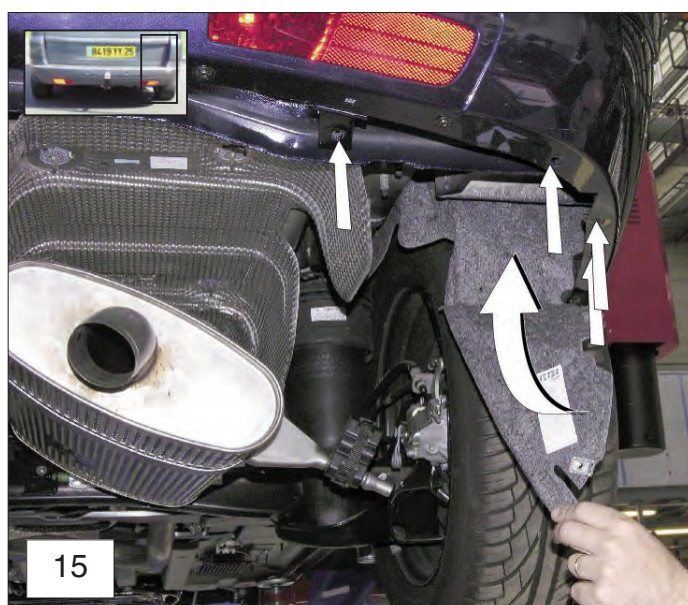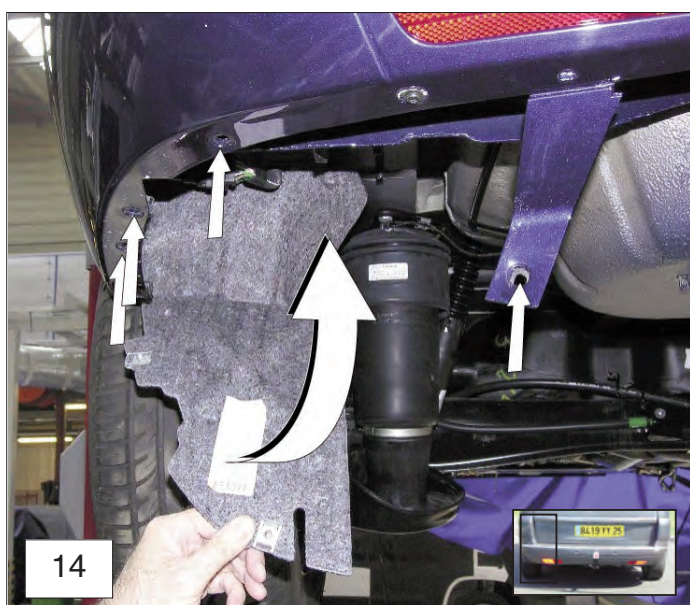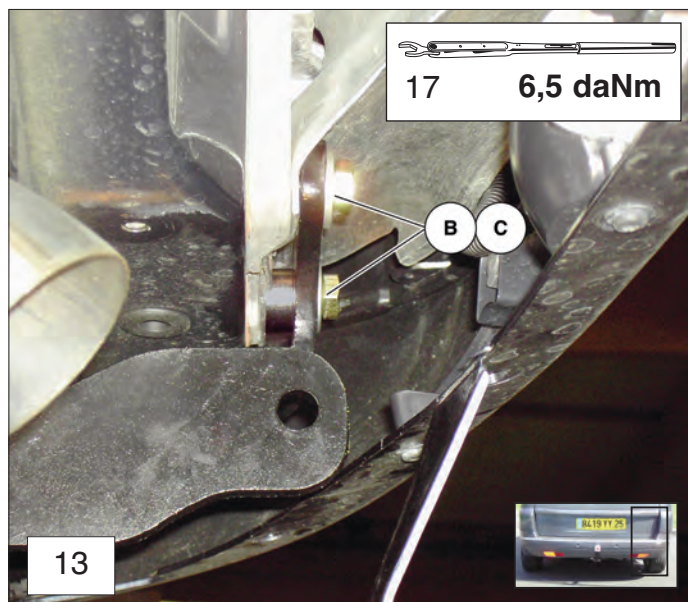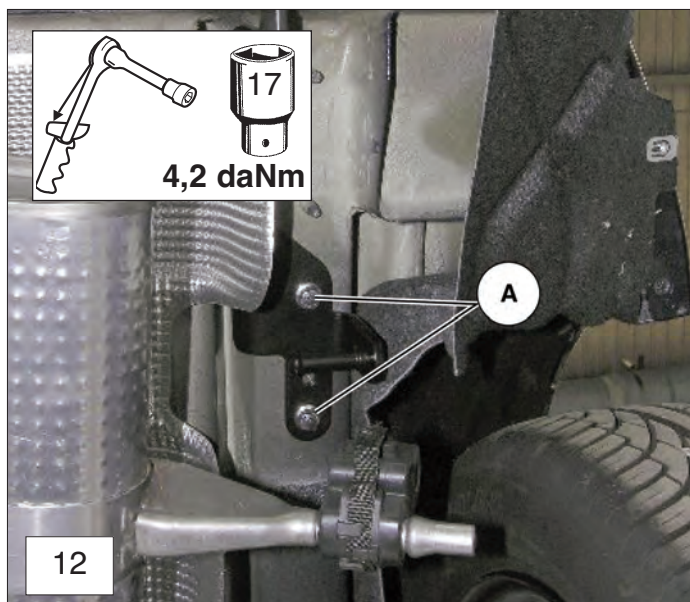

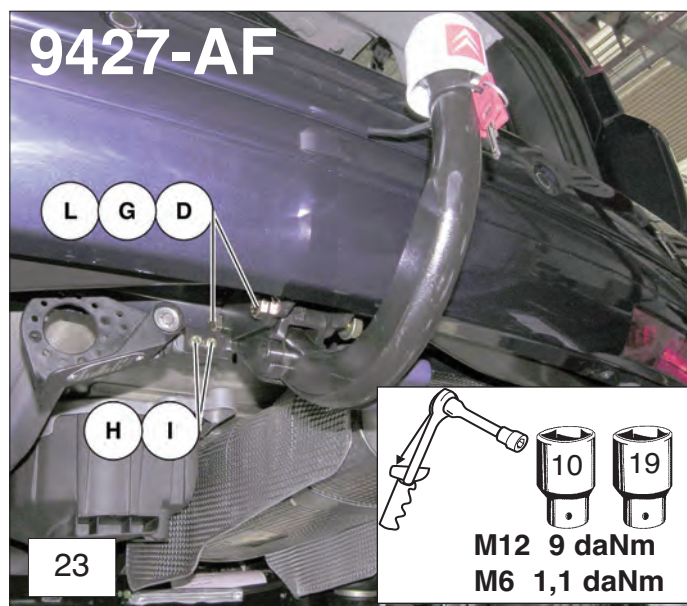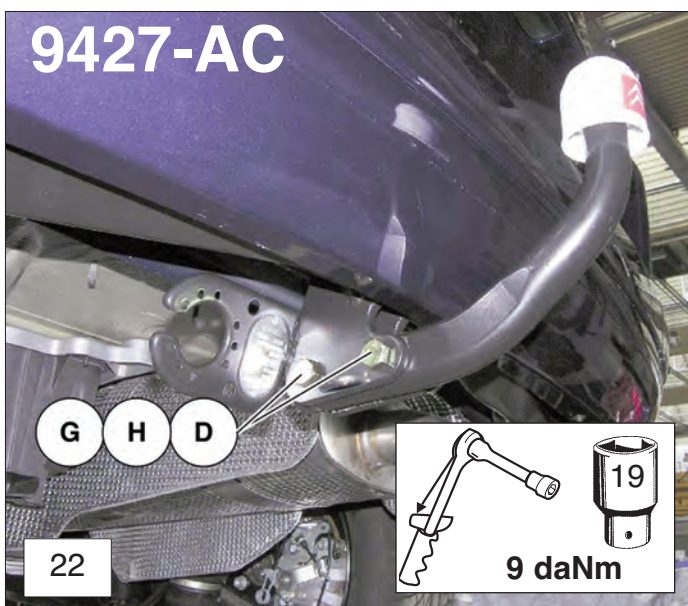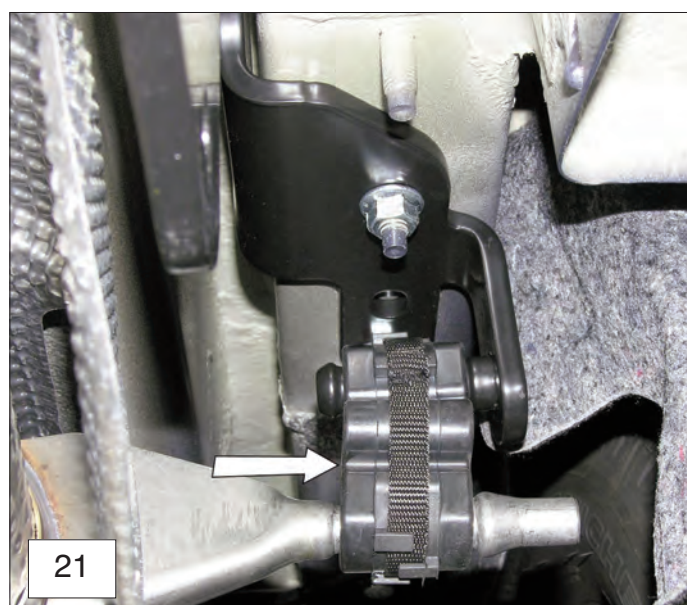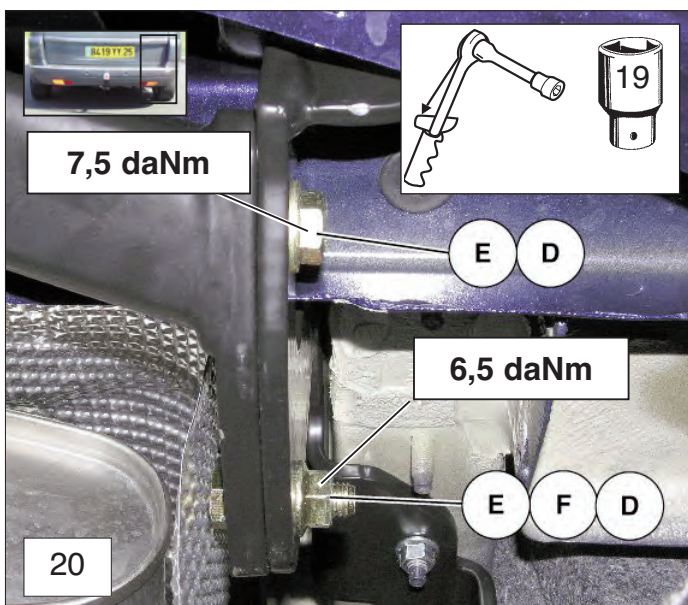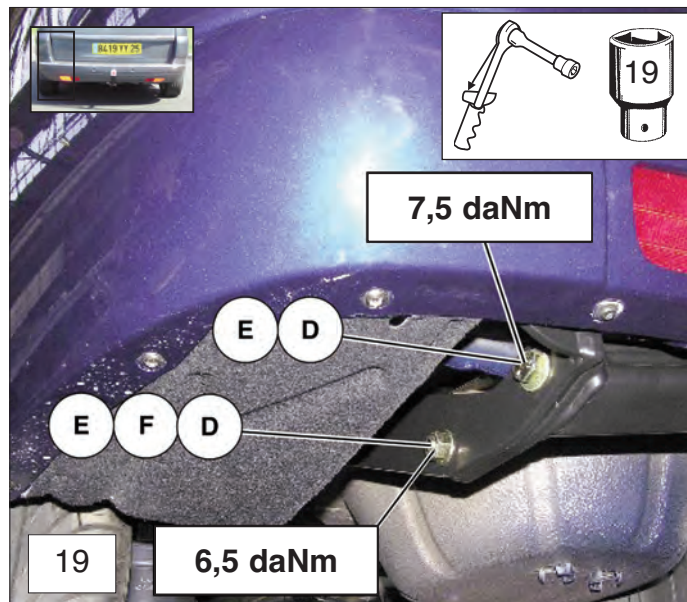

Dispositivo di traino tipo: 4744

Per autoveicoli: Citroën C4 Picasso

Tipo funzionale: UA???? UA??????

UD???? UD??????

UE???? UE??????

UF???? UF??????

Classe e tipo di attacco: A50-X

Omologazione: e11 00-6351

Valore D: 9,7 kN

Carico Verticale max. S: 100 kg

Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,55m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)

Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 9,7 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo

modello:.....

targa:.....

Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

Dispositivo di traino tipo: 4745
Per autoveicoli: Citroën C4 Picasso
Tipo funzionale: UA???? UD???? UE???? UF????
Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: e11 00-6352
Valore D: 9,7 kN
Carico Verticale max. S: 100 kg
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,55m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):
$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 9,7 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
modello:.....
targa:.....
Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.