

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Снятие

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности и чистоты, специфичные для дизельных двигателей с топливной системой высокого давления (HDI).

Снять :

- Декоративную крышку двигателя
- Декоративная крышка аккумуляторной батареи

Отсоединить "положительную" и "отрицательную" клеммы аккумуляторной батареи.

Снять воздушный фильтр в сборе (см. соответствующую операцию).

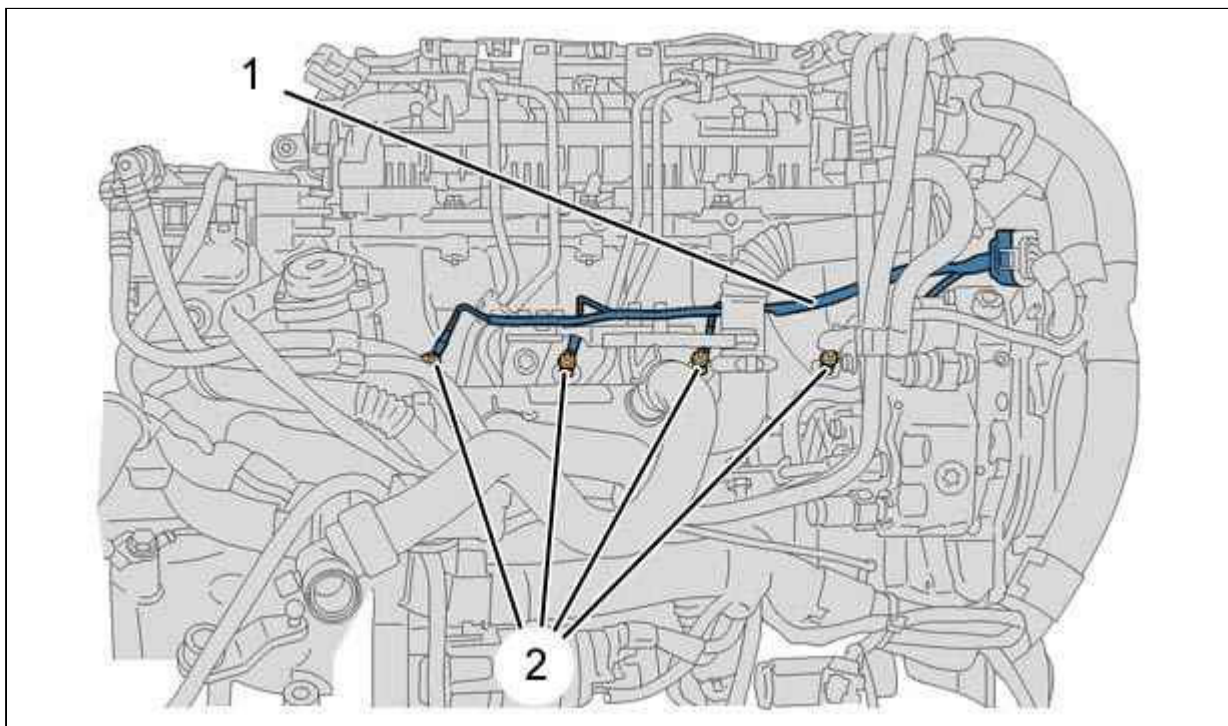


Рисунок : B1CP0EZD

ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте зеркало для выполнения перечисленных ниже операций (при необходимости).

Снять :

- Перемычку питания свечей предпускового подогрева (1)
- Свечи предпускового подогрева (2)

2. Установка

Установите свечи предпускового подогрева : Затяните моментом 1 ± 0.1 дН.м.

Выполните последовательность операций в порядке, обратном снятию.