

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

СИСТЕМА ВПРЫСКА EP3C ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6C

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты ⓘ .

1. Снятие

Отсоедините аккумуляторную батарею.

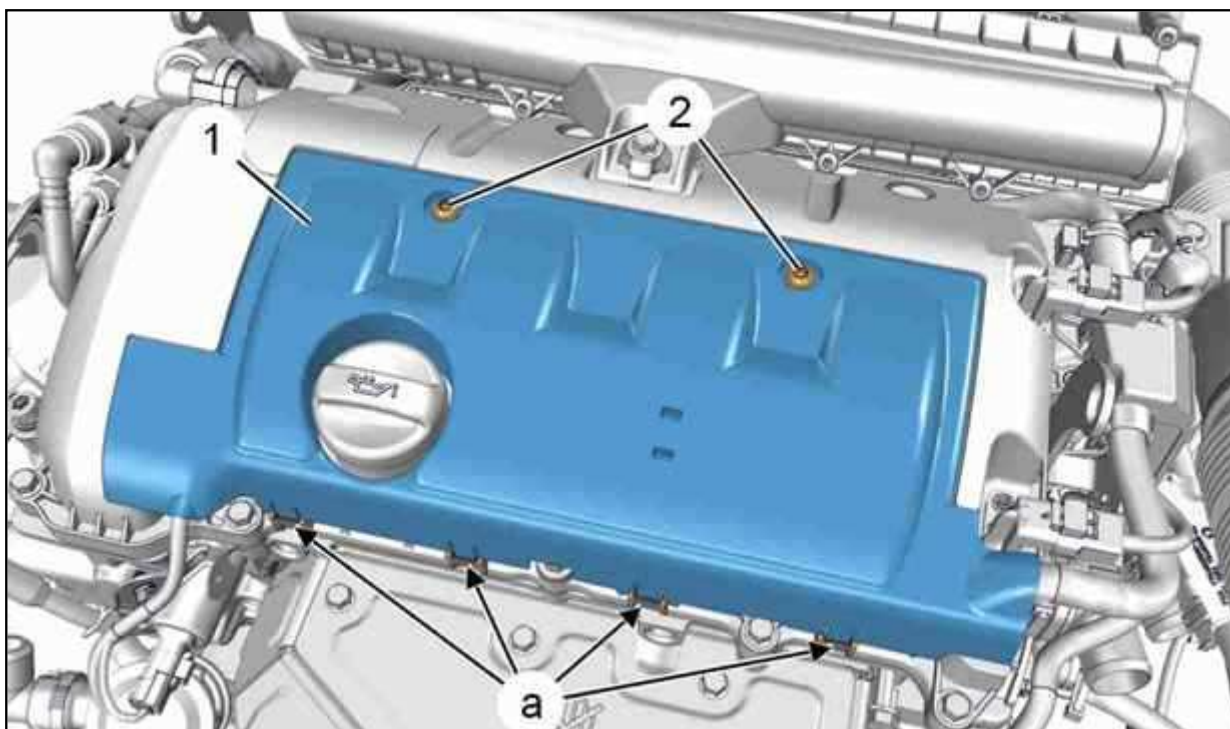


Рисунок : B1BM17JD

Снимите болты (2).

Открепить декоративную крышку двигателя (1) (В "а").

Снять декоративную крышку двигателя (1).

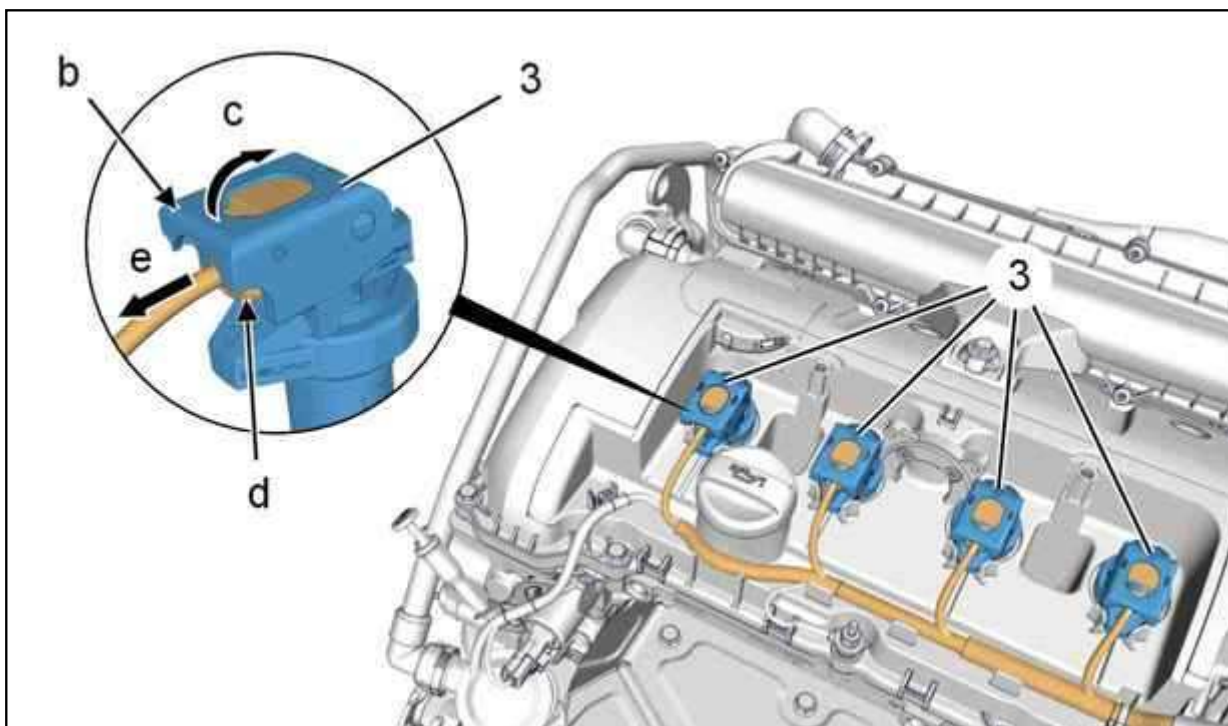


Рисунок : B1IM00BD

ПРИМЕЧАНИЕ : При воздействии на рычаг катушки зажигания (3) отключается электрический разъем жгута .

Нажать на рычаг катушки зажигания (3) (В "b") (как показано стрелкой).
 Отключить электрический разъем жгута (В "d", "e") (как показано стрелкой).
 Снять катушки зажигания (3) (вверх).
 Снимите свечи зажигания.

ВНИМАНИЕ : Закрыть отверстия свечей зажигания (при необходимости).

2. Установка на место

ВНИМАНИЕ : Соблюдать правильные моменты затяжки резьбовых соединений ⓘ .

Установить :

- Свечи зажигания
- Катушки зажигания (3) (Установочный выступ)

Установить электрический разъем жгута (в "d") и опустить рычаг катушки зажигания (в "b") для подключения электрического разъема жгута.

Установите декоративную крышку двигателя (1).

Закрепить в фиксаторах : Декоративную крышку двигателя (1) (В "a").

Установите болты (2).

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.