



ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

57.59 Замена ламп подсветки номерного знака (W5W)

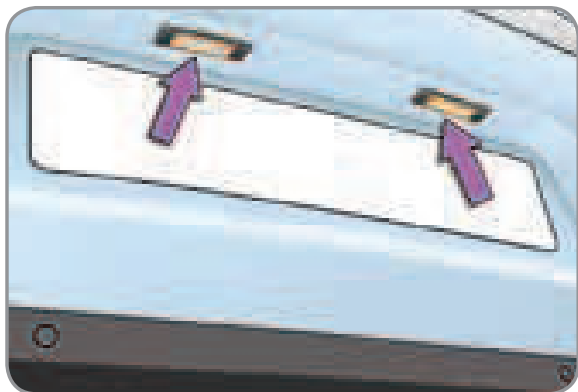

- ☞ Вставьте тонкую отвертку в отверстие рассеивателя.
- ☞ Протолкните его наружу, чтобы снять с фиксаторов.
- ☞ Снимите рассеиватель.
- ☞ Извлеките лампу и замените ее.

204.26 Замена третьего фонаря стоп-сигнала (4 лампы W5W)

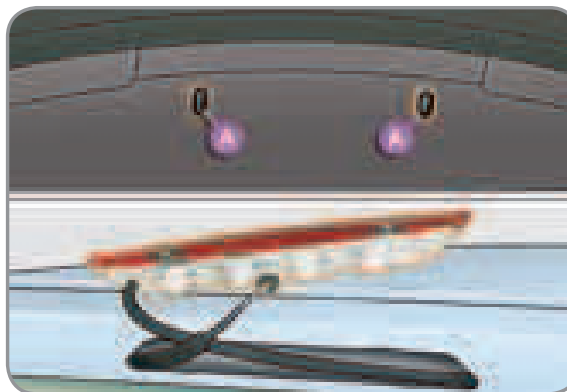

- ☞ Откройте дверь багажного отделения.
- ☞ Отверните обе гайки крепления **A**, расположенные на обшивке.
- ☞ Нажмите на корпус фонаря, извлеките фонарь с помощью двух отверток.
- ☞ При необходимости отсоедините от фонаря разъем и шланг стеклоомывателя.
- ☞ Поверните на четверть оборота патрон сгоревшей лампы.
- ☞ Замените лампу.

Установку фонаря на место осуществляйте в обратном порядке.