

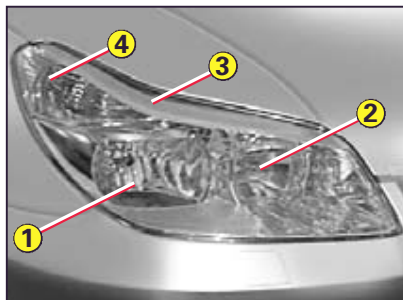


v

ЗАМЕНА ЛАМП

119

v

**ПЕРЕДНИЙ ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК**

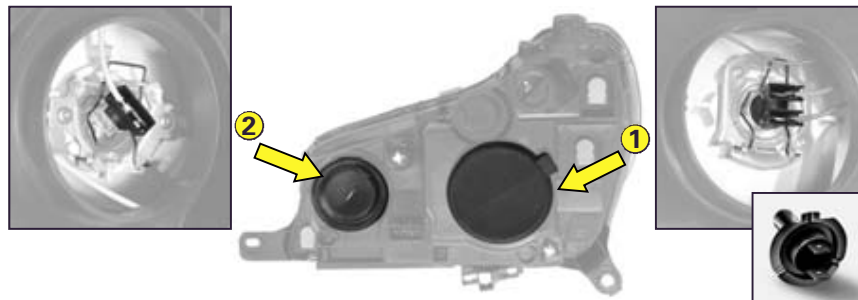
- 1 Ближний свет
- 2 Дальний свет
- 3 Габаритные фонари
- 4 Указатель поворота

Примечание: В определенных условиях эксплуатации на поверхности стекла фары может появляться небольшое запотевание.

Рекомендуется менять лампы сразу же, если одна из них перегорела.



Если на фаре есть этот символ, запрещено самостоятельно менять ксеноновую лампу D1S (есть вероятность удара током). Обратитесь на СТО «CITROËN».

**Дальний свет**

Снимите защитную крышку.

Отсоедините штекерный разъем.

Нажмите и извлеките пружинные зажимы.

Выньте лампу.

Замените лампу, обратив внимание на то, чтобы не перепутать ее стороны при установке (плоская сторона должны быть обращена вверх).

Лампа H1**Ближний свет**

Снимите защитную крышку.

Отсоедините штекерный разъем.

Нажмите и извлеките пружинные зажимы.

Выньте лампу.

При сборке убедитесь в правильном расположении выступов (в горизонтальном положении).

Лампа

- H7 Для автомобилей, не оборудованных ксеноновыми лампами:



Замена галогеновой лампы должна производиться через несколько минут после выключения фары (серьезный риск ожога). Не следует касаться лампы пальцами, используйте неворсистую ветошь.

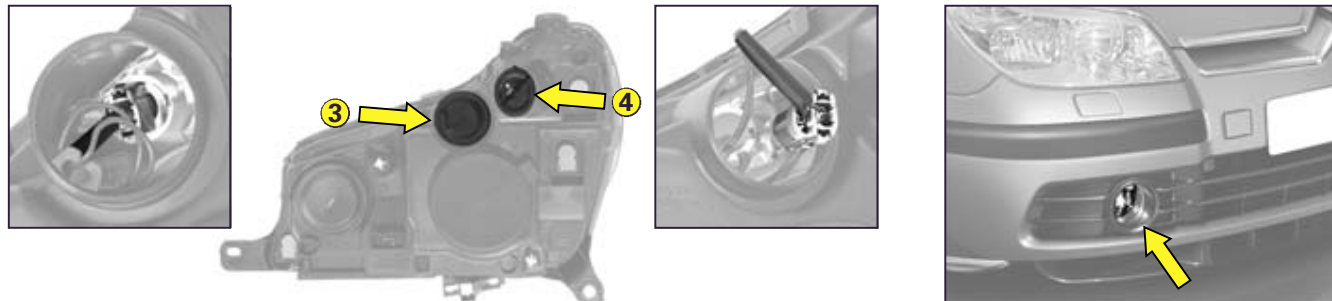
Следует в обязательном порядке использовать лампы с ультрафиолетовой защитой с тем, чтобы не повредить фару.



v 120

ЗАМЕНА ЛАМП

v



Габаритные фонари

Снимите защитную крышку.

Чтобы вынуть плату с лампами, потяните за жгут с проводами.

Замените лампу.

При сборке убедитесь в правильном расположении выступов (в горизонтальном положении).

Установите на место защитную крышку.

Лампа: H6W.

Передний указатель поворота

Поверните патрон на 1/4 оборота и потяните.

Установите на место указатель поворота в сборе, вставив его выступы в направляющие и надежно зафиксировав.

Лампа: PY 21 W янтарного цвета

Противотуманные фары

Следует обратиться на СТО «CITROËN».

Лампа: H11.