

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности.

1. Презентация

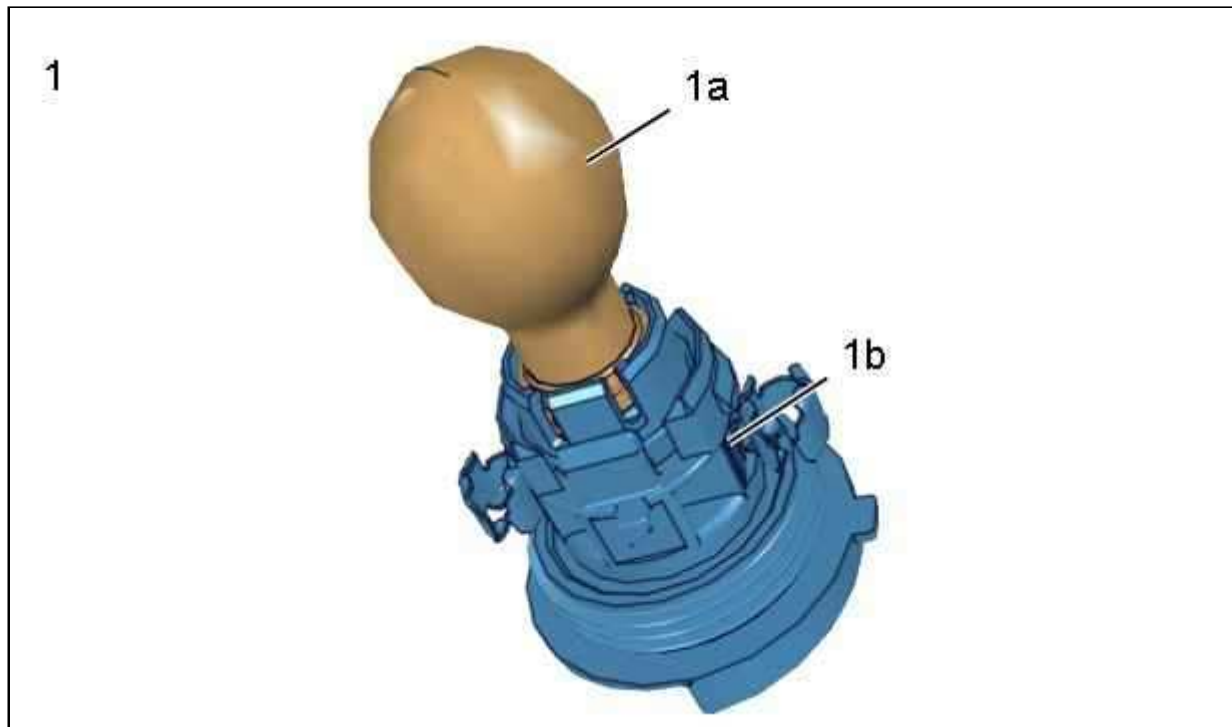


Рисунок : C5EM05SD

- (1) Патрон фары дневного освещения в сборе с лампой.
(1a) Лампы фары дневного освещения.
(1b) : Патрон лампы фары дневного освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ : Лампа (1a) на извлекается из патрона (1b).

2. Снятие

Выполнить следующие операции :

- Выключить зажигание
- Подождите 3 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею
- Отсоедините аккумуляторную батарею

2.1. В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля (кроме DT17 и ES9A)

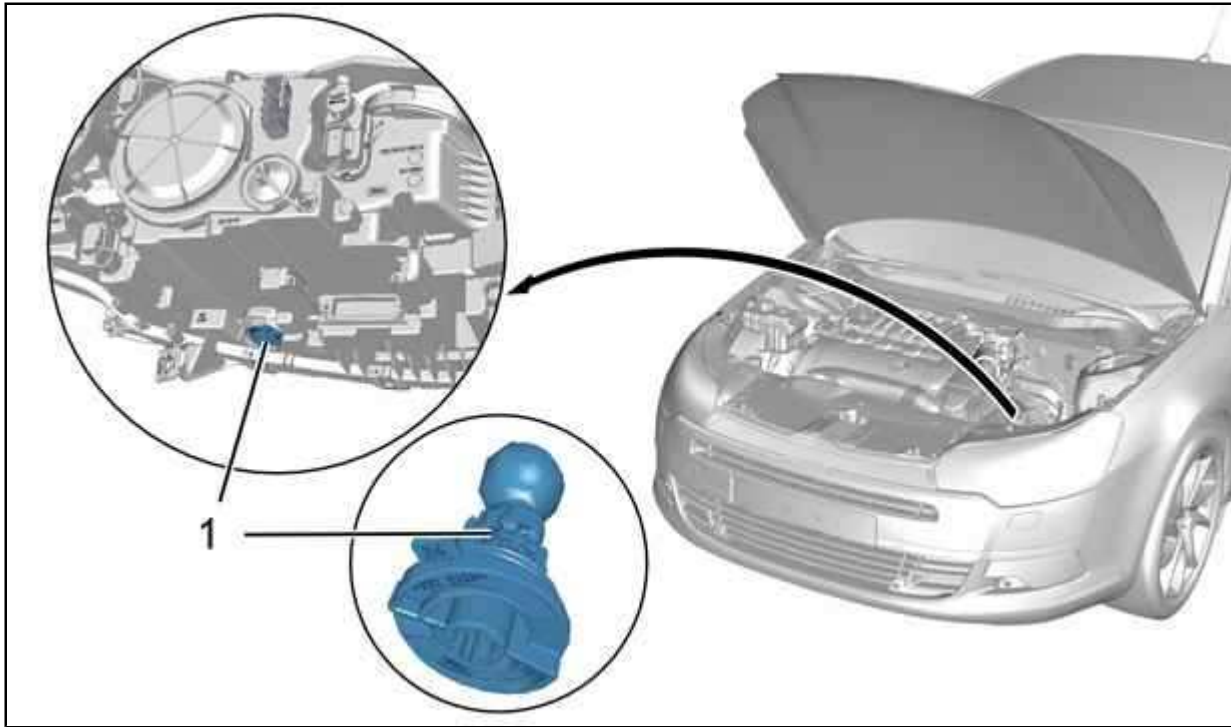


Рисунок : C5EM05TD

Операция выполняется симметрично :

- Повернуть патрон с лампой (1) на четверть оборота ; С помощью отвертки TORX
- Снять : Патрон с лампой фары дневного освещения (1)

2.2. В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля (DT17 и ES9A)

Снять передний бампер  .

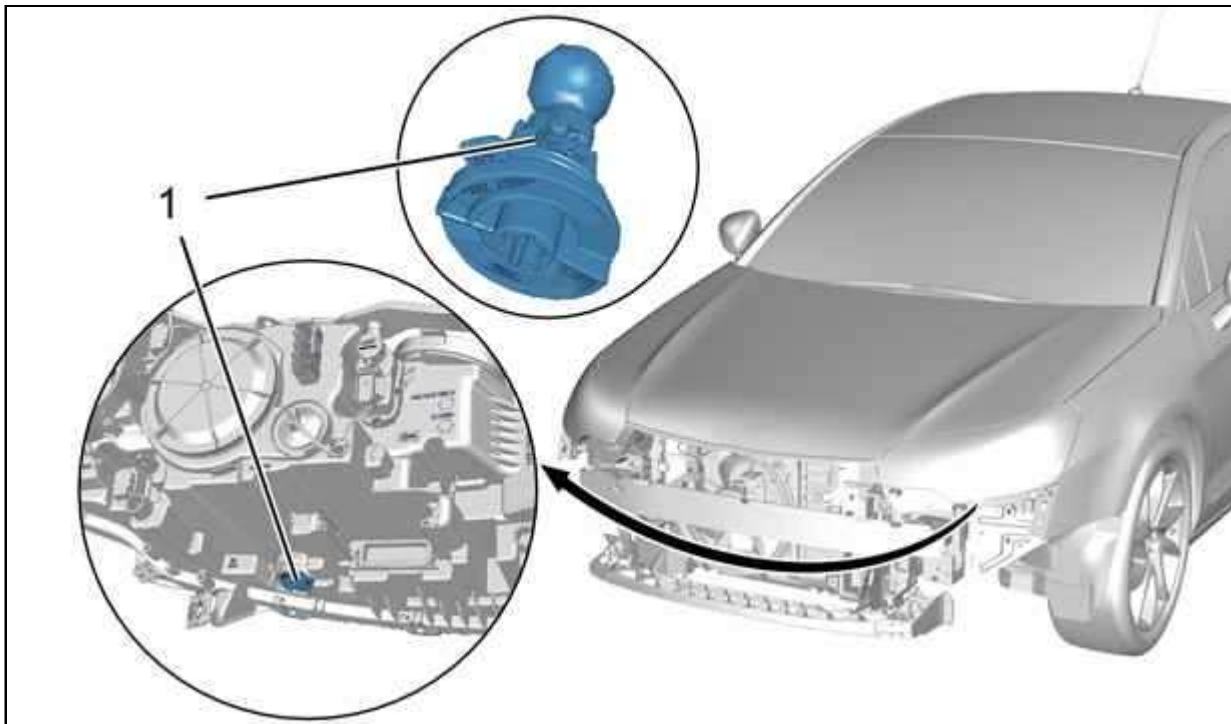


Рисунок : C5EM05UD

Операция выполняется симметрично :

- Повернуть патрон с лампой (1) на четверть оборота ; С помощью отвертки TORX
- Снять : Патрон с лампой фары дневного освещения (1)

3. Установка на место

Установка производится в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ : Перед установкой бампера убедиться в нормальной работе лампы фары дневного освещения.

Подключить аккумуляторную батарею.

Проверьте правильность функционирования электрооборудования.