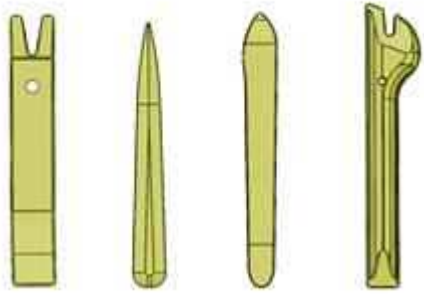


СНЯТИЕ-УСТАНОВКА : УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (РУЧНОЙ)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ .

1. Оборудование

Приспособление	Реферанс	Наименование
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Отключите аккумуляторную батарею ⓘ .

Снять лицевую панель многофункционального дисплея ⓘ .

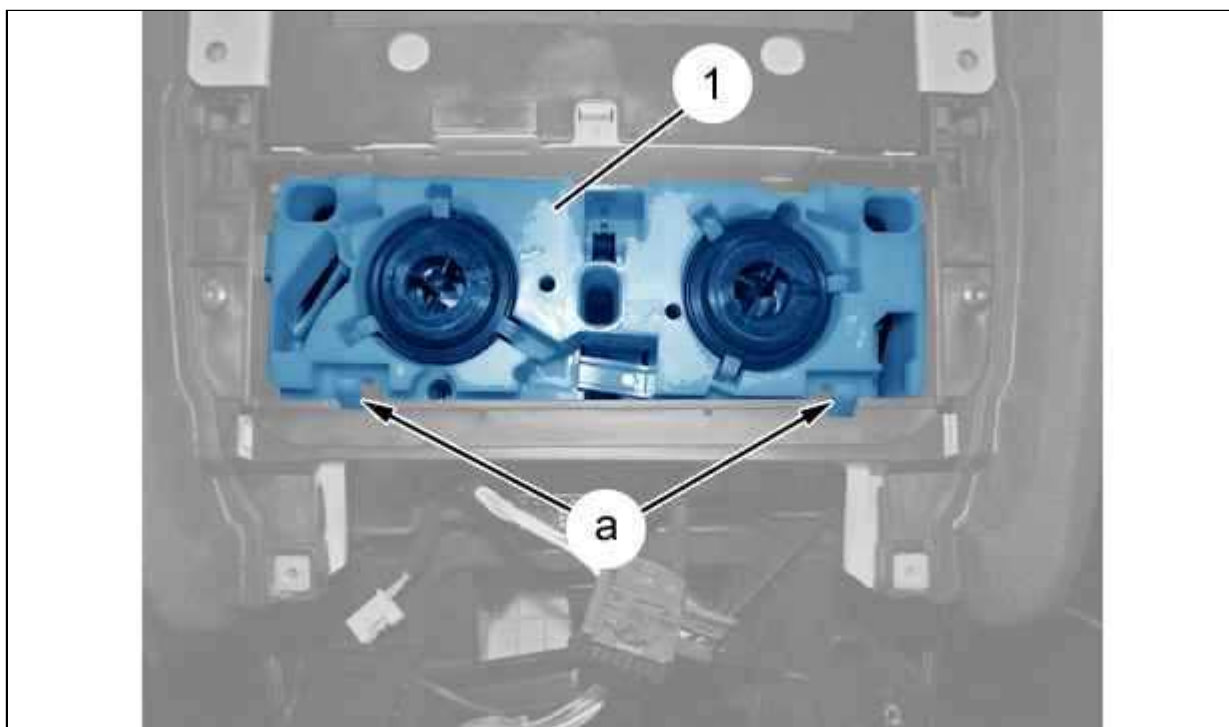


Рисунок : C5FG00JD

Отсоединить : Панель управления кондиционера (1) (в зоне " а ") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Освободить : Панель управления кондиционера (1).

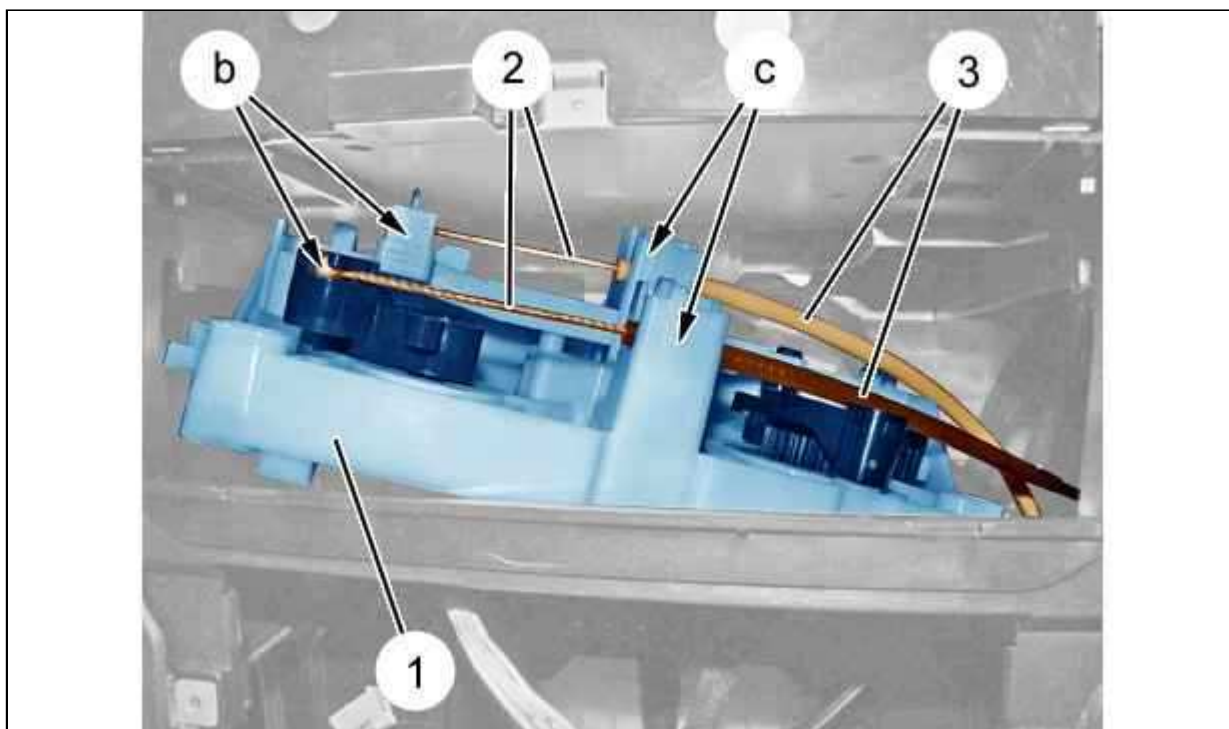


Рисунок : C5FG000D

ВНИМАНИЕ : Визуально отметить прокладку тросов (2).

Отсоединить : Оплетки (3) (в зоне " c ").

Освободить концы приводных тросов (2) (в зоне " b ").

Снимите : Панель управления кондиционера (1).

3. Установка

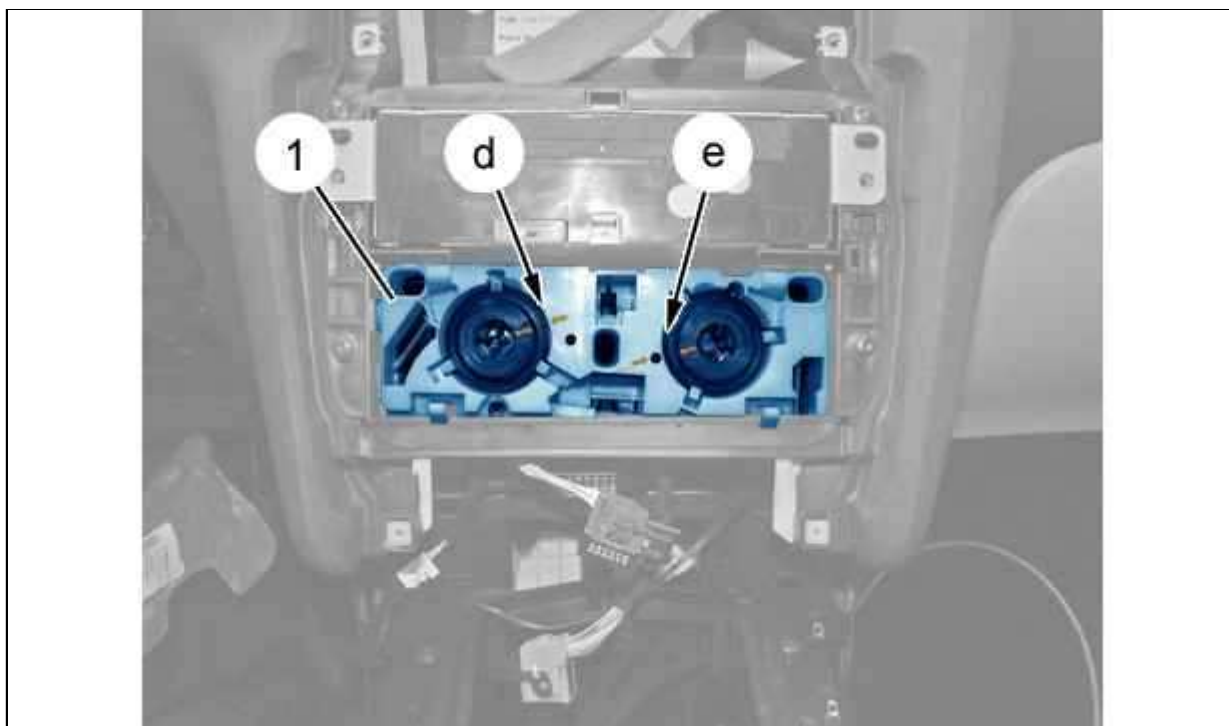


Рисунок : C5FG00PD

Проверить расположение стрелок на панели управления кондиционера (1) (В "d" и "e").
Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ : Автомобиль, оснащенный системой "Старт и стоп" : См. соответствующий метод.

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.
Проверьте функционирование различного оборудования.