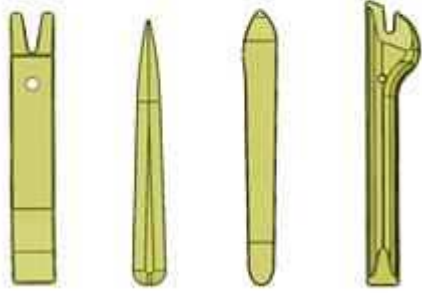


СНЯТИЕ-УСТАНОВКА : ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты .

1. Оборудование

Приспособление	Референс	Назначение
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Отключите аккумуляторную батарею .

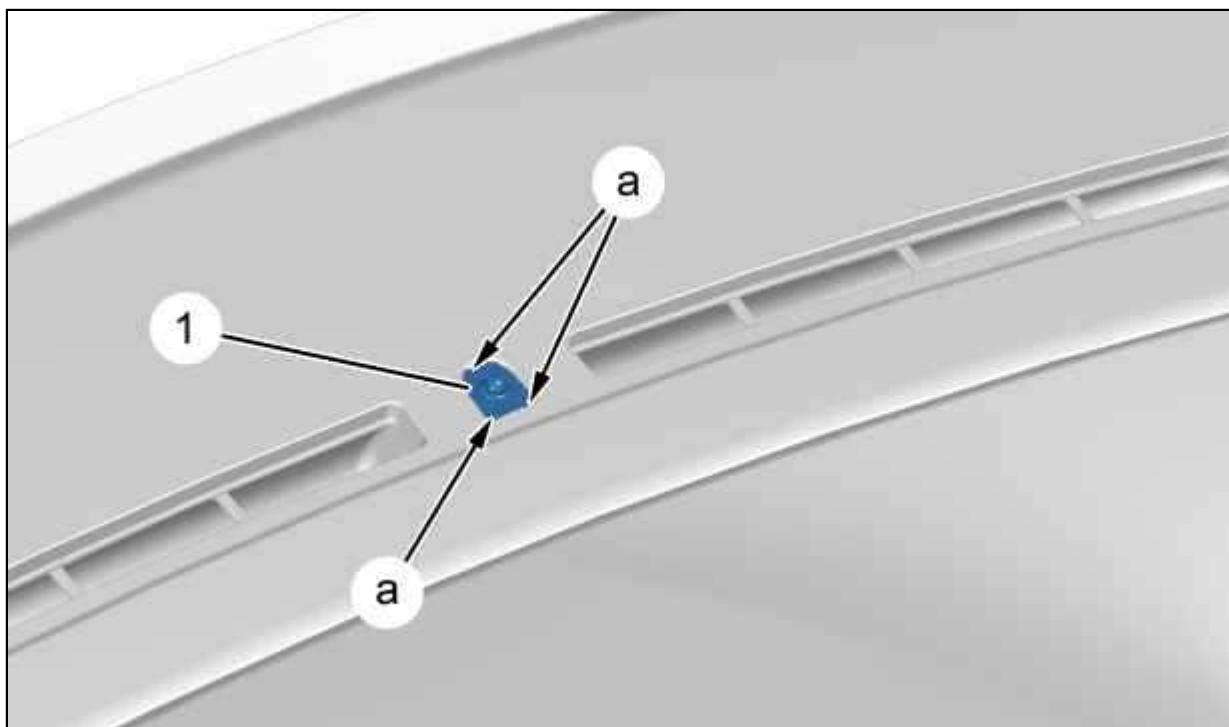


Рисунок : C5FG0PJD

Отсоединить : Датчик солнечного освещения (1) (В "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Освободить : Датчик солнечного освещения (1).

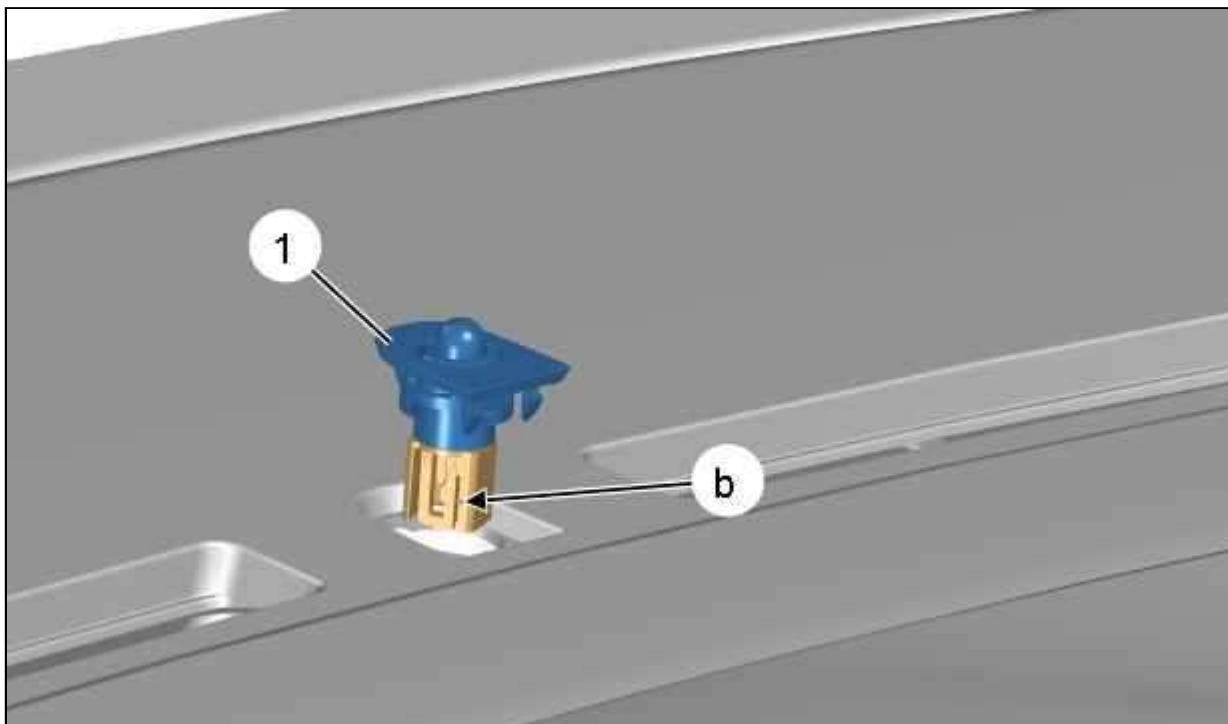


Рисунок : C5FG0PKD

ПРИМЕЧАНИЕ : Удерживать электрический жгут на приборной панели ; С помощью клейкой ленты.

Отъединить разъем (в "b") датчика солнечного освещения (1).

Снимите : Датчик солнечного освещения (1).

3. Установка на место

Установка производится в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ : Автомобиль, оснащенный системой "Старт и стоп" ; См. соответствующий метод.

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование электрооборудования.