

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ФАРА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею  .

Снять передний бампер  .

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

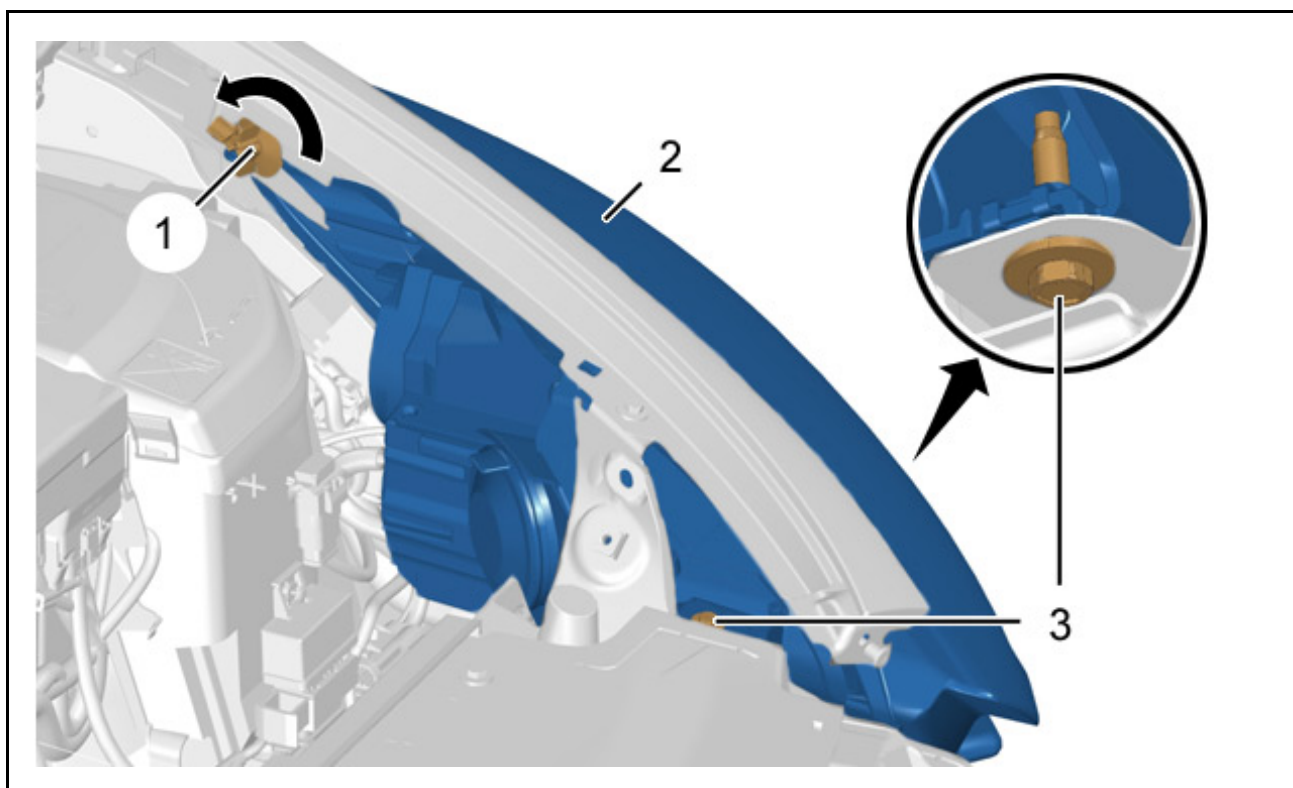


Рисунок : C5EGY7ND

Отсоедините фиксатор (1) (Как показано стрелкой) .

Отвернуть болт (3).

Освободить фару (2) (Соблюдая осторожность).

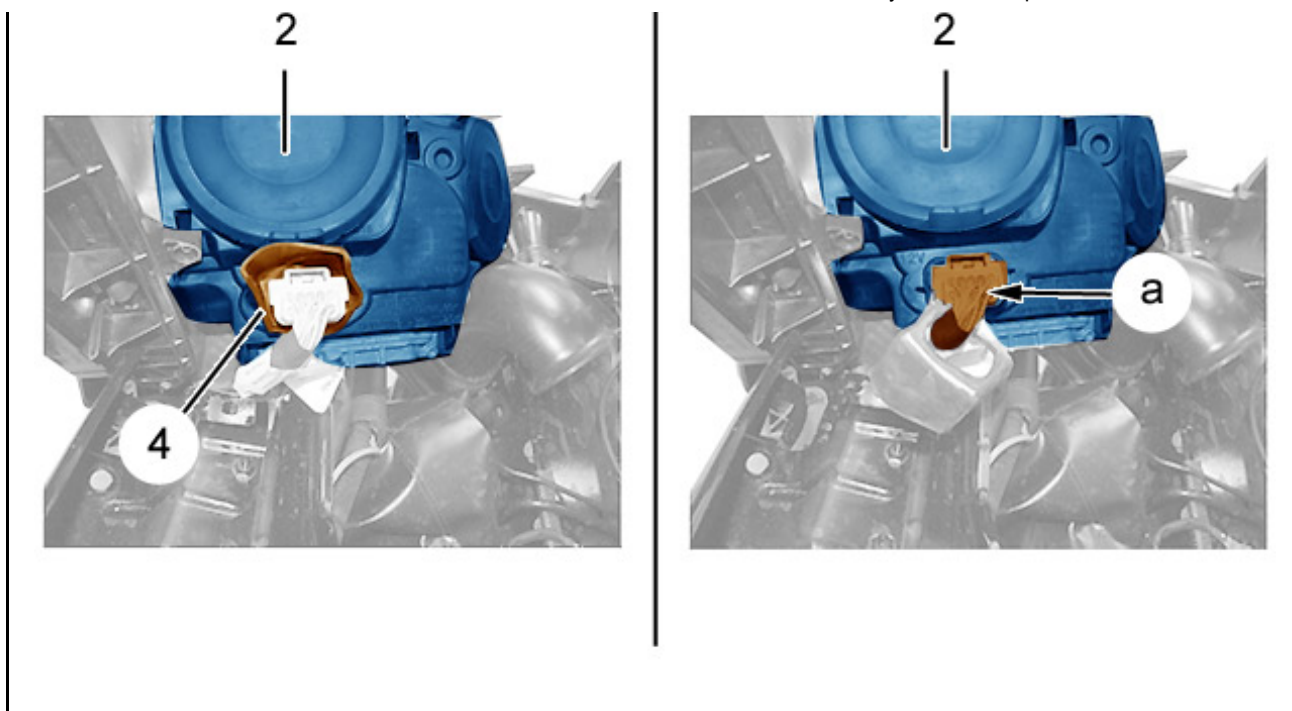


Рисунок : C5EGY70D

Отделить резиновую прокладку (4).

Отсоедините разъем (в "а").

Снять фару (2).

2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

В случае замены : **Отрегулируйте фары** ⓘ .

Проверьте функционирование электрооборудования.