

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

### 1. Снятие

Снять перчаточный ящик  .

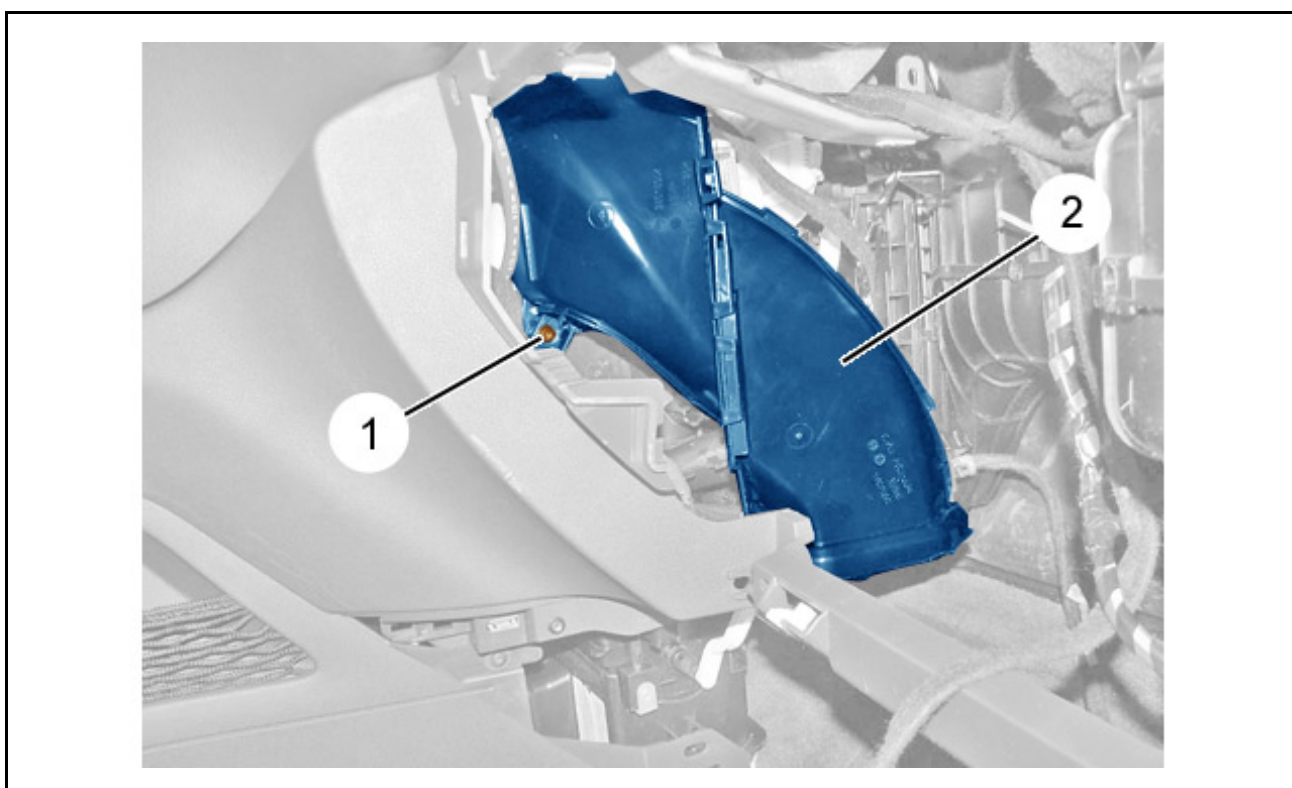


Рисунок : C5HG0EPD

Снять :

- Болт (1)
- Воздушный коллектор (2)

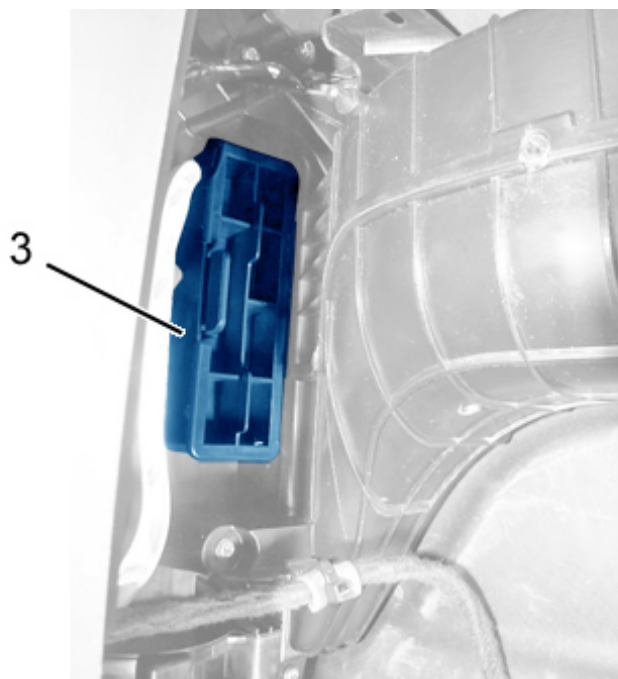


Рисунок : C5HG1A2D

Отсоедините крепления лючка противопылевого фильтра (3) и снимите его.

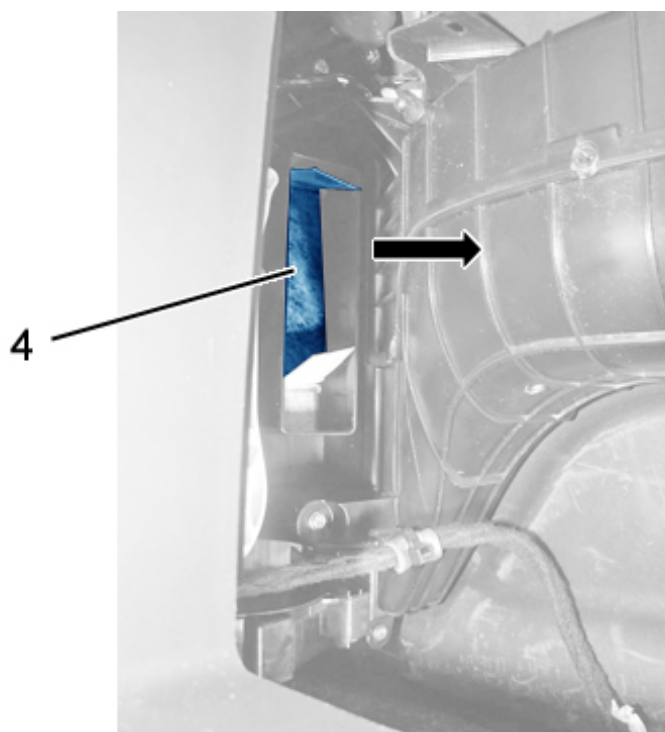


Рисунок : C5HG1A3D

Снимите первый фильтр (4) (Как показано стрелкой).



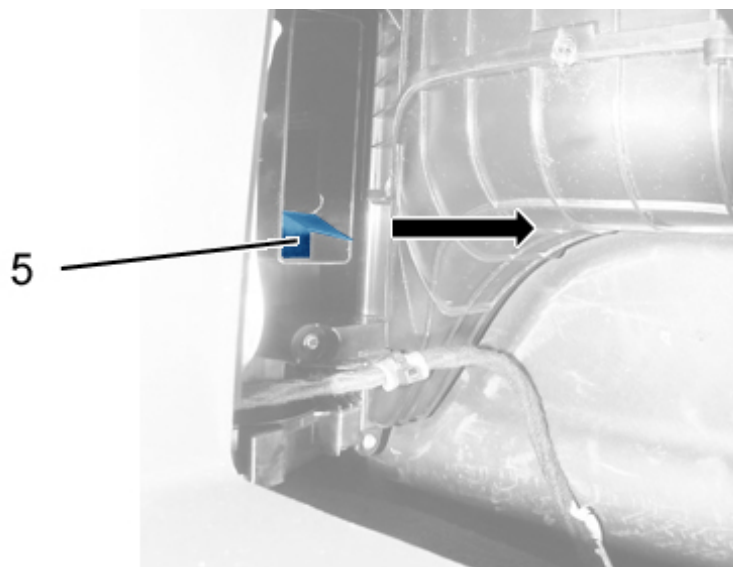


Рисунок : C5HG1A4D

Сдвиньте второй фильтр (5) вверх.


Снимите второй фильтр (5) (Как показано стрелкой).

## 2. Установка

Очистите гнездо салонного фильтра.

Установите новые салонные фильтры .

Установите :

- Лючок фильтра салона (3)
- Воздушный коллектор (2)
- Болт (1)
- **Установить вещевое отделение** 

Проверьте расход воздуха через вентилятор салона, включив различные скорости его вращения.