

Технические характеристики

Идентификационные таблички и надписи.....	9- 2
Габаритные размеры автомобиля.....	9- 4
Эксплуатационные характеристики автомобиля.....	9- 6
Весовые параметры автомобиля.....	9- 7
Технические характеристики двигателя.....	9- 8
Электрооборудование.....	9- 9
Шины и колесные диски.....	9- 10
Расход топлива.....	9- 11
Заправочные объемы.....	9- 12




Идентификационный номер автомобиля VIN —
 VIN — это код, который используется для идентификации автомобиля и его деталей.

- 1- Код модели автомобиля
- 2- Код двигателя
- 3- Код модели коробки передач
- 4- Код цвета кузова
- 5- Код страны сборки
- 6- Код производителя оборудования
- 7- Код производителя оборудования

Идентификационные таблички и надписи

E01100101427

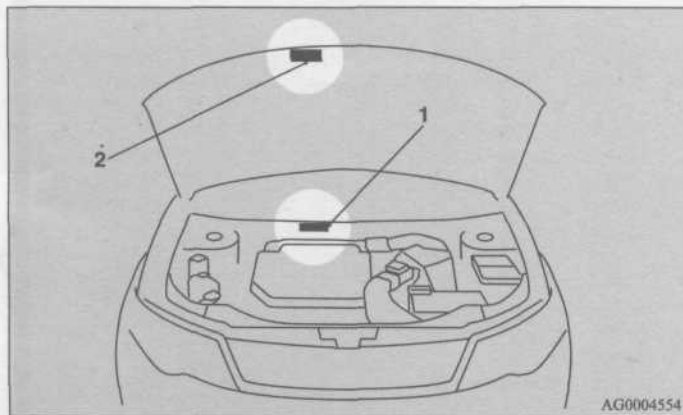

1 — Идентификационный номер автомобиля VIN


Код VIN выбит на перегородке между моторным отсеком и салоном (см. рисунок).

2 — Заводская табличка с данными автомобиля

Заводская табличка с данными автомобиля закреплена в месте, показанном на рисунке.

На табличке указаны код модели автомобиля, модели двигателя, модели коробки передач, код цвета кузова и т. д.


При заказе запасных частей пользуйтесь указанными кодовыми номерами.

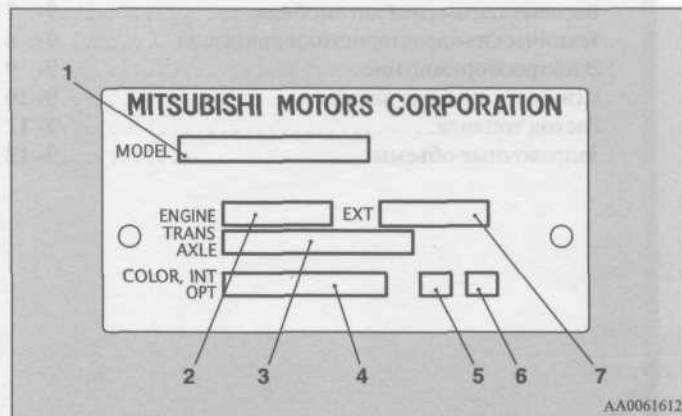

- 1- Код модели автомобиля
- 2- Код модели двигателя
- 3- Код модели коробки передач
- 4- Код цвета кузова
- 5- Код отделки салона
- 6- Код дополнительного оборудования
- 7- Код комплектации наружного оборудования кузова

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров двигателя (см. рисунок).

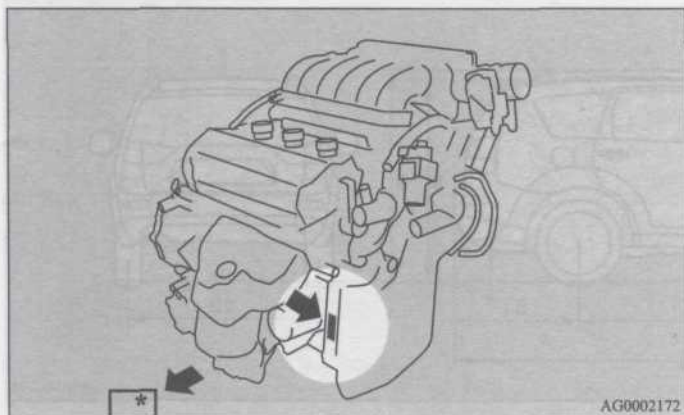


*: Передняя часть автомобиля

мм 0421
мм 0081
мм 239
мм 0345
мм 1003
мм 0848
мм 212
мм 0601
мм 0371
мм 0421

1	1.8L 16V	150	150
2	2.0L 16V	150	150
3	2.4L 16V	150	150
4	2.5L 16V	150	150
5	2.8L 16V	150	150
6	3.0L 16V	150	150
7	3.5L 16V	150	150
8	4.0L 16V	150	150
9	4.5L 16V	150	150
10	5.0L 16V	150	150

Габаритные размеры автомобиля

E01100201200

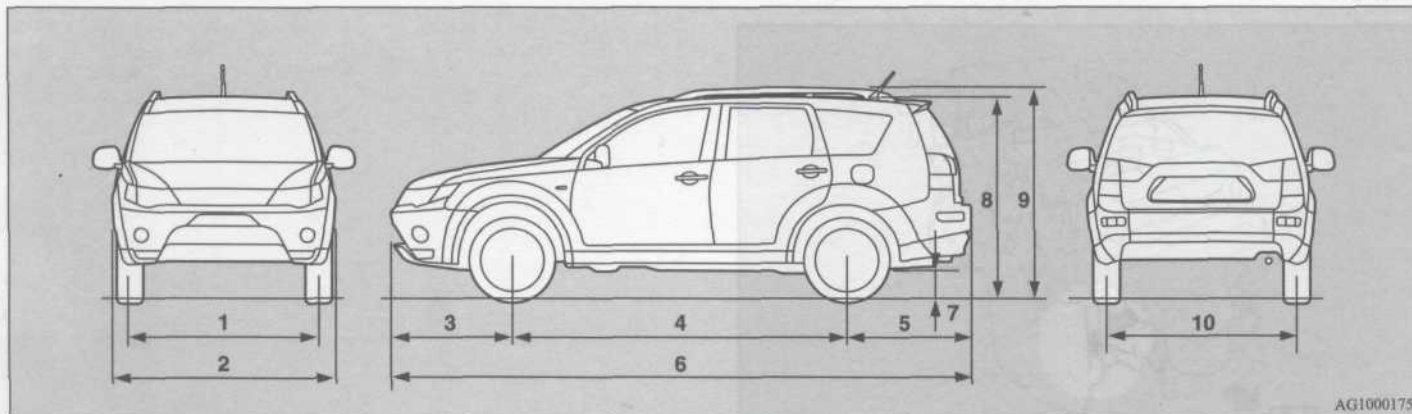

AG1000175

1	Колея передних колес		1540 мм
2	Габаритная ширина		1800 мм
3	Передний свес		965 мм
4	Колесная база		2670 мм
5	Задний свес		1005 мм
6	Габаритная длина		4640 мм
7	Дорожный просвет (без нагрузки)		215 мм
8	Габаритная высота (без нагрузки)	Без рейлингов на крыше	1680 мм
9		С рейлингами на крыше	1720 мм
10	Колея задних колес		1540 мм

Минимальный радиус разворота	По внешнему габариту кузова	5,65 м
	По колею наружного колеса	5,3 м

Эксплуатационные характеристики автомобиля

E01100301038

Максимальная скорость	200 км/ч
-----------------------	----------

Весовые параметры автомобиля

E01100402052

Снаряженная масса	Без дополнительного оборудования	1650 кг
	В полной комплектации с дополнительным оборудованием	1727 кг
Разрешенная максимальная масса		2175 кг, 2255 кг*
Максимальная нагрузка на ось	Переднюю	1090 кг
	Заднюю	1280 кг, 1420 кг*
Максимальная масса буксируемого прицепа	Оборудованного тормозами	1600 кг
	Не оборудованного тормозами	570 кг
Максимальная нагрузка на тягово-сцепное устройство		80 кг
Максимальная масса груза, перевозимого на крыше		80 кг
Количество мест		для 5 человек

*: При буксировке прицепа

ПРИМЕЧАНИЕ

- Технические характеристики прицепа указываются в инструкции его изготовителя.

Технические характеристики двигателя

E01100601217

Модель двигателя	6B31
Число и расположение цилиндров	6, V-образное с углом развала 60°
Рабочий объем	2998 см ³
Диаметр цилиндра	87,6 мм
Ход поршня	82,9 мм
Распределительный вал	Один распределительный вал верхнего расположения
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением
Максимальная мощность	162 кВт при 6250 об/мин
Максимальный крутящий момент	276 Н·м при 4000 об/мин.

Электрооборудование

E01100801118

Напряжение сети		12 В
Аккумуляторная батарея	Тип (по стандарту JIS)	80D26L (582CCA/133RC)
	Емкость (5 ч)	55 А·ч
Максимальная сила тока генератора		120 А
Тип свечей зажигания	NGK	ILKR7B8
	DENSO	SXU22HDR8

Шины и колесные диски

E01100901207

Шины		215/70R16 100H	225/55R18 98V*, 225/55R18 97H*
Диски	Размерность	16x6 1/2 JJ (стальные) или 16x6 1/2 JJ (легкосплавные)*	18x7 JJ (легкосплавные)*
	Вылет	38 мм	

*: Оборудование устанавливается по заказу

Расход топлива

E01100901207

Модель	Смешанный цикл		Городской цикл		Загородный цикл	
	Выброс CO ₂ , г/км	Расход топлива, л/100 км	Выброс CO ₂ , г/км	Расход топлива, л/100 км	Выброс CO ₂ , г/км	Расход топлива, л/100 км
Модели с двигателем 3000 см ³	252	10,6	359	15,1	190,4	8,0


ПРИМЕЧАНИЕ

- Точное соответствие показателей, приведенных в таблице, показателям Вашего автомобиля не гарантируется. Ваш автомобиль не проходил испытаний на топливную экономичность. Различия неизбежны даже между отдельными автомобилями одной модели. Кроме того, в конструкцию Вашего автомобиля могли быть внесены изменения. Помимо этого, на расход топлива влияют стиль вождения, дорожные условия и плотность транспортного потока, а также степень износа автомобиля и качество технического обслуживания.

1	Средний расход топлива (л/100 км)	10,6
2	Расход топлива в городе (л/100 км)	15,1
3	Расход топлива за городом (л/100 км)	8,0
4	Выброс CO ₂ (г/км)	252
5	Выброс CO ₂ в городе (г/км)	359
6	Выброс CO ₂ за городом (г/км)	190,4

Заправочные объемы

E01101301543

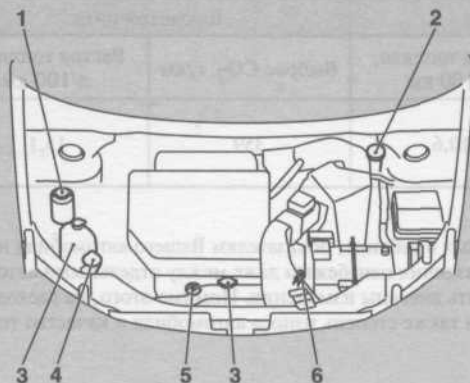

AG1000410

№	Наименование	Заправочный объем	Рекомендуемые смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
1	Жидкость гидроусилителя рулевого управления	По потребности	Оригинальная жидкость «MITSUBISHI Power Steering Fluid» или жидкость «ATF DEXRON III/DEXRON II»
2	Тормозная жидкость	По потребности	Тормозная жидкость DOT3 или DOT4
3	Охлаждающая жидкость	9,5 л (включая 0,65 л в расширительном бачке)	DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или аналогичная
4	Жидкость омывателя	4,5 л	—
5	Моторное масло	Масляный поддон 4,0 л	См. стр. 8-6
		Масляный фильтр 0,3 л	
6	Жидкость автоматической коробки передач	8,2 л	DIA QUEEN ATF-J2

№	Наименование	Заправочный объем	Рекомендуемые смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
7	Масло раздаточной коробки	0,54 л	Масло для гипоидных передач, класс API GL-5, SAE 90
8	Масло дифференциала задней оси	0,5 л	Масло для гипоидных передач, класс API GL-5, SAE 80W
9	Хладагент кондиционера	480-520 г	HFC-134a

ПРИМЕЧАНИЕ

- Заливные горловины для жидкостей, которые требуется регулярно проверять или заменять, таких как моторное масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость и жидкость омывателя, выделены белым цветом, чтобы их легче было найти.