

автомобиль : XSARA PICASSO		OPR : 10175	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей PSF1
составные части			
D3AZV2P0	СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1)		

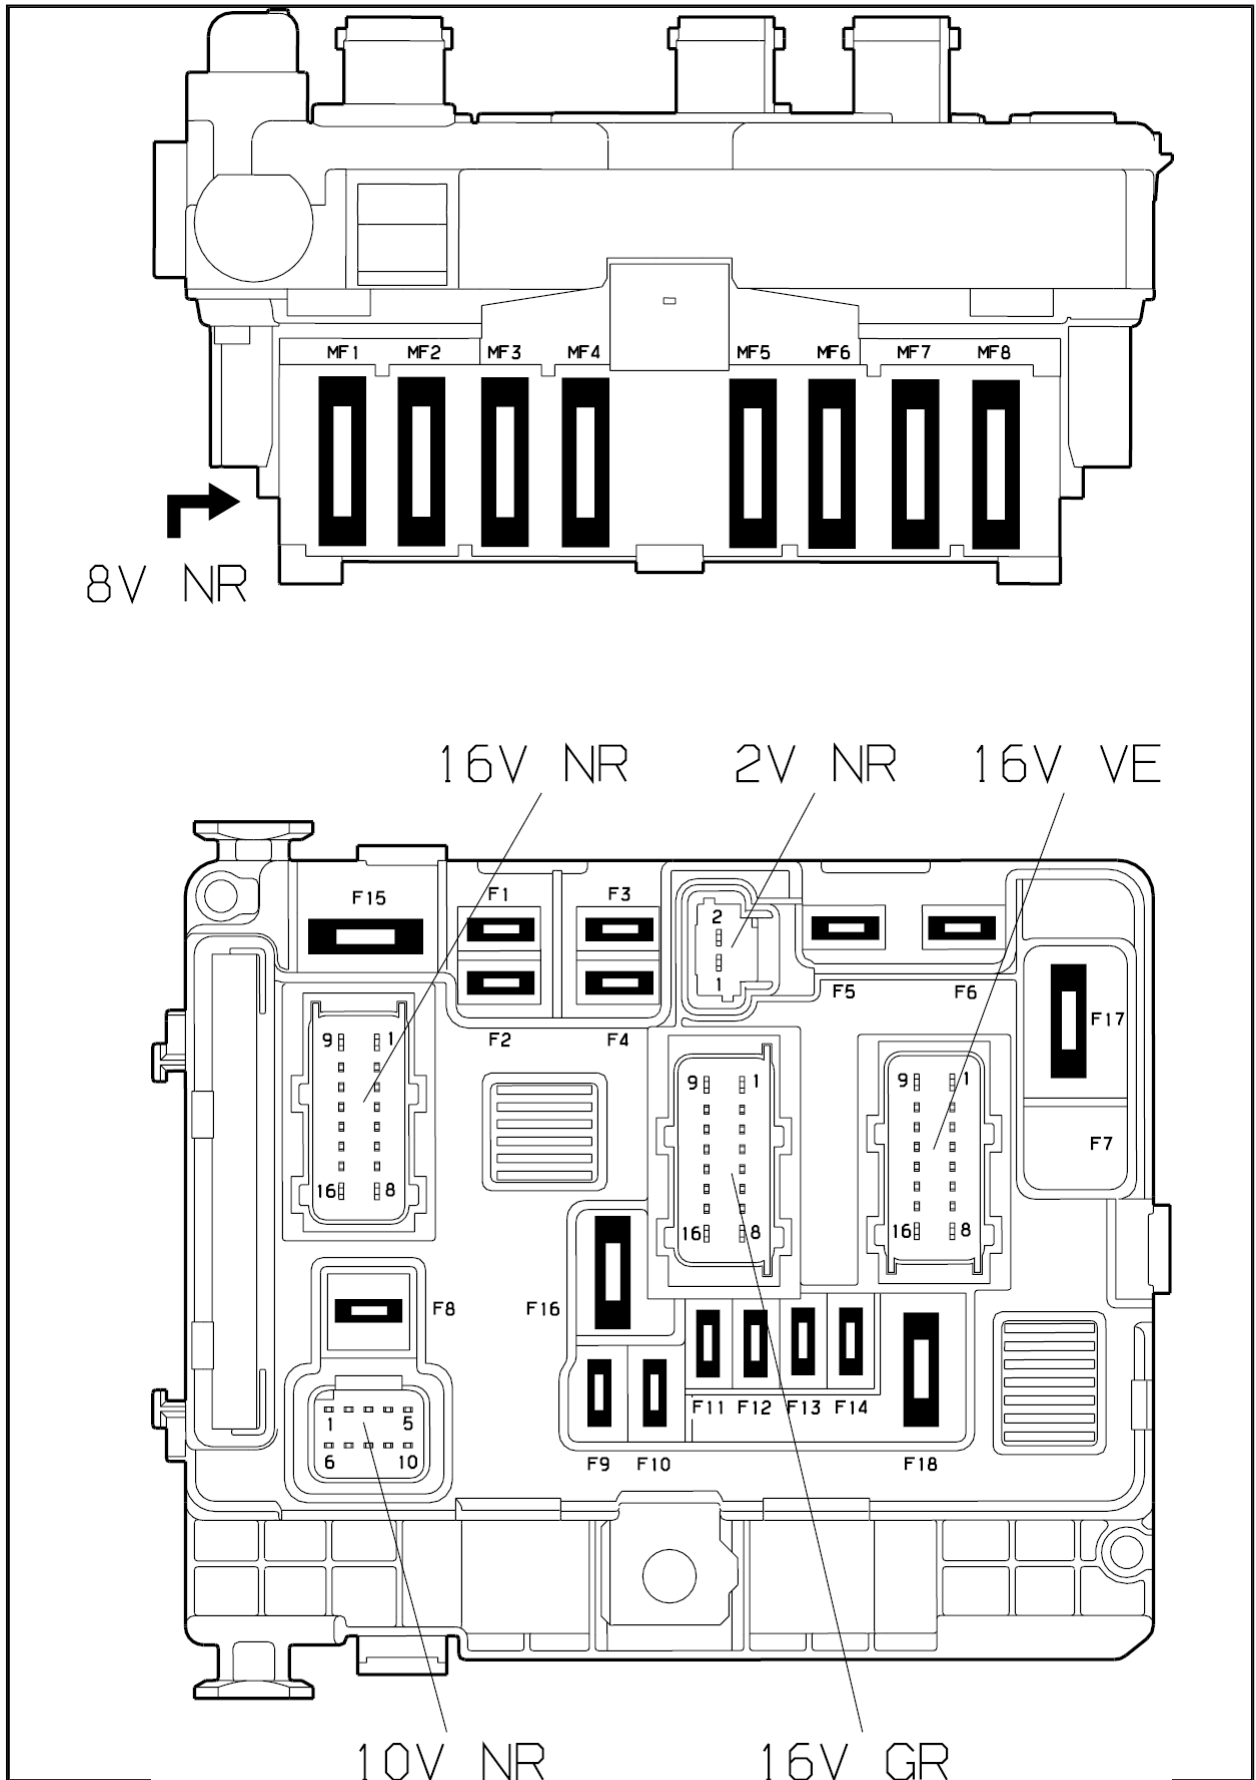


Рис. d3ap15qr

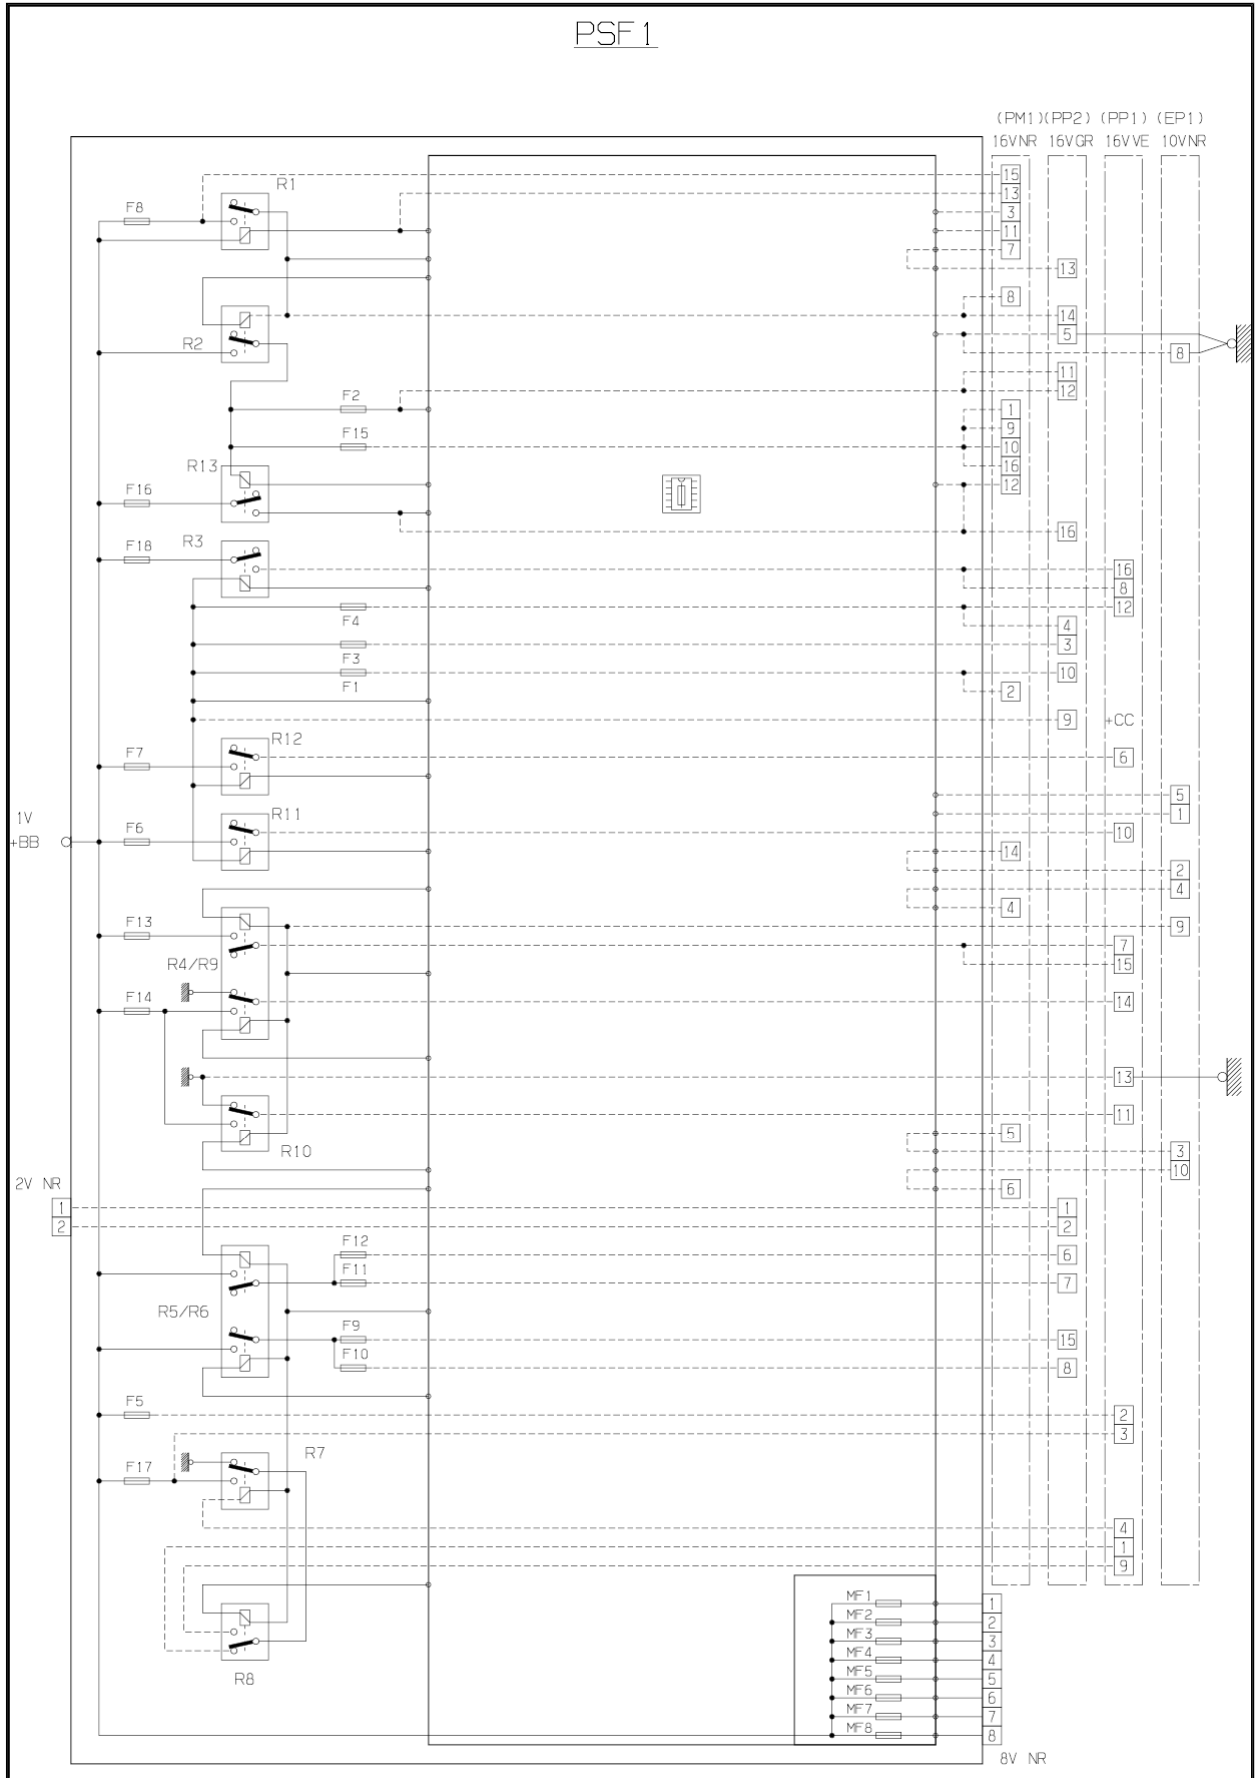


Рис. d3ap12tp

сервисная панель - модуль предохранитель моторного отсека (PSF1)				
предохранители	A	электрическое питание	назначение	
F1	10A	+CC	модуль предварительного обогрева - датчик скорости автомобиля - электро - гидравлический блок АКПП - группа управления автоматической коробкой передач - контакт фонарей заднего хода - контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя - реле питания вентилятора на высокой скорости - воздушный расходомер - реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей - реле запрета запуска двигателя	
F2	15A		насос топливной системы	
F3	10A	+CC	калькулятор антиблокировки колеса - калькулятор контроля стабильности	
F4	10A		калькулятор системы впрыска - компьютер автоматической коробки передач	
F5	10A	+BB	компьютер автоматической коробки передач	
F6	15A		противотуманные фары	
F8	20A	+BB	калькулятор системы впрыска - Регулятор высокого давления дизельного топлива - реле питания вентилятора на низкой скорости	
F9	15A		левая фара - переключатель корректора луча фар	
F10	15A		правая фара	
F11	10A		левая фара	
F12	10A		правая фара	
F13	15A		звуковая сигнализация	
F14	10A		насос переднего / заднего омывателя	
F15	30A		катушка зажигания - Кислородный датчик на выходе: не характеризуется - Кислородный датчик на входе - Инжектор цилиндра 1 - Инжектор цилиндра 2 - Инжектор цилиндра 3 - Инжектор цилиндра 4 - Электродвигатель очистки резервуара - насос высокого давления впрыска дизельного топлива - электродвигатель РВГ + заслонка - сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки - логический электродвигатель (РВГ) - Система подогрева топлива - электродвигатель регулировки давления в турбокомпрессоре	
F16	30A		насос системы подачи воздуха	
F17	30A		привод очистителя ветрового стекла	
F18	40A		привод системы подачи воздуха - модуль управления системой подачи воздуха - терморезистор воздуха в салоне - сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	
MF1	20 - 80A		+BB	реле питания вентилятора на низкой скорости - реле питания вентилятора на высокой скорости
MF2	20 - 80A			калькулятор антиблокировки колеса - калькулятор контроля стабильности
MF3	20 - 80A			калькулятор антиблокировки колеса
MF4	20 - 80A			интеллектуальный сервисный модуль
MF5	20 - 80A	интеллектуальный сервисный модуль		
MF6	20 - 80A	модуль 12 предохранителей в салоне		
MF7	20 - 80A	Замок зажигания		
MF8	20 - 80A	воспламенитель системы дополнительного / автономного отопления		

собственность PSA Peugeot Citroen

18/03/2015