


## 5. СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### ГЕОМЕТРИЯ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТОВ

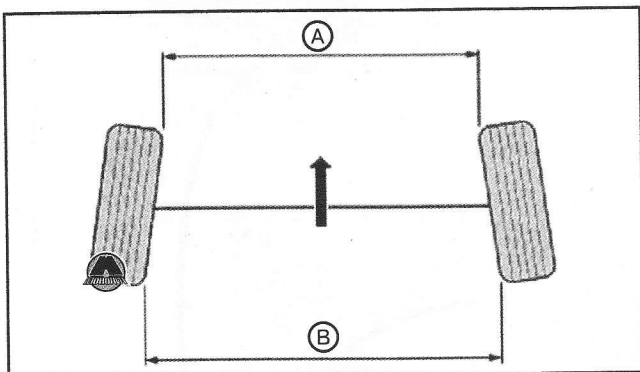

**Примечание:**  
 “А” меньше “В” : Положительное схождение (+).  
 “А” больше “В” : Отрицательное схождение (-).

#### Передний мост: Пассажирская версия

| Все типы, кроме XTR - VTC - CRD (*)                              |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Шины   | 205/65 R15 - 215/55 R16 - 215/50 R17 |
| Камбер: Левое колесо (Не регулируется)                           | 0° (+0°40' ; -0°20')                 |
| Камбер: Правое колесо (Не регулируется)                          | 0° (+0°20' ; -0°40')                 |
| Кастер (Не регулируется)   | 4° 54' ± 0° 30'                      |
| Угол наклона поворотного кулака: Левое колесо (Не регулируется)  | 11°42' (+0°20' ; -0°40')             |
| Угол наклона поворотного кулака: Правое колесо (Не регулируется) | 11°42' (+0°40' ; -0°20')             |
| Параллельность колес на оси (Регулируется)                       | -0°13' ± 0°09'                       |
| Схождение колес (Регулируется)                                   | -0°06' ± 0°04'                       |
| (*) CRD: Дороги с плохим качеством покрытия                      |                                      |

Ассиметрия кузова составляет 0°20' ± 0°28'.  
 Ассиметрия шасси составляет 0° ± 0°20'.  
 Ассиметрия угла поворотного кулака составляет -0°20' ± 28'.

| XTR - VTC - CRD (*)  |                          |
|--|--------------------------|
| Шины   | 205/65 R15 - 215/55 R16  |
| Камбер: Левое колесо (Не регулируется)                           | 0°03' (+0°40' ; -0°20')  |
| Камбер: Правое колесо (Не регулируется)                          | 0°03' (+0°20' ; -0°40')  |
| Кастер (Не регулируется)   | 4°42' ± 0°30'            |
| Угол наклона поворотного кулака: Левое колесо (Не регулируется)  | 11°30' (+0°20' ; -0°40') |
| Угол наклона поворотного кулака: Правое колесо (Не регулируется) | 11°30' (+0°40' ; -0°20') |
| Параллельность колес на оси (Регулируется)                       | -0°13' ± 0°09'           |
| Схождение колес (Регулируется)                                   | -0°06' ± 0°04'           |
| (*) CRD: Дороги с плохим качеством покрытия                      |                          |

Ассиметрия кузова составляет 0°20' ± 0°28'.  
 Ассиметрия шасси составляет 0° ± 0°20'.  
 Ассиметрия угла поворотного кулака составляет -0°20' ± 28'.

#### Передний мост: Грузовая версия

| Все типы   |                         |
|--|-------------------------|
| Шины   | 195/65 R15 - 195/70 R15 |
| Камбер: Левое колесо (Не регулируется)                           | 0° (+0°40' / -0°)       |
| Камбер: Правое колесо (Не регулируется)                          | 0° (+0°20' / -0°)       |
| Кастер (Не регулируется)   | 4°54' ± 0°30'           |
| Угол наклона поворотного кулака: Левое колесо (Не регулируется)  | 11°42' (+0°20' / -0°)   |
| Угол наклона поворотного кулака: Правое колесо (Не регулируется) | 11°42' (+0°40' / -0°)   |
| Параллельность колес на оси (Регулируется)                       | -0°13' ± 0°09'          |
| Схождение колес (Регулируется)                                   | -0°06' ± 0°04'          |
| (*) CRD: Дороги с плохим качеством покрытия                      |                         |

Ассиметрия кузова составляет 0°20' ± 0°28'.  
 Ассиметрия шасси составляет 0° ± 0°20'.  
 Ассиметрия угла поворотного кулака составляет 28'.

#### Задний мост: Пассажирская версия

| Все типы, кроме XTR - VTC - CRD (*)           |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Шины  | 205/65 R15 - 215/55 R16 - 215/50 R17 |
| Камбер (не регулируется)                      | -1°42' ± 0°10'                       |
| Угол разворота заднего моста                  | 0° ± 0°10'                           |
| Параллельность колес на оси (не регулируется) | 0° 52' ± 0°09'                       |
| Схождение колес (не регулируется)             | 0° 26' ± 0°04'                       |
| (*) CRD: Дороги с плохим качеством покрытия   |                                      |

Ассиметрия кузова составляет 0° ± 0°20'.

| XTR - VTC - CRD (*)                                  |                         |
|--|-------------------------|
| Шины   | 205/65 R15 - 215/55 R16 |
| Камбер (не регулируется)                             | -1°44' ± 0°10'          |
| Угол разворота заднего моста                         | 0° ± 0°10'              |
| Параллельность колес на оси (не регулируется)        | 0° 55' ± 0°09'          |
| Схождение колес (не регулируется)                    | 0° 28' ± 0°04'          |
| (*) CRD : Условие дороги с плохим качеством покрытия |                         |

Ассиметрия кузова составляет 0° ± 0°20'.

#### Задний мост: Грузовая версия

| Все типы   |                         |
|--|-------------------------|
| Шины   | 195/65 R15 - 195/70 R15 |
| Камбер (не регулируется)                             | -1°44' ± 0°10'          |
| Угол разворота заднего моста                         | 0° ± 0°10'              |
| Параллельность колес на оси (не регулируется)        | 0° 52' ± 0°09'          |
| Схождение колес (не регулируется)                    | 0° 26' ± 0°04'          |
| (*) CRD : Условие дороги с плохим качеством покрытия |                         |

Ассиметрия кузова составляет 0° ± 0°20'.