

C4CG010SP0

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЛАМПА ПОДСВЕТКИ ПОРОЖКА НАРУЖНОГО
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

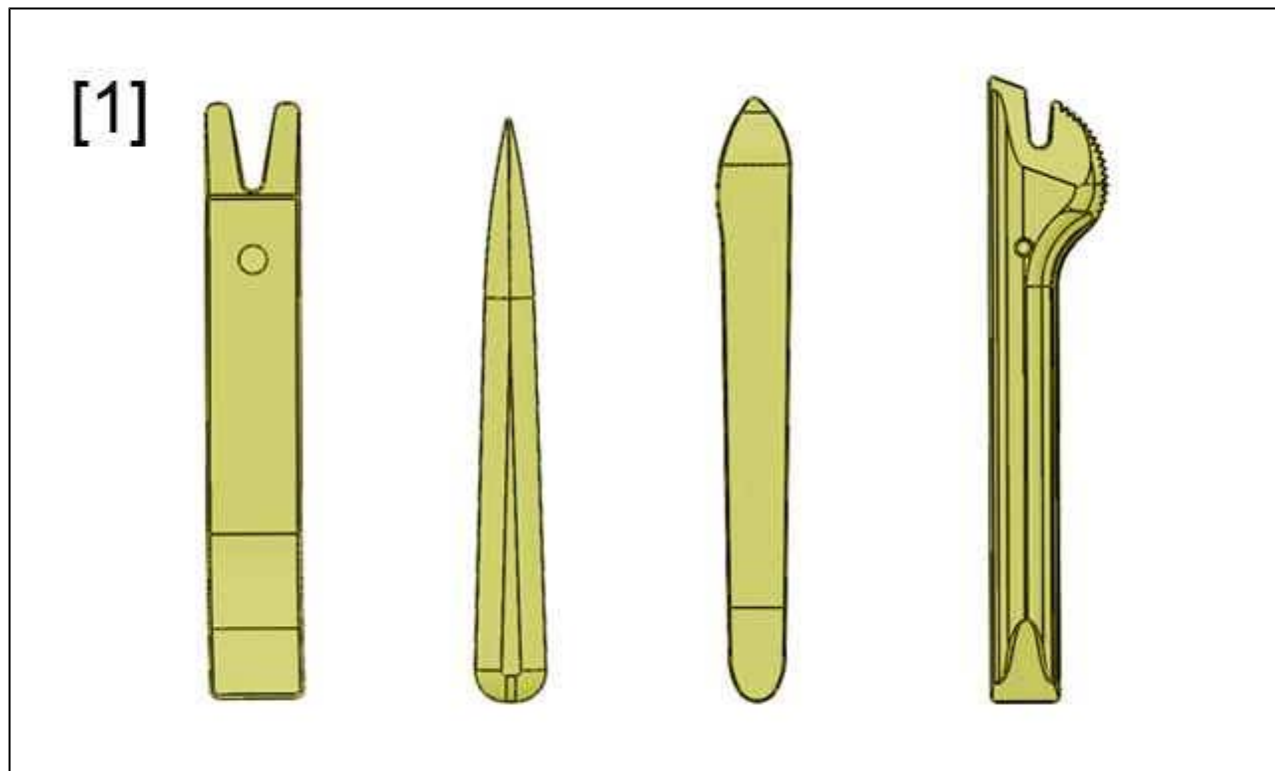


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Снятие

Выключить зажигание.

Подождите как минимум 3 минут.

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снимите : **Наружное зеркало заднего вида**  .

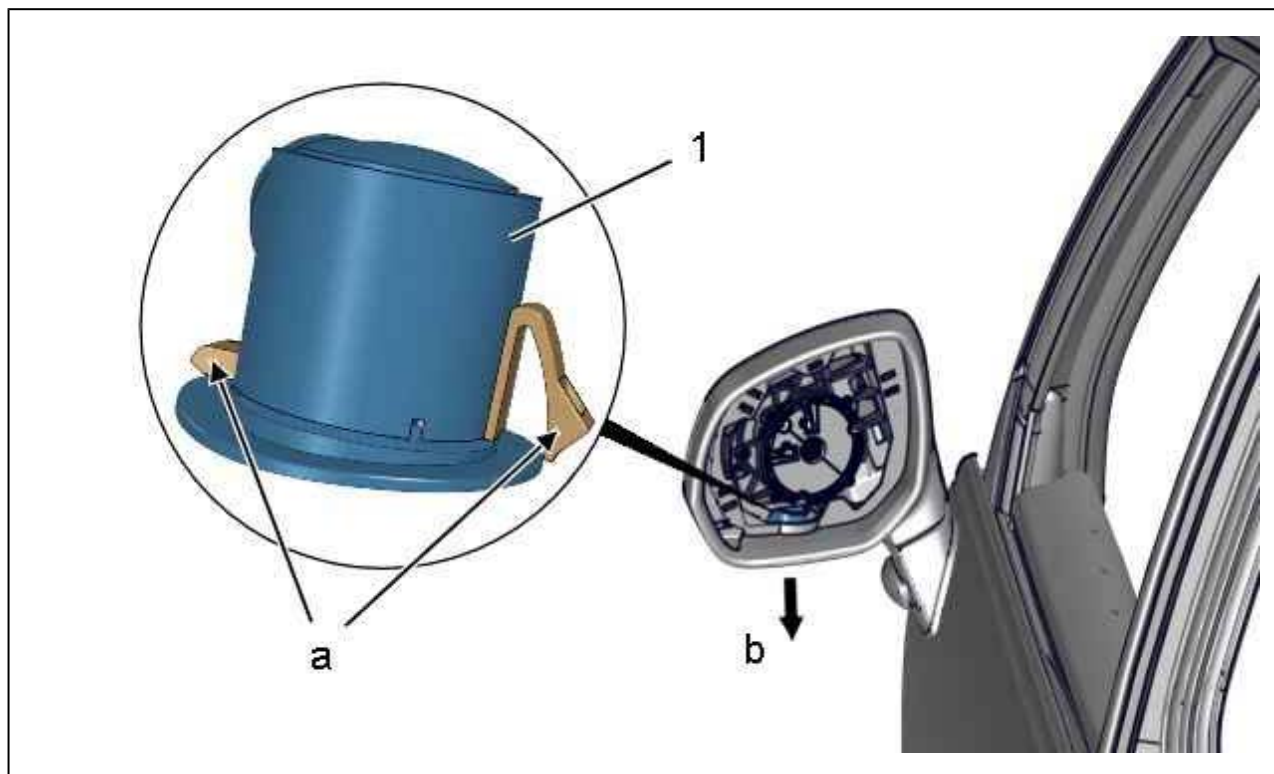


Рисунок : C4CM15LD

Отсоедините фиксатор (в "а") ; С помощью приспособления [1].

Отделите : Упор лампы подсветки наружного зеркала (1) (в соответствии со стрелкой "b").

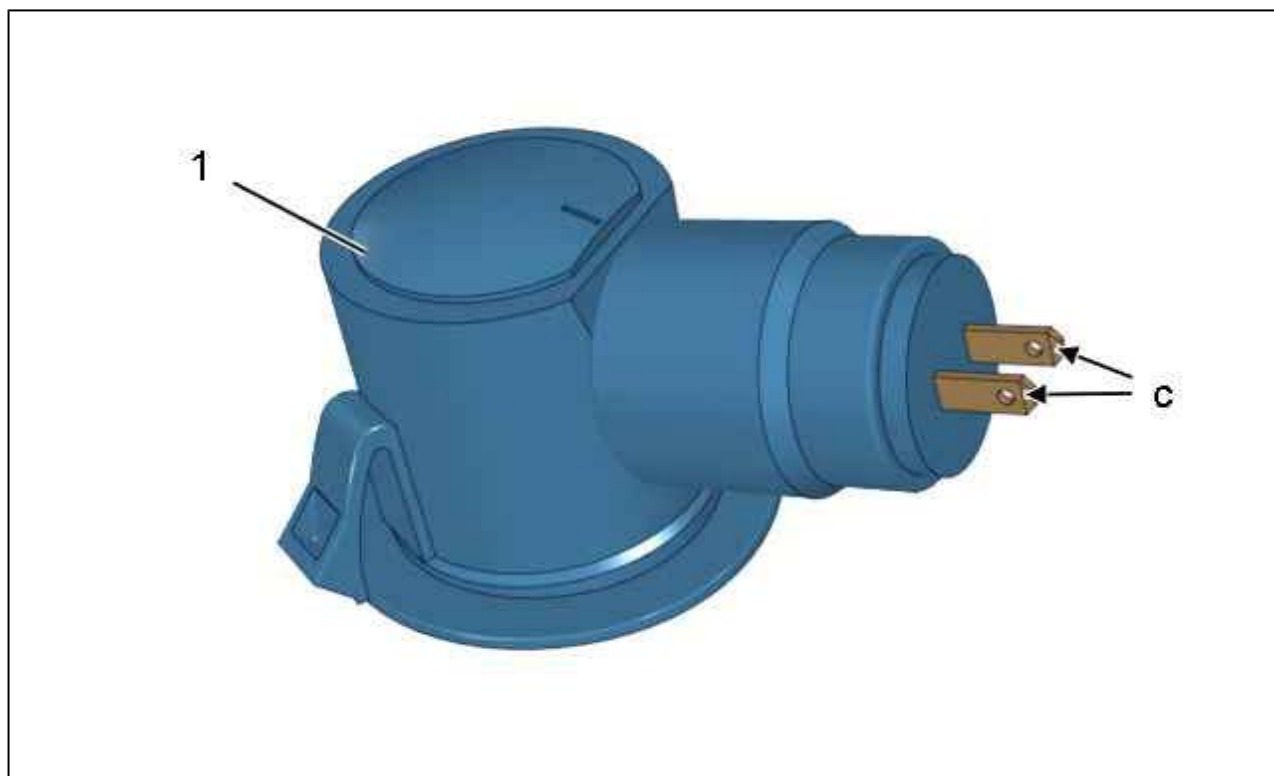


Рисунок : C4CM15MD

Отключить электрических разъема (в "с").

Снимите : Упор лампы подсветки наружного зеркала (1).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование различного оборудования.

