

13 апреля 2016 г.
12:57

ХАРАКТЕРИСТИКИ : СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (ДВИГАТЕЛЬ DV4TD) :

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV4TD С OPR 09459

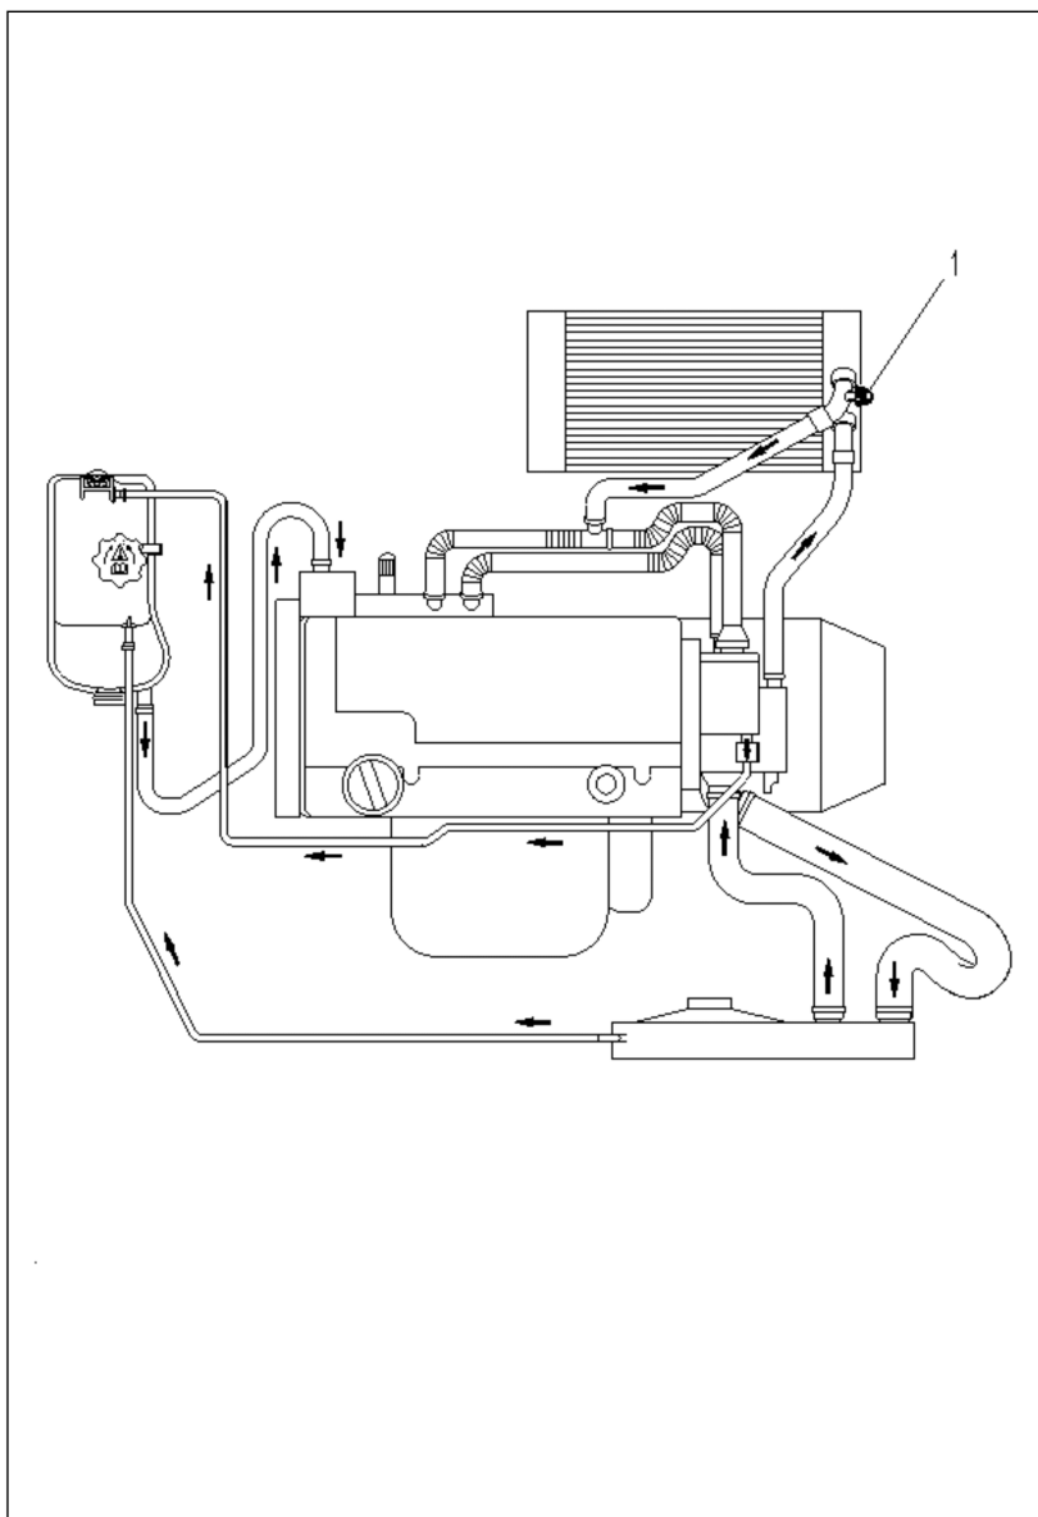


Рисунок : B1GP0ASP

(1) Болт для прокачки .

С кондиционером или без кондиционера .

	Линейный датчик давления жидкого хладагента	Без кондиционер
Емкость	7,4 литров	
Поверхность радиатора	21 дм3	
Давление	Пробка оттарирована на 1,4 бар	
Открытие термостатического регулятора	83 °C	
Блок электроклапанов охлаждения двигателя	Пороговое значение для срабатывания : 97 °C	
Число x электрических мощностей	3 x 420 Ватт	2 x 350 Ватт
Отключение климатической установки	115 °C	
Предупреждение	118 °C	
Последующее охлаждение	105 °C (в течение 6 минут)	
Датчик температуры охлаждающей жидкости и сигнализатор, расположенный на выходном блоке охлаждающей жидкости		Электрический разъем (зеленого цвета)
Датчик уровня охлаждающей жидкости		Устанавливается на расширительном бачке