

Инструменты

Баллонный ключ прикреплен к крышке одного из багажных отсеков, в полу за передним правым сиденьем.

Домкрат и его рукоятка находятся в инструментальном ящике, в запасном колесе, под полом в багажном отделении.


Втулки для болтов-секреток находятся в перчаточном ящике.

Доступ к запасному колесу

Крепежный болт кронштейна запасного колеса расположен под ковриком багажного отделения, рядом с замком дверцы.

Отверните этот болт при помощи обратного конца баллонного ключа.

Приподнимите кронштейн, чтобы высвободить крепежный крюк.

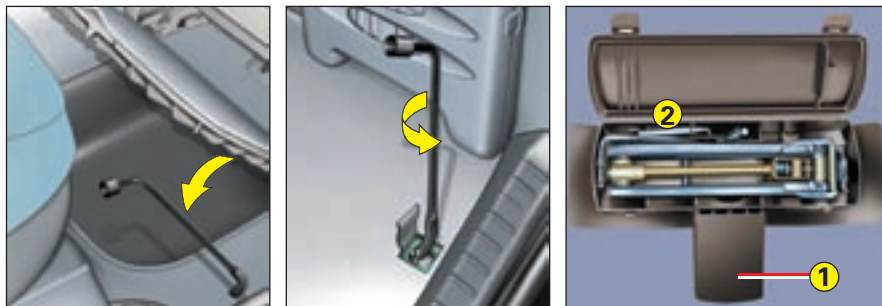

Демонтаж

1 - Установите автомобиль на горизонтально ровной, плотной и нескользкой поверхности.

Затяните стояночный тормоз. Выключите зажигание и включите первую передачу или передачу заднего хода. В автомобиле с автоматической коробкой передач, установите селектор в положение **P**.

Подложите под заднюю часть колеса, противоположного заменяемому, тормозной башмак (1), встроенный в корпус инструментального ящика.

- 2 - Установите домкрат в один из четырех поддомкратников (помечены треугольниками), имеющихся в нижней части кузова рядом с каждым колесом, и вращайте его с помощью рукоятки до тех пор, пока он не упрется в землю.
- 3 - Чтобы снять декоративный колесный колпак, воспользуйтесь обратным концом баллонного ключа, вставив его в одно из отверстий колпака.
- 4 - При помощи баллонного ключа разблокируйте колесные болты.
- 5 - Вращая домкрат, приподнимите колесо на несколько сантиметров от земли.
- 6 - Открутите и выньте колесные болты, затем снимите колесо.



Ни в коем случае не следует находиться под автомобилем, когда он поднят на домкрат и держится только на нем.

Колеса с литыми легкосплавными дисками

Снимите защитную крышку с четырех болтов, воспользовавшись выгнутой стороной приспособления 2, имеющегося в инструментальном ящике, который находится в запасном колесе.

Болты-секретки

Каждое колесо имеет один болт-«секретку». Для демонтажа таких болтов используйте одну из специальных втулок (поставляются при покупке автомобиля вместе с дубликатами ключей и кодовой карточкой) и баллонный ключ.

Примечание. Необходимо тщательно записать код, нанесенный на головку насадки для секретного болта. Он поможет вам заказать на вашей СТО «CITROËN» дубликаты насадок.

Запасное колесо

Ваш автомобиль может иметь запасное колесо со штампованным диском, поэтому, при его установке на ступицу **нормальным** явлением считается то, что шайбы колесных болтов не входят в соприкосновение с колесным диском.


Запасное колесо удерживается за счет опорной поверхности колесных болтов, имеющей коническую форму.

При установке литого легкосплавного колесного диска убедитесь в отсутствии на шайбах болтов грязи и пыли.

Установка

- 1 - Установите колесо на ступицу, правильно расположив его на ней.
- 2 - Заверните болты, не затягивая их до конца.
- 3 - Сложите домкрат и уберите его.
- 4 - При помощи баллонного ключа, затяните до конца колесные болты.
- 5 - Установите на место декоративный колесный колпак, правильно сориентировав отверстие под ниппель. Затем, нажимая по окружности, окончательно закрепите его на колесном диске.
- 6 - Как можно скорее отремонтируйте и установите на место штатное колесо.
- 7 - Доведите до нормы давление в шине (см. главы «Идентификационный номер» и «Меры безопасности при эксплуатации автомобиля»). Проверьте балансировку колеса.






Установка запасного колеса на место хранения

После укладки домкрата и его рукоятки в футляр, находящийся в запасном колесе, уложите колесо в короб.

Приподнимите короб и зацепите крюк.

Затяните болт внутри багажного отделения.

Уложите монтировку.

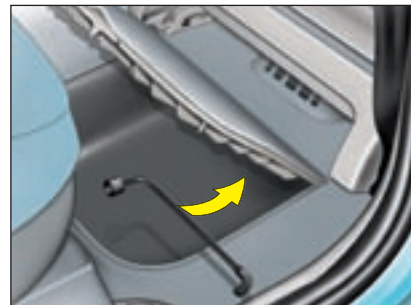

Рекомендация

Для каждого типа колеса предусмотрены специальные болты.

При замене колеса необходимо убедиться на СТО «CITROËN» в совместимости болтов с новыми колесами.

Давление в шинах

Давление в шинах указано на этикетке, расположенной на двери водителя, см. «Идентификационный номер» и «Предосторожности при эксплуатации»

Домкрат предназначен для использования при ремонте только вашего автомобиля. Не следует применять его в других целях.