

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты  .

1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

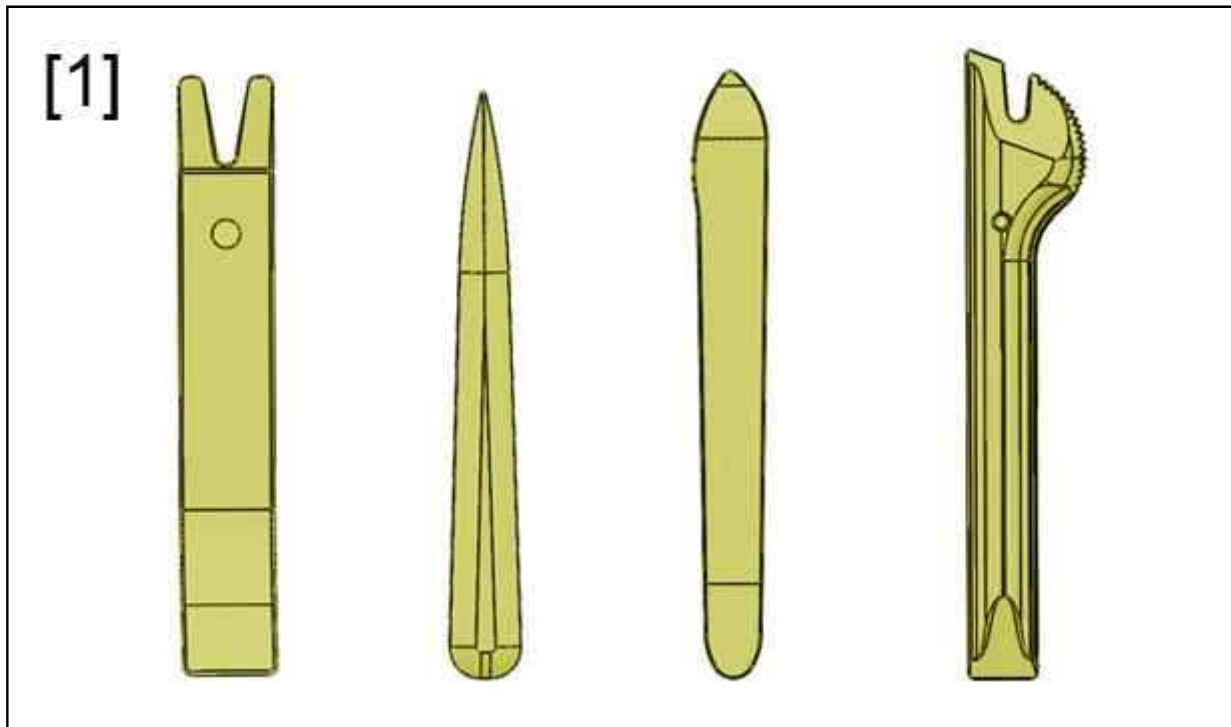


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для разборки (-).1350.

2. Предварительные операции

Отсоедините аккумуляторную батарею  .

Вынуть приборную панель  .

3. Снятие

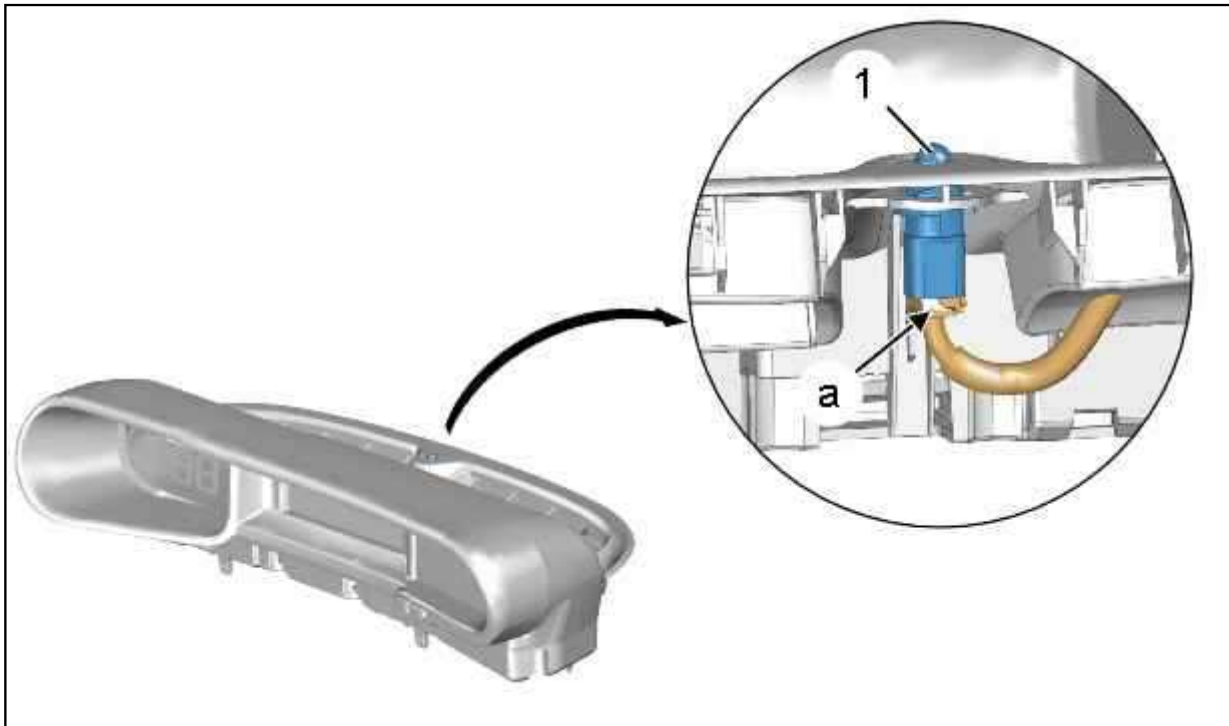


Рисунок : C5FG00ND

ПРИМЕЧАНИЕ : Удерживать электрический жгут на панели управления ; С помощью клейкой ленты.

Отъединить разъем (в "а") датчика солнечного освещения (1).

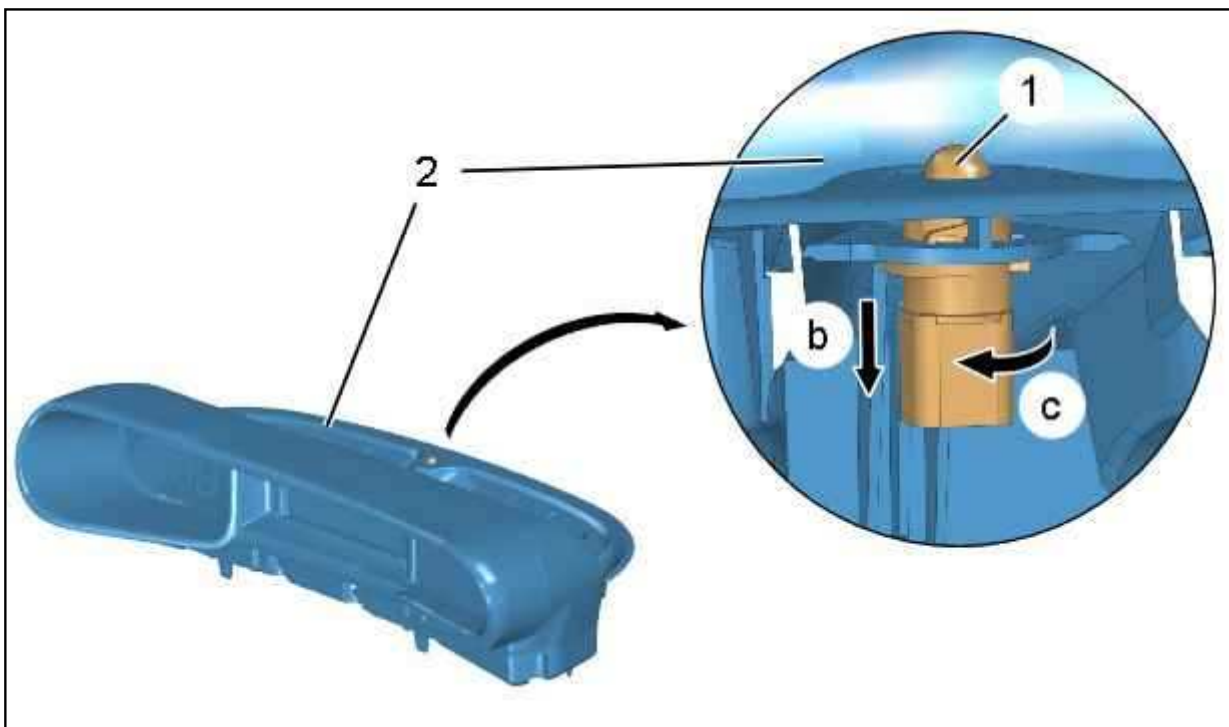


Рисунок : C5FG000D

Снять датчик солнечного освещения (1) с панели приборов (2), повернув его на четверть оборота (как показано стрелкой "с").
Отодвинуть (освободить) - Снять датчик интенсивности солнечного облучения (1) (как показано стрелкой "b").

4. Установка на место

Установка производится в порядке, обратном снятию.
Снова подсоедините аккумуляторную батарею.
Проверьте работоспособность электрооборудования.