

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Предварительные операции

Выполните следующие операции :

- Открыть крышку багажника
- Выньте ключ из замка зажигания
- Подождите как минимум 3 минут
- Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи

2. Снятие

2.1. Фонарь заднего крыла

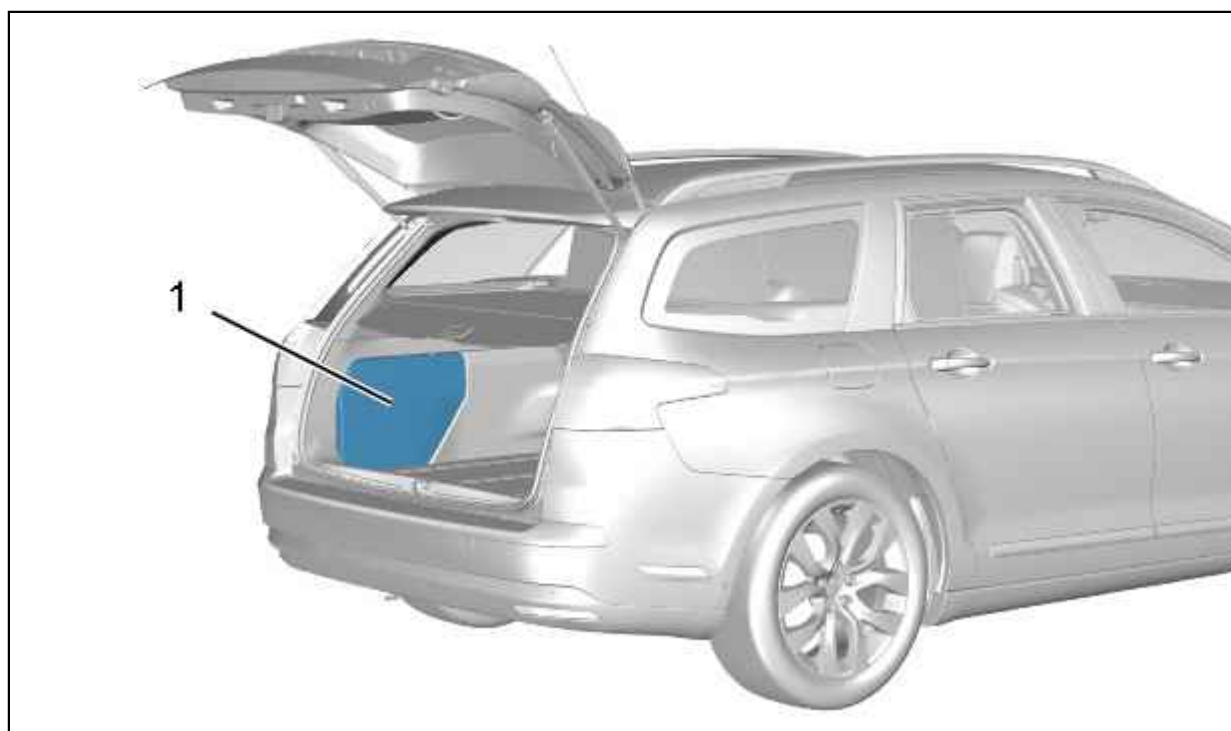


Рисунок : C4BM0RPD

Снимите крышку (1).

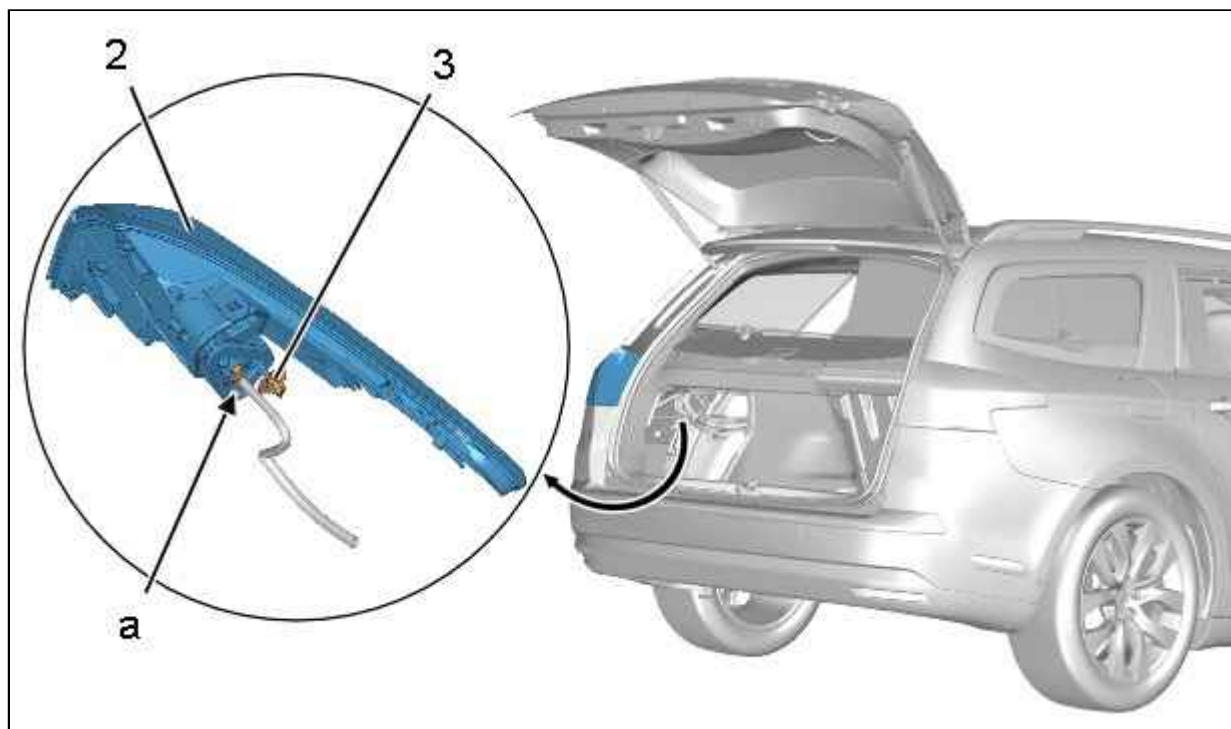


Рисунок : C4BM0RQD

Изнутри багажника :

- Отсоедините разъем (в "a")
- Снять : Барашковую гайку (3)

Снимите задний фонарь (2).

2.2. Фонарь крышки багажника

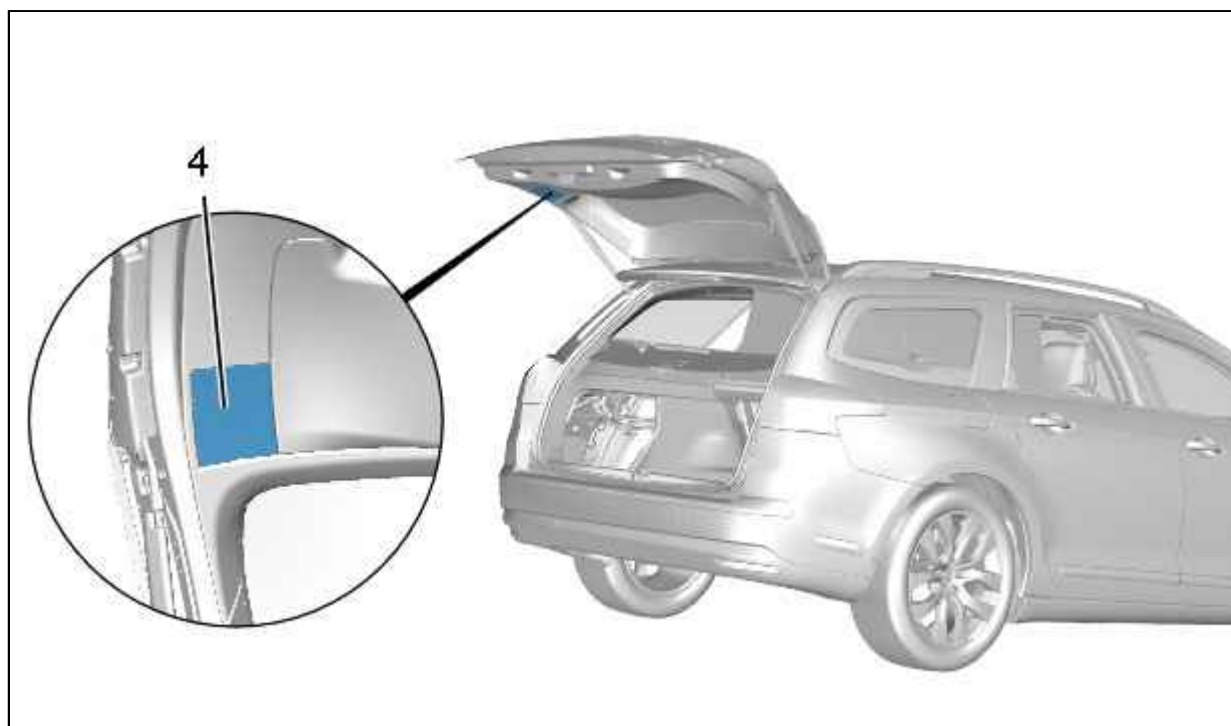


Рисунок : C4BM0RRD

Отсоедините крышку (4) ; С помощью приспособления [1].
Снимите крышку (4).

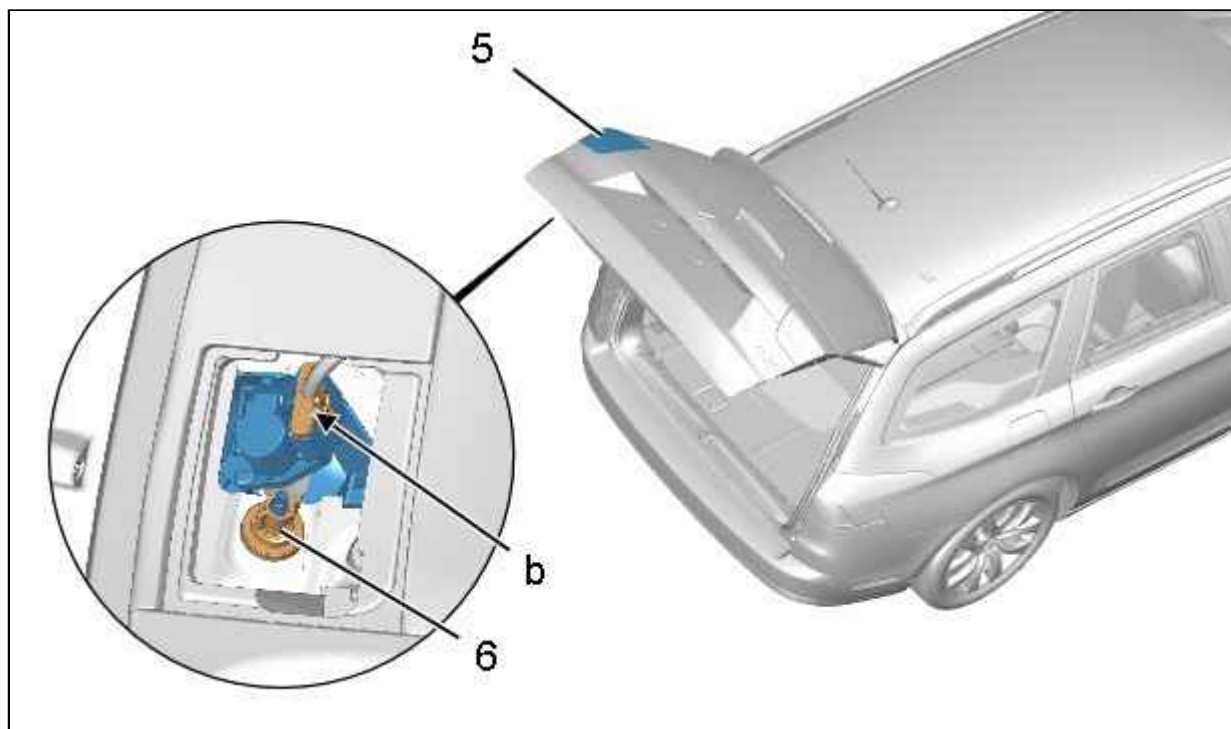


Рисунок : C4BM0RSD

Изнутри задней откидной двери :

- Отсоедините разъем (в "b")
- Снять : Барашковую гайку (6)

Снимите задний фонарь (5).

3. Установка

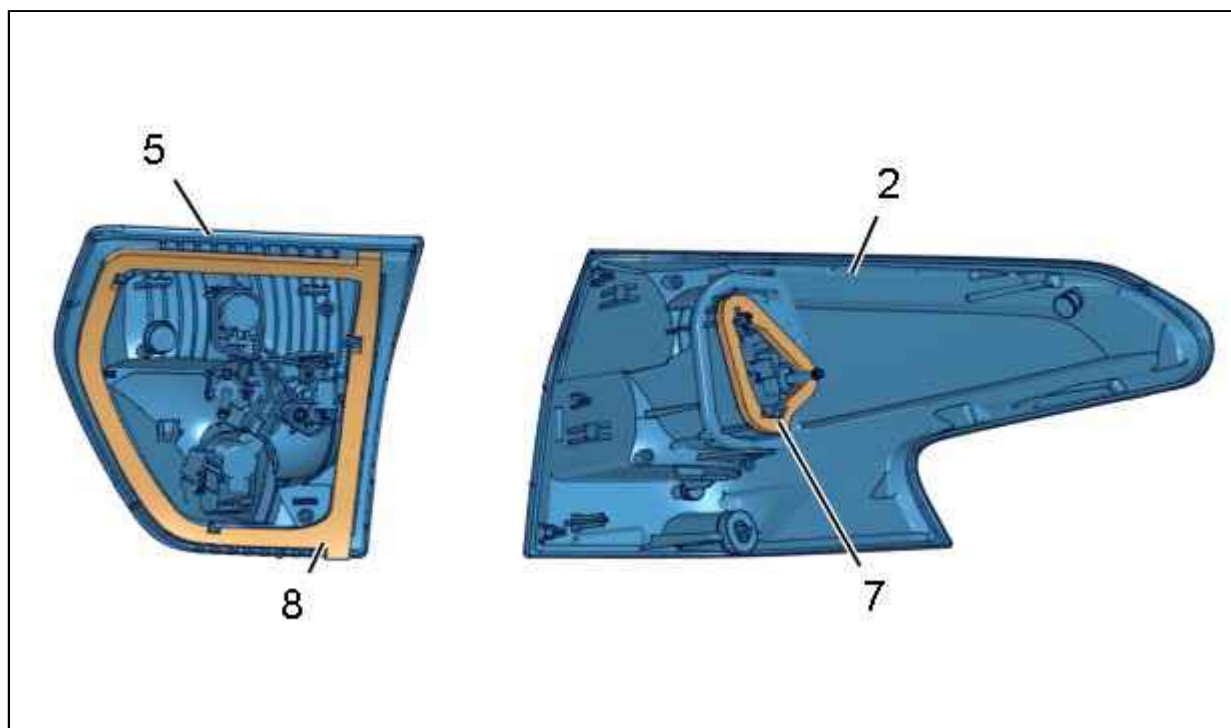


Рисунок : C5EM05ZD

ПРИМЕЧАНИЕ : Очистить на кузове и крышке багажника зоны установки уплотнений задних фонарей (2), (5) (На кузове и на задней откидной двери). Проверить состояние уплотнений (7), (8) и при необходимости заменить.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте правильность функционирования электрооборудования.