

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .

## 1. Специальный инструмент

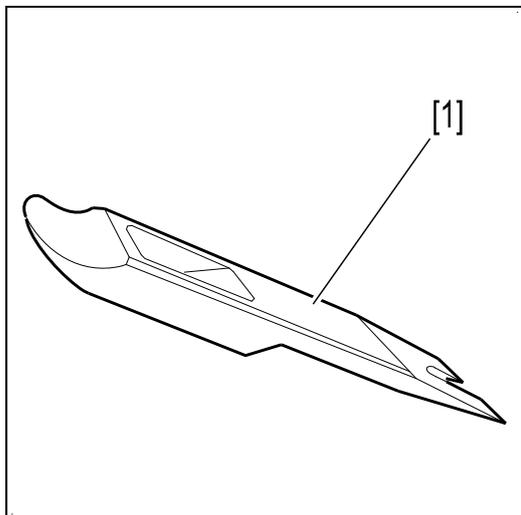


Рисунок : E5AP1GMC

[1] инструмент для снятия боковых накладок 8205-TE .

## 2. Предварительные операции

Отсоедините аккумуляторную батарею .

Снимите :

- Центральную консоль (см. соответствующую операцию)
- Рулевое колесо (см. соответствующую операцию)

Снимите механизм стеклоочистителя (см. соответствующую операцию) .

## 3. Снятие

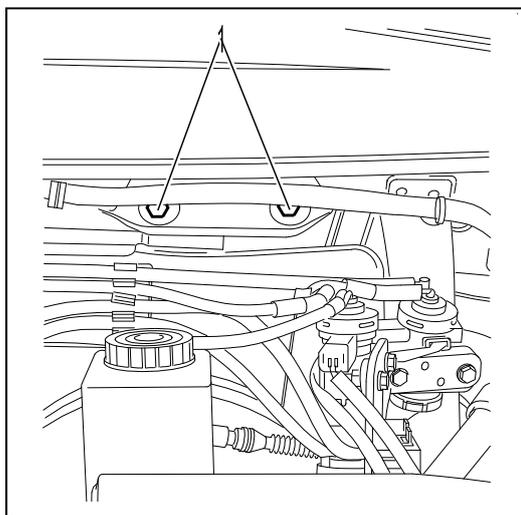


Рисунок : C4AP13PC

Снимите болты (1) .

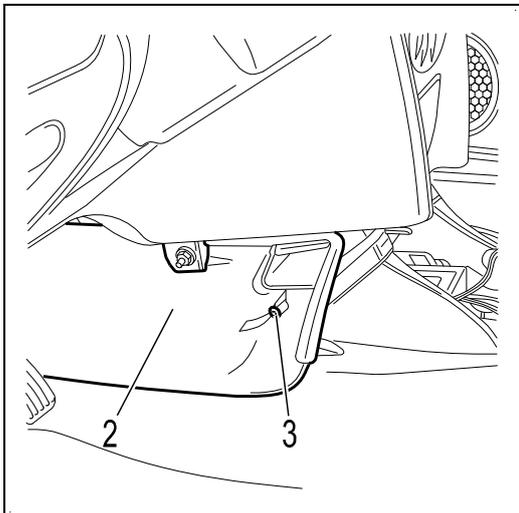


Рисунок : C5FP0AQC

Снимите (с каждой стороны) :

- Болт (3)
- Кожух кондиционера (2)

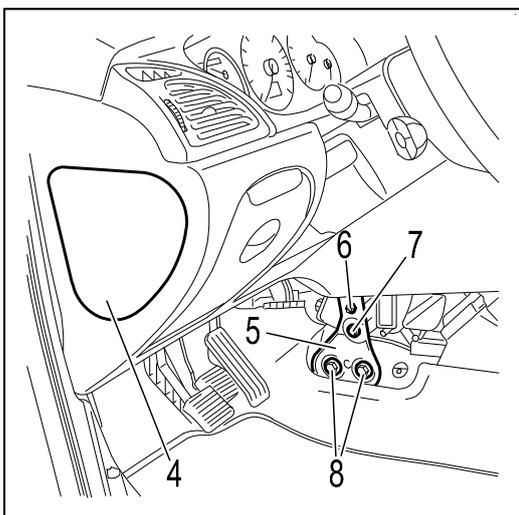


Рисунок : C5FP0ARC

Снимите :

- Гайку (6)
- Болты (7) и (8)
- Стойку усилителя (5)

Снять боковую обивку (4) (с каждой стороны) .

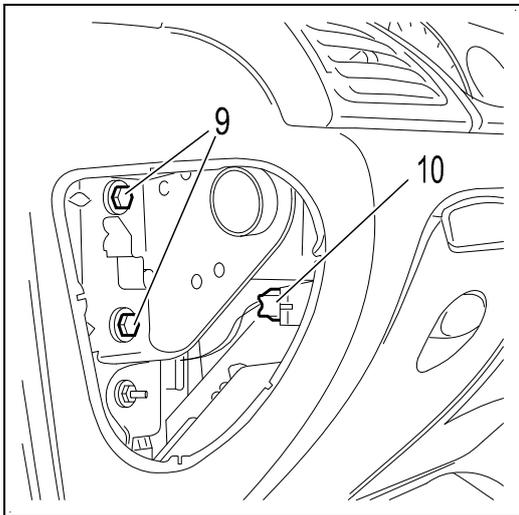


Рисунок : C5FP0ASC

Отсоединить разъём отключения подушки безопасности пассажира (10) .  
Снимите болты (9) (с каждой стороны) .

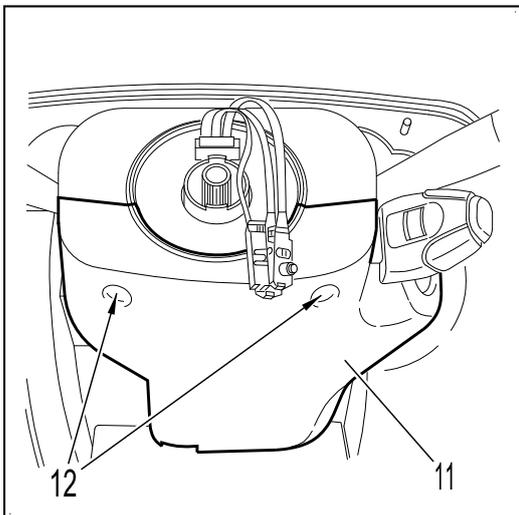


Рисунок : C5FP0ATC

Снимите :

- Болты (12)
- Нижнюю накладку рулевой колонки (11)

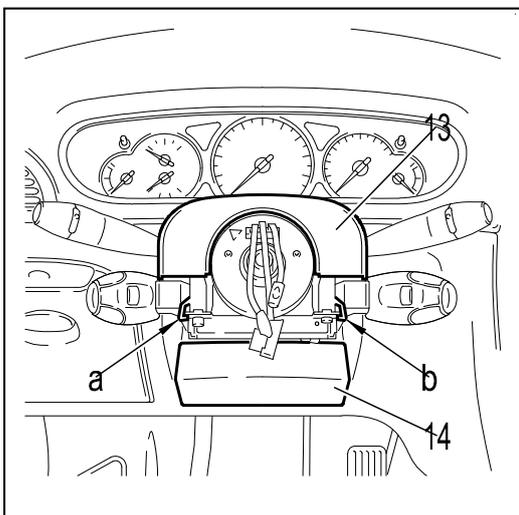


Рисунок : C5FP0AUC

Высвободить в местах "а" и "b" .

Снять верхнюю накладку рулевой колонки (13) .

Снять облицовку рулевой колонки (14) .

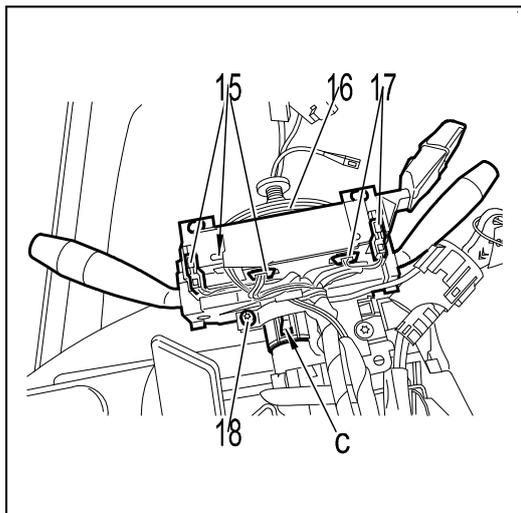


Рисунок : ВЗЕР128С

Отсоедините разъемы (15) и (17) .

Отвинтите болт (18) .

Освободить в "с" .

Снимите рычаги выключателей под рулевым колесом (16) .

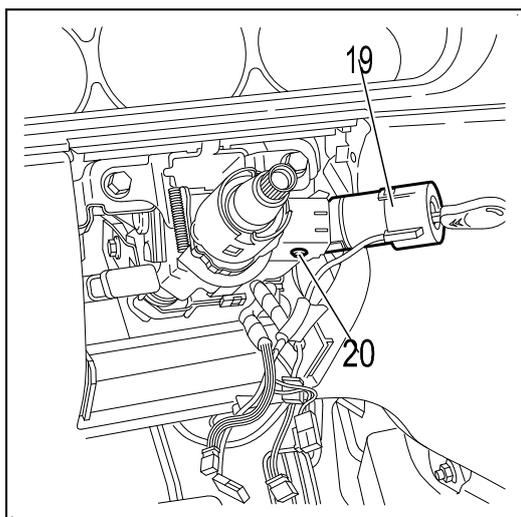


Рисунок : С5FP0MUC

Снимите :

- Болт (20)
- Противоугонный механизм рулевого колеса
- Крепление кардана рулевой колонки

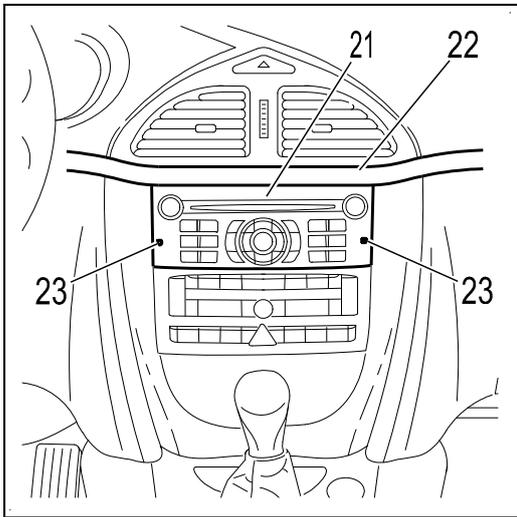


Рисунок : C5FP0M2C

Снимите :

- Рейку (22) С помощью приспособления [1]
- Винты (23) с помощью отвёртки торкс 10
- Радиосистему (21)

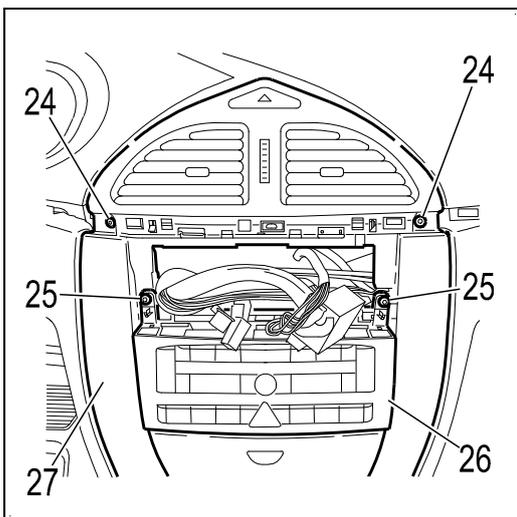


Рисунок : C5FP0MKC

Снимите :

- Болты (24) и (25)
- Панель управления кондиционера (26)

Высвободить и снять центральную лицевую панель (27) .

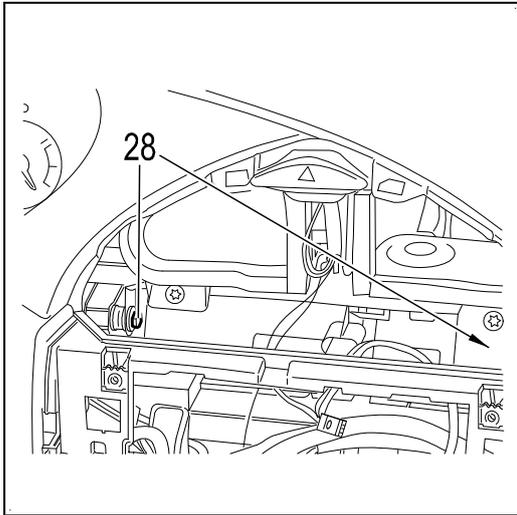


Рисунок : C5FP0MLC

Снимите болты (28) (соединение панель управления / блок отопителя) .

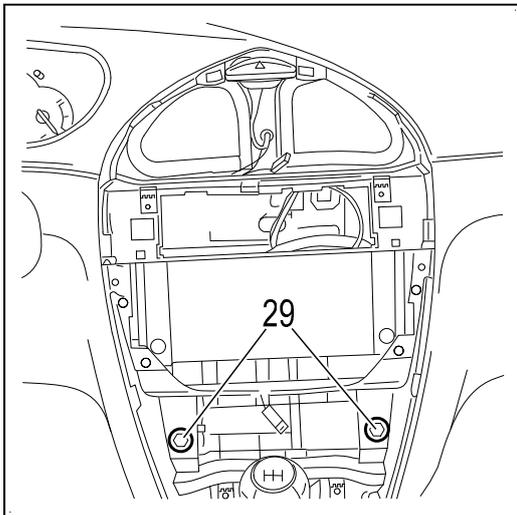


Рисунок : C5FP0MMC

Снимите болты (29) .

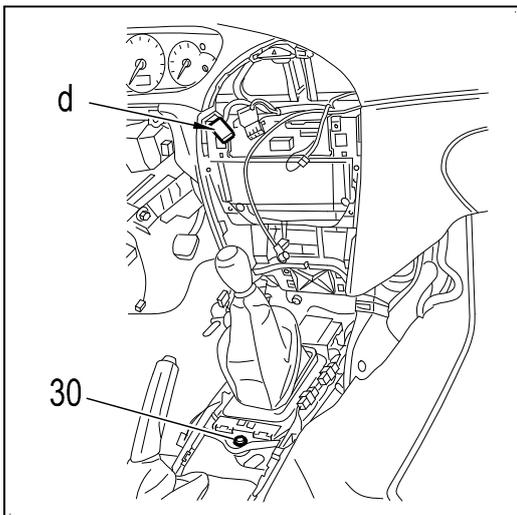


Рисунок : C5FP0MNC

Отсоедините разъемы в " d " .  
 Снять болт соединения с "массой" (30) .  
 Отсоединить электрические разъемы .  
 Снять панель управления .

## 4. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке .

Затянуть гайки (6) моментом  $2 \pm 0,5$  Нм .