

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

C OPR 9128

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Для панели управления с правым рулевым управлением выполнить симметричные операции.

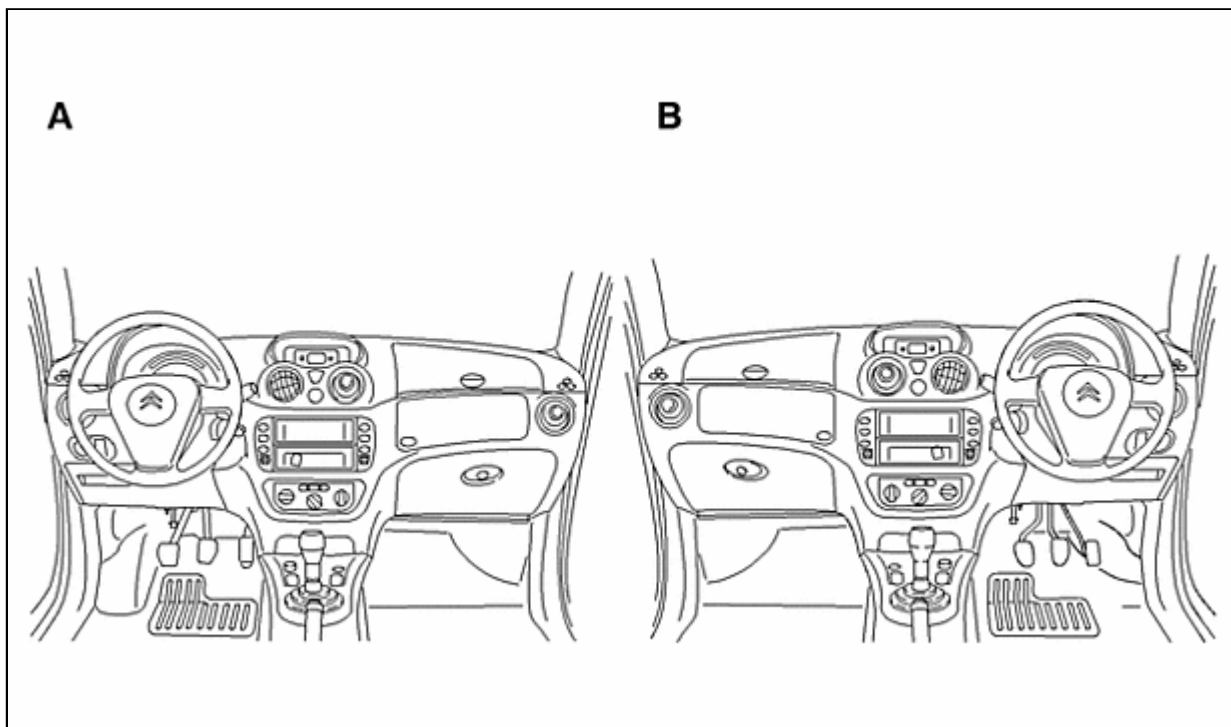


Рисунок : C5FP0LQD

A : Панель управления с левым рулевым управлением.

B : Панель управления с правым рулевым управлением.

1. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снять (см. соответствующую операцию) :

- Рулевое колесо
- Приборная доска
- Центральная консоль

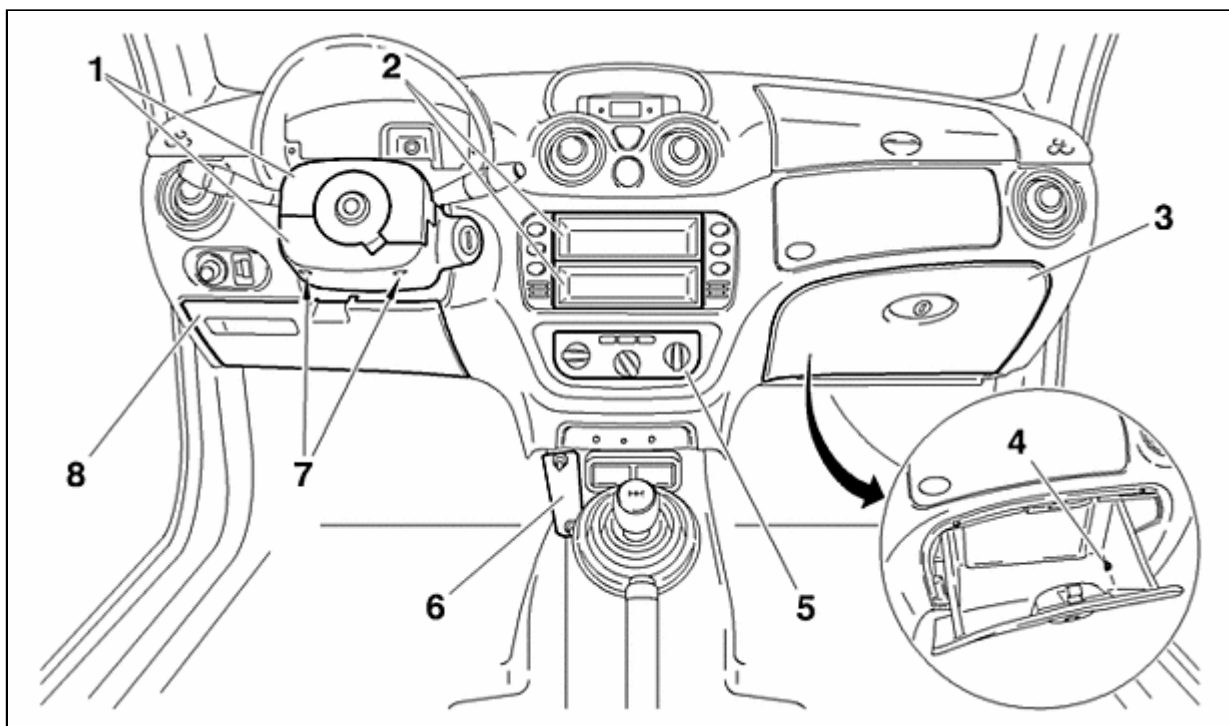


Рисунок : C5FP0EWD

(5) : Пульт управления кондиционером.

(6) : Планка усиления.

Снять :

- Лучок доступа к блоку предохранителей (8)
- болт (7)
- Половины кожуха рулевой колонки (1)
- Отделение для вещей (2) (или автомагнитола, в зависимости от комплектации)
- Крышку багажного ящика (3) (открыть крышку, открепить ось (4))

Отключить подушку безопасности пассажира.

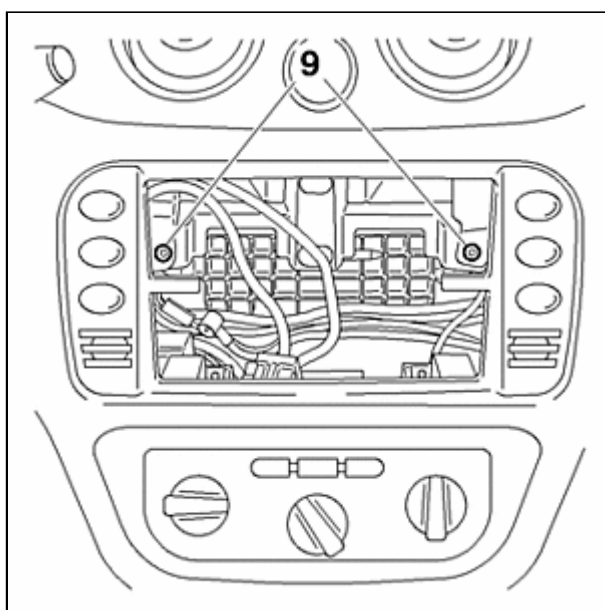


Рисунок : C5FP0EXC

Отвернуть болт (9).

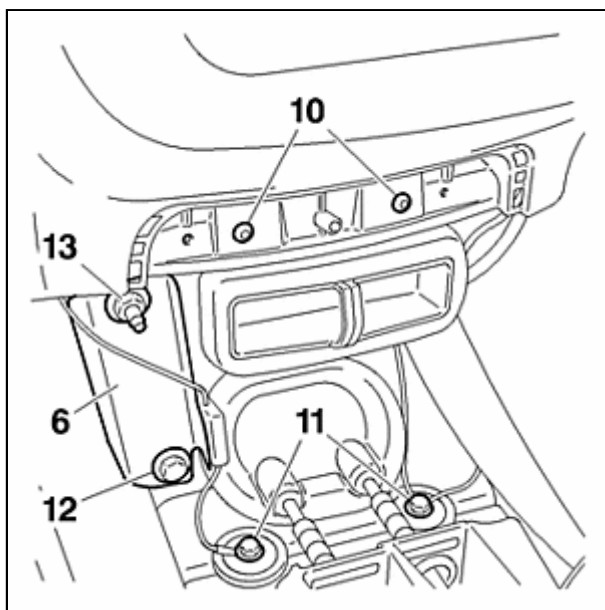


Рисунок : C5FP0EYC

Снять :

- болт (10)
- Болт (12)
- Гайку (13)
- Подпорка (6)
- болт (11) (провод соединения на массу)

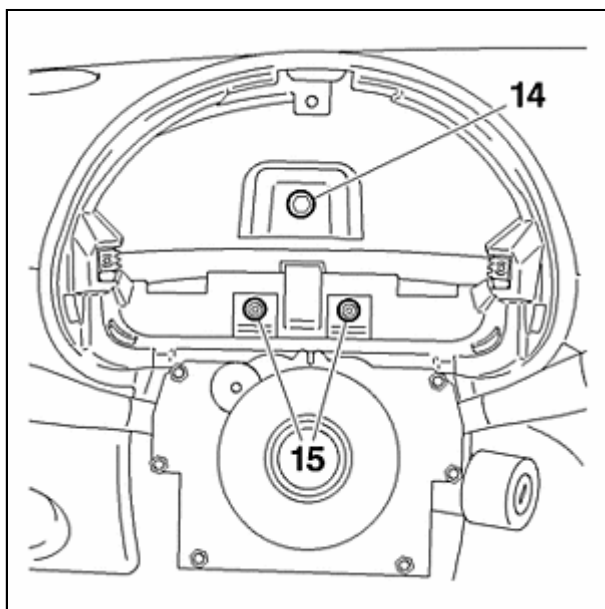


Рисунок : C5FP0EZC

Снять :

- Болт (14)
- болт (15)

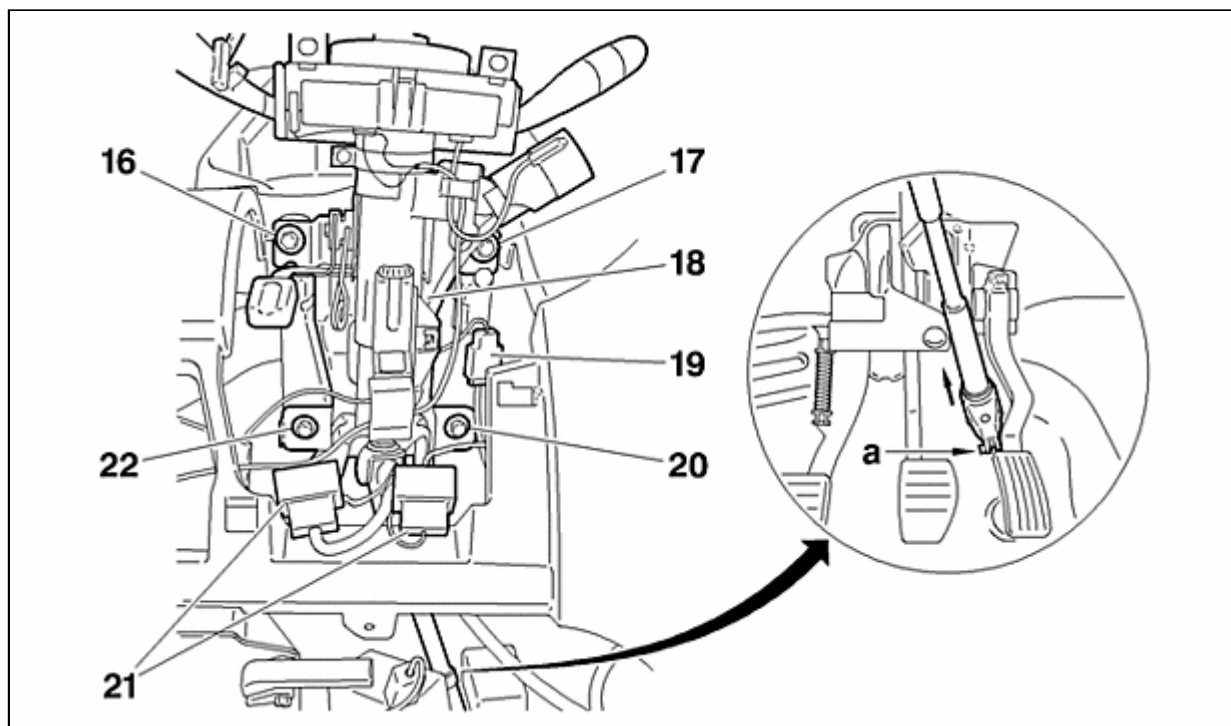


Рисунок : ВЗЕР13TD

Снять :

- Шарнир в "а"
- Болты (16) ; (17), (20) и (22)

Отключить электрических разъема (19) и (21).

Снять рулевую колонку (18).

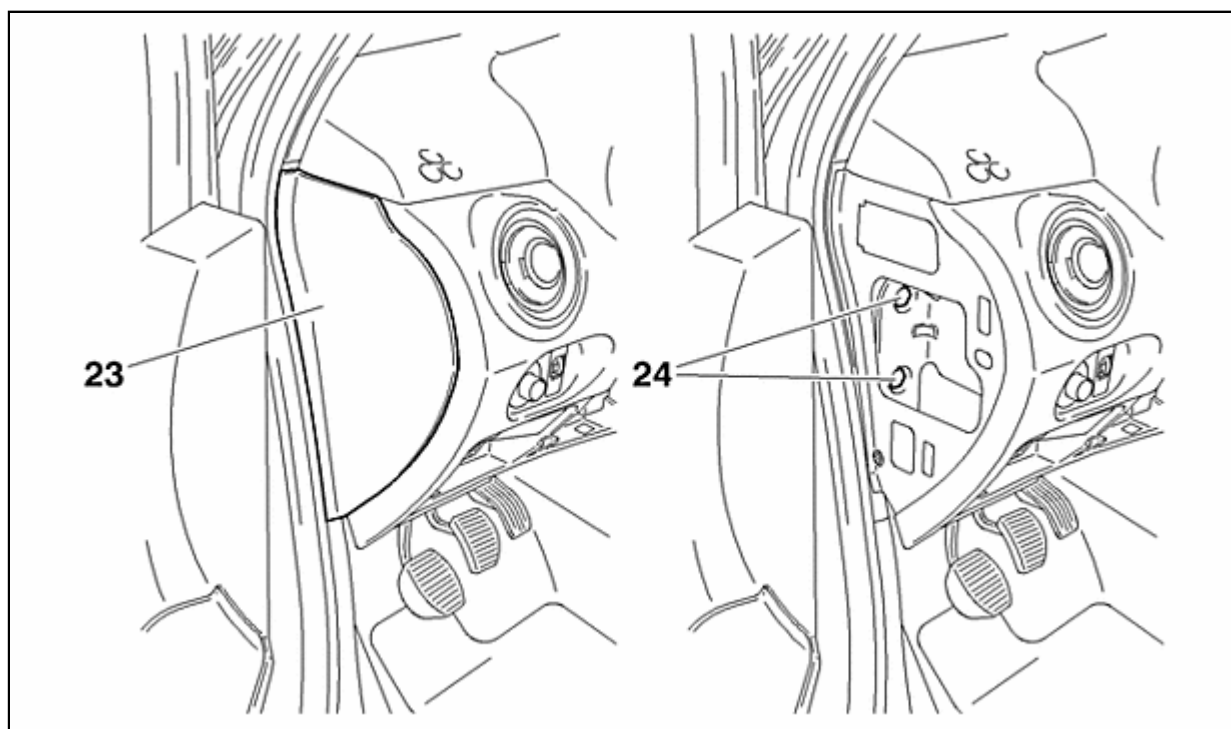


Рисунок : C5FP0F0D

Снять (с каждой стороны) :

- Защитное кольцо (23)
- болт (24)

Отогните элемент приборной панели.

Отключить электрические разъёмы.

Снять приборную панель .

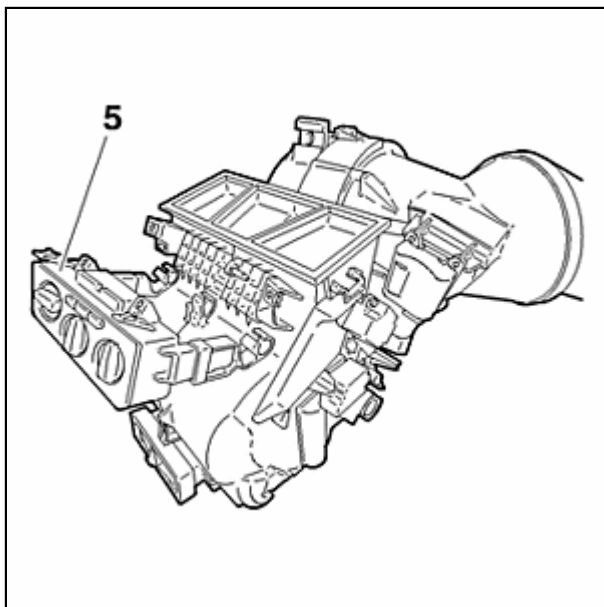


Рисунок : C5HP18FC

Оставить управление системой кондиционирования (5) на опоре отопителя.

2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.